



# JUPITER

Car seat / Столче за кола



GROUP 0+, 1, 2 ( 0- 25 kg )  
ECE R44 / 04

**MANUAL INSTRUCTION**  
**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

## CONTENT / СЪДЪРЖАНИЕ

<b>EN</b>	Manual Instruction.....	8
<b>BG</b>	Инструкция за употреба.....	11
<b>RO</b>	Instrucțiuni de utilizare.....	14
<b>PL</b>	Instrukcja użytkownika.....	17
<b>FR</b>	Mode d'emploi .....	20
<b>IT</b>	Istruzione per l'uso.....	23
<b>GR</b>	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	26
<b>MK</b>	Упатствата за употреба.....	29
<b>RU</b>	Инструкция по эксплуатации.....	32
<b>SRB HR ME BIH</b>	Uputstvo za upotrebu.....	35
<b>TR</b>	Kullanım talimatı.....	38
<b>HU</b>	Használati utasítás.....	42
<b>AL</b>	Insruksion për përdorim.....	45





Fig.1/a

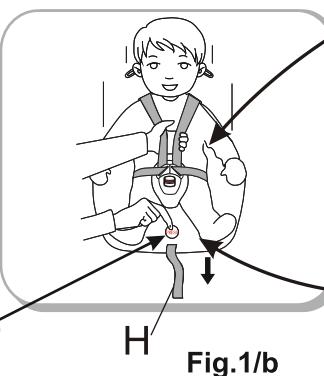

Q

H

Fig.1/b


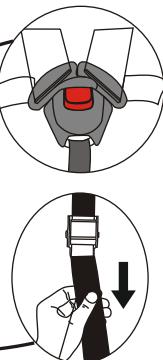


Fig.1/c



J



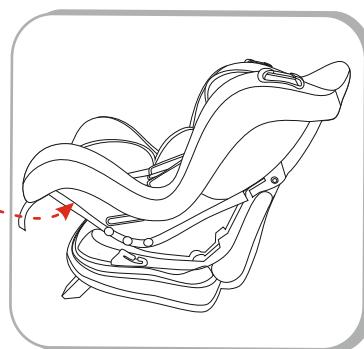


Fig.2



12-18kg

6-12kg

0-6kg

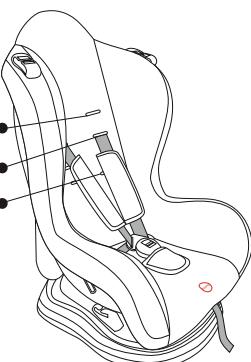


Fig.3 /b

Fig.3 /a

## GROUP 0+



Fig.4/a



Fig.4/b




Fig.4/c




Fig.5

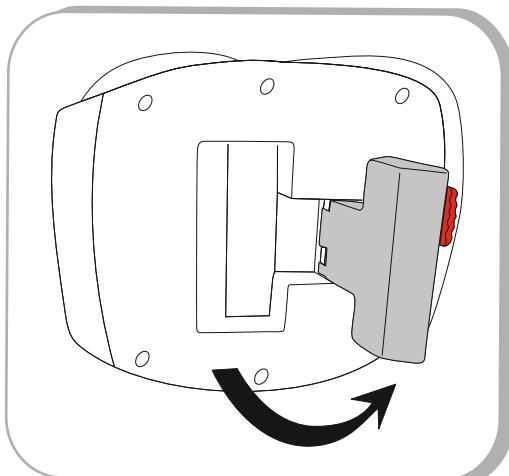


Fig.6

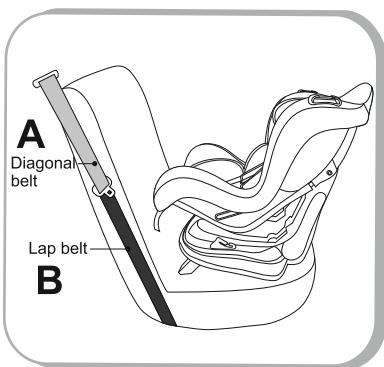


Fig.7

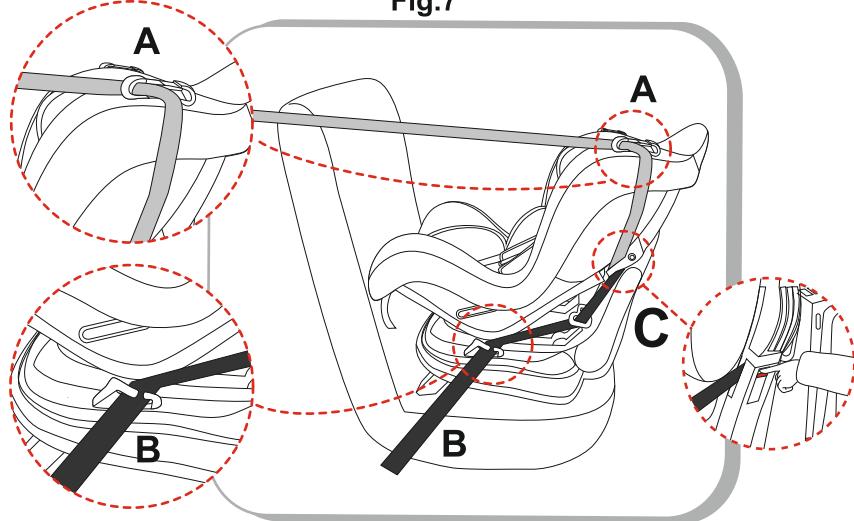


Fig.8

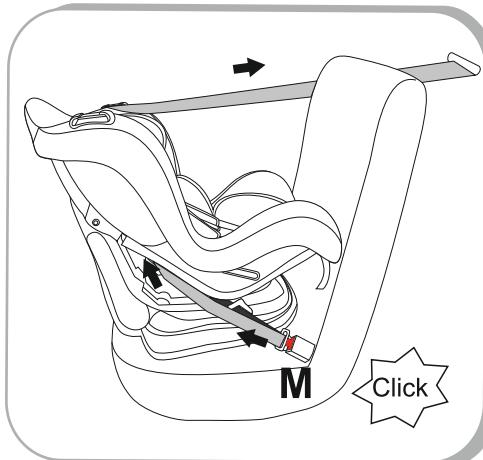


Fig.9

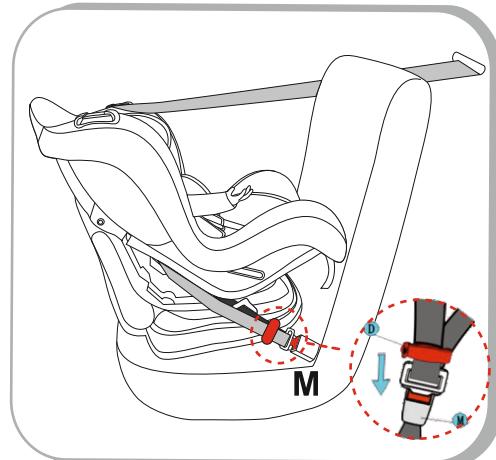


Fig.10

## GROUP I

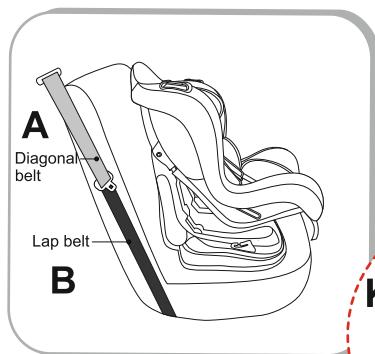


Fig.11

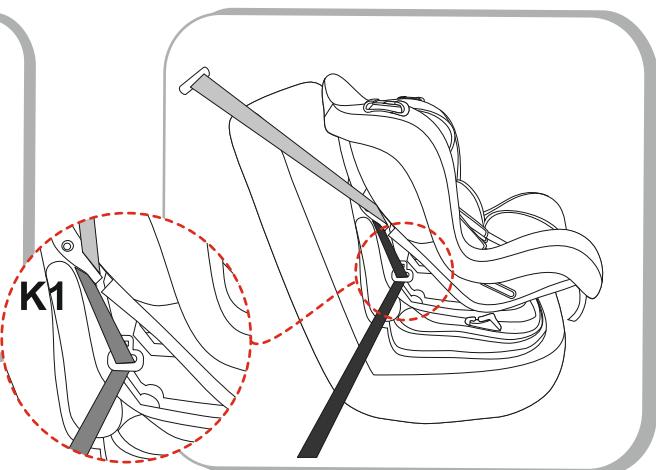


Fig.12

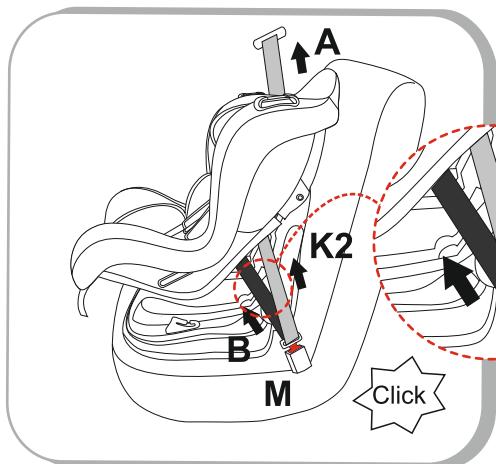


Fig.13

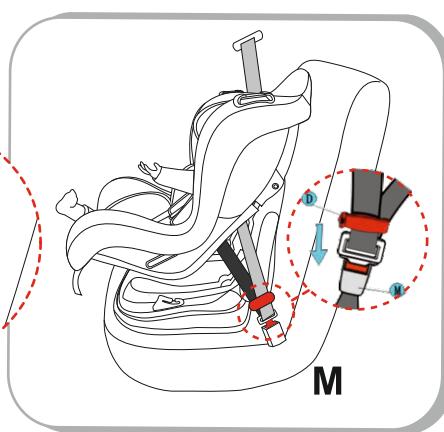


Fig.14

## GROUP II



Fig.15

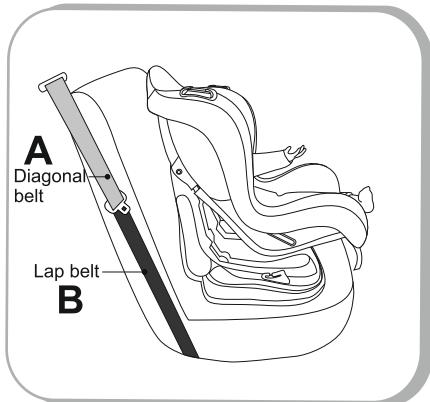


Fig.16

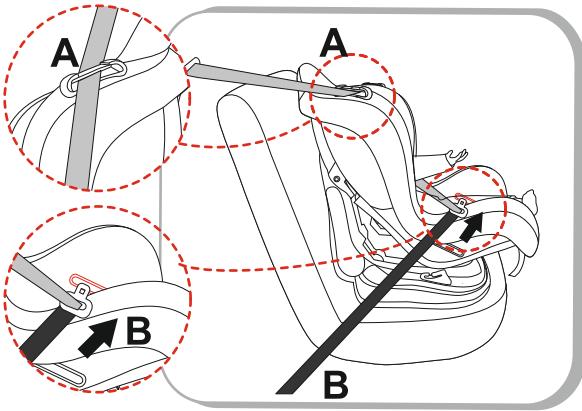


Fig.17

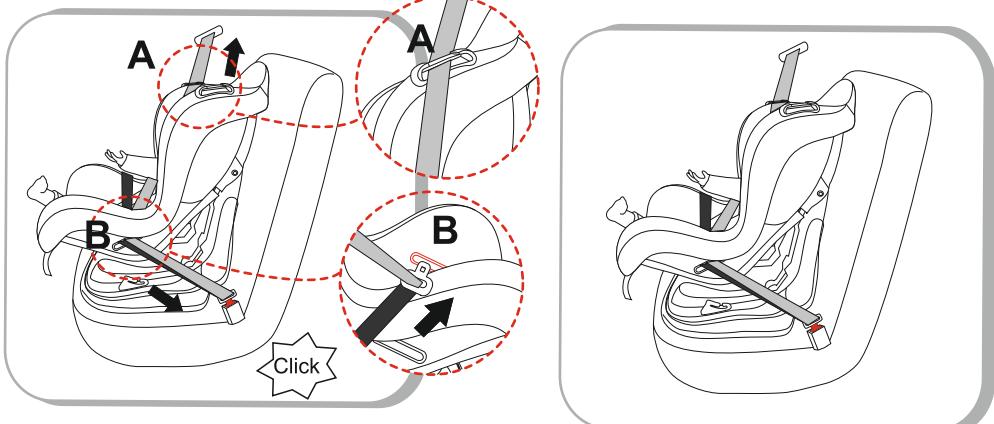


Fig.18

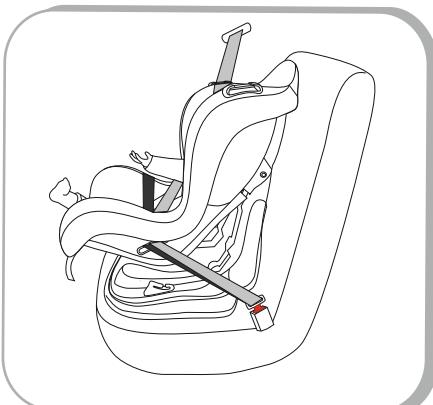


Fig.19

# IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE! READ CAREFULLY!

## **NOTICE**

1. This is an "universally" securing device for children. It is approved in accordance with Rule № 44 for general use in vehicles and is suitable for most but not all seats in cars.
2. Placing is correct if the vehicle manufacturer has declared in the Manual for the use of the vehicle that in the vehicle may be placed "Universal" Safety devices for children of this age group.
3. This securing device for children is classified as "universal" under more stringent conditions than those applied in previous structures, which don't have this remark.
4. If you have doubt, consult the manufacturer of safety equipment for children or the seller.

Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3-points static or 3-point retractor safety-belts.

Approved to UN/ECE Regulation No. 16 or other equivalent standards.



**EXTREMELY DANGEROUS!**  
Do not use in passenger seats equipped with airbags.

## ***Important safety instructions!***

**WARNING!** It is appropriate only if approved vehicles are equipped with a 3-point holding device of safety belt, approved in accordance with Rule № 16 of the ECE at the UN or other equivalent standards.

**WARNING!** The hard components or plastic parts of safety device for children should be deployed and installed in way that during everyday use of the vehicle not be jammed by the movable seats or doors.

**WARNING!** All belts fastening car chair must be tight, belts restrain the child , must be adjusted to his body and not twisted.

**WARNING!** The device must be replaced if it has undergone significant load of an accident.

**WARNING!** Waist belt has to be adjusted low so that child's pelvis is restrained tight!

**WARNING!** It is dangerous to make changes or to supplement safety device without approval of the competent authority!

**WARNING!** Follow closely the instructions for installation. Failure can result in injury to the child!

**WARNING!** Do not leave the child unattended in the safety device!

**WARNING!** Any luggage or other items that can cause injury if a collision should be properly secured!

**WARNING!** Safety device for children should not be used without case!

**WARNING!** Cases of seat should not be replaced with another, unless recommended by the manufacturer, because it is an integral part of the system for securing children!

**WARNING!** Your child seat can only be fitted into the passengers seat of a car with a lap and diagonal seat belt. Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked on the child restraint. Ensure the vehicle seat buckle is not positioned in or in front of the specified (labelled) belt guide of the child restraint system.

**WARNING!** The seat cannot be used forward before the child's weight exceeds 9 kg!

**WARNING!** Rearward child restraint systems should not be used in seats protected by an airbag.

**WARNING!** The interior of the car can become very hot when exposed to direct sunlight. Therefore, it is recommended that the child seat is covered when not used. This prevents heating of upholstery and components, and especially those attached to the child seat and scorching the child!

**WARNING!** Do not use the car seat in the house. It is not designed for home use and should only be used in the vehicle!

**WARNING!** Before you set any mobile or adjustable part of the child seat, you need to remove your child from the child seat!

**WARNING!** Periodically check the belts for wear, paying special attention to the points of attachment, protections and regulating devices.

**WARNING!** Do not leave the buckle in a partially closed position and it must only lock when all parts are engaged. It must be possible to release the child from the restraint immediately in an emergency.

## **WASHING INSTRUCTIONS**


1. The car seat can be cleaned using lukewarm water and soap. Do not use aggressive cleaners like abrasives or thinner.
2. The cover should be washed by hand at a maximum temperature of 30°C. Do not put in the dryer, just airing it.
3. The plastic parts can be cleaned by using a wetish drapery. Please, do not use any solvate.

## **TYPES OF APPROVED BELTS TO HAVE IN THE CAR**

Your child seat can be installed **ONLY** with the help of 3-point belts!!! In the direction of movement of the vehicle or rearward!

(?) Possibility to install **ONLY** on seats with **3-point seat belts!**

**CAN NOT BE USED FOR SEATS with 2-point belt!**



### **Check the height of the shoulder belts**

Always check that the shoulder belts are placed at the correct height for your child. Select the height of the straps according to the child's height. The position of the straps should be at or slightly above the shoulders of the child. (Picture 3 a/b) **Warning:** Do not place the straps too high or so that the child can lean on them!

**Do not use seat belts if the openings for the belts are under the child's shoulders or if the child is over 18 kg.** In this case, use the belt of the car.

In the back of the safety seat , there are 3 pairs of holes , which can be used to adjust the shoulder straps to suit your child's weight (Fig. 7/a)

The lower holes are suitable for children up to a weight of 6kgs.

The middle holes are suitable for children between appr 6 to 12 kgs.

The upper holes are suitable for children between appr 12 to 18 kgs.

### **Adjusting the height of seat belts**

1. Take out the belts from the hooks "L" behind the seat. (Picture 3/b)
2. Take out the belts of the holes on the back from the front of the seat.
3. Place back the belts in the desired holes on the front side of the backrest. Make sure the straps are placed on the same level and are not twisted.
4. Place the belts in the central metal bracket "L" behind the back.
5. To remove the belt in the middle of the crotch, put the seat in the most backward inclined position and turn to the bottom. (Picture 2) Pull the metal clamp, thrust it across the hole in the bottom and pull the belt from the upper side.

### **Fastening the seat belt**

1. Combine the two pieces "E"and "F" at the end of the belt (Picture 1/a) and place them in the central buckle "G" until it clicks into place.
2. Make sure the belt is locked by pulling the shoulder straps up.
3. To release belt, press down the red button on the central buckle "G".

### **Adjusting the length of the belts**

1. Slack the belts: Press the button for belts adjusting "Q" (Picture 1/b) and at the same time pull both shoulder straps.
2. Tightening the belt: Place your child in the seat, fasten both belts in the buckle in the center and pull the bar in the middle of the seat. (Picture 1/c)5

### **Adjusting the tilt of the seat**

The child seat can be adjusted in three positions. (Picture 2) Pull the positioning handle in the front part under the seat and then push or pull the seat forward or backward. Release the handle to the desired position and press down until you hear a "click". Make sure the seat is locked.

## INSTALLATION OF SEAT

"Group 0 + " / newborn and weighing up to 13 kg. /

Please use 3-point safety belts of the car to ensure the safety of the child and to secure the child seat!

**Step 1.** **Group 0 +** the child seat can be used only in the most backward inclined position. (Picture 4/a) Pull the positioning handle (J) and place the child seat in the most backward inclined position (Picture 5) Pull out the base pad under the seat , till hear the sound of "Click". Picture 6 This is the safest position for your child so it is advisable to use it as long as possible.

**Step 2.** Place the child seat on the seat of the car, it must be oriented in the direction opposite to the movement (Picture 7). **If your car has an air bag** on the passenger seat, the child seat should be used only in the rear of the car! (Picture 4c)

**Step 3.** Pass the lap part of the seat belt under the base of the safety seat into the two points "B" on Fig.8 and fasten the clip to the corresponding buckle (M) till click is heard. Check that the belt buckle is locked by pulling the belt.

**Step 4.** Put the belt through the Lock-off device\Hooks and Belt tensioner part. ( Pic. 8C)

**Step 5.** Pass the upper diagonal part of the belt in the metallic guide (A) and pull to fasten the belt. Fig.9

**Step 6.** Take the red Lock-off clip (D) and attach it to the shoulder belt directly above the buckle. ( Fig 10)

**Step 7.** Make sure that the belt is not twisted and strongly tightened before the Lock-off clip is attached. Make sure the seat is fixed firmly on the car seat.

**Step 8.** Place the child in the seat. Check the height of the shoulder belts. Make sure the straps are not twisted or hanging somewhere. Fasten the seat belts on the child, making sure that they are well placed and pull the strap in the centre of the seat to tighten. ( Picture 1/a;b;c)

## INSTALLATION OF SEAT

"Group I" / 9 to 18 kg. /

Please use 3-point safety belts of the car to ensure the safety of the child and to secure the child seat!

**WARNING!** The seat cannot be used forward before the child's weight exceeds 9 kg!

**Step 1. Group I from 9 to 18 kg.** Place the child seat on the seat of the car, it must be oriented in the direction of movement in an upright position. (Fig.11)

**Step 2.** Pass the 3 point belt system (lap and shoulder belt) through the red marked openings of the back of the safety seat (Fig.12;13) (K1 and K2) and through the Lock-off device .

**Step 3.** At the same time the lap belt is pulled through the 2 plastic holes. Fasten the clip to corresponding buckle (M) till click is heard. ( Fig.14) Make sure that the belt is not twisted and strongly tightened as pull the belt. ( Fig.13 )

**Step 4.** Pull the shoulder belt to tight it and after that , take the red Lock-off clip (D) and attach it to the shoulder belt directly above the buckle. ( Fig.14) Make sure the seat is fixed firmly on the car seat.

**Step 5.** Place the child into the safety seat. Check the height of the shoulder belts. Make sure the straps are not twisted or hanging somewhere. Fasten the seat belts on the child, making sure that they are well placed and pull the strap in the centre of the seat to tighten. ( Picture 1/a;b;c)

## INSTALLATION OF SEAT

"Group II" / 15 to 25 kg./

Please use 3-point safety belts of the car to ensure the safety of the child and to secure the child seat!

**Step 1. Group II from 15 to 25 kg.** Remove the belts as shown in Figure 2;15

**Step 2.** Place the child seat on the seat of the car, it must be oriented in the direction of movement in an upright position. (Fig.16)

**Step 3.** Place the child into the safety seat. Position the shoulder belt over the shoulder of the child (but away from his neck) and lap belt over the seat and lap of the child. Pass the belt through the lower opening into the seat of the safety seat and fasten the clip to corresponding buckle (M) until click is heard. (Fig.17;18;19)

# ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО !

## ИНФОРМАЦИЯ

1. Това е „универсално“ обезопасително устройство за деца. То е одобрено в съответствие с Правило №44, за общо използване в превозни средства и е подходящо за повечето, но не за всички седалки в леки автомобили.
2. Поставянето е правилно, ако производителят на превозното средство е деклариран в Наръчника за използване на превозното средство, че в превозното средство може да се поставят „универсални“ обезопасителни устройства за деца от тази възрастова група.
3. Това обезопасително устройство за деца е класифицирано като „универсално“ при по-строги условия в сравнение с прилаганите в предишни конструкции, на които няма тази забележка.
4. Ако имате съмнения, консултирайте се с производителя на обезопасителното устройство за деца или с продавача.

Седалката е подходяща само за превозни средства, оборудвани с 3-точкови статични или 3-точкови прибиращи обезопасителни колани.  
Одобрени от UN/ECEР № 16 или други еквивалентни стандарти.



**КРАЙНО ОПАСНО!**  
Да не се използва в пътнически седалки, оборудвани с въздушни възглавници.

## Важни инструкции за безопасност!

**ВНИМАНИЕ!** Подходящо само ако одобрението на превозни средства са оборудвани с 3-точково прибиращо устройство на обезопасителен колан, одобрено в съответствие с Правило №16 на ИКЕ при ООН или други еквивалентни стандарти.

**ВНИМАНИЕ!** Твърдите елементи или пластмасовите части на обезопасителното устройство за деца трябва да се разполагат и монтират така, че при ежедневното използване на превозното средство да не се захващат от подвижните седалки или вратите на превозното средство.

**ВНИМАНИЕ!** Всички колани закрепващи столчето трябва да са стегнати, а коланите задържащи детето, да са регулирани към тялото му и да не са усукани.

**ВНИМАНИЕ!** Устройството трябва да се замени, ако е било подложено на значително натоварване при произшествие.

**ВНИМАНИЕ!** Да се осигури прилягането на надбедренния колан ниско, така че тазът да е захванат стегнато!

**ВНИМАНИЕ!** Опасно е да се правят изменения или да се допълва обезопасителното устройство без одобрението на компетентния орган!

**ВНИМАНИЕ!** Спазвайте стриктно указанията за монтиране. Неспазването им може да доведе до нараняване на детето!

**ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте детето без наблюдение в обезопасителното устройство!

**ВНИМАНИЕ!** Всякакъв багаж или други вещи, които могат да причинят нараняване в случай на сблъсък трябва да са подходящо закрепени!

**ВНИМАНИЕ!** Обезопасителното устройство за деца не трябва да се използва без калъф!

**ВНИМАНИЕ!** Калъфът на седалката не трябва да се заменя с друг освен с препоръчвания от производителя, защото представлява неразделна част от системата за обезопасяване на деца!

**ВНИМАНИЕ!** Седалката може да бъде монтирана само в пътнически седалки с 3-точкова система на коланите. Не използвайте други точки за закрепяне на колана, освен тези, описани в инструкцията и маркирани на обезопасителната система. Уверете се, че катaramата на автомобилния колан не е разположена в или пред определен колан на обезопасителната система.

**ВНИМАНИЕ!** Столчето не може да се използва обратното напред, преди теглото на детето да е надвишило 9 кг!

**ВНИМАНИЕ!** Обърнатите назад системи за обезопасяване на деца не трябва да се използват на места за сядане защитени от въздушна възглавница.

**ВНИМАНИЕ!** Вътрешността на колата може да стане много гореща, когато е изложена на пряка слънчева светлина. Ето защо, е препоръчително детското столче да се покрива, когато не се използва. Това предотвратява нагряване на тапицерията и компонентите, и особено тези, прикрепени към детското столче, както и изгарянето на детето!

**ВНИМАНИЕ!** Не използвайте столчето за кола в дома. То не е проектирано за домашна употреба и трябва да се използва само в превозното средство!

**ВНИМАНИЕ!** Преди да нагласите някоя подвижна или нагласяща се част на детската седалка, трябва да извадите вашето дете от детското столче!

**ВНИМАНИЕ!** Периодично проверявайте коланите за износване, като обръщате специално внимание на точките на закрепяне, на защитите и регулиращите приспособления.

**ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте катaramата частично затворена, тя трябва да бъде заключена, когато всички части са ангажирани. Веднага трябва да можете да извадите детето от седалката в случай на спешна ситуация.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАНЕ

- Столчето за кола може да бъде почиствано с хладка вода и сапун. Не използвайте агресивни почистващи препарати, като абразиви или разредител.
- Тапицерията трябва да се пере на ръка при максимална температура 30°C. Не я слагайте в сушилня. Оставете тапицерията да изсъхне по естествен начин.
- Пластмасовите части могат да се почистват с помощта на влажна кърпа. Не използвайте абразиви.

## ВИД НА УТВЪРДЕННИТЕ КОЛАНИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ В КОЛАТА

Вашата детска седалка може да бъде инсталрирана **CАМО** с помощта на 3-точкови колани!!! По посока на движение на автомобила или обтано.



**?** Възможност за инсталриране **CАМО** на седалки **С 3-ТОЧКОВИ КОЛАНИ!**



**НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА СЕДАЛКИ С 2-ТОЧКОВИ КОЛАНИ !**

## Проверка височината на раменните колани

Винаги проверявайте дали раменните колани са поставени на правилната височина за вашето дете. Изберете височината на коланите спрямо височината на детето, като позицията на коланите трябва да бъде на нивото или малко над раменете на детето. (Фиг. 3/a/b) **Внимание:** Не поставяйте коланите твърде високо или така , че детето да се обляга върху тях!

Не използвайте коланите на столчето ако отворите за коланите са под раменете на детето или то е над 18 кг. В този случай използвайте колана на автомобила.

На гърба на столчето има 3 двойки отвори с които можете да нагласите височината на раменните колани спрямо теглото на детето.

Най-ниските отвори са подходящи за деца до 6 кг.

Средните отвори са подходящи за деца между 6 - 12 кг.

Най-горните отвори са подходящи за деца между 12 - 18 кг.

## Настройка височината на коланите

- Извадете коланите от куката „L“ зад гърба на столчето. (Фиг. 3/b)
- Издърпайте коланите от отворите на облегалката от предната страна на столчето.
- Поставете отново коланите в желаните отвори от предната страна на облегалката. Уверете се, че коланите са поставени на едно ниво и не са усукани.
- Поставете коланите в централната метална скоба „L“ зад гърба.
- За да премахнете колана по средата на чатала, поставете седалката в най-наклонено назад положение и се обърнете към дъното.(Фиг. 2 ) Издърпайте металната скоба, промушете я през отвора на дъното и издърпайте колана от горната страна.

## Закопчаване на колана

- Съединете двата елемента „E“ и „F“ на края на колана (Фиг. 1 /a) и ги поставете в централната катардама „G“ докато се чуе изщракване.
- Проверете дали колана е заключен , като издърпате раменните колани нагоре.
- За да освободите коланите натиснете надолу червения бутон на централната катардама „G“.

## Настройка дължината на коланите

- Отпускане на коланите: Натиснете бутона за настройка на коланите „Q“ ( Фиг. 1 /b) и в същото време издърпайте двата раменни колана.
- Стягане на коланите: Поставете детето в столчето, закопчайте двата колана в централната катардама и издърпайте лентата по средата на седалката. ( Фиг. 1 / c)

## Регулиране наклона на седалката

Детската седалка може да бъде регулирана в 3 позиции. (Фиг. 5) Издърпайте позициониращата дръжка в предната част под седалката, и след това натиснете или издърпайте седалката напред или назад. Пуснете дръжката в желаната позиция и натиснете надолу докато чуете „клика“. Уверете се, че седалката е застопорена.

## МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО “Група 0 +” /за новородено и с тегло до 13 кг./

Моля използвайте 3-точковите обезопасителни колани на колата, за да осигурите безопасността на детето и да закрепите столчето за кола!

**Стъпка 1.** За Група 0 +, столчето за кола може да се използва **САМО** в най-наклонено назад положение. (Фиг. 4/a) Издърпайте позициониращата дръжка (J) и поставете столчето в най-наклонено назад положение. (Фиг. 5) Издърпайте навън основата под седалката докато се чуе „Клик“. Фиг. 6 Това е най-безопасната позиция за вашето дете така, че е препоръчително да я използвате възможно най-дълго.

**Стъпка 2.** Поставете столчето за кола върху седалката на автомобила, като то трябва да е ориентирано „по посока **ОБРАТНА** на движението“ (Фиг. 7)! Ако колата ви има ърбаг на седалките за пътници, то столчето за кола трябва да се използва само на задните седалки на колата! (Фиг. 4 c)

**Стъпка 3.** Прекарайте колана за скута под основата на столчето през дверта отвора (B) и закопчайте колана в катарамата (M) на автомобилната седалка докато чуете „клика“. (Фиг. 8) Проверете дали катарамата на колана е заключена като издърпate колана.

**Стъпка 4 .** Поставете колана в устройствата за захващане и заключване. (Фиг. 8C)

**Стъпка 5.** Прекарайте горната диагонална част на колана , през металния водач (A) и издърпайте колана за да го затегнете. ( Фиг. 9)

**Стъпка 6.** Вземете червената **заключваща щипка (D)** , и я прикрепете за раменния колан точно над катарамата ( Фиг. 10)

**Стъпка 7.** Уверете се , че колана е опънат и не е усукан преди да прикрепите заключващата щипка. Уверете се , че столчето е закрепено стабилно върху автомобилната седалка.

**Стъпка 8.** Поставете детето в столчето. Проверете височината на раменните колани. Уверете се , че коланите не са усукани или закачени някъде. Закопчайте коланите на детето, като се уверите , че са добре поставени и издърпайте кашката в центъра на седалката за ги затегнете. ( Фиг.1/a;b;c)

## МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО “Група I” /от 9 до 18кг./

Моля използвайте 3-точковите обезопасителни колани на колата, за да осигурите безопасността на детето и да закрепите столчето за кола.

**ВНИМАНИЕ!** Столчето не може да се използва обърнато напред, преди теглото на детето да е надвишило 9 кг!

**Стъпка 1.** За Група I от 9 до 18кг. Поставете столчето за кола върху седалката на автомобила, като то трябва да е ориентирано „по посока на движението“ в изправена позиция. (Фиг. 11)

**Стъпка 2.** Прекарайте автомобилния колан през отворите в гърба на столчето (Фиг.12;13 K1 и K2) и устройствата за захващане и заключване.

**Стъпка 3.** Прекарайте колана през отворите в гърба на столчето и закопчайте колана в катарамата (M) на автомобилната седалка докато чуете „клика“. (Фиг. 14) Уверете се , че колана не е усукан и проверете дали катарамата на колана е заключена като издърпate колана. (Фиг. 13)

**Стъпка 4.** Издърпайте раменния колан за да го затегнете след което вземете червената **заключваща щипка (D)** , и я прикрепете за раменния колан точно над катарамата ( Фиг.14) Уверете се , че столчето е закрепено стабилно върху автомобилната седалка.

**Стъпка 5.** Поставете детето в столчето. Проверете височината на раменните колани. Уверете се ,чe коланите не са усукани или закачени някъде. Закопчайте коланите на детето, като се уверите , че са добре поставени и издърпайте кашката в центъра на седалката за ги затегнете. ( Фиг. 1/a;b;c)

## МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО “Група II” /от 15 до 25 кг./

Моля използвайте 3-точковите обезопасителни колани на колата, за да осигурите безопасността на детето и да закрепите столчето за кола.

**Стъпка 1.** За Група II от 15 до 25кг. Отстранете коланите по показания на Фиг.2;15 начин.

**Стъпка 2.** Поставете столчето върху седалката на автомобила в положение „по посока на движението“. ( Фиг. 16)

**Стъпка 3.** Поставете детето в столчето. Позиционирайте раменния колан през рамото на детето (но далече от врата му) а колана за скута над столчето и скута на детето.Прекарайте колана през долния отвор на седалището на столчето и закопчайте колана в катарамата (M) на автомобилната седалка докато чуете „клика“. ( Фиг. 17;18;19)

RO

# IMPORTANT! CITITI CU ATENTIE SI PASTRATI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARA!

## JUPITER Scaunul auto / Instrucțiuni de utilizare

### INFORMATIE

1. Acesta este un sistem "universal" de siguranta pentru copii. Aprobat in conformitate cu Regulamentul nr.44 pentru utilizare generala in autovehicule, care este potrivit pentru marea majoritate, dar nu pentru toate scaunele auto.
2. Amplasarea este corecta, daca producatorul mijlocului de transport a declarat in Manualul de utilizare al autovehiculului, ca in mijlocul de transport respectiv pot fi amplasate sisteme "universale" de siguranta pentru copii din aceasta grupa de varsta.
3. Acest sistem de siguranta pentru copii este clasificat drept "universal" in conditii mai stricte, in comparatie cu cele aplicate in constructiile anterioare, pe care nu exista aceasta mentione/aviz.
4. In cazul in care aveți indoieli, consultați producatorul sistemului de siguranta pentru copii sau vânzatorul.

Scaunul este potrivit numai pentru autovehicule dotate cu centuri de siguranta in 3 puncte cu dispozitiv static sau in 3 puncte cu dispozitiv retractor. Aprobate de catre UN/ECER nr.16 sau alte standarde echivalente.



**EXTREM DE PERICULOS!**  
A nu se utilizeaza in locuri pentru pasageri dotate cu airbag-uri.

### Instructiuni importante de siguranta!

**AVERTISMENT!** Potrivit numai daca mijloacele de transport aprobate sunt dotate cu centuri de siguranta in 3 puncte cu dispozitiv retrector, aprobate conform Regulamentului CEE al ONU nr.16 sau conform altor standarde echivalente.

**AVERTISMENT!** Elementele rigide sau componente din plastic aflate pe sistemul de siguranta pentru copii trebuie sa fie pozitionate si montate in asa fel incat, in timpul utilizarii zilnice a autovehiculului, acestea sa nu fie prinse in partile mobile sau usile autovehiculului.

**AVERTISMENT!** Toate centurile care fixeaza scaunul trebuie sa fie tensionate, iar curelele care tin copilul trebuie ajustate la corpul copilului iar curelele si centurile nu trebuie sa fie rasucite.

**AVERTISMENT!** Sistemul trebuie sa fie schimbat in cazul in care a fost supus unor solicitari semnificative in urma accidentului rutier.

**AVERTISMENT!** Asigurati-vă ca centurile transversale sunt bine pozitionate in partea inferioara, astfel incat pelvisul sa fie bine sustinut!

**AVERTISMENT!** Este foarte periculos sa se faca modificarri sau sa se faca completari pe sistemul de siguranta fara aprobarea autoritatilor competente!

**AVERTISMENT!** Respectati strict instructiunile de montare. Nerespectarea acestora poate duce la ranirea copilului!

**AVERTISMENT!** Nu lasati copilul nesupravegheat in sistemul de siguranta!

**AVERTISMENT!** Orice bagaje sau alte obiecte care ar putea provoca raniri in caz de coliziune trebuie fixate in mod corespunzator!

**AVERTISMENT!** Sistemul de siguranta pentru copii nu trebuie utilizat fara husa!

**AVERTISMENT!** Husa scaunului nu trebuie inlocuita cu alta husa decat cea recomandata de catre producator, deoarece husa reprezinta parte integranta a sistemului de siguranta pentru copii!

**AVERTISMENT!** Scaunul poate fi montat numai pe scaune pasagere cu centuri de siguranta in 3 puncte. Nu folositi alte puncte de contact portante decat cele descrise in cadrul instructiunilor si marcate pe sistemul de siguranta. Asigurati-vă ca catarama centurii de siguranta nu este pozitionata in sau peste vreo anumita centura, parte din sistemul de siguranta.

**AVERTISMENT!** Scaunul nu poate fi utilizat cu fata in directia sensului de mers, inainte ca greutatea copilului sa fi depasit 9 kg!

**AVERTISMENT!** Sistemele de siguranta pentru copii orientate spre spate nu trebuie utilizate pe locuri de sedere protejate cu sistem airbag.

**AVERTISMENT!** In interiorul autovehiculului poate deveni foarte cald, atunci cand acesta este expus la lumina directa solară. Prin urmare, este recomandat ca scaunul pentru copii sa fie acoperit, atunci cand acesta nu se utilizeaza. Acest lucru previne incalzirea tapiteriei si a componentelor in special cele atasate de scaunul copilului, precum si poate provoca arsuri ale copilului!

**AVERTISMENT!** Nu folositi scaunul auto in casa. Aceasta nu este conceput pentru uz casnic si trebuie sa fie utilizat numai in autovehicul!

**AVERTISMENT!** Inainte de a ajusta anumita componenta mobila sau reglabila la scaunul pentru copii, trebuie sa scoateti copilul dumneavoastra din scaunul pentru copii!

**AVERTISMENT!** Verificati in mod periodic centurile pentru uzura, acordand o atentie deosebita la punctele de fixare, la dispozitivele de protectie si ajustare.

## **INSTRUCTIUNI DE SPALARE**

1. Scaunul auto poate fi curatat cu apa calda si sapun. Nu utilizati agenti de curatare agresivi, precum materiale abrazive sau diluant.
2. Husa trebuie spalata manual la o temperatura maxima de 30oC. Nu se recomanda uscarea in uscator de rufe. Lasati husa sa se usuce in mod natural.
3. Componentele din plastic pot fi curataate cu ajutorul unei carpe umede. Nu utilizati materiale abrazive.

## **TIPUL CURELELOR AUTORIZATE, CARE TREBUIE SA DETINETI IN AUTOVEHICUL**

Scaunul dvs. pentru copil poate fi instalat in directia sensului de mers a autovehiculului sau in sens opus cu ajutorul centurilor de siguranta in 3 puncte !!!

-  Posibilitate de instalare NUMAI pe scaune CU CENTURI DE SIGURANTA IN 3 PUNCTE !



## **NU POATE FI UTILIZAT PE SCAUNE CU CENTURI DE SIGURANTA IN 2 PUNCTE !**

### **Verificarea inaltimei la curelele pentru umeri**

Verificati intotdeauna daca curelele pentru umeri sunt pozitionate la inaltimea corespunzatoare pentru copilul dumneavoastra. Pozitionati inaltimea curelelor in functie de inaltimea copilului. Pozitia curelelor trebuie sa fie la nivelul sau putin deasupra umerilor copilului. (Figura 3/a/b). **Avertisment:** Nu pozitionati curelele in pozitie foarte inalta sau in asa fel incat copilul sa se sprijine de acestea!

### **Nu folositi curelele scaunului in cazul in care orificiile pentru curele se afla sub nivelul umerilor copilului sau acesta are o greutate de peste 18 kg.**

In spatele scaunului exista 3 perechi de orificii, prin cadrul carora puteti regla inaltimea curelelor pentru umeri in functie de greutatea copilului.

Orificiile cele mai inferioare sunt potrivite pentru copii pana la 6 kg.

Orificiile din mijloc sunt potrivite pentru copii intre 6 – 12 kg.

Orificiile cele mai superioare sunt potrivite pentru copii intre 12 – 18 kg.

### **Reglarea inaltimei curelelor**

1. Scoateti curelele din carligele "L" aflate in spatele scaunului. (Figura 3b)
2. Extrageți curelele din orificiile spatarului aflate in partea din fata ale scaunului.
3. Amplasati din nou curelele in orificiile dorite aflate in partea din fata a spatarului. Asigurati-vă ca curelele sunt orientate in aceeasi pozitie si ca acestea nu sunt rasucite.
4. Introduceti curelele in clema centrala de metal aflată "L" in partea din spate.
5. Pentru a inlatura cureaua aflată intre picioare, pozitionati scaunul in pozitie maxim inclinata in spate si intoarceti spre fund. (Figura 2) Extrageți brida de metal, introduceti prin orificiul aflat la fund si trageti cureaua aflată in partea superioara.

### **Fixarea curelei**

1. Conectati cele doua elemente „E” si „F” aflate la capatul curelei (Figura 1/a) si amplasati in catarama centrala „G” pana cand se va auzi click.
2. Verificati daca cureaua este blocata, prin tragerea curelelor pentru umeri in sus.
3. Pentru a elibera curelele apasati in jos butonul rosu aflat pe catarama centrala „G”.

### **Ajustarea lungimii curelelor**

1. Destinderea curelelor: Apasati butonul pentru ajustarea curelelor „Q” (Figura 1/b) si in acelasi timp trageti cele doua curele pentru umeri.
2. Strangerea curelelor: Pozitionati copilul in scaunel, fixati cele doua curele de catarama centrala si trageti de banda aflată in mijlocul sezutului. (Figura 1/c)

### **Reglarea inclinarii scaunului**

Scaunul pentru copii poate fi reglat in 3 pozitii. (Figura 5) Trageti manerul de pozitionare aflat in partea din fata sub scaun, dupa care apasati sau trageti scaunul in fata sau in spate. Eliberati manerul in pozitia dorita si apasati in jos pana cand veti auzi "click". Asigurati-vă ca scaunul este fixat.

## MONTAREA SCAUNULUI

### “Grupa 0 + ” /pentru nou nascuti si greutate pana la 13 kg/

Va rugam sa folositi centura de siguranta cu prindere in 3 puncte, pentru a asigura siguranta copilului dvs. si pentru a fixa scaunul auto!

**Pasul 1.** Pentru Grupa 0+, scaunul auto poate fi folosit **NUMAI** in pozitie maxim inclinata in spate. (Figura 4/a) Trageti manerul de pozitionare (J) si pozitionati scaunul in pozitie maxim inclinata in spate (Figura 5) Extrageți inspre afara baza de sub scaun pana se va auzi “Click”. Fig. 6. Aceasta este cea mai sigura pozitie pentru copilul dumneavostra, asadar va recomandam sa o utilizati posibil cat mai mult timp.

**Pasul 2.** Amplasati scaunul auto pe scaunul pentru pasageri, unde acesta trebuie orientat in pozitie inversa sensului de mers (Figura 7)! In cazul in care autovehiculul dumneavostra are in dotare airbag pe scaunul pentru pasageri, atunci scaunul auto trebuie sa fie folosit numai pe scaunele din spate ale autovehiculului! (Figura 4c)

**Pasul 3.** Treceti centura transversala sub baza scaunului prin cele doua orificii (B) si fixati centura de catarama (M) a scaunului auto pana cand veti auzi “click”. (Fig.8) Verificati daca catarama centurii este fixata bine prin tragerea centurii.

**Pasul 4.** Amplasati centura in dispozitivele de fixare si blocare. (Fig. 8C)

**Pasul 5.** Treceti partea superioara diagonală a centurii, prin ghidajul de metal (A) si trageti centura pentru a o strange (Fig.9)

**Pasul 6.** Luati clema rosie de blocare (D) si fixati de centura pentru umeri exact deasupra cataramei (Fig.10)

**Pasul 7.** Asigurati-vă ca centura este incordata si nu este rasucita inainte de a atasă clema de blocare.

Asigurati-vă ca scaunul auto este fixat in mod stabil de scaunul pentru pasageri.

**Pasul 8.** Asezati copilul in scaunul auto. Verificati inaltimea curelelor pentru umeri. Asigurati-vă ca curelele nu sunt rasucite sau implete undevoastra. Fixati curelele de siguranta ale copilului asigurandu-vă ca sunt bine pozitionate si trageti de cureaua aflata in centrul scaunului pentru a le strange. ( Figura 1/a;b;c)

## MONTAREA SCAUNULUI

### “Grupa I” /de la 9 pana la 18 kg/

Va rugam sa folositi centura de siguranta cu prindere in 3 puncte, pentru a asigura siguranta copilului dvs. si pentru a fixa scaunul auto!

**AVERTISMENT!** Scaunul nu poate fi utilizat cu fata in directia sensului de mers, inainte ca greutatea copilului sa fi depasit 9 kg!

**Pasul 1.** Pentru Grupa I de la 9 pana la 18 kg. Amplasati scaunul auto pe scaunul pentru pasageri, unde acesta trebuie orientat in directia sensului de mers in pozitie ridicata.(Figura 11)

**Pasul 2.** Treceti centura de siguranta auto prin orificiile aflate in partea din spate a scaunului (Fig.12;13 K1 si K2) si prin dispozitivele de fixare si blocare

**Pasul 3.** Introduceti centura de siguranta in catarama (M) autovehiculului pana cand veti auzi „click”. ( Fig.14) Asigurati-vă ca centura nu este rasucita si verificati daca catarama centurii este blocata prin tragerea centurii de siguranta. (Fig.13)

**Pasul 4.** Trageti centura pentru umeri pentru a o incorda dupa care luati clema rosie de blocare (D) si atasati de centura pentru umeri exact deasupra cataramei (Fig.14) Asigurati-vă ca scaunul este fixat stabil pe scaunul auto.

**Pasul 5.** Asezati copilul in scaunul auto. Verificati inaltimea curelelor pentru umeri. Asigurati-vă ca curelele nu sunt rasucite sau implete undevoastra. Fixati curelele de siguranta ale copilului asigurandu-vă ca sunt bine pozitionate si trageti de cureaua aflata in centrul scaunului pentru a le strange. ( Figura 1/a;b;c)

## MONTAREA SCAUNULUI

### “Grupa II” /de la 15 pana la 25 kg/

Va rugam sa folositi centura de siguranta cu prindere in 3 puncte, pentru a asigura siguranta copilului dvs. si pentru a fixa scaunul auto!

**Pasul 1.** Pentru Grupa II de la 15 pana la 25 kg. Indepartati curelele in conformitate cu modul mentionat la Figura 2;15

**Pasul 2.** Amplasati scaunul auto pe scaunul pentru pasageri, unde acesta trebuie orientat in directia sensului de mers in pozitie ridicata. (Fig.16)

**Pasul 3.** Asezati copilul in scaun. Positionati centura pentru umeri peste umerii copilului (dar departe de gatul acestuia) iar centura transversala deasupra scaunului si poalele copilului. Treceti centura prin orificiul inferior al sezutului scaunului si fixati centura in catarama (M) scaunului auto pana cand veti auzi „click”. (Fig.17;18;19)

**DIDIS INTERNATIONAL STR. FOISORULUI NR.122-124 PARTER SECTOR 3 BUCURESTI**

**ROMANIA Telefon - 00 40 21 211 65 60 Fax - 00 40 21 210 65 62**

**E-mail: office@didis.ro**

PL

# WAŻNE! PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ INSTRUKCJE , ABY MÓC Z NIEJ KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI!

## JUPITER Krzesi&łko samochodowe / Instrukcja u&ytkownika

### INFORMACJA

1. To jest „uniwersalny” srodek bezpieczeństwa dla dzieci. Urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z Regułą Nr 44, do ogólnego korzystania w pojazdach i jest dopasowane do większości, lecz nie do wszystkich siedzeń w samochodach osobowych.
2. Ustawienie jest prawidłowe, jeśli producent pojazdu zadeklarował w Instrukcji eksploatacji pojazdu, że do pojazdu można stosować „uniwersalne” środki zabezpieczające dla dzieci w danej kategorii wiekowej.
3. Ten srodek zabezpieczający dla dzieci zostało sklasyfikowany jako „uniwersalny” przy bardziej restrykcyjnych warunkach w porównaniu z poprzednimi konstrukcjami, na których nie podano danego oznakowania.
4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z producentem środka zabezpieczającego dla dzieci lub ze sprzedawcą.

Siedzenie jest odpowiednie tylko do pojazdów, wyposażonych w 3-punktowe statyczne lub 3-punktowe przesuwane pasy bezpieczeństwa. Zatwierdzone przez UN/ECE R № 16 lub inne odpowiednie standardy.



**SKRAJNIE NIEBEZPIECZNIE!**  
Nie korzystać w siedzeniach pasażerskich, wyposażonych w poduszki powietrzne.

### Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa!

**OSTRZE&ZENIE!** Wolno stosować tylko jeśli zatwierdzone pojazdy posiadają 3-punktowe urządzenie chowające do paska zabezpieczającego, zgodnie z Regułą Nr 16 IKE-ONZ OOH lub inne odpowiednie standardy.

**OSTRZE&ZENIE!** Twarde element lub plastykowe części urządzenia zabezpieczającego dla dzieci muszą być położone i montowane w ten sposób, że przy codziennym korzystaniu z pojazdu nie zostały zaczepiane siedzenia ruchome lub drzwi pojazdu.

**OSTRZE&ZENIE!** Wszystkie paski przymocowujące krzesi&łko powinny być zaciagnięte, a paski, przytrzymujące dziecko były uregulowane w stosunku do jego ciała i nie były przekręcone.

**OSTRZE&ZENIE!** Urządzenie powinno zostać zamienione, jeśli zostało poddane znacznemu uszkodzeniu przy wypadku.

**OSTRZE&ZENIE!** Zapewnić przyleganie kolana nad biodrami nisko, w ten sposób, aby ta część ciała została dobrze objęta pasem!

**OSTRZE&ZENIE!** Niebezpiecznie jest wprowadzać zmiany lub uzupełniać urządzenie zabezpieczające bez zgody kompetentnych instytucji!

**OSTRZE&ZENIE!** Należy przestrzegać ściśle wskazówki dotyczące montażu. Nieprzestrzeganie wskazówek może doprowadzić do urazów dziecka!

**OSTRZE&ZENIE!** Nie pozostawiać dziecko bez kontroli w urządzeniu zabezpieczającym!

**OSTRZE&ZENIE!** Każdy bagaż lub inne przedmioty, które mogą doprowadzić do urazów w przypadku wypadku powinny być dobrze przymocowane do siedzenia lub podłogi!

**OSTRZE&ZENIE!** Urządzenie zabezpieczające dla dzieci nie powinno być używane bez pokrowca!

**OSTRZE&ZENIE!** Pokrowiec na siedzenie nie wolno zastępować innym, oprócz takim, który jest zalecaný przez producenta, gdyż jest on niepodzielnią częścią systemu do zabezpieczenia dziecka!

**OSTRZE&ZENIE!** Siedzenie może być montowane tylko na siedzeniach pasażerskich z 3-punktowym systemem pasów. Nie korzystać z innych punktów do przymocowania paska, oprócz tych, opisanych w instrukcji i oznakowanych na systemie zabezpieczającym. Upewnić się, że klamra paska bezpieczeństwa samochodu nie jest położona do lub przed danym paskiem systemu zabezpieczającego.

**OSTRZE&ZENIE!** Krzesi&łko nie można obracać do przodu, zanim waga dziecka nie będzie powyżej 9 kg!

**OSTRZE&ZENIE!** Odwrócone do tyłu systemy do zabezpieczania dzieci nie mogą być wykorzystywane na miejscach dla siedzenia, zabezpieczonych poduszką powietrzną.

**OSTRZE&ZENIE!** Wnętrze samochodu może stać się bardzo gorące, kiedy jest narażone na bezpośrednie światło słoneczne. Właśnie dlatego zalecane jest nakrywać krzesi&łko, kiedy nie korzysta się z niego. To zapobiega nagrzaniu się tapicerki i komponentów, szczególnie tych, które są przymocowane do krzesi&łka, jak również chroni przed poparzeniem się dziecka!

**OSTRZE&ZENIE!** Nie używać krzesi&łka w domu. Ono nie jest zaprojektowane do użycia domowego i należy korzystać z niego tylko w pojeździe!

**OSTRZE&ZENIE!** Przed ustawieniem jakiejkolwiek części ruchomej lub regulującej się krzesi&łka dziecięcego, należy wyjąć dziecko z krzesi&łka!

**OSTRZE&ZENIE!** Regularnie sprawdzać zużycie pasków, zwracając specjalną uwagę na punkty do zaczepiania, na urządzenia zabezpieczające i regulujące.

**ECE R44/04**

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA

1. Krzeselko samochodowe może być czyszczone ciepłą wodą i mydłem. Nie korzystać ze zbyt mocnych preparatów do czyszczenia, takich jak środki ścierne lub rozpuszczalniki.
2. Tapicerkę należy prać ręcznie przy maksymalnej temperaturze 30°C. Nie wkładać do suszarki. Pozostawić, aby wyschła w sposób naturalny.
3. Części plastikowe mogą być czyszczone za pomocą wilgotnej ścierki. Nie korzystać z materiałów ściernych.

## RODZAJ ZATWIERDZONYCH PASKÓW, JAKIE NALEŻY MIEĆ W SAMOCHODZIE

Państwa siedzenie dziecięce może być zainstalowane **TYLKO** w stronę kierunku samochodu za pomocą 3-punktowych pasów !!! W kierunku ruchu samochodu i odwrotnie!



Możliwość zainstalowania TYLKO na siedzeniach **Z 3-PUNKTOWymi PASAMI!**



## NIE MOŻNA KORZYSTAĆ NA SIEDZENIACH Z 2-PUNKTOWYMI PASÓW !

### Sprawdzenie wysokości pasków naramiennych

Zawsze należy sprawdzać czy paski naramienne są ustawione na prawidłowej wysokości dla dziecka. Wybrać wysokość pasków według wysokości dziecka. Pozycja pasków powinna być na poziomie ramion lub trochę powyżej ramion dziecka. (Dzieńce 3/a/b)

Nie korzystać z pasków na krzeselku, jeśli otwory na paski znajdują się pod ramionami dziecka lub waży ono powyżej 18 kg. W tym wypadku należy korzystać z paska samochodu. **Uwaga:** Nie ustawiać pasy zbyt wysoko lub w taki sposób, aby dziecko się opierało na nie!

Z tyłu krzeselka znajdują się 3 pary otworów, za pomocą których można ustawić paski naramienne według wagi dziecka.

Najniższe otwory są dopasowane dla dzieci do 6 kg.

Średnie otwory są dla dzieci między 6 - 12 kg.

Najwyższe dla dzieci między 12 - 18 kg.

### Ustawienie wysokości pasków

1. Wyjąć paski z haczyków „L” na oparciu krzeselka. (Dzieńce 3/b)
2. Wyciągnąć paski z otworów oparcia na przedniej stronie krzeselka.
3. Postawić ponownie pasy do odpowiednich otworów z przedniej strony oparcia. Upewnić się, że paski są ustawione na jednym poziomie i nie są przekręcone.
4. Postawić paski do centralnej klamry metalowej „L” za plecami. Połączyć haczyk paska ze zmiękczaczą naramiennymi. Wyciągnąć zmiękczacz, żeby się upewnić, że są dobrze przymocowane.
5. Aby usunąć pasek po środku należy postawić siedzenie w pozycji nachylonej do tyłu.(Dzieńce 2) Wyciągnąć klamrę metalową, przesunąć ją przez otwór na dnie i wyciągnąć pasek z górnej strony.

### Zapinanie paska

1. Połączyć obydwa „E” i „F” elementy na końcu paska (Dzieńce 1/a) i wstawić je do centralnej klamry “G” dopóki nie będzie słышać zatrzasz.
2. Sprawdzić czy pasek jest zapięty , pociągając paski naramienne do góry.
3. Aby uwolnić paski należy prycisnąć na dół czerwony przycisk klamry centralnej “G“.

### Ustawienie długości pasków

1. Rozluźnienie pasków: Wcisnąć przycisk do ustawienia pasków „Q” (Dzieńce 1/c ) i w tym samym czasie wyciągnąć obydwa paski naramienne.
2. Zaciąganie pasków: Postawić dziecko do krzeselka, zapiąć obydwa pasy do klamry centralnej i wyciągnąć taśmę po środku siedzenia. (Dzieńce 6/b)

### Regulacja pochylenia siedzenia

Krzeselko dziecięce może być uregulowane w 3 pozycjach.( Dzieńce 5) Wyciągnąć uchwyt pozycjonujący w przedniej części pod siedzeniem i potem nacisnąć lub pociągnąć siedzenie do przodu lub do tyłu. Opuścić uchwyt do odpowiedniej pozycji i wcisnąć na dół dopóki nie będzie słышać zatrzasz. Upewnić się, że siedzenie jest zastopowane.

## MONTAŻ KRZESEŁKA

### "Grupa 0+" /dla noworodków i dzieci do 13kg./

Prosimy korzystać z 3-punktowych pasów zabezpieczających samochodu, żeby zapewnić bezpieczeństwo dziecka i przymocować krzeselko do samochodu!

**Krok 1. Dla Grupy 0+, krzeselko samochodowe można używać TYLKO w pozycji nachylonej do tyłu.** (Zdjęcie 4/a) Wyciągnąć uchwyt pozycjonujący (J) i ustawić krzeselko w pozycji nachylonej do tyłu. (Zdjęcie 5)

Wyciągnąć na zewnątrz podstawę pod siedzenie dopóki nie będzie słyszać zatrzaszka. Zdjęcie 6 To jest najbardziej bezpieczna pozycja dla dziecka tak że zalecane jest korzystać z niej możliwie jak najdłużej.

**Krok 2.** Postawić krzeselko samochodowe na siedzenie samochodu w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu (Zdjęcie 7). **Jeśli** samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzne na siedzeniach dla pasażerów, z krzeselka należy korzystać tylko na tylnych siedzeniach samochodu! (Zdjęcie 4 c)

**Krok 3.** Przesunąć pasek na biodra pod podstawą krzeselka przez dwa otwory (B) i zapiąć pasek klamrą (M) na siedzeniu samochodowym dopóki nie będzie słyszać zatrzaszka. (Zdjęcie 8) Sprawdzić czy klamra paska jest zapięta poprzez pociągnięcie pasa.

**Krok 4.** Postawić pasek do urządzenia do przymocowania i zapięcia. (Zdjęcie 8 C)

**Krok 5.** Przeprowadzić górną poprzeczną część paska przez przewodnik metalowy (A) i wyciągnąć pasek, żeby go zaciągnąć szczelnie. Zdjęcie 9

**Krok 6.** Wziąć czerwony zapinający spinacz (D), i przymocować go do paska ramiennego dokładnie nad klamrą (Zdjęcie 10)

**Krok 7.** Upewnić się, że pasek jest napięty i nie jest przekręcony przed przymocowaniem spinacza zapinającego.

Upewnić się, że krzeselko jest przymocowane stabilnie na siedzeniu samochodowym.

**Krok 8.** Wsadzić dziecko do krzeselka. Sprawdzić wysokość pasków naramiennych. Upewnić się, że paski nie są przekręcone lub zaczepione gdzieś. Zapiąć paski na dziecku, upewniając się, że są dobrze założone i wyciągnąć tasiemkę w centrum siedzenia, żeby je zaciągnąć. (Zdjęcie 1 / a;b;c)

## MONTAŻ KRZESEŁKA

### "Grupa I" /od 9 do 18kg./

Prosimy korzystać z 3-punktowe paski zabezpieczające samochodu, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo dziecka i przymocować krzeselko do samochodu.

**OSTRZEZENIE!** Krzeselko nie można obracać do przodu, zanim waga dziecka nie będzie powyżej 9 kg!

**Krok 1. Dla Grupy I od 9 do 18kg.** Postawić krzeselko samochodowe na siedzenie samochodu w kierunku ruchu w wyprostowanej pozycji. (Zdjęcie 11)

**Krok 2.** Przesunąć pasek samochodowy przez otwory na plecach krzeselka (Rys.12;13 K1 i K2) i przez urządzenie do przymocowania i zapięcia.

**Krok 3.** Zapiąć pasek do klamry (M) siedzenia samochodowego dopóki nie będzie słyszać zatrzaszka. (Zdjęcie 14) Upewnić się, że pasek nie jest przekręcony i sprawdzić czy klamra paska jest zapięta poprzez pociągnięcie paska. (Zdjęcie 13)

**Krok 4.** Pociągnąć pasek ramienny, żeby go zaciągnąć, po czym wziąć czerwony spinacz zapinający (D) i przymocować go do paska ramiennego dokładnie nad klamrą (Rys.14) Upewnić się, że krzeselko jest umocowane stabilnie na siedzeniu samochodowym.

**Krok 5.** Wsadzić dziecko do krzeselka. Sprawdzić wysokość pasków naramiennych. Upewnić się, że paski nie są przekręcone lub zaczepione gdzieś. Zapiąć paski na dziecku, upewniając się, że są dobrze postawione i wyciągnąć tasiemkę w centrum siedzenia, żeby je zaciągnąć. (Zdjęcie 1/a;b;c)

## MONTAŻ KRZESEŁKA

### "Grupa II" /od 15 do 25 kg./

Prosimy korzystać z 3-punktowych pasków zabezpieczających samochodu, żeby zapewnić bezpieczeństwo dziecka i przymocować krzeselko samochodowe.

**Krok 1. Dla Grupy II od 15 do 25kg.** Usunąć paski według pokazanego na Rys. 2;15 sposob.

**Krok 2.** Postawić krzeselko samochodowe na siedzenie samochodu w kierunku ruchu w wyprostowanej pozycji. (Zdjęcie 16)

**Krok 3.** Wsadzić dziecko do krzeselka. Ustawić pasek ramienny przez ramie dziecka (lecz z dala od jego szyi), a pasek na biodra ponad krzeselkiem i biodrami dziecka. Przesunąć pasek przez otwór z dolu siedzenia i zapiąć pasek do klamry (M) siedzenia samochodowego, dopóki nie będzie słyszać zatrzaszka. (Zdjęcie 17;18;19)

# IMPORTANT ! A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE !

## JUPITER Siège auto / Mode d'emploi

### INFORMACJA

1. Ceci est un dispositif «universel» de sécurité pour les enfants. Il a été approuvé conformément à la règle №44, pour une utilisation générale dans les véhicules et est adapté pour la plupart des véhicules, mais pas pour tous les types de sièges.
2. La mise en place est correcte, si le constructeur du véhicule a déclaré dans le manuel d'utilisation du véhicule que dans le véhicule peuvent être placés des dispositifs «universels» de sécurité des enfants pour cette tranche d'âge.
3. Ce dispositif de sécurité pour enfants a été classé comme "universel" dans des conditions les plus strictes, que celles appliquées aux modèles antérieurs qui ne portent pas cet avis.
4. En cas de doute, consultez le fabricant du dispositif de sécurité pour enfants ou le revendeur.

Le siège ne convient que pour les véhicules équipés de ceintures de sécurité à 3 points statiques ou à 3 points rétractables. Conforme au standard UN/ECER № 16 ou autres normes équivalentes.



**EXTREMEMENT DANGEREUX!** Ne pas utiliser dans des sièges de passager, équipés d'airbags.

### **Au sens de déplacement de l'auto ou inversement!**

**ATTENTION!** Uniquelement pour les véhicules qui sont équipés d'un dispositif de rangement des ceintures de sécurité à 3 points, homologués conformément au règlement №16 de la CEE-ONU ou d'autres normes équivalentes.

**ATTENTION!** Les composants rigides ou les pièces en plastique du dispositif de sécurité pour enfants doivent être installés de telle sorte que lors de l'utilisation quotidienne du véhicule, ils ne doivent pas être coincés entre les sièges ou par les portières du véhicule.

**ATTENTION!** Toutes les ceintures de sécurité de fixation du siège auto doivent être bien serrées et bien ajustées à l'enfant et pas tordues.

**ATTENTION!** Le dispositif doit être remplacé s'il a été soumis à une charge importante d'utilisation ou abîmé lors d'un accident.

**ATTENTION!** Ajustez la ceinture au niveau du bassin pour qu'il soit bien serré!

**ATTENTION!** Il est dangereux de faire des changements ou des ajouts au dispositif, sans l'approbation des autorités compétentes!

**ATTENTION!** Suivre strictement les instructions d'installation. Ne pas le faire peut entraîner des blessures à l'enfant!

**ATTENTION!** Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le dispositif de sécurité!

**ATTENTION!** Tous les bagages ou autres objets qui pourraient causer des blessures en cas d'accident, doivent être correctement sécurisés!

**ATTENTION!** Le dispositif de sécurité pour enfants ne doit pas être utilisé sans la housse!

**ATTENTION!** La housse du siège ne doit pas être remplacée par une autre, sauf si cela est recommandé par le fabricant, car elle fait partie intégrante du dispositif de sécurité!

**ATTENTION!** Le siège peut être installé que sur les sièges passagers avec le système de sécurité à 3 points de fixation. Ne pas utiliser d'autres points de fixation de la ceinture que celles décrites dans les instructions et marquées sur le dispositif. Assurez-vous que la boucle de la ceinture de sécurité ne se trouve pas dans ou devant la ceinture définie du système de sécurité.

**ATTENTION!** Le siège ne peut pas être utilisé orienté vers l'avant, avant que le poids du corps de l'enfant fasse plus de 9 kg!

**ATTENTION!** Les systèmes orientés vers l'arrière de retenue pour enfants ne doivent pas être utilisés en position assise protégée par un airbag.

**ATTENTION!** L'intérieur de l'auto peut devenir très chaud lors de son exposition à la lumière directe du soleil. Voilà pourquoi il est recommandé que le siège enfant soit couvert quand celui-ci n'est pas utilisé. Cela prévient le chauffage direct du rembourrage et des composants, et particulièrement ceux qui sont attachés au siège enfant, comme la brûlure de l'enfant!

**ATTENTION!** Ne pas utiliser le siège auto à la maison. Celui-ci n'est pas conçu à usage domestique et ne doit être utilisé que dans le véhicule!

**ATTENTION!** Avant d'ajuster quelque pièce mobile ou ajustable du siège enfant, vous devez retirer votre enfant du siège enfant!

**ATTENTION!** Faites des vérifications périodiques des ceintures pour vieillissement, en mettant en particulier l'accent sur les points de fixage, les protections et les accessoires de réglage.

**ECE R44/04**

## **INSTRUCTIONS DE LAVAGE**


1. Le siège auto peut être nettoyé avec de l'eau tiède et du savon. Ne pas utiliser des produits de nettoyage agressifs, tels les abrasifs ou les dissolvants.
2. La housse du siège doit être lavée à la main à une température maximale de 30 ° C. Ne pas la mettre dans le sèche-linge. Laissez-la sécher naturellement.
3. Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Ne pas utiliser des produits abrasifs.

## **TYPE DE CEINTURES AGRÉÉES QUE VOUS DEVEZ AVOIR DANS LA VOITURE**

Votre siège auto peut être monté uniquement dans le sens de la circulation, à l'aide des ceintures à 3 points de fixation !!! Au sens de déplacement de l'auto ou inversement!



- ① Possibilité d'installer des sièges auto **UNIQUEMENT** avec les ceintures de sécurité à 3 points de fixation!



## **NE PAS UTILISER SUR DES SIÈGES AVEC DES CEINTURES A 2 POINTS DE FIXATION!**

### **Vérification de l'hauteur des harnais de sécurité**

Vérifiez toujours si les harnais de sécurité sont mis à l'hauteur correcte pour votre enfant. Choisissez l'hauteur des harnais en fonction de l'hauteur de l'enfant . La position des harnais doit être au niveau ou un peu plus au-delà des épaules de l'enfant. (Photo 3/a/b)

Ne pas utiliser les sangles de sécurité si les ouvertures sont en dessous des épaules de l'enfant ou il est de plus de 18 kg. Dans ce cas, utiliser la ceinture de la voiture.

**Attention:** Ne placez pas les ceintures très en haut ou de telle façon que l'enfant s'appuie sur celles-ci! Au dos du siège il y a 3 pairs d'ouvertures avec lesquelles vous pouvez régler l'hauteur des harnais d'après le poids de l'enfant.

Les ouvertures plus basses sont appropriées aux enfants de 6 kg maximales.

Les ouvertures centrales son appropriées aux enfants entre 6 - 12 kg.

Les ouvertures plus en haut son appropriées aux enfants entre 12 - 18 kg.

### **Réglage de l'hauteur des harnais**

1. Retirez les harnais des crochets „L“ derrière le dos du siège. (3/b)
2. Retirez les harnais des ouvertures sur le dos de la face avant du siège.
3. Mettez de nouveau les ceintures dans les ouvertures désirées de la face avant du dos. Assurez-vous que les ceintures sont mises au même niveau, et celles-ci ne sont pas torses
4. Mettez les ceintures dans le clip métallique central „L“ derrière le dos.
5. Pour quitter la ceinture du centre du sexe, placez le siège en position plus inclinée en arrière. (Photo 2) Retirez le clip métallique, faites-le passer par l'ouverture du fond et retirez la ceinture de la part supérieure.

### **Accrochage de la ceinture**

1. Joignez les deux éléments „E“ et „F“ à la fin de la ceinture (Photo 1/a) et mettez-les dans la boucle centrale „G“ jusqu'à ce qu'il se fasse entendre un click.
2. Vérifiez si la ceinture est fermée en tirant les harnais vers le haut.
3. Pour les ceintures libres, apprêtez vers le bas le bouton rouge de la boucle centrale „G“ .

### **Réglage de la longueur des ceintures**

1. Relâcher les ceintures: Apprêtez le bouton de réglage des ceintures „Q“ (Photo 1/b) et en même temps retirez les deux harnais.

2. Attacher les ceintures: Placez l'enfant au siège, accrochez les deux ceintures dans la boucle centrale et retirez la sangle au centre du siège. (Photo 1/c)

### **Réglage de l'inclinaison du siège**

Le siège enfant peut être réglé en 3 positions. (Photo 5) Retirez la poignée de position dans la face avant au-dessous du siège et après apprêtez ou retirez le siège en avant ou en arrière. Laissez la poignée dans la position désirée et apprêtez vers jusqu'à ce que vous faites entendre un « click ». Assurez – vous que le siège est verrouillé.

## INSTALLATION DU SIÈGE

**"Group 0+ "** / pour un nouveau né et au poids de jusqu'à 13 kg./

Veuillez utiliser les ceinture de sécurité de 3 points de l'auto pour assurer la sécurité de l'enfant et pour fixer le siège auto!

**Pas 1. Pour le group 0+**, le siège auto ne peut être utilisé que dans la position plus inclinée en arrière. (Photo 4/a) Tirez la poignée (J) de position et placez le siège dans la position plus inclinée en arrière. (Photo 5) Tirez vers l'extérieur la base au-dessous du siège jusqu'à entendre un « Click ». Fig. 6 C'est la position plus sûre pour votre enfant de telle manière qu'il est recommandé que vous l'utilisiez le plus longtemps possible.

**Pas 2.** Placez le siège auto sur le siège de l'auto, le dit siège doit être orienté au sens contraire de la marche (Photo 1/b). Si votre auto a un airbag aux places destinées aux passagers, le siège auto ne doit être utilisé que sur les places arrière de l'auto! (Photo 1c)

**Pas 3.** Faites passer la ceinture pour les bras au-dessous de la base du siège à travers les deux ouvertures (A) et accrochez la ceinture dans le boucle (M) de la place de la véhicule jusqu'à ce que vous entendez un « click ». (Fig.3) Vérifiez si le boucle de la ceinture est fermé en tirant la ceinture.

**Pas 4.** Placez la ceinture dans les dispositifs de fixation et verrouillage. (Fig. 8 C)

**Pas 5.** Faites passer la part diagonale supérieure de la ceinture par le meneur métallique (A) et tirez la ceinture pour l'apprêter. (Fig.9)

**Pas 6.** Prenez la rouge pince de fermeture (D), et fixer-la à l'harnais épaules juste au-dessus du boucle (Fig.10)

**Pas 7.** Assurez-vous que la ceinture est tendue et celle-ci n'est pas tordeuse avant d'y fixer la pince à fermeture.

Assurez-vous que le siège est fixé d'une façon stable sur la place auto.

**Pas 8.** Placez l'enfant sur le siège. Vérifiez l'hauteur des harnais : Assurez-vous que les harnais ne sont pas tordeuses dans quelque point. Accrochez les ceintures de l'enfant, en vous assurant que celles-ci sont bien mises et tirez la bride au centre du siège pour les apprêter. (Photo 1/a;b;c )

## INSTALLATION DU SIÈGE

**"Group I" /de 9 à 18 kg./**

Veuillez utiliser les ceintures de sécurité de 3 points de l'auto, pour garantir la sécurité de l'enfant et pour fixer le siège auto.

**ATTENTION!** Le siège ne peut pas être utilisé orienté vers l'avant, avant que le poids du corps de l'enfant fasse plus de 9 kg!

**Pas 1. Pour le group I de 9 à 18 kg.** Placez le siège sur la place auto, et celui-ci doit être orienté au sens de la marche en position debout. (Photo 11)

**Pas 2.** Faites passer la ceinture du véhicule par les ouvertures au dos du siège (Fig.12;13 K1 et K2) et par les dispositifs de fixation et verrouillage.

**Pas 3.** Accrochez la ceinture dans la boucle (M) du siège auto jusqu'à ce que vous vous fassiez entendre un "click". (Fig.14) Assurez-vous que la ceinture n'est pas tordeuse et vérifiez si la boucle de celle-ci est fermée en tirant la ceinture. (Fig.13)

**Pas 4.** Tirez l'harnais épaules pour la serrer et après, prenez la rouge pince à fermeture (D), et fixez-la à l'harnais épaules juste au-dessus du boucle (Fig.14) Assurez-vous que le siège est fixé d'une façon stable sur la place véhicule.

**Pas 5.** Placez l'enfant sur le siège. Vérifiez l'hauteur des harnais. Assurez-vous que les harnais ne sont pas tordeuses, ni attachées quelque part. Accrochez les ceintures de l'enfant, en vous assurant que celles-ci sont bien mises et tirez la bride au centre du siège pour les apprêter. (Photo 1/a;b;c )

## MONTAGE DU SIEGE AUTO

**"Groupe II" /de 15 à 25 kg./**

Merci d'utiliser les ceintures de sécurité à 3 points de fixation de la voiture pour assurer la sécurité de l'enfant et fixer le rehausseur.

**Pas 1. Pour le group II de 15 à 25 kg.** Retirez les ceintures, comme indiqué sur la Fig. 2;15.

**Pas 2.** Placez le siège sur la place auto, et celui-ci doit être orienté au sens de la marche en position debout. (Fig.116)

**Pas 3.** Placez l'enfant sur le siège. Positionnez l'harnais à travers l'épaule de l'enfant, (mais loin de son cou) et le ceinture bras au-dessus du siège et le giron de l'enfant. Faites passer la ceinture par l'ouverture inférieure du siège et accrochez la ceinture au boucle (M) de la place véhicule jusqu'à ce que vous entendez un "click". (Fig.17;18;19)

IT

# IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO !

## JUPITER Seggiolino auto / Istruzione per l'uso

### NOTIZIA

- Questo è un dispositivo "universale" di sicurezza per i bambini. È stato approvato conformemente alla regola n. 44, per un'utilizzazione generale nei veicoli ed è adattato per la maggior parte dei veicoli, ma non per tutti i tipi di sedie.
- L'implementazione è corretta, se il costruttore del veicolo ha dichiarato nel manuale del veicolo che nel veicolo possono essere messi dei dispositivi di tipo « universale » per bambini di quest'età.
- Questo dispositivo di sicurezza è stato classificato come "universale" in condizioni più rigorose di quelle applicate a modelli precedenti che non recano questo avviso.
- In caso di dubbio, consultare il produttore del dispositivo di sicurezza per bambini o il rivenditore.

Il seggiolino auto è adatto solo per i veicoli con cinture di sicurezza a 3 punti statici o 3 punti retrai**bili**. Conforme allo standard UN / ECER № 16 o altre norme equivalenti.



### ESTREMAMENTE PERICOLOSO!

Non utilizzare sui sedili muniti con airbag.

### *Importanti istruzioni di sicurezza!*

**ATTENZIONE!** Solo per i veicoli che sono dotati di un dispositivo di cinture di sicurezza a 3 punti di stoccaggio, approvato ai sensi del regolamento №16 UN/ECE o altre norme equivalenti.

**ATTENZIONE!** I componenti rigidi o le parti in plastica del dispositivo di sicurezza per i bambini devono essere installati in modo che durante l'uso quotidiano del veicolo, non dovrebbero essere bloccati tra i sedili o le porte del veicolo.

**ATTENZIONE!** Tutte le cinture di sicurezza di fissaggio dello seggiolino auto dovranno essere strette e aderenti al bambino e non torse.

**ATTENZIONE!** Il dispositivo deve essere sostituito se è stato sottoposto ad un carico significativo o danneggiato in un incidente.

**ATTENZIONE!** Regolare la cintura al bacino del bambino!

**ATTENZIONE!** È pericoloso di apportare modifiche o aggiunte al dispositivo senza l'approvazione delle autorità competenti!

**ATTENZIONE!** Seguire scrupolosamente le istruzioni di installazione. Non farlo può causare lesioni al bambino!

**ATTENZIONE!** Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza nel dispositivo di sicurezza!

**ATTENZIONE!** Tutti i bagagli o altri oggetti che potrebbero causare lesioni in caso di incidente, devono essere adeguatamente protetti!

**ATTENZIONE!** Il dispositivo di sicurezza dei bambini non deve essere mai utilizzato senza il coperchio in tessuto!

**ATTENZIONE!** Il coperchio in tessuto del seggiolino auto non deve essere sostituito da un'altro, se non è raccomandato dal produttore, perché fa parte integrante del dispositivo di sicurezza!

**ATTENZIONE!** Il seggiolino auto può essere installato su sedili con il sistema di sicurezza a 3 punti di fissaggio. Non utilizzare altri punti di fissaggio per la cintura, come descritto nelle istruzioni e contrassegnati sul dispositivo. Assicurarsi che il ciclo della cintura di sicurezza non si trova nel o davanti la cintura definita dal sistema di sicurezza.

**ATTENZIONE!** Il seggiolino non si può utilizzare rivolto in direzione del senso di marcia prima che il peso del bambino non superi 9 kg!

**ATTENZIONE!** I sistemi riversati di sicurezza dei bambini non devono essere utilizzati su posti da sedere protetti da cuscino salvavita (airbag).

**ATTENZIONE!** L'interno della macchina può riscaldarsi troppo quando essa è esposta alla luce diretta del sole. Perciò si raccomanda di coprire il seggiolino quando non è in uso. Ciò impedisce il riscaldamento del rivestimento e degli elementi, nello specifico quelli agganciati al seggiolino, nonché l'ustione del bambino!

**ATTENZIONE!** Non utilizzate il seggiolino a casa. Esso non è progettato per uso domestico e deve essere utilizzato esclusivamente nel veicolo!

**ATTENZIONE!** Prima di posizionare qualche parte mobile o regolabile del seggiolino, bisogna spostare il vostro bambino dal seggiolino!


**ATTENZIONE!** Controllare periodicamente le cinture per usura, facendo speciale attenzione ai punti di aggancio, alle sicurezze e ai dispositivi di regolazione.

## **ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO**

1. Il seggiolino auto può essere pulito con acqua tiepida e sapone. Non utilizzare detergenti aggressivi, come abrasivi o solventi.
2. Il rivestimento del seggiolino deve essere lavato a mano ad una temperatura massima di 30° C. Non metterlo in asciugatrice. Lasciare asciugare naturalmente.
3. Le parti in plastica possono essere pulite con un panno umido. Non usare prodotti abrasivi.

## **TIPO DI CINTURE GRADITE CHE DOVETE AVERE NELL'AUTOMOBILE**

Il vostro seggiolino auto può essere montato in direzione del senso di marcia dell'auto o rivolto fronte senso di marcia con l'aiuto delle cinture a 3 punti di fissaggio!!!



- ① Possibilità di installare dei seggiolini **UNICAMENTE** con le cinture di sicurezza a 3 punti di fissaggio!

## **NON UTILIZZARE SU DELLE SEDIE CON CINTURE DI SICUREZZA A 2 PUNTI DI FISSAGGIO!**

### **Controllo dell'altezza delle cinture per le spalle**

Controllare sempre se le cinture per le spalle siano sistamate all'altezza corretta per il vostro bambino. Scegliere l'altezza delle cinture secondo l'altezza del bambino. La posizione delle cinture deve essere al livello o un poco sopra le spalle del bambino. (Foto 3/a/b) **Attenzione:** Non mettere le cinture troppo in alto o in modo che il bambino possa appoggiarsi su di esse!

Non utilizzare le cinghie di sicurezza se le aperture sono al di sotto delle spalle del bambino o è di oltre 18 kg. In questo caso, utilizzare la cinghia di sicurezza dell'automobile.

Sullo schienale del seggiolino ci sono 3 copie di fori attraverso i quali si può regolare l'altezza delle cinture per le spalle secondo il peso del bambino.

I fori più in basso sono adatti per bambini fino a 6 kg.

I fori nel centro sono adatti per bambini tra i 6 e i 12 kg.

I fori più in alto sono adatti per bambini tra i 12 e i 18 kg.

### **Regolazione dell'altezza delle cinture**

1. Rimuovere le cinture dagli agganci „L“ sul retro del seggiolino. (Foto 3/b)
2. Tirare via le cinture dai fori sullo schienale dal fronte del seggiolino.
3. Reinserrare le cinture nei fori desiderati dal fronte dello schienale. Assicurarsi che le cinture siano sistamate allo stesso livello e non siano ritorte.
4. Inserire le cinture nel blocca cinture centrale in metallo „L“ sul retro dello schienale.
5. Per rimuovere la cintura spartigambe, mettere il seggiolino in posizione nella posizione più reclinata indietro. (Foto 2) Tirare via il blocca cinture metallico, inserirlo nel foro sul fondo e tirare la cintura dal fronte.

### **Blocco della cintura**

1. Unire i due elementi „E“ e „F“ alla fine della cintura (Foto 1/a) e metterli nella fibbia centrale „G“ fino al sentire di uno click.
2. Controllare se la cintura sia bloccata tirando le cinture per le spalle verso l'alto.
3. Per sbloccare le cinture premere il pulsante rosso della fibbia centrale „G“.

### **Regolazione della lunghezza delle cinture**

1. Come allentare delle cinture: Premere il pulsante di regolazione delle cinture „Q“ (Foto 1/b) e nel frattempo tirare le due cinture per le spalle.
2. Come stringere le cinture: Mettere il bambino nel seggiolino, chiudere le due cinture nella fibbia centrale e tirare il cinturino a metà del seggiolino. (Foto 1/c)

### **Regolazione della reclinazione del seggiolino**

Il seggiolino può essere regolato in 3 posizioni. (Foto 5) Tirare la leva di posizionamento nella parte anteriore sotto il seggiolino e quindi premere o tirare il seggiolino in avanti o indietro. Lasciare la leva nella posizione desiderata e premere verso il basso fino al sentire un "click". Assicurarsi che il seggiolino sia bloccato.

## MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO

### "Gruppo 0 +" /per neonato e bambino con peso fino a 13 kg./

Si prega di utilizzare le cinture di sicurezza a 3 punti della macchina per garantire la sicurezza del bambino e per fissare il seggiolino nella macchina!

**Passo 1.** Per il Gruppo 0+, Il seggiolino può essere usato SOLAMENTE nella posizione più reclinata indietro. (Foto 4/a) Tirare la leva di posizionamento (J) e mettere il seggiolino nella posizione più reclinata indietro. (Foto 5) Tirare verso il fuori la besse sotto il seggiolino fino al sentire di un "Click". Fig.6 Questa è la posizione più sicura per il vostro bambino ed si raccomanda di usarla al più lungo possibile.  
**Passo 2.** Mettere il seggiolino sul sedile dell'auto in direzione fronte marcia (Foto 7). Se la macchina è munita di airbag ai sedili per i passeggeri, il seggiolino deve essere usato solo sui sedili posteriori della macchina! (Foto 4 c)

**Passo 3.** Infilare la parte inferiore della cintura della macchina sotto la base del seggiolino nei due fori (B) e bloccare la cintura nella fibbia (M) del sedile dell'auto fino al sentire di un "click". (Fig. 8)  
Controllare se la fibbia della cintura sia bloccata tirando la cintura.

**Passo 4.** Inserire la cintura nel dispositivo di agganciamento e di blocco. (Fig. 8 C)

**Passo 5.** Inserire la parte superiore diagonale della cintura nella guida metallica (A) e tirare la cintura per stringerla. ( Fig. 9)

**Passo 6.** Prendere il clip rosso di bloccaggio (D) e attaccarlo alla cintura per le spalle appena sopra la fibbia ( Fig. 10)

**Passo 7.** Assicurarsi che la cintura sia tesa e che non sia ritorta, prima di attaccare il clip di bloccaggio. Assicurarsi che il seggiolino sia stabilmente fissato sul sedile dell'auto.

**Passo 8.** Mettere il bambino nel seggiolino. Controllare l'altezza delle cinture per le spalle. Assicurarsi che le cinture non siano ritorte o agganciate da qualche parte. Bloccare le cinture sul bambino assicurandosi che siano ben sistamate e tirare il cinturino al centro del seggiolino per stringerle. (Foto 1/a;b;c)

## MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO

### "Gruppo I" /da 9 a 18kg./

Si prega di utilizzare le cinture di sicurezza a 3 punti della macchina per garantire la sicurezza del bambino e per fissare il seggiolino nella macchina.

**ATTENZIONE!** Il seggiolino non si può utilizzare rivolto in direzione del senso di marcia prima che il peso del bambino non superi 9 kg!

**Passo 1.** Per il Gruppo I da 9 a 18kg. Mettere il seggiolino sul sedile dell'auto in direzione di marcia in posizione ritta. (Foto 11)

**Passo 2.** Infilare la cintura dell'auto nei fori sullo schienale del seggiolino (Fig. 12;13 K1 e K2) e nella dispositivo di agganciamento e di blocco.

**Passo 3.** Bloccare la cinghia nella fibbia (M) del sedile dell'auto fino al sentire di uno "click". (Foto 14)  
Assicurarsi che la cintura non sia ritorta e controllare se la fibbia della cintura sia bloccata tirando la cintura. (Foto 13)

**Passo 4.** Tirare la cintura per le spalle per stringerla, quindi prendere il clip rosso di bloccaggio (D) e attaccarlo alla cintura per le spalle appena sopra la fibbia ( Fig. 14) Assicurarsi che il seggiolino sia stabilmente fissato sul sedile dell'auto.

**Passo 5.** Mettere il bambino nel seggiolino. Controllare l'altezza delle cinture per le spalle. Assicurarsi che le cinture non siano ritorte o agganciate da qualche parte. Bloccare le cinture del bambino assicurandosi che siano ben sistamate e tirare il cinturino al centro del seggiolino per stringerle. (Foto 1/a;b;c)

## MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO

### "Gruppo II,, /da 15 a 25 kg./

Grazie di utilizzare le cinture di sicurezza a 3 punti di fissazione dell'automobile per garantire la sicurezza del bambino e fissare il seggiolino auto senza schienale, come rialzi.

**Passo 1.** Per il Gruppo II da 15 a 25kg.Ritirate le cinghie, così indicato su Fig. 2;15

**Passo 2.** Mettere il seggiolino sul sedile dell'auto in direzione di marcia in posizione ritta. ( Fig. 16)

**Passo 3.** Mettere il bambino nel seggiolino. Collocare la cintura per le spalle sopra la spalla del bambino (ma lontano dal suo collo), invece la parte inferiore della cintura sopra il seggiolino e sopra il grembo del bambino. Infilare la cintura nel foro inferiore del sedile del seggiolino e bloccare la cintura nella fibbia (M) del sedile dell'auto fino al sentire di un "click". ( Fig. 17;18;19)

**GR** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ  
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ  
ΜΕΛΛΟΝ!

**JUPITER** Κάθισμα αυτοκινήτου / Instrukcja użytkownika

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1. Αυτό είναι „παγκόσμια“ συσκευή ασφαλείας για τα παιδιά. Έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο №44, για γενική χρήση σε οχήματα και είναι κατάλληλο για τα περισσότερα, αλλά όχι για όλα τα καθίσματα αυτοκινήτων.
2. Η τοποθέτηση είναι σωστή εάν ο κατασκευαστής του οχήματος έχει δηλώσει στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος ότι στο ίχνημα μπορούν να τοποθετηθούν „παγκόσμια“ συστήματα ασφαλείας για παιδιά αυτής της συγκεκριμένης ηλικίας.
3. Αυτό το συστήματα ασφαλείας για παιδιά έχει χαρακτηριστεί ως „παγκόσμιο“ υπό αυτοριθμητικούς όρους από εκείνους που εφαρμόζονται σε προηγούμενους σχεδιασμούς, στους οποίους δεν υπάρχει αυτή η παρατήρηση.
4. Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του συστήματος ασφαλείας για παιδιά ή τον πωλητή.

Το κάθισμα είναι κατάλληλο μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με ζώνες 3 σημείων ή αναδιπλούμενες ζώνες ασφαλείας 3 σημείων. Τέτοιες που έχουν εγκριθεί από UN / ECER № 16 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.



**ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!**

Να μην χρησιμοποιείται σε επιβατικά καθίσματα, τα οποία είναι εξοπλισμένα με αερόσακους!

**Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια!**

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κατάλληλο μόνο εάν τα εγκεκριμένα οχήματα είναι εφοδιασμένα με αναδιπλούμενη συσκευή 3 σημείων της ζώνης ασφαλείας, η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό №16 της ΟΕΕ των ΗΕ ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Τα σκληρά εξαρτήματα ή τα πλαστικά μέρη του συστήματος ασφαλείας για παιδιά πρέπει να τοποθετούνται και να εγκατασταθούν έτσι ώστε κατά την καθημερινή χρήση του οχήματος να μην πιάνονται από τα κινητά καθίσματα ή τις πόρτες του οχήματος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Όλες οι ζώνες οι οποίες στερεώνουν το παιδικό κάθισμα πρέπει να είναι σφιγγμένες, ενώ οι ζώνες που συγκρατούν τα παιδιά να έχουν ρυθμιστεί προς το σώμα του και να μην είναι στριμμένες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί εάν έχει υποστεί μεγάλη επιφόρτωση σε ατύχημα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της ζώνης υπογαστρίου χαμηλά έτσι ώστε η πύελος να είναι δεμένη καλά !

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Είναι επικίνδυνο να γίνονται αλλαγές ή να συμπληρώνεται το σύστημα ασφαλείας χωρίς την έγκριση της αρμόδιας αρχής!

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες εγκατάστασης. Η μη συμμόρφωση με αυτές θα μπορούσε να οδηγήσει στο τραυματισμό του παιδιού!

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιβλεψη στην συσκευή ασφαλείας!

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Οποιαδήποτε αποσκευή ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση σύγκρουσης θα πρέπει να είναι σωστά στερεωμένα!

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το σύστημα ασφαλείας για παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς κάλυμμα!

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το κάλυμμα του καθίσματος δεν πρέπει να αντικαθίσταται με άλλο, μόνο με αυτό που συνιστάται από τον κατασκευαστή επειδή αποτελεί αναπόσπατο μέρος του συστήματος ασφαλείας των παιδιών!

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το κάθισμα μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε καθίσματα επιβατών με σύστημα ζωνών ασφαλείας 3-σημείων. Μην χρησιμοποιείτε άλλα σημεία για την προσσάρτηση της ζώνης, εκτός από αυτές που περιγράφονται στις οδηγίες και σημειώνονται στο σύστημα ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτη της ζώνης του αυτοκινήτου δεν βρίσκεται μέσα ή μπροστά από συγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η καρέκλα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γυρισμένη μπροστά, πριν το βάρος του παιδιού υπερβεί 9 κιλά !

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Τα γυρισμένα προς τα πίσω συστήματα ασφάλειας των παιδιών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε σημεία καθίσματος προστατευμένα από αερόσακο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να ζεσταθεί υπερβολικά, όταν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Για το λόγο αυτό συστήνεται η παιδική καρέκλα να καλύπτεται όταν δεν χρησιμοποιείται. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η θέρμανση της επένδυσης και των στοιχείων και ειδικά αυτών που στηρίζθηκαν στην παιδική καρέκλα, καθώς επίσης αποφεύγονται εγκαύματα του παιδιού!

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα αυτοκινήτου στο σπίτι. Η ίδια καρέκλα δεν σχεδιάστηκε για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο στο μεταφορικό μέσο!

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν ρυθμίσετε κάποιο κινητό μέρος ή ρυθμιζόμενο μέρος του παιδικού καθίσματος, πρέπει να **βγάλετε το παιδί σας από την παιδική καρέκλα**.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κατά περιόδους πρέπει να ελέγχετε τις ζώνες για ενδεχόμενη φθορά, όπως προσέξετε ιδιαιτέρως τα σημεία στηρίξης, τις ασφάλειες και τα ρυθμιζόμενα εξαρτήματα.

**ECE R44/04**

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ


- Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να καθαρίζεται με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, όπως λειαντικά ή διαλυτικό.
- Η ταπετσαρία θα πρέπει να πλένεται στο χέρι σε μέγιστη θερμοκρασία 30 ° C. Μην την βάζεται στο στεγνωτήριο. Αφήστε την ταπετσαρία να στεγνώσει φυσικά.
- Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαρίζονται με την βοήθεια υγρού πανιού. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά.

## ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το παιδικό σας κάθισμα μπορεί να είναι εγκαταστημένο **MONO** με την βοήθεια των ζωνών 3 σημείων!!! στην κατεύθυνση κίνησης του αυτοκινήτου ή αντίστροφα!



?  
Δυνατότητα για εγκατάσταση **MONO** σε καθίσματα με ζωνες 3 σημείων !



## ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΖΩΝΕΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ!

### Έλεγχος του ύψους των ζωνών των ώμων

Πάντα πρέπει να ελέγχετε εάν οι ζωνές των ώμων τοποθετήθηκαν στο σωστό για το παιδί σας ύψος. Επιλέγετε το ύψος των ζωνών ανάλογα με το ύψος του παιδιού. Η θέση των ζωνών πρέπει να είναι στο επίπεδο ή λίγο πάνω από τους ώμους του παιδιού. (Φωτογραφία 3/a/b). **Προσοχή:** Μην τοποθετείτε τις ζωνές υπερβολικά υψηλά ή με τρόπο που το παιδί να ακουμπάει σ' αυτές! Μην χρησιμοποιείτε τις ζωνές ασφαλείας αν τα ανοίγματα των ζωνών είναι κάτω από τους ώμους του παιδιού ή τα πάδια είναι πάνω από 18 κιλά. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιείστε τη ζώνη του αυτοκινήτου. Στην πλάτη της καρέκλας υπάρχουν 3 διπλά ανοίγματα, με τα οποία μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος των ζωνών για τους ώμους ανάλογα με το βάρος του παιδιού. Τα πιο χαμηλά ανοίγματα είναι κατάλληλα για παιδιά έως 6 κιλά. Τα μεσαία ανοίγματα είναι κατάλληλα για παιδιά μεταξύ 6-12 κιλών. Τα πιο πάνω ανοίγματα είναι κατάλληλα για παιδιά μεταξύ 12 – 18 κιλών.

### Ρύθμιση του ύψους των ζωνών

- Τραβήξτε τις ζωνές από τους γάντζους „L“ πίσω από την πλάτη της καρέκλας. (Φωτογραφία 3/b)
- Τραβήξτε τις ζωνές από τα ανοίγματα της πλάτης από την πρόσθια πλευρά της καρέκλας.
- Τοποθετήστε ξανά τις ζωνές στη επιθυμητά ανοίγματα του πρόσθιου μέρους της πλάτης. Βεβαιωθείτε, ότι οι ζωνές τοποθετήθηκαν σε ένα επίπεδο και ότι δεν είναι τυλιγμένες.
- Τοποθετήστε τις ζωνές στον κεντρικό μεταλλικό δακτύλιο „L“ πίσω από την πλάτη.
- Για να αφαιρέσετε την ζώνη στη μέση του καβάλου, τοποθετήστε το κάθισμα στην στην πιο πλάγια προς τα πίσω θέση και στρίψτε προς τον πάτο. (Φωτογραφία 2). Τραβήξτε το μεταλλικό δακτύλιο, περάστε το από το άνοιγμα του πάτου και τραβήξτε την ζώνη από την πάνω πλευρά.

### Κούμπωμα της ζώνης

- Συνδέστε τα „E“ και „F“ στοιχεία στην άκρη της ζώνης (Φωτογραφία 1./a) και τοποθετήστε τα στο κέντρο του κλίπς „G“ μέχρι να ακούσετε κλικ.
- Ελέγχετε εάν η ζώνη κουμπώθηκε, όπως τραβήξετε τις ζωνές για τους ώμους προς τα επάνω.
- Για να απελευθερώσετε τις ζωνές πατήστε προς τα κάτω το κόκκινο κουμπί του κεντρικού κλίπς „G“.

### Ρύθμιση του μήκους των ζωνών

- Χαλαρώστε τις ζωνές: Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης των ζωνών «Q» (Φωτογραφία 1/b) και ταυτόχρονα τραβήξτε τις δύο ζωνές για τους ώμους.
- Σφίξτε τις ζωνές: Βάλτε το παιδί στην καρέκλα, κουμπώστε τις δύο ζωνές στο κεντρικό κλίπς και τραβήξτε την τανία από τη μέση του καθίσματος. (Φωτογραφία 1/c)

### Ρύθμιση της κλίσης του καθίσματος

Το παιδικό κάθισμα μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 θέσεις. (Φωτογραφία 5). Τραβήξτε το χερούλι τοποθέτησης στο πρόσθιο μέρος κάτω από το κάθισμα και στη συνέχεια πατήστε ή τραβήξτε το κάθισμα μπροστά ή πίσω. Αφήστε το χερούλι στην επιθυμητή θέση και πατήστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε «κλικ». Βεβαιωθείτε, ότι το κάθισμα σταθεροποιήθηκε.

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ «ομάδα 0+» /για νεογέννητο και με βάρος μέχρι 13 κιλά/

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις ζώνες ασφαλείας τριών σημείων του αυτοκινήτου, για να εξασφαλίσετε ασφάλεια του παιδιού και για να στηρίξετε την καρέκλα αυτοκινήτου !

**Βήμα 1:** Για την ομάδα 0+, η καρέκλα αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί MONO στην πιο πλάγια προς τα πίσω θέση. (Φωτογραφία 4/a) Τραβήξτε το χερούλι τοποθετησης (J) και τοποθετήστε την καρέκλα στην σημείο πιο πλάγια προς τα πίσω θέση. (Φωτογραφία 5) Τραβήξτε προς τα έξω την βάση κάτω από το κάθισμα μέχρι να ακούσετε «Κλίκ». Εικόνα 6 Αυτή είναι η πιο ασφαλής θέση για το παιδί σας έτσι ώστε συνιστούμε να την χρησιμοποιείτε όσο είναι δυνατόν για μακρύτερο χρονικό διάστημα.

**Βήμα 2.** Τοποθετήστε την καρέκλα αυτοκινήτου πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου, όπως η καρέκλα πρέπει να είναι γυρισμένη σε κατεύθυνση αντίστροφα της κίνησης (Φωτογραφία 7). Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο σας έχει αερόσακο στο επιβατικό κάθισμα, τότε η καρέκλα αυτοκινήτου πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου.(Φωτογραφία 4/c)

**Βήμα 3.** Περάστε την ζώνη για τους μηρούς κάτω από την βάση της καρέκλας από τα δύο ανοίγματα (B) και κουμπάστε την ζώνη στο κλίπτς (M) του καθίσματος του αυτοκινήτου μέχρι να ακούσετε κλίκ. (Εικόνα 8).

Ελέγξτε εάν το κλίπτς της ζώνης κουμπώθηκε τραβώντας την ζώνη.

**Βήμα 4.** Τοποθετήστε την ζώνη στους μηχανισμούς στήριξης και σταθεροποίησης (Εικόνα 8 C)

**Βήμα 5.** Περάστε το άνω διαγώνιο μέρος της ζώνης από τον μεταλλικό οδηγό (A) και τραβήξτε την ζώνη για την σφίξετε. (Εικόνα 9)

**Βήμα 6.** Πάρτε την κόκκινη τσιμπίδα κλειδώματος (D) και στηρίξτε την ζώνη των ώμων ακριβώς πάνω από το κλίπτς (Εικόνα 10).

**Βήμα 7.** Βεβαιωθείτε, ότι η ζώνη τεντώθηκε και δεν τυλίχθηκε πριν στηρίξετε την τσιμπίδα κλειδώματος.

**Βήμα 8.** Βάλτε το παιδί στην καρέκλα. Ελέγξτε το ύψος των ζωνών για τους ώμους. Βεβαιωθείτε, ότι οι ζώνες δεν τυλίχθηκαν ή κρεμάστηκαν κάπου. Κουμπώστε τις ζώνες του παιδιού, όπως βεβαιωθείτε, ότι είναι καλά τοποθετημένες και τραβήξτε το λουρί στο κέντρο του καθίσματος για να τις σφίξετε. (Εικόνα 1 / a;b;c )

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ «Ομάδα I» /από 9 έως 18 κιλά/

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις ζώνες ασφαλείας τριών σημείων του αυτοκινήτου, για να εξασφαλίσετε ασφάλεια του παιδιού και για να στηρίξετε την καρέκλα αυτοκινήτου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η καρέκλα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γυρισμένη μπροστά, πριν το βάρος του παιδιού υπερβεί 9 κιλά

**Βήμα 1.** Για την ομάδα I' από 9 έως 18 κιλά. Τοποθετήστε την καρέκλα αυτοκινήτου πάνω στο κάθισμα του οχήματος όπως πρέπει να είναι γυρισμένη στην κατεύθυνση της κίνησης σε όρθια θέση. (Φωτογραφία 11)

**Βήμα 2.** Περάστε την ζώνη αυτοκινήτου από τα ανοίγματα στην πλάτη της καρέκλας (Εικόνα 12;13 K1 και K2) και στους μηχανισμούς στήριξης και σταθεροποίησης

**Βήμα 3.** Κουμπώστε την ζώνη στο κλίπτς (M) του καθίσματος του αυτοκινήτου μέχρι να ακούσετε «κλίκ».

(Εικόνα 14) Βεβαιωθείτε, ότι η ζώνη δεν τυλίχθηκε και ελέγξτε εάν το κλίπτς της ζώνης κλειδώθηκε τραβώντας την ζώνη. (Εικόνα 13)

**Βήμα 4.** Τραβήξτε την ζώνη για τους ώμους για την σφίξετε και την συνέχεια πιάστε την κόκκινη τσιμπίδα κλειδώματος (D) και στηρίξτε την για την ζώνη ώμων ακριβώς πάνω από το κλίπτς (Εικόνα 14). Βεβαιωθείτε, ότι η καρέκλα στηρίχθηκε σταθερά στο κάθισμα του αυτοκινήτου.

**Βήμα 5.** Βάλτε το παιδί στην καρέκλα. (Φωτογραφία 17). Ελέγξτε το ύψος των ζωνών για τους ώμους.

Βεβαιωθείτε, ότι οι ζώνες δεν είναι τυλιγμένες ή κρεμασμένες σε κάποιο σημείο. Κουμπώστε τις ζώνες του παιδιού, όπως βεβαιωθείτε, ότι τοποθετήθηκα καλά. Τραβήξτε το λουρί στο κέντρο του καθίσματος για να τις σφίξετε. (Εικόνα 1 / a;b;c )

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ “Ομάδα II” /από 15 έως 25 κιλά/

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις ζώνες ασφαλείας 3 σημείων του αυτοκινήτου, για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού και να στερεώσετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.

**Βήμα 1.** Για την ομάδα II' από 15 έως 25 κιλά. Αφαιρέστε τις ζώνες όπως φαίνεται στο Σχ. 2;15.

**Βήμα 2.** Τοποθετήστε την καρέκλα αυτοκινήτου πάνω στο κάθισμα του οχήματος όπως πρέπει να είναι γυρισμένη στην κατεύθυνση της κίνησης σε όρθια θέση. (Εικόνα 16)

**Βήμα 3.** Βάλτε το παιδί στην καρέκλα. Στηρίξτε την ζώνη ώμων από τον ώμο του παιδιού (μακριά ώμως από το λαιμό του), ενώ την ζώνη για τους μηρούς πάνω από την καρέκλα και τους μηρούς του παιδιού. Περάστε την ζώνη από το κάτω άνοιγμα της βάσης της καρέκλας και κουμπώστε την ζώνη στο κλίπτς (M) του καθίσματος του αυτοκινήτου μέχρι να ακούσετε κλίκ. (Εικόνα 17;18;19)

МК

# ВАЖНО ! ПРИДРУЖУВАЈТЕ СЕ НА ПОНАТАМОШНИТЕ ПРЕПОРАКИ. ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО!

## JUPITER Детско седиште / Упатствата за употреба

### ИНФОРМАЦИИ

- Тоа е "универзален" сигурносниот уред за деца. Тоа е одобрен во согласност со Правило №44, за општа употреба во возила и е погден за повеќето, но не за сите седишта во автомобили.
- Ставањето е правилно, ако производителот на возилото пријавил во Прирачникот за користење на возилото, дека во возилото може да се ставаат "универзални" сигурносни уреди за деца од оваа возрасна група.
- Овој сигурносниот уред за деца е класифицирана како "универзален" при построги услови во споредба со применетите во претходните конструкции, на кои нема оваа забелешка.
- Ако имате сомнежи, разговарајте со производителот на сигурносниот уред за деца или со продавачот.

Седиштето е погодно само за возила опремени со статични 3-точка или со повлекувајќи сигурносните појаси за 3-точка.  
Одобрени од UN/ECE R № 16 или други еквивалентни стандарди.



### КРАЈНО ОПАСНО!

Да не се користи во патнички седишта опремени со воздушни перничиња.

### Важни безбедносни инструкции!

**ВНИМАНИЕ!** Соодветни само ако одобренитите возила се опремени со повлекувајќи сигурносните појаси за 3-точка, одобрени во согласност со Правило №16 на ИКЕ при ОН или други еквивалентни стандарди.

**ВНИМАНИЕ!** Цврстите елементи или пластичните делови на сигурносниот уред за деца треба да се сместат и монтираат така што при секојдневното користење на возилото да не се зафат од подвижните седишта или вратите на возилото.

**ВНИМАНИЕ!** Сите ремени кои прицврстуваат столче треба да се стегнати, а ремените корито задржат детето да се регулираат кон неговото тело и да не се извртени.

**ВНИМАНИЕ!** Уредот треба да се замени, ако е било подложено на значително оптоварување при несрека.

**ВНИМАНИЕ!** Да се обезбеди дека појас за над бедрото е поставен ниско, и карлицата да е стегнато поврзана!

**ВНИМАНИЕ!** Опасно е да се прават измени или да се дополнува сигурносниот уред без одобрение на надлежниот орган!

**ВНИМАНИЕ!** Следете ги упатствата за монтирање. Непридржувањето кон нив може да доведе до повреда на детето!

**ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте детето без надзор во сигурносниот уред!

**ВНИМАНИЕ!** Секаков баѓаж или други предмети кои можат да предизвикаат повреда во случај на судир треба да се соодветно прицврстени!

**ВНИМАНИЕ!** Сигурносниот уред за деца не треба да се користи без футрола!

**ВНИМАНИЕ!** Торбичка за грб не смее да се заменува со друг освен со препорачани од производителот, бидејќи претставува интегриран дел од системот за обезбедување на деца!

**ВНИМАНИЕ!** Седиштето може да биде монтирано само во патнички седишта со 3-точков систем со ремените. Не користете други точки за прицврстување на ременот, освен оние описаны во упатството и означени на сигурносниот систем. Осигурете се дека токи на автомобилскиот појас не се сместени во или пред одреден појас на сигурносниот систем.

**ВНИМАНИЕ!** Столче не може да се користи свртено напред пред тежината на детето да е надвишило 9 кг!

**ВНИМАНИЕ!** Системите за обезбедување на деца свртени наназад системи не треба да се користат на места за седење заштитени од воздушно перниче.

**ВНИМАНИЕ!** Внатрешноста на автомобилот може да биде многу жешка, кога е изложена на директна сончева светлина. Затоа, препорачливо е детското столче да се покрива, кога не се користи. Тоа спречува загревање на тапацирот и компонентите, и особено оние прицврстени на детското столче, како и изгорувањето на детето!

**ВНИМАНИЕ!** Не користете столче за колата во домот. Тоа не е дизајнирано за домашна употреба и треба да се користи само во возилото!

**ВНИМАНИЕ!** Пред да ја наместите некој подвижен дел или дел за регулација на детското седиште, треба да извадите вашето дете од детското столче!

**ВНИМАНИЕ!** Повремено проверувајте ремените за абење, како обратете посебно внимание на точките на котвите, на заштитите и додатоци за регулација.

## УПАТСТВА ЗА ПЕРЕЊЕ

- Столче може да се чисти со млада вода и сапун. Не употребувајте агресивни средства за чистење, како абразиви или разредувач.
- Тапацира треба да се пере на рака при максимална температура од 30 ° С. Не го ставајте во пекча. Оставете тапацирот да се исуши на природен начин.
- Пластичните делови може да се исчистат со помош на влажна крпа. Не користете абразиви.


## ВИД НА РЕМЕНИ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ, КОИ ТРЕБА ДА ИМАТЕ ВО АВТОМОБИЛ

Вашата детско седиште може да биде поставено **CAMO** во насока на движење на возилото или обратно со помош на ремени со систем со 3-точки!!!



Можност за инсталирање **CAMO** на седишта со ремени со систем со 3-точки!

**НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ НА СЕДИШТА СО РЕМЕНИ СО 2-ТОЧКОВ СИСТЕМ!**



### Проверка висината на ремени за рамена

Секогаш проверувајте дали ремени за рамена

се ставени на вистинската висина за вашето дете. Одберете висината на ремените спрема висината на детето. Позицијата на ремените треба да биде на ниво или малку над рамениците на детето.

(Слика 3/a/b)

Не користете ремените на столче ако отворите за ремените се под рамениците на детето или тоа е повеќе од 18 кг. Во овој случај користете ременот на возилото. **Внимание:** Не ставајте ремените премногу високо или така што детето да се потпира врз нив!

На грбот на столче има 3 парови отвори со кои можете да ја наместите висината на рамени ремени спрема тежината на детето.

Најниските отвори се погодни за деца до 6 кг.

Просечните отвори се погодни за деца помеѓу 6 - 12 кг.

Најмногу горните отвори се погодни за деца помеѓу 12 - 18 кг.

### Поставување на висината на ремените

1. Извадете ремените од куките „L“ зад грбот на столче. (Слика 3/b)

2. Изձрпайте ремените од отворите на наслонот од предната страна на столче.

3. Поставете повторно ремените во саканите отвори од предната страна на наслонот. Осигурете се дека ремените се ставени на едно ниво и не се извртени.

4. Вметнете ремените во централниот метален стегач „L“ зад грбот.

5. За да се отстрани ременот по средината на препоните, ставете седиштето во позиција во навалена положба (Слика 2) Повлечете металниот стегач, противете го низ отворот на дното и извлечете го ременот од горната страна.

### Закопчување на ременот

1. Спојте два елементи „E“ и „F“ на крајот на ременот (Слика 1/a) и ставете ги во централната тока „G“ додека се не чуе "клика".

2. Проверете дали ременот е заклучен со повлекување на рамените ремени нагоре.

3. За да го ослободите ременот, притиснете надолу црвеното копче на централната тока „G“.

### Поставување должината на ремените

1. Отпуштање на ремените: Притиснете го копчето за поставување на ремените "Q" (Слика 1/b) и во исто време се повлечат двета краја на рамените ремени.

2. Стегање на ремените: Ставете детето во столче, заглавите двета ремени во централната тока и повлечете лентата по средината на седиштето. (Слика 1/c)

### Местење на навалувањето на седиштето

Детското седиште може да биде регулирано во 3 позиции. (Слика 5) Повлечете ручка за позиционирање во предниот дел под седиштето, а потоа притиснете или повлечете го седиштето напанапред или напазад. Отпуштете ја раката во саканата положба и притиснете надолу додека не слушнете "клика". Осигурете се дека седиштето е прицврстено.

## МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕТО "Група 0+" /за новороденче и со тежина до 13 кг./

Ве молиме користете сигурносни ремени на автомобилот со 3-степени, за да се гарантира безбедноста на детето и да го закачите столче за автомобил!

**Чекор 1.** За Група 0+, столче може да се користи само во навалена положба. (Слика 4/а) Повлечете раката за позиционирање (J) и ставете столче во навалена положба. (Слика 5 ) Извлечете основата под седиштето додека се чуе "Клик". Сл. 6 Ова е безбедна позиција за вашето дете, така што е препорачливо да го користите можно најдолго.

**Чекор 2.** Ставете столче врз седиштето на возилото, како тоа треба да е ориентирано во спротивна насока на движењето (Слика 7). Ако автомобилот има воздушно перниче на седиштата за патници, тоа столче треба да се користи само на задните седишта на автомобилот! (Слика 4с)

**Чекор 3.** Протнете го ременот за скот под основата на столче во двата отвори (B) и заглавете ременот во токи (M) на автомобилската седиште додека не слушнете "клика". (Сл.8) Проверете дали токи на ременот е заклучена со повлекување на ременот.

**Чекор 4.** Ставете ременот во уредите за стегање и заклучување. (Сл. 8 С)

**Чекор 5.** Протнете горниот дијагонален дел на ременот, во металниот граничник (A) и извлечете го ременот за да го затегнете. (Сл.9)

**Чекор 6.** Земете црвената штипалка за заклучување (D), и прикачете за рамениот ремен над тока (Сл.10)

**Чекор 7.** Осигурајте се дека ременот е рипсен и не е превртен пред да прикачете штипалка за заклучување.

**Чекор 8.** Ставете детето во столче. Проверете висината на ремени за рамената. Осигурете се дека ремените не се извртени или закачени некаде. Врзете ремените на детето, како бидете сигури дека се добро поставени и извлечете врвка во центарот на седиштето за да ги затегнете. (Сл.1 / a;b;c )

## МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕ Група I" /од 9 до 18кг./

Ве молиме користете сигурносни ремени на автомобилот со 3-степени, за да се гарантира безбедноста на детето и да го закачите столче за автомобил.

**ВНИМАНИЕ!** Столче не може да се користи свртено напред пред тежината на детето да е надвишило 9 кг!

**Чекор 1. За Група I од 9 до 18кг.** Стави столче врз седиштето на возилото, како тоа треба да е ориентирано во насока на движењето во исправена позиција. (Слика 11)

**Чекор 2.** Протнете автомобилскиот ремен преку отворите во грбот на столче (Сл.12;13 К1 и К2) и преку во уредите за стегање и заклучување

**Чекор 3.** Заглавете ременот во токата (M) на автомобилското седиште додека не слушнете "клика". (Слика 14) Осигурете се дека ременот не е извртен и проверете дали тока на ременот е заклучена со повлекување на ременот. (Слика 13)

**Чекор 4.** Повлечете раменен појас за да го затегнете, а потоа земете црвената штипалка за заклучување (D), и прикачете за раменен појас точно над тока (Слика 14) Осигурете се дека столче е прицврстено стабилно врз автомобилската седиште.

**Чекор 5.** Ставете детето во столче. Проверете висината на ремените за рамената. Осигурете се дека ремените не се извртени или закачени некаде. Врзете ремените на детето, како бидете сигури дека се добро поставени и извлечете врвка во центарот на седиштето за да ги затегнете. (Сл.1 / a;b;c )

## МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕ "Група II" /од 15 до 25 кг./

Ве молиме користете сигурносни ремени на автомобилот со 3-точки, за да се гарантира безбедноста на детето и да го закачите столче.

**Чекор 1. За Група II од 15 до 25кг.** Отстранете ремените како е прикажано на Слика 2;15 со начин.

**Чекор 2.** Стави столче врз седиштето на возилото, како тоа треба да е ориентирано во насока на движењето во исправена позиција. (Слика 16)

**Чекор 3.** Вметнете детето во столче. Позиционирајте рамениот ремен преку рамото на детето (но далеку од вратот) а ременот за скот над столче и скот на детето. Протнете ременот во долните отвор на седиштето на столче и заглавете ременот во токата (M) на автомобилското седиште додека не слушнете "клика" . (Слика 17;18;19 )

RU

# ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ НУЖНЫХ СВЕДЕНИЙ!

EAC

## JUPITER Автокресло / Инструкция по эксплуатации

### ИНФОРМАЦИЯ

1. Это «универсальное» предохранительное устройство для детей. Оно утверждено в соответствии с Правилом №44 для общего пользования в транспортных средствах, подходит для большинства, но не для всех сидений легковых автомобилей.
2. Его установка разрешена, если изготовитель транспортного средства заявил в Руководстве по эксплуатации транспортного средства, что в транспортном средстве можно устанавливать «универсальные» предохранительные устройства для детей этой возрастной группы.
3. Данное «универсальное» предохранительное устройство для детей классифицировано как «универсальное» при более строгих условиях по сравнению с применимыми в предыдущих инструкциях, в которых данное примечание отсутствует.
4. Если у Вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с изготовителем предохранительного устройства для детей или с продавцом.

Сиденье подходит только для транспортных средств, оснащенных 3-точечными статическими или 3-точечными инерционными ремнями безопасности. Утвержденные UN/ECER № 16 или иными эквивалентными стандартами.



### КРАЙНЕ ОПАСНО!

Не использовать на пассажирских креслах, оснащенных подушками безопасности.

### **Важные инструкции по безопасности!**

**ВНИМАНИЕ!** Подходит только если одобренные транспортные средства оснащены 3-точечным устройством сматывания ремня безопасности, утвержденного в соответствии с Правилом №16 ЭКЕ ООН или иными эквивалентными стандартами.

**ВНИМАНИЕ!** Твердые элементы или пластиковое детали предохранительного устройства для детей необходимо размещать и устанавливать так, чтобы они при ежедневном использовании транспортного средства не прижимались подвижными сиденьями или дверями транспортного средства.

**ВНИМАНИЕ!** Все ремни, крепящие автокресло, должны быть затянуты, а ремни,держивающие ребенка, отрегулированы относительно его тела и не перекручены.

**ВНИМАНИЕ!** Устройство необходимо заменить, если оно было подвергнуто значительной нагрузке при происшествии.

**ВНИМАНИЕ!** Необходимо обеспечить низкое прилегание набедренного ремня так, чтобы таз был притянут!

**ВНИМАНИЕ!** Опасно изменять или дополнять предохранительное устройство без одобрения компетентного органа!

**ВНИМАНИЕ!** Стого соблюдайте указания по сборке. Их несоблюдение может привести к получению травм ребенком!

**ВНИМАНИЕ!** Не оставлять ребенка без присмотра в предохранительном устройстве!

**ВНИМАНИЕ!** Любой багаж или другие предметы, которые могут причинить травму при столкновении, должны быть закреплены подходящим способом!

**ВНИМАНИЕ!** Предохранительное устройство для детей не использовать без чехла!

**ВНИМАНИЕ!** Чехол на сиденье не заменять другим кроме рекомендованного изготовителем, так как он является неотъемлемой частью системы детской защиты!

**ВНИМАНИЕ!** Сиденье можно устанавливать только на пассажирских сиденьях, оснащенных 3-точечной системой ремней. Не использовать другие точки крепления ремня кроме тех, которые описаны в инструкции и обозначены в системе предохранения. Убедитесь, что пряжка автомобильного ремня не расположена в или перед каким-либо ремнем системы предохранения.

**ВНИМАНИЕ!** Автокресло нельзя использовать повернутым вперед, пока вес ребенка не превысит 9 кг!

**ВНИМАНИЕ!** Повернутые назад системы удержания детей нельзя использовать на сиденьях, оборудованных подушкой безопасности.

**ВНИМАНИЕ!** Салон автомобиля может очень сильно нагреваться, если он находится под прямыми солнечными лучами. Рекомендуется детское автокресло накрывать, если оно не используется. Это предотвращает нагревание обивки и компонентов, особенно тех, которые прикреплены к детскому автокреслу, а также охладить ребенка!

**ВНИМАНИЕ!** Не использовать автокресло в домашних условиях. Оно не предусмотрено для использования в домашних условиях, его необходимо использовать только в транспортном средстве!

**ВНИМАНИЕ!** Перед тем как установить какую-либо подвижную или регулируемую часть детского сиденья, необходимо вынуть ребенка из автокресла!

**ВНИМАНИЕ!** Периодически проверяйте ремни на износ, обращая особое внимание на точки крепления, защитные и регулирующие приспособления.

## **ИНСТРУКЦИИ ПО СТИРКЕ ИЗДЕЛИЯ**

1. Автокресло можно чистить прохладной водой с мылом. Не использовать агрессивные чистящие средства - абразивы или разбавитель.
2. Обивку стирать вручную при максимальной температуре 30°C. Не сушить в сушильной машине. Обивка должна высохнуть естественным путем.
3. Пластиковые детали можно очищать при помощи влажной ткани. Не использовать абразивы.


## **ВИД УТВЕРЖДЕННЫХ РЕМНЕЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ.**

Ваше детское автокресло может быть установлено по направлению движения автомобиля или против него при помощи 3-точечных ремней!!!



?

Возможность установки **ТОЛЬКО** сидений С 3-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ!



## **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СИДЕНЬЯХ С 2-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ!**

### **Проверка высоты плечевых ремней**

Всегда проверяйте, чтобы лямки плечевых ремней находились на правильной высоте для вашего ребенка. Выберите высоту лямок относительно роста ребенка. Положение ремней должно быть на уровне или немного выше плеч ребенка. (Фото 3/a/b)

Не используйте ремни автокресла, если отверстия для ремней находятся ниже плеч ребенка или его вес более 18 кг. В этом случае используйте автомобильный ремень.

**Внимание:** Не устанавливайте ремни слишком высоко или так, чтобы ребенок опирался на них!

На спине автокресла находятся 3 пары отверстий, при помощи которых можно отрегулировать высоту плечевых ремней относительно веса ребенка.

Самые низкие отверстия предназначены для детей до 6 кг.

Средние отверстия предназначены для детей между 6 - 12 кг.

Самые высокие отверстия подходят для детей между 12 - 18 кг.

### **Настройка высоты ремней**

1. Снимите ремни с крючков „L“ за спиной автокресла. (Фото 3/b)
2. Вытяните ремни из отверстий на спинке с передней стороны автокресла.
3. Установите опять ремни в желаемые отверстия с передней стороны спинки. Убедитесь, что ремни установлены на одном уровне и не перекрученны.
4. Установите ремни в центральную металлическую скобу „L“ сзади.
5. Для снятия ремня в паховой области установите сиденье в самом наклоненном назад положении (Фото 2) Вытяните металлическую скобу, пропустите ее через отверстие на дне и потяните лямку ремня сверху.

### **Пристегивание ремня**

1. Соедините два элемента „E“ и „F“ на конце ремня (Фото 1/a) и вставьте их в центральную пряжку „G“, пока не раздастся щелчок.
2. Чтобы проверить застегнут ли ремень, потяните плечевые ремни вверх.
3. Чтобы ослабить ремни, нажмите вниз красную кнопку центральной пряжки „G“.

### **Настройка длины ремней**

1. Ослабление ремней: Нажмите кнопку настройки ремней «Q» (Фото 1/b) и в это же время потяните оба плечевых ремня.
2. Натяжение ремней: Посадите ребенка в автокресло, пристегните оба ремня к центральной пряжке и вытяните лямку посередине сиденья. (Фото 1/c)

### **Регулирование наклона сиденья**

Детское автокресло может быть установлено в 3 положениях. (Фото 5) Потяните регулирующую ручку в передней части под сиденьем и после этого нажмите или вытяните сиденье вперед или назад. Отпустите ручку в желаемое положение и нажмите вниз, пока не услышите характерный щелчок. Убедитесь, что сиденье надежно заблокировано.

## УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА «Группа 0+» /для новорожденных и весом до 13 кг./

Просьба использовать 3-точечные автомобильные ремни безопасности для обеспечения безопасности ребенка и крепления автокресла!

**Шаг 1.** Для Группы 0+ – автокресло можно использовать ТОЛЬКО в самом наклоненном назад положении. (Фото 4/а) Вытяните регулирующую ручку (J) и установите автокресло в самом наклоненном назад положение. (Фото 5) Потяните основание под сиденьем наружу, пока не услышите щелчок. Рис. 6 Это самая безопасная позиция для вашего ребенка, поэтому рекомендуется использовать ее как можно дольше.

**Шаг 2.** Установите автокресло на автомобильное сиденье, оно должно быть направлено против хода движения (Фото 7). Если в автомобиле пассажирские сиденья оснащены подушкой безопасности, то автокресло используется только на задних сиденьях автомобиля! (Фото 4с)

**Шаг 3.** Пропустите поясной ремень под основание автокресла через два отверстия (B) и застегните ремень в пряжку (M) автомобильного сиденья, пока не услышите щелчок. (Рис.3) Проверьте блокировку пряжки ремня, потянув ремень.

**Шаг 4.** Вставьте ремень в устройства крепления и блокировки. (Рис. 8 С )

**Шаг 5.** Пропустите верхнюю диагональную часть ремня через металлическую направляющую (A) и вытяните ремень, чтобы его затянуть. (Рис.9)

**Шаг 6.** Красный блокирующий зажим (D) прикрепите к плечевому ремню точно над пряжкой. (Рис.10)

**Шаг 7.** Убедитесь, что ремень натянут и не перекручен перед закреплением блокирующего зажима.

Убедитесь, что автокресло стablyно прикреплено к автомобильному сиденью.

**Шаг 8.** Посадите ребенка в автокресло. Проверьте высоту плечевых ремней. Убедитесь, что ремни не перекручены или где-нибудь застянуты. Пристегните ребенка ремнями, убедитесь, что они хорошо установлены, вытяните ремешок в центре сиденья, чтобы их затянуть. (Фото 1 / a;b;c )

## УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА «Группа I» /от 9 до 18кг/

Просьба использовать 3-точечные автомобильные ремни безопасности для обеспечения безопасности ребенка и крепления автокресла!

**ВНИМАНИЕ!** Автокресло нельзя использовать повернутым вперед, пока вес ребенка не превысит 9 кг!

**Шаг 1.** Для Группы I от 9 до 18 кг. Установите автокресло на автомобильное сиденье, оно должно быть расположено по ходу движения и выпрямлено. (Фото 11)

**Шаг 2.** Пропустите автомобильный ремень через отверстия в спине автокресла (Рис. 12;13 K1 и K2) и через устройства крепления и блокировки.

**Шаг 3.** Застегните ремень в пряжку (M) автомобильного сиденья, пока не раздастся щелчок. (Фото 14) Убедитесь, что ремень не перекручен, и проверьте блокировку пряжки ремня, потянув ремень. (Фото 13)

**Шаг 4.** Потяните плечевой ремень, чтобы его затянуть, после чего красный блокирующий зажим (D) прикрепите к плечевому ремню точно над пряжкой. (Рис.14) Убедитесь, что автокресло стablyно прикреплено на автомобильное сиденье.

**Шаг 5.** Посадите ребенка в автокресло. Проверьте высоту плечевых ремней. Убедитесь, что ремни не перекручены или где-нибудь застянуты. Пристегните ребенка ремнями, убедитесь, что они хорошо установлены, вытяните ремешок в центре сиденья, чтобы их затянуть. (Фото 1 / a;b;c )

## УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА «Группа II» » /от 15 до 25 кг/

Просьба использовать 3-точечные ремни безопасности автомобиля для обеспечения безопасности ребенка и крепления автокресла.

**Шаг 1.** Для Группы II от 15 до 25 кг. Снимите ремни способом, как это показано на Рис. 2;15.

**Шаг 2.** Установите автокресло на автомобильное сиденье, оно должно быть расположено по ходу движения и выпрямлено. (Фото 16)

**Шаг 3.** Посадите ребенка в автокресло. Установите плечевой ремень через плечо ребенка (но подальше от его шеи), а поясной ремень над автокреслом и коленями ребенка. Пропустите ремень через нижнее отверстие на сиденье автокресла и застегните ремень в пряжку (M) автомобильного сиденья, пока не услышите щелчок. (Фото 17;18;19)

# VAŽNO! ČUVAJTE RADI BUDUĆE UPOTREBE! PROČITAJTE PAŽUIVO! JUPITER

## Sedište automobil / Uputstvo za upotrebu

### INFORMACIJE

1. To je "univerzalni" sigurnosni uredaj za decu. Odobren je u skladu sa pravilom №44, za opštu upotrebu u vozilima i pogodan je za većinu, ali ne i za sva sedišta u automobilima.
2. Postavljanje je pravilno, ako je proizvođač vozila objavio u svom Priručniku za korišćenje vozila, da se u vozilo mogu montirati "univerzalni" sigurnosni uredaji za decu iz ove starosne grupe.
3. Ovaj sigurnosni uredaj za decu je klasifikovan kao "univerzalan" pod strožijim uslovima u poređenju sa onim, pomenutim u prethodnim konstrukcijama, koji nemaju ovu primedbu.
4. Ako imate nedoumice, pitajte proizvođača uredaja bezbednosti za decu ili prodavca.

Sedište je pogodno samo za vozila opremljenim sa statičkom sistemom sa 3 stepena ili sa povlačećim sigurnosnim pojasevima sa 3-stepena. Odobreni su od UN/ECER № 16 ili drugih ekvivalentnih standarda.



**IZUZETNO OPASNO!**  
Ne koristite ih preko putničkih sedišta opremljenih vazdušnim jastucima.

### Važna sigurnosna uputstva!

**UPOZORENJE!** Prikladni samo ako su odobrena vozila opremljena sigurnosnim pojasevima za povlačenje sa 3-stepena, koja su odobrena u skladu sa pravilom №16 ECE UN ili drugim ekvivalentnim standardima.

**UPOZORENJE!** Čvrsti delovi ili plastični elementi sigurnosnih uredaja za decu treba postaviti i montirani tako da u svakodnevnoj upotrebi vozila nisu zahvaćeni pomeranjem sedišta ili vrata vozila.

**UPOZORENJE!** Svi pojasevi koji fiksiraju sedište treba da budu zategnuti, a pojasevi koji pridržavaju dete trebaju biti regulisani prema njegovom telu i da nisu zavrtani.

**UPOZORENJE!** Uredaj bi trebalo zameniti ako je podvrgnut značajnom opterećenju prilikom nesreće.

**UPOZORENJE!** Kako bi se osiguralo da se je pojaz postavljen iznad struka i daje oblast karlice čvrsto pritegnuta!

**UPOZORENJE!** Veoma je opasno praviti bilo kakve promene ili dopune sigurnosnog uredaja bez saglasnosti nadležnih organa!

**UPOZORENJE!** Pratite uputstva za postavljanje. Nepridržavanje ovih uputstava može dovesti do povrede po dete!

**UPOZORENJE!** Ne ostavljajte dete bez nadzora u uredaju bezbednosti!

**UPOZORENJE!** Bilo kakav prtljac ili drugi predmeti, koji bi mogli dovesti do povrede u slučaju sudara, trebaju biti pravilno pričvršćeni!

**UPOZORENJE!** Sigurnosni uredaj za decu ne treba da se koristi bez futrole!

**UPOZORENJE!** Presvlaka za sedište se ne treba menjati nekom drugom, osim onom preporučenom od strane proizvođača, budući da je sastavni deo sistema za bezbednost dece!

**UPOZORENJE!** Sedište se može postavljati samo na mestu za putnike sa povlačećim sigurnosnim pojasevima sa 3-stepena. Ne koristite druge tačke vezivanja pojaza, osim onih koji su opisani u uputstvu i obeleženi na sigurnosnom sistemu. Uverite se da kopče za pojaz u kolima ne nalazi u ili ispred pojaza bezbednosti ovog sistema.

**UPOZORENJE!** Sedište može da se koristi okrenuto unapred, pre nego što dete dostigne težinu od 9 kg!

**UPOZORENJE!** Sistemi za sigurnost u kolima okrenuti unazad ne treba da se koriste na sedištima koje koriste zaštitu vazdušnih jastuka.

**UPOZORENJE!** Unutrašnjost automobila može postati veoma vruća, u slučajevima kada je izložena direktnoj sunčevoj svetlosti. Stoga se preporučuje da dečije sedište bude pokriveno kada nije u upotrebi. Na ovaj način se sprečava pregrevanje presvlaka i komponenti, naročito onih, koje su pričvršćene za dečije sedište, kao i pregrevanje deteta!

**UPOZORENJE!** Ne koristite sedište za automobil u svom domu. Ono nije namenjeno za kućnu upotrebu i treba ih koristiti samo u vozilu!

**UPOZORENJE!** Pre nego što podesite neki pokretni ili podesivi deo dečijeg sedišta, potrebno je da uklonite svoje dete iz dečijeg sedišta!

**UPOZORENJE!** Povremeno proverite sigurnosne pojaseve na habanje, tako što obratite posebnu pažnju na tačke vezivanja, zaštitne i uređaje za podešavanje.

**ECE R44/04**

## UPUTSTVO ZA PRANJE


1. Sedište automobil može se čistiti topлом vodom i sapunom. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje kao što su abrazioni materijali ili razređivači.
2. Presvlaka se treba oprati ručno na maksimalnoj temperaturi od 30° C. Nemojte ga staviti u peć. Ostaviti da se presvlake da se prirodno osuši.
3. Plastični delovi se mogu čistiti vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazione materijale.

## VRSTA ODOBRENIH POJASEVA KOJE TREBATE IMATI U KOLIMA !

Vaše dečije sedište može biti postavljeno u pravcu vozila ili u suprotnom pravcu uz pomoć pojaseva sa 3-stepena!!!

 Mogućnost za postavljanje **SAMO** na sedištima sa **POJASEVIMA SA 3 STEPENA!**

**NE MOŽE SE KORISTITI ZA SEDIŠTA SA POJASEVIMA SA 2 STEPENA!**



## Proverite visinu pojaseva za ramena

Uvek proverite da li su pojasevi za ramena postavljeni na odgovarajućoj visini za vaše dete. Izaberite visinu pojaseva prema visini deteta. Položaj pojaseva treba da bude na ili nešto iznad ramena deteta. (Slika 3/a/b) Ne koristite pojaseve na sedištu ako otvori na pojasevima se nalaze ispod ramena deteta, ili je dete preko 18 kg. U tom slučaju, koristite pojaz automobila. **Upozorenje:** Nemojte postavljati previsoko ili na tako da se dete može osloniti na njih!

Na zadnjoj strani sedišta ima 3 para otvora, kojim možete podešiti visinu ramenih pojaseva prema težini deteta.

Najniži otvori su pogodni za decu do 6 kg.

Srednji otvori su pogodni za decu od 6-12 kg.

Najviši otvori su pogodni za decu od 12-18 kg.

## Podešavanje visine pojaseva

1. Izvadete pojase iz kuka „L“ iza sedišta. (Slika 3/b)
2. Izvucite pojasevi iz rupa naslona sa prednje strane sedišta.
3. Postavete ponovo pojaseve u željene rupe na prednjoj strani naslona. Uverite se da se pojasevi nalaze na istom nivou i da su postavljeni bez uplitana.
4. Stavite pojaz u centralnu metalnu sponu „L“ iza.
5. Da biste uklonili pojaz iz sredine krila, postaviti sedište u položaju koji je pod najvećim nagibom. (Slika 2) Povucite metalnu sponu, provucite je kroz otvor na dnu i izvucite pojaz sa gornje strane.

## Zakopčavanje pojaseva

1. Spojiti dva dela „E“ i „F“ na kraju pojaza (Slika 1/a) i postavite ih u centralnu kopču „G“ dok ne legne na svoje mesto.
2. Proverite da li je pojaz zaključan povlačenjem naramenice gore.
3. Za otkopčavanje pojaza, pritisnite na dole crveno dugme na centralnoj kopči „G“ .

## Podesite dužinu pojaza

1. Oslobođanje pojaseva: Natisnite dugme za podešavanje pojaseva "Q" (Slika 1/b) i istovremeno povucite oba rama pojaza.
2. Zatezanja pojaseva: Postavite dete na sedište, pričvrstiti oba pojasa u centralnoj kopči i povucite traku po sredini sedišta. (Slika 1/c)

## Podešavanje naslona sedišta

Sedište za dete se može podešiti u tri pozicije. (Slika 5) Povucite ručicu za pozicioniranje ispod prednjeg sedišta, a zatim pritisnite ili povucite sedište napred ili nazad. Pustite ručicu u željenoj poziciji i pritisnite dok ne čujete "klik". Uverite se da je sedište zaključano.

## UGRADNJA SEDIŠTA

### "Grupa 0+" /za novorođenče i težine do 13 kg./

Molimo koristite sigurnosni sistem pojaseva sa 3-stepena u automobilima da bi se osigurala bezbednost deteta i da se pričvrsti sedište za automobil!

**Korak 1.** **Grupa 0+,** dečije sedište za automobil može da se koristi SAMO u položaju koji je pod najvećim nagibom. (Slika 4/a) Povucite ručicu za pozicioniranje (J) i ubacite polugu u položaju koji je pod najvećim nagibom. (Slika 5) Izvucite osnovu ispod sedišta sve dok ne čujete "klik". Sl. 6 Ovo je najsigurnije mesto za vaše dete, tako da je preporučljivo da ga koristite što je duže moguće.

**Korak 2.** Postavite sedište za automobil na sedište automobila, i ono mora biti okrenuto u pravcu kretanja (Slika 7). Ako vaš automobil ima vazdušni jastuk na mestu suvozača, sedište za kola treba da se koristi samo u zadnjem delu kola! (Slika 4c)

**Korak 3.** Prouči pojaz oko struka ispod osnove sedišta kroz oba otvora (B) i zakopčajte pojaz u bravi (M) na automobilskom sedištu dok ne čujete "klik". (Slika 8) Proverite da li je kopča pojaza zaključana povlačenjem pojaza.

**Korak 4.** Postavite pojaz u uređaj za zahvatavanje i zaključavanje. (Sl. 8 C)

**Korak 5.** Provuci gornji dijagonalni deo pojaza kroz metalni vodič (A) i povucite pojaz da ga zategnete. (Slika 9)

**Korak 6.** Uzmite crvenu štipaljku za zaključavanje (D), i pričvrstite je na rameni pojaz neposredno iznad brave za zakopčavanje (Slika 10)

**Korak 7.** Proverite da li je pojaz zategnut i postavljen bez uplitavanja pre postavljanja štipaljke za zaključavanje.

**Korak 8.** Postavite dete u sedište. Proverite visinu pojaseva za ramena. Uverite se da pojaz nije usukan ili da je za nešto zakačen. Zakopčajte pojaseve na detetu, vodeći računa da su pojasevi dobro postavljeni i povucite traku u centru sedišta da ih zategnete. (Slika 1 / a;b;c)

## UGRADNJA SEDIŠTA

### "Grupa I" /9 do 18 kg./

Molimo koristite sigurnosni sistem pojaseva sa 3-stepena u automobilima da bi se osigurala bezbednost deteta i da se pričvrsti sedište za automobil!

**UPOZORENJE!** Sedишte može da se koristi okrenuto unapred , pre nego što dete dostigne težinu od 9 kg!

**Korak 1. Grupa I od 9 do 18 kg.** Postavite, dečije sedište na sedište automobila, ono mora biti postavljeno u pravcu kretanja u uspravnom položaju. (Slika 11)

**Korak 2.** Provuci automobilski pojaz kroz otvore na zadnjem delu sedišta (slika 12;13 K1 i K2) i kroz uredaj za zahvatavanje i zaključavanje.

**Korak 3.** Pričvrstite kopču pojaza (M) u sedištu automobila dok ne čujete "klik". (Slika 14) Uverite se da pojaz nije uplenet i proverite da li je kopča pojaz zaključana, povlačenjem pojaza. (Slika 13)

**Korak 4.** Povucite rameni pojaz da ga zategnete, nakon čega uzeti crvenu štipaljku za zaključavanje (D), i pričvrstite na rameni pojaz neposredno iznad brave (Slika 14) Proverite da li je sedište čvrsto fiksirano za automobilsko sedište.

Proverite da li je dečije sedište čvrsto fiksirano za sedište automobila.

**Korak 5.** Postavite dete na sedište. Proverite visinu pojaseva za ramena. Uverite se da pojasevi nisu umotani ili da negde vise. Zakopčati pojaseve na detetu, vodeći računa da su dobro postavljeni i povucite traku u centru sedišta da ih zategnete. (Slika 1 / a;b;c)

## UGRADNJA SEDIŠTA

### "Grupa II" /od 15 do 25 kg./

Molimo koristite sigurnosni pojaz sa 3-stepena za automobile, kako bi se osigurala bezbednost deteta i pričvrstila stolica za automobil.

**Korak 1. Grupa II od 15 do 25 kg.** Izvadite pojaz kao što je prikazano na slika 2;15 način.

**Korak 2.** Postavite, dečije sedište na sedište automobila, ono mora biti postavljeno u pravcu kretanja u uspravnom položaju. (Slika 16)

**Korak 3.** Postavite dete na sedištu. Postavite rameni pojaz preko ramena deteta (ali daleko od njegovog vrata) a pojaz za krilo iznad sedišta i iznad krila deteta. Provuci pojaza kroz donji otvor u sedištu stolice i uključe u bravu pojaza (M) automobilskog sedišta dok ne čujete "klik" . (Slika 17;18;19)

# ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

## JUPITER

### Araba sandalyesi / Kullanım talimi

#### BİLGİ

1. Çocuklar için universal emniyetli bir cihazdır. Otomobilin tüm koltuklara değil ama çoğu uygun olan araçlarda genel kullanım için, 44 numaralı kural doğrultusunda onaylıdır.
2. Bu yaş grubu çocuklar için universal emniyetli cihazlar aracın içine konulabilir, eyer aracın kullanma kılavuzunda üretici beyan etmişse yerleşim doğrudur.
3. Çocuklar için bu emniyet cihazı, önceki bu notu olmayan cihazlarla karşılaşıldığında sıkı şartlar altında universaldır.
4. Eğer şüpheleriniz olursa satıcı veya çocuklar için emniyetli yapılar üreticisine danışın.

Geri çekilir 3 noktalı emniyet kemeleri veya 3 noktalı statik donanımlı araçlar için uygun sandalyedir. Diğer esdeğer standartlar veya 16 numaralı UN/ECER tarafından onaylıdır.



**SON DERECE TEHLİKELİ!**  
Hava yastıkları ile donanılmış yolcu koltuklarında kullanılmaz.

#### Güvenlik için önemli talimatlar!

**UYARI!** Diğer esdeğer standartlar veya Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun 16 numaralı kuralı doğrultusunda güvenlik kemere 3 puanlı toplanılır yapı donanımlı araçlara uygundur.

**UYARI!** Her gün kullanımında plastik parçaları veya katı parçaları çocuklar için olan emniyet cihazının öyle yerleştirilmesi gereklidir ki taşıt aracın kapılılarına veya aracın hareketli sandalyelerine takılı kalmasınlar.

**UYARI!** Sandalyeyi tutan tüm kemelerde sıkı olması gereklidir ve çocuğunu tutan kemeler vücuda doğru bükülmemiş halde ayarlanması gereklidir.

**UYARI!** Kaza olurunda büyük bir yük altında kaldıysa cihazı değiştirilmesi gereklidir.

**UYARI!** Kalçanın sıkı bir şekilde durması için kucak kemeri düşük hızdan yerleştirilmesi gereklidir.

**UYARI!** Yetkilii makamın onayı olmadan emniyet cihazına ek ve değişiklikler yapılması tehlikelidir!

**UYARI!** Montaj talimatlarını kesinlikle uygulayın. Uygulanmaması çocuğunuza hasar getirebilir!

**UYARI!** Emniyetli yapıda çocuğunu gözetimsiz bırakmayın!

**UYARI!** Bir çarpışma durumunda zarara neden olacak herhangi eşya ve diğer öğelerin güvenli bir şekilde emniyete alınmalıdır!

**UYARI!** Çocuklar için emniyet cihazı kılıfsız kullanılmaması gereklidir.

**UYARI!** Çocuk emniyet sisteminden ayrılmaz bir parça olan sandalye kılıfı üreticinin önerisinden başka bir kılıfla değiştirilemez!

**UYARI!** Sandalye sadece 3 nokta sistemli kemeler ile yolcu koltuklarına monte edilebilir. Emniyet sisteminde belirli ve talimatlarda yazılı olanlardan başka kemerin montajı için noktaları kullanmayın. Emniyet sistemi kemerinin ilgili otomobil kemerin tokasının önünde veya içinde yerleşmediğinden emin olun.

**UYARI!** Çocuğunuzun kilosu 9kg geçmeden önce ön tarafa yönelik olarak koltuk kullanılamaz!

**UYARI!** Hava yastığından korunan herhangi oturma yerlerine çocuk koruma arkaya dönük emniyet sistemini kullanılmaması gereklidir.

**UYARI!** Direk güneş ışığına maruz kaldığında arabanın içi aşırı derecede sıcak olabilir. Bu yüzden kullanılmadığı takdirde çocuk koltuğunu örtülmesi tavsiye edilir. Çocuğunuzun yanmasına, özellikle çocuk koltuğuna bağlı olan bilesenlerin ve döşemenin isınmasını engeller!

**UYARI!** Evinizde araba koltuğunu kullanmayın. Sadece arabanın içinde kullanılması gereklidir ve ev içinde kullanıma yönelik değildir!

**UYARI!** Çocuk koltuğundan koltuğun herhangi bir hareketli veya yerlestire bilinen kısmını ayarlamadan önce çocuğunuza çıkarın!

**UYARI!** Ayarlanan ekleri ve korumalarının montaj noktalarına özellikle UYARI ederek aşınma kemelerini periyodik kontrol ediniz.

## **YIKAMA TALİMATLARI**


1. Sabun ve ılık su ile araba sandalyesi temizlenebilir. Tiner veya aşındırıcılar, agresif temizlik maddeleri kullanmayın.
2. Maksimum 30 OC derecede döşemeyi elinizde yıkayın. Kurutucuya koymayın. Doğal bir şekilde döşemeyi kuruması için bırakın.
3. Nemli bez yardımıyla plastik parçalarını temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı kullanmayınız.

## **ARACINIZDA BULUNMASI GEREKEN ONAYLI KEMER TİPLERİ**

3 noktalı kemerlerin yardımıyla otomobilin hareket yönünde ters ya da otomobilin hareket yönünde çocuk sandalyesi monte edilebilir!!!

 **Sadece 3 noktalı kemerler ile koltuklara montaj olasılığı!**

**2 noktalı kemerler bu gibi koltuklara kullanılamaz!**



### **Omuz kemerlerinin yükseklik ayarı**

Çocuğunuz için uygun yükseklikte omuz kemerlerinin doğru koyulduğundan her zaman kontrol edin. Çocuğunuzun boyuna göre kemerlerin boyunu seçin. Çocuğun omuzlarından biraz veya hizasında emniyet kemerlerinin pozisyonu olması gereklidir. (Resim 3/a/b) Uyarı: Çocuğunuzun emniyet kemeri monte aşırı derecede yukarı veya üzerine yaslanacak derecede koymayınız.

Çocuğunuz 18 kg ise veya çocuğunuzun omuzlarının altında kemerlerin delikleri bulunuyorsa koltuğun kemerlerini kullanmayın. Bu durumda otomobilin emniyet kemeri kullanın.

Çocuğunuzun kilosuna göre omuz kemerlerinin yüksekliğini ayarlamamanız için koltuğun sırtında 3 çift delikler vardır.

En düşük delikler 6 kg çocuklar için uygundur.

Orta delikler 6-12 kg arası çocuklar için uygundur.

En üst delikler 12-18 kg arası çocuklar için uygundur.

### **Kemerlerin yükseklik ayarı**

1. Koltuğun arkasından kancalardan „L“ kemerleri çıkarın. (Resim 3/b)
2. Koltuğun ön tarafından sirt dayamalı yerin deliklerinden kemerleri çekin.
3. Sırt dayamalı yerin ön tarafından arzu edilen deliklerine kemerleri yeniden koyun. Bükülmüş ve aynı hızda kemerlerin yerleşmiş olduğundan emin olun.
4. Merkez metal kancanın „L“ arkasından kemerleri yerleştirin.
5. Alt kısmına doğru dönün ve pozisyon en büüklenmiş şekilde koltuğu yerleştirmeniz için çatal orta kısmından kaldırın. (Resim 5) Üst kısmından kemeri çekin ve alt kısmı deliğinden geçirin, metal ayrıcı çekin.

### **Kemerin bağlanış şekli**

1. Tık sesi duyulana kadar merkez tokaya “G“ yerleştirin ve (Resim 1/a) kemerin ucuna iki elementi „E“ ve „F“ bağlayın.
2. Omuz kemerlerini yukarıya doğru çekerek kemerin bağlı olduğunu kontrol edin.
3. Merkez tokanın kırmızı düğmesine aşağı doğru bastırarak kemerleri serbest bırakın “G“.

### **Kemerlerin uzunluğunun ayarı**

1. Kemerlerin serbest bırakılması: Omuz kemerlerinin ikisini aynı anda çekin (Resim 1/b) ve „Q“ kemerlerin ayarı için düzmeye basın.
2. Kemerlerin sıkılması: Koltuğun ortasından bandı çekin ve orta tokasına iki kemeri bağlayın, çocuğunuza koltuğa koyun. (Resim 1/c)

### **Koltuk eğimin ayarı**

3 pozisyonaya göre çocuk koltuğunu ayarlanabilir.( Resim 5) Arka ya da öne doğru koltuğu çekin veya bastıktan sonra koltuğun altından ön kısmında olan konumlandırma kolunu çekin. Tıklama sesini duyana kadar aşağı doğru basın ve dilediğiniz pozisyonaya göre kolu bırakın. Koltuğun yerleşmiş olduğundan emin olun.

## KOLTUĞUN MONTAJI

### “Grup 0+” /13 kg kadar ve yeni doğan bebek için/

Koltuğu arabaya yerleştirmeniz için ve çocuğunuzun emniyetini sağlamanız için arabanın 3 noktalı emniyet kemelerini lütfen kullanın!

**1 Adım.** Geriye doğru SADECE en bükülmüş şekilde 0+ Grup için koltuk otomobilde kullanılabilir. (Resim 4/a). Temelde olan en bükülmüş şekilde pozisyonuna koltuğu koyun ve konumlandırma kolunu çekin (J) . (Resim 5) Tik sesi duyulana kadar koltuğın altından temelini dışarıya doğru çekin. Resim 6 Mümkün olduğu kadar en uzun süre kullanılması çocuğunuz için en emniyetli pozisyon olduğu için tavsiye edilir.

**2 Adım.** Hareket doğrultusuna karşı olması gereğince otomobilin koltوغuna koltuğu bırakın(Resim 7). Eyer arabanın arka yolcu koltuklarında hava yastığı varsa sadece arabanın arka koltuklarına koltuğun kullanılması gereklidir!(Resim 4/c)

**3 Adım.** Tıklama sesi duyulana kadar otomobil koltuğunun tokasına (M) kemeri bağlayın ve koltuğun ortasında olan iki deliklerinden (B) kemeri geçirin. (Resim 3) Kemeri çekerek kemerin tokasının kilitli olduğunu kontrol edin.

**4 Adım.** Kilitleme ve sabitleme cihazlarına kemeri yerleştirin. (Resim 8 C)

**5 Adım.** Kemerin üst diyagonal bölüm kısmını metal yönlendiriciden (A) geçirin ve kemeri sıkmak için çekin. (Resim 9)

**6 Adım.** Tokanın tam üst kısmından omuz kemeri yerleştirin ve kırmızı kilitlenen tutacakları alın (D) (Resim 10)

**7 Adım.** Kilitlenen tutacakları yerleştirmeden önce kemeri büükülmemiş veya çekilmemiş olmadığından emin olun.

**8 Adım.** Çocuğunuzu koltuğa koyun. Omuz kemelerinin yüksekliğini kontrol edin. Kemelerin herhangi bir yere takılmış veya büükülmüş olmadığından emin olun. Çocuğun emniyet kemelerini iyice yerleştirmiş olduğundan emin olduktan sonra bandı koltuğun ortasına doğru sıkılması için çekin. (Resim 1 / a;b;c)

## KOLTUĞUN MONTAJI

### “Grup I” /9 kg'dan 18kg'ya kadar/

Araba koltuğunu yerleştirmeniz ve çocuğunuzun emniyetini sağlamanız için otomobilin 3 noktalı emniyet kemelerini lütfen kullanın.

**UYARI!** Çocuğunuzun kilosu 9kg geçmeden önce ön tarafa yönelik olarak koltuk kullanılamaz!

**1 Adım.** I Grup için 9kl dan 18kl'ya kadar. Dik pozisyonda hareket yönüne doğru sabitlenmiş olarak araba koltuğu otomobilin koltuğuna koyun. (Resim 11)

**2 Adım.** Üst sabitleme cihazlarına kemeri yerleştirin ve koltuğun sırt kısmında olan deliklerinden otomobilin kemeri geçirin.(Resim 12;13 K1 ve K2)

**3 Adım.** Tıklama sesi duyulana kadar otomobilin koltuğuna (M) kemeri tokasını bağlayın. (Resim 14) Kemeri çekerek kemerin tokasının kilitli ve büükülmemiş olduğundan emin olun. (Resim 13)

**4 Adım.** Kilitlenen kırmızı tutacağı (D) alındıktan sonra omuz kemeri sıkmanız için çekin ve tokanın tam omuz kemeri üst kısmına yerleştirin. (Resim 14) Otomobil koltuğunun üstüne koltuğun sıkı bir şekilde yerleştiğinden emin olun.

**5 Adım.** Çocuğu koltuğun üstüne koyun. (Resim 1 / a;b;c) Omuz kemelerinin yüksekliğini kontrol edin. Herhangi bir yerde kemelerin aşık veya büükülmüş olmadığından emin olun. Çocuğun emniyet kemelerini iyice yerleştirmiş olduğundan emin olduktan sonra bandı koltuğun ortasına doğru sıkılması için çekin.

## KOLTUĞUN MONTAJI

### “Grup II” /15 kg dan 25 kg kadar/

Araba koltuğunu yerleştirmeniz ve çocuğun emniyetini sağlamanız için otomobilin 3-puanlı emniyet kemelerini lütfen kullanın .

**1 Adım.** II Grup için 15kl dan 25kl'ya kadar. Resim 2;15 de gösterildiği gibi emniyet kemelerini kaldırın.

**2 Adım.** Dik pozisyonda hareket yönüne doğru sabitlenmiş olarak araba koltuğu otomobilin koltuğuna koyun (Resim 16)

**3 Adım.** Çocuğu koltuğa koyun. Kucak kemeri koltuğun üstünden çocuğun kucağına ve omuz kemelerini çocuğun omzundan (fakat boyundan uzak bir şekilde) yerleştirin. Tıklama sesi duyulana kadar kemeri otomobil koltuğunun tokasına (M) kilitleyin ve koltuğun alt kısmında olan deliğinden kemeri geçirin. ( Resim 17;18;19 )

## KULLANIM VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDILECEK UNSURLAR

- 1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- 2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- 3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

## HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

- 1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketici yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeyleerde yetkili servise baş vurması gerekmektedir.
- 2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

## KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- 1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

- 2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınuz.

## TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLİR EKLERINE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI

- 1-Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

- 2-Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

- 3-Malin ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan

a-Sözleşmeden dönme

b-Satış bedelinden indirim isteme

c-Ücretsiz onarılmasını isteme

d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafi değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemesinin malin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

-Tamiri için gereklen azami sürenin aşılması,

-Tamirinin mümkün olmadığından yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicisi malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malin tamir süresi 20 iş gününe binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malin tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicisinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7-Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Tüketicisi garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gümruk ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

**ÖNEMLİ:**Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

**Kullanım Ömrü 5 Yıldır.**

**İTHALATÇI FIRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.**

**Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/ İstanbul Tel: 0212 438 20 45**

**Web: [www.lorelli.eu](http://www.lorelli.eu) [www.coolbaby.com.tr](http://www.coolbaby.com.tr)**

**YetkiliServis : Coolbaby Cocuk Gerecleri San ve Tic A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16.  
Sk. No:75 Esenler / İstanbul Tel : 0212 438 20 45 [www.coolbaby.com.tr](http://www.coolbaby.com.tr)**

# FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE.

## TÁJÉKOZTATÓ JUPITER Autószerelés / Használati utasítás

- Ez egy „universzális” biztosító szerkezet gyerekekre. Az 44. Számú Szabálytalal összhangban lett jóváhagyva, általános használatra gépjárművekben és alkalmas a legtöbb esetben, de nem minden ülésre a személyi autókban.
- A beszerelés akkor helyes, ha az autógyártó nyilatkozatott tett az Autó használati utasításában arról, hogy az általa gyártott gépjárműben lehet „universzális” biztosító szerkezeteket beépíteni gyerekekre ebben a korosztályban.
- Ez a biztosító szerkezet gyerekekre „universzális”-nak lett osztályozva komolyabb feltételek mellett az előzőleg használt szerkezetekhez képest, ahol ez a megjegyzés nem szerepel.
- Ha kétségei vannak arról, konzultáljon a gyerekbiztosító szerkezetek gyártójával vagy az eladójával.

Az ülést csak 3 pontos fix vagy 3 pontos visszahúzható biztonsági övekkel felszerelt gépjárművekre alkalmas. 16. számú UN/ECER vagy más aznal egyenértékű szabvány által jóváhagyottak!



**KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES!**  
Légszákkal felszerelt utas ülésen tilos használni.

### Fontos biztonsági rendelkezések!

**FIGYELMEZTETÉS!** Használható csak akkor, ha a jóváhagyott járművek 3 pontos visszahúzható biztonsági övekkel vannak felszerelve, megengedett 16. számú UN/ECER vagy más aznal egyenértékű szabvány által.

**FIGYELMEZTETÉS!** A gyerekbiztosító szerkezet kemény elemei vagy műanyag alkatrészei kell, hogy rendelkezzenek vagy úgy legyenek beépítve, hogy a gépjármű napi használata folyamán ne tapadjanak rá az ülések mozgó részeihez vagy a gépjármű ajtóihoz.

**FIGYELMEZTETÉS!** minden a széket feszítő övek feszítésnek kell Lennie, a gyereket fogó övek viszont, a testéhez kell beszabályozni és ne ne legyenek ellsoródva.

**FIGYELMEZTETÉS!** A szerkezetet le kell cserélni, ha baleset folytán jelentős terhelésen eset át.

**FIGYELMEZTETÉS!** Biztosítani kell a láb feletti őv helyes fekvését alacsony szinten úgy, hogy a a medence feszítés legyen megfogva!

**FIGYELMEZTETÉS!** Veszélyes dolog a gyerekbiztosító szerkezetén változásokat vagy pótlásokat elvégezni az illetékes szerv jóváhagyása nélkül!

**FIGYELMEZTETÉS!** Tartsa be szigorúan a beszerelési útmutatásokat. Be nem tartásuk a gyerek sérüléséhez vezethet!

**FIGYELMEZTETÉS!** Ne hagyon a gyereket a gyerekbiztosító szerkezetben felügyelet nélkül!

**FIGYELMEZTETÉS!** minden jellegű poggyász vagy más tárgy, amely sérülést okozhat ütés közben, kellőképpen kell elhelyezni és megerősíteni!

**FIGYELMEZTETÉS!** A gyerekbiztosító szerkezetet nem szabad huzat nélkül használni !

**FIGYELMEZTETÉS!** Az ülés huzatát nem szabad mással helyettesíteni, csak olyannal, amelyet a gyártó javasolja, mert az a gyerekbiztonsági rendszer elválasztahatalan részét képezi!

**FIGYELMEZTETÉS!** Az ülést csak utas 3 pontos biztonsági övrendszerrrel ellátott ülésen szabad beszerelni. Ne használjanak más pontokat az őv feszítéséhez, csak azokat, amelyek az útmutatóban szerepelnek és meg vannak jelölve a biztonsági rendszerben. Ellenörizzent azt, hogy az autó őv tokja ne legyen elhelyezve, a biztonsági rendszer bizonyos övében vagy előtte.

**FIGYELMEZTETÉS!** Az ülést csak előre mutató helyzetben szabad használni addig, amig a gyerek testsúlya nem haladja meg 9 kilót!

**FIGYELMEZTETÉS!** A hátra fordított gyerekbiztosító rendszereket nem szabad használni légszákkal biztosított ülésen.

**FIGYELMEZTETÉS!** Az autó belseje nagyon erősen melegedhet fel, amikor direkt napfényre ki van téve. Ezért ajánlatos az, hogy a gyerekülést valamivel takarni, ha éppen nem használják. Olymódon megelőzik az ülés és az alkatrészek felmelegedése, különösen ezeknek a részeknek, amelyek a gyerekszékhöz vannak csatolva, a gyerek leégettését is!

**FIGYELMEZTETÉS!** A gyerekülést otthoni használata tilos. Ez házi használatra nem tervezett és csak a járműben szabad azt használni!

**FIGYELMEZTETÉS!** Mielőtt a gyerekülés valamilyen mozgó vagy beszabályozható részt szeretne igazítani, vegye ki a gyerekét a babaszékből!

**FIGYELMEZTETÉS!** Folyamatosan ellenörizzent a biztonsági öveket kopásra, különös figyelmet fordítson a felfeszítési pontokra, a védő és a szabályozási részekre.

**ECE R44/04**

## ÚTMUTATÓ MOSÁSHOZ


1. Az autóséket langyos vízzel és szappannal lehet tisztítani. Ne használjon agresszív tisztító vegyszereket, mint csiszolók vagy hígítók.
2. A huzatot kézzel lehet mosni 30°C maximális hőmérsékleten. Ne tegyen be szárítóban. Hagyon a huzatot természetes módron kiszáradni.
3. A műanyag részeket nedves kendővel lehet tisztítani. Ne használjon csiszolókat.

## A JÓVÁHAGYOTT ÖVEK TÍPUSA, AMELYET AZ AUTÓJÁBA BE KELL SZERELTETNI

A babaülése az auto útirányába szabad beszerelni 3 pontos biztonsági övek szükségével az autó utazási irányával vagy szemben!



**CSAK 3 PONTOS BIZTONSÁGI ÖVEKKEL** felszerelt ülések használatára van lehetőség!



**NEM LEHET HASZNÁLNI 2 PONTOS BIZTONSÁGI ÖVEKKEL** felszerelt üléseken !

## A vállövek magasságának ellenőrzése

Ellenorízen mindenkor azt, hogy a vállövek gyereke helyes magasságában vannak szerelve. Válasszon az övek magasságát a gyerek magasságához képest. Az övek állása a gyerek válla magasságában vagy kicsit fölött kell, hogy legyen. (3/a/b. kép)

Ne használjon a szék öveit, ha az övek nyílásai a gyerek válla alatt vannak vagy annak több mint 18 kg súlya van. Ebben az esetben használjon az autó biztonsági övét.

**Figyelem:** Ne helyezze az öveket túl magasra vagy úgy, hogy a gyerek rájuk támaszkodjon

A kisassztal hátán 3 kettős nyílás van, aminek a segítségével – a gyerek súlyától függően - a vállöveket szabályozni lehet.

A legalacsonyabb nyílások 6 kg-ig érő súlyú gyerekekre alkalmasak.

A középső nyílások 6-12 kg közötti súlyú gyerekekre alkalmasak.

A legfelsőbb nyílások 12-18 kg közötti súlyú gyerekekre alkalmasak

## Az övek magasságának szabályozása

1. Vegyen ki az öveket „L” a szék hátán lévő kampókból. (3/b. Kép).
2. Húzzon ki az öveket a támla nyílásairól a szék előli részében.
3. Tegye vissza az öveket a támla kívánt nyílásában a támla első részében. Ellenörízze azt, hogy az övek egy szinten vannak betéve és nem sodrottak el.
4. Tegye be az öveket a központi fémbilincsben „L” hátról.
5. Ahhoz, hogy az övet eltávolítsa a lábak között, tegye a leghátról dölt pozícióban pozícióba és forduljon az also rész felé. (2. kép). Húzzon ki a fémbilincset, vezesse öt az alja nyílásán át és húzzon ki az övet a felőli részén át.

## Az óv becsatolása

1. Kösse össze az óv végén lévő két elemet „E” és „F” (1/a. képek) és tegye be óket a központi tokban “G” amíg kattanás hallatszik.
2. Ellenörizze azt, hogy az óv be van csatolva, a vállövek felfelé kihuzásával.
3. Az övek leengedéséhez nyomjon meg lefelé a központi tok piros gombját “G”.

## Az övek hosszúságának a beállítása

1. Az övek leengedése: Nyomja meg az övek beállítási gombját „Q” (1/b. kép) és azzal egyidőben húzzon ki a két vállövet.
2. Az övek feszítése: Tegye be a gyereket a székbe, kössze meg a két övet a központi tokban és húzzon ki az ülés közepén lévő szalagot. (1/c. kép)

## A szék dölési szögének beállítása

A gyerekülést 3 pozícióban lehet beállítani. (5. kép) Húzzon ki az ülés alatt első részében lévő helyzet állító fogantyút, ezután nyomjon meg vagy húzza ki az ülést előre vagy hátra. Engedjen el a fogantyút a kívánt helyzetben és nyomjon meg lefelé kattanásig. Ellenörízzen meg azt, hogy az ülés meg van feszítve.

## A SZÉK BESZERELÉSE

### “ 0+. osztály” /újszülött és 13 kg testsúlyig/

Kérjük, használjon fel az autó a 3 pontos biztonsági öveket ahhoz, hogy a gyerek biztonságát szervezen és az autóséket meg tudjon feszíteni!

**1. lépés 0+ -s csoportra** az autótólést CSAK a leghátrabb dölt pozícióban szabad használni. (4/a. kép)

Húzzon ki a helyzet állító (J) fogantyút és tegye ki a székét a leghátrabb dölt pozícióban . (5. kép) úzza ki a gyerekülés talpát addig, amíg egy jól halható „klikk” hangot nem hall (6. ábra) Ez a legbiztonságosabb pozíció a gyerekére, úgy hogy ajánlatos ezt lehetőleg leghosszabban használni.

**2. lépés** Tegyen be az autóséket az autó ülésére úgy, hogy az az autó mozgási irányával szemben legyen. (7. kép). Ha az autója ülései légszásokkal vannak felszerelve, akkor az autóséket az autó hátsó ülésein kell használni! (4/c. kép)

**3. lépés** A gyerek öléhez való övet a kissék alapja alatti két (B) nyílásán át dugja át, és csatolja a szíjat a gépkoci (M) csatjába, amíg nem halja azt , hogy „klikk”. (3. ábra)

Ellenörrizze, hogy az öv csatja elzárva-e az öv elhúzása által.

**4. lépés** Tegye be az övet a záró szerkezetben (8 C. ábra).

**5. lépés** Dugja át az öv felső átlós részét a A fémvezetőn át, és húzza el az övet, hogy megfeszítse. (9. ábra)

**6. lépés** Vegye a (D) piros bezáró csipeszét, és erősítse a vállóhöz pontosan a csat felett. (10. ábra)

**7. lépés** Győződjön meg arról, hogy az öv feszített, és nem sodrott a bezáró csipesz rögzítése előtt. Győződjön meg arról, hogy a szék erősen van megfeszítve az autó üléséhez.

**8. lépés** Tegye be a gyereket a székben. Ellenörizzent a vállóvek magasságát. Nézzen meg, hogy az övek nem sodródtak el vagy rakötöddék valahol. Kössze össze a gyerek öveket és nézzen meg, hogy jól vannak-e ezek feltéve és húzzon ki az ülés közepén lévő szalagot az övek feszítéséhez. (1 / a;b;c. Kép).

## A SZÉK BESZERELÉSE

### “ I. osztály” / 9-tól 18 kg-ig/

Kérjük, használjon fel az autó a 3 pontos biztonsági öveket ahhoz, hogy a gyerek biztonságát szervezen és az autóséket meg tudjon feszíteni!

**FIGYELMEZTETÉS!** Az ülést csak előre mutató helyzetben szabad használni addig, amíg a gyerek testsúlya nem haladja meg 9 kilót!

**1. lépés “ I. osztály” / 9-tól 18 kg-ig/** Tegye be az autóséket az autó ülésére úgy, hogy az az autó mozgási irányával szemben legyen. (11. kép).

**2. lépés** Dugja át a gépkosci övet a kissék hátán lévő nyílásokon át, valamint a felső a záró szerkezetben ( 12;13 K1 - K2. kép).

**3. lépés** Kössze meg az övet az autótölés biztonsági tokjában kattanásig. (14. kép).Győződjön meg arról, hogy az öv nem sodrott, és ellenörizze, hogy az öv csatja elzárva-e az öv elhúzása által. (13. kép).

**4. lépés** Húzza el a vállóvet, feszítse, miután vegye a (D) piros bezáró csipeszét, és erősítse a vállóhöz pontosan a csat felett. (14. ábra)

Győződjön meg arról, hogy a kissék stabilon van rögzítve a gépkosci ülésén.

**5. lépés** Tegye be a gyereket a székben. Ellenörizzent a vállóvek magasságát. Nézzen meg, hogy az övek nem sodródtak el vagy rakötöddék valahol. Kössze össze a gyerek öveket és nézzen meg, hogy jól vannak-e ezek feltéve és húzzon ki az ülés közepén lévő szalagot az övek feszítéséhez. (1 / a;b;c. Kép).

## A SZÉK BESZERELÉSE

### “ II. osztály” /15-tól 25 kg-ig/

Kérjük, használon 3 pontos biztonsági öveket az autóban ahhoz, hogy biztosítson a gyerek biztonságát és beágyazzon az autóséket.

**1. lépés “ II. osztály” / 15-tól 25 kg-ig/** Távolítsa el a szék öveit el 2;15. képek szerint.

**2. lépés** Tegye be az autóséket az autó ülésére úgy, hogy az az autó mozgási irányával szemben legyen. (16. Kép).

**3. lépés** Tegye be a gyereket a kissékbe. magasság szabályozó berendezésekkel az ülés csőveibe, ahogy a 2. sz. fényképen van bemutatva. Vegye figyelembe a különbösségeket a bal és a jobb oldalon. Húzza fel a vállóvet a gyerek válla fölé (de messze a nyakától), a gyerek öléhez való övet viszont húzza fel az öle és a szék fölé. Dugja át az övet a kissék ülésén lévő alsó nyílásán át, és csatolja a szíjat a gépkoci (M) csatjába, amíg nem halja azt, hogy „klikk”. (17;18;19. Kép).

# E RËNDËSISHME! RUANI PËR INFORMACIONE TË MËTEJSHME. LEXONI ME KUJDES!

## JUPITER

### Karrigia për veturë / Insruksion për përdorim

#### INFORMACION

1. Kjo është një pajisje "universale" për siguri për fëmijët. Ajo është miratuar në përputhje me Rregulloren №44, për përdorim të përgjithshëm në automjetet për shumicën, por jo për të gjitha ulëset e veturave.
2. Vendosja është e drejt, nëse prodhuesi i automjetit ka deklaruar në manualin për përdorim të automjetit se në automjetin mund të vendosen pajisje për siguri të fëmijëve nga ky grupmoshë.
3. Kjo pajisje sigurimi për fëmijë është klasifikuar si "universale" në kushte më të repta në krahasim me pajisjet që janë përdorur në konstruksione të mëparshme për të cilët nuk ka shënim të tillë.
4. Nëse keni dyshime, konsultoheni me prodhuesit e pajisjes për siguri për fëmijët ose me shitësin.

Karrigia është e përshtatshme vetëm për automjete që janë pajisur me 3 rripa statike ose 3 rripa që mblidhen në 3 pikë.

Të miratuar nga UN/ECE № 16 ose standarde të tjera ekivalente !



**SHUMË E RREZIKSHME!**  
Të mos përdoret në ulëse për pasagjerë, që janë pajisur me jastëk ajror.

#### Udhëzime të rëndësishme sigurie!

**KUJDES!** Është e përshtatshme vetëm nëse automjetet e miratuara janë pajisur me pajisje për mbledhjen e rripave të sigurisë me tre pikë, që është miratuar në përputhje me rregulloren №16 KEE pranë OKB –së ose me standard të tjera ekuivalente .

**KUJDES!** Elementet e fortë ose plillaka të pajisjes siguruese për fëmijët duhet të vendosen dhe të montohen kështu që gjatë përdorimit t përditshëm të automjetet të mos kapen nga ulëset e lëvizshme ose nga dyert e automjetit.

**KUJDES!** Të gjitha rripat që mbajnë karrigen duhet të jenë të shtrënguar, ndërsa rripat që mbajnë të fëmijën dhe janë të rregulluar në përputhje me trupin e tij dhe të mos janë të përdredhur.

**KUJDES!** Pajisja duhet të zëvendësohet në se ka qenë e nënshtuar mbingarkimit gjatë aksidentit.

**KUJDES!** Të sigurohet vendosja e rripit mbi kofshën poshtë, kështu që legeni të jetë i kapur mirë!

**KUJDES!** Është e rrezikshme që të bëhen ndryshime të pajisjes së sigurimit pa miratimin e organizit kompetent!

**KUJDES!** Respektioni udhëzimet për montim. Mos respektimi i tyre mund të shkaktojë lëndime të fëmijës !

**KUJDES!** Mos e lëni pa monitorim fëmijën në pajisjen e sigurimit !

**KUJDES!** Çdo lloj bagazhi ose sende të tjera mund të shkaktojnë lëndim në rast aksidenti nëse nuk janë lidhur mire!

**KUJDES!** Pajisja e sigurimit për fëmijë duhet të përdoret pa këlli!

**KUJDES!** Këllëfi i ulëses nuk duhet të zëvendësohet me tjetër, sepse ai është pjesë e pandarë e sistemit për sigurim për fëmijët !

**KUJDES!** Ulësja mund të montohet vetëm mbi ulëse të automjeteve me sistemi me tre pikë të rripave. Nuk e përdorni pikat të tjera për kapjen e rripit përvçe ato që janë përshkruar në instruksionin janë shënuar në sistemin e sigurimit. Siguroheni se kapësja e rripit të automjetit është vendosur në ose përpëra kolonës së caktuar të sistemit të sigurimit.

**KUJDES!** Karrigia nuk mund të përdoret të drejtuar përpëra, para se pesha e fëmijës të jetë mbi 9 kg!

**KUJDES!** Sistemet e kthyera prapa për sigurimin e fëmijëve nuk duhet të përdoren në vendet për ulje të mbrojtura me jastëk ajror.

**KUJDES!** Brenda veturës mund të bëhet shumë nxehëtë , kur është nën ndikimin e drejt për të drejtë të dritës së diellit. Ja përsë rekomandohet që karrigia për fëmijë të mbulohet kur nuk përdoret. Kjo do të evitojë nxehjen e tapicerisë dhe të komponentëve sidomos ë atyre që janë montuar në karrigen si edhe djegien e fëmijës!

**KUJDES!** Mos e përdorni karrigen për automjet n shtëpi. Ajo nuk është projektuar për përdorim shtëpiak dhe duhet të përdoret vetëm në automjet!

**KUJDES!** Para se të montoni ndonjë pjesë lëvizëset karriges për fëmijë , duhet të nxirri fëmijën tuaj nga karrigia për fëmijë!


**KUJDES!** Periodikisht kontrolloni rripat për vjetësim duke iu kushtuar vëmendje pikave të kapjes , sistemeve të sigurisë pajisjeve për rregullim.

## Instruksione për larje


- Karrigia për veturë mund të pastrohet me ujë të vakët dhe sapun. Të mos përdoren preparate agresive pastruese si tretës abraziv .
- tapiceria duhet të lahet me dorë me temperature maksimale 30°C. Të mos vendoset në tharëse. Tapiceria duhet të thahet në mënyrë të natyrshme.
- Pjesët prej plastmase mund të pastrohen me ndihmën e pecetës së lagur. Të mos përdoren abraziv.

### LLOJI I RRIPAVE TË PRANUARA , QË DUHET TË KENI NË AUTOMJETIN TUAJ

Karrigia juaj për fëmijë mund të instalohet së automjetit me ndihmën e 3 rripave të fiksuar në pikat e caktuara!!! Në drejtim të lëvizjes së automjetit ose në drejtim të kundërt!



(?) Mundësi për instalim vetëm të karrigeve me 3 rripa të fiksuar!



### NUK MUND TË PËRDORET PË ULËSE ME 2 RRIPA TË FIKSUARA !

#### Kontrollim i lartësisë së rrripave për supet

Gjithnjë kontrolloni a janë të vendosur rrripat e supeve në lartësinë e duhur për fëmijën tuaj. Duhet të zgjidhnë lartësinë e rrripave më përputhje me lartësinë e fëmijës suaj. Pozicioni i rrripave duhet të jetë në nivelin ose pak mbi supet e fëmijës. (Fotografia 3/a/b)

Mos i përdorni vrimat për rrripat nëse ato janë nën supet e fëmijës ose pasha e fëmijës eshtë mbi 18 kg. Në këtë rast duhet të përdorni rrripat e automjetit .

**Kujdes :** Mos e vendosni rrripat shumë lartë ose kështu që fëmija të mbështetet mbi ta!

Në shpinën e karriges ka 3 çifte vrima me të cilët mund të rregulloni lartësinë e rrripave për supet në varësi nga pasha e fëmijës.

Vrimat më të ulëta janë të përshtatshme për fëmijë deri në 6 kg.

Vrimat e mesme janë të përshtatshme për fëmijë me peshë nga midis 6-12 kg.

Vrimat më të larta janë të përshtatshme për fëmijë midis 12-18 kg.

#### Rregullim i lartësisë së rrripave

- Nxirri rrripat nga „L“ kunjat prapa shpinës së karriges . (Fotografia 3/b)
- Tërhiqni rrripat nga vrimat e mbështetëses nga ana e përparme e karriges.
- Vëni përsëri rrripat në vrimat e preferuara prej jush nga ana e përparme e mbështetëses. Siguroheni se rrripat janë vërë në një nivel dhe nuk janë të përdredhur.
- Vëni rrripat në kllapën „ L “ qendrore metalike prapa shpinës .
- Që të hiqni rrripin që kalon midis këmbëve në pozicionin më të përkultur prapa dhe drejtoheni te fundi (Fotografia 2). Tërhiqni kllapën metalike e kaloni përmes vrimës në fundin e ulëses dhe tërhiqni rrripin nga ana e sipërme.

#### Lidhja e rrripit

- Bashkoni dy elementet „E“ dhe „F“ të fundit të rrripit (Fotografia 1/a) dhe i vëni në kapësen qendrore „G“ deri sa dëgjohet kërcitja .
- Kontrolloni a është kapur rripi duke tërhequr rrripat e supeve te lart.
- Që të lironi rrripat shtypni te poshtë butonin në kapësen qendrore.

#### Rregullim i gjatësisë së rrripave

- Lëshimi i rrripave: Shtypni butonin për rregullim të rrripave „Q“ (Fotografia 1/b) dhe në të njëjtën kohë tërhiqni dy rrripat e supeve .
- Shtërimi i rrripave: Vëni fëmijën në karrigen, lidhni dy rrripat në kapësen qendrore dhe tërhiqni shiritin në mes të ulëses. ( Fotografia 1/c)

#### Rregullim i rrripit të ulëses

Ulësja për fëmijë mund të regullohet në 3 pozicione ( Fotografia 5)Tërhiqni dorezën pozicionuese në pjesën e përparme nën ulësen dhe pas kësaj tërhiqni ulësen përparrë ose prapa . Lëshoni dorezën në pozicionin e zgjedhur dhe shtypni te poshtë deri sa dëgjohet “kërcitja ”. Bindeni se ulësja është fiksuar mire.

## MONTIM i KARRIGES

“Grupi 0+” /për foshnja porsalindur dhe me peshë deri 13 kg ./

Ju lute përdorni rripat e sigurisë së automjetit që janë pozicionuar në tre pikat, që të garantoni sigurinë e fëmijës dhe të fiksoni karrigen në automjetin!

**Hapi 1. Për grupin 0+**, karrigia për automjet mund të përdoret VETËM në pozicionin më të përkulur prapa. (Fotografia 4/a) Tërhiqni dorezën (J) pozicionuese dhe vëni në pozicionin më të përkulur prapa. (Fotografia 5) Tërhiqni te jashtë bazamentin nën ulësen deri sa të dëgjohet „Klik“. Fig. 6 Ky është pozicioni më i sigurt përfshirë fëmijën tuaj, kështu që rekomanohet që të përdoret mundësisht më gjatë.

**Hapi 2.** Vëni karrigen për automjet mbi ulësen e automjetit, kështu që ajo të jetë orientuar në drejtim të kundërt të lëvizjes ( Fotografia 7). Nëse automjeti juaj ka erbeg në ulëset përfshirë pasagjerë , atëherë karrigia përdoret vetëm më ulëset e prapme të automjetit! ( Fotografia 4/c)

**Hapi 3.** Kaloni rripin për prehrin nën themelin e karriges përmes dy vrimave (B) dhe kopsitni rripin në kapësen (M) të ulëses së automobilit deri sa dëgjoni “klik”.(Fig. 8) Kontrolloni a është kyçur kapësja e rriptit duke tërhequr rripin.

**Hapi 4.** Vendosni rripin në pajisjet përfshirë kapje dhe kyçje. (Fig. 8 C)

**Hapi 5.** Kaloni pjesën e sipërme diagonale të rriptit përmes drejtuesin metalik(A) dhe e tërhiqni rripin që të kopsitni . (Fig. 9)

**Hapi 6.** Merrni kapësen e kuqe kyçëse (D) , dhe e vendosni në rripin e suvepi përkërsht mbi kapësen ( Fig.10)

**Hapi 7.** Bindeni se rripi nuk është përdredhur para se të vendosni kapësen kyçëse .

Siguroheni se karrigia është pozicionuar në mënyrë stabile mbi ulësen e automjetit.

**Hapi 8.** Vëni fëmijën në karrige. Kontrolli lartësinë e rripare përfshirë supet. Siguroheni se rripat nuk janë përdredhur ose kapur diku. Lidheni rripat e fëmijës duke u siguruar se janë vendosur mire dhe tërhiqeni shiritin në qendrën e ulëses dhe e shtrëngoni. (Fotografia 1 a;b;c)

## MONTIM i KARRIGES

“Grupi I” /nga 9 deri 18kg./

Ju lute përdorni rripat e sigurisë së automjetit që janë pozicionuar në tre pikat, që të garantoni sigurinë e fëmijës dhe të fiksoni karrigen në automjetin!

**KUJDES!** Karrigia nuk mund të përdoret të drejtuar përpara, para se pesha e fëmijës të jetë mbi 9 kg!

**Hapi 1. Për Grupin I nga 9 deri 18kg.** Vëni karrigen mbi ulësen e automjetit ajo duhet e orientuar në drejti, të lëvizjes dhe në pozicionin të drejtë. ( Fotografia 11)

**Hapi 2.** Kaloni rripin e automjetit përmes vrimave në shpinën e karriges (Fig. 12;13 K1 и K2) dhe në pajisjet përfshirë kapje dhe kyçje.

**Hapi 3.** Kapni rripin në kapësen (M) e ulëses së automjetit deri sa dëgjohet “ klik ”. (Fig. 14 )

Siguroheni se rripi nuk është përdredhur dhe kontrolloni a është kyçur kapësja duhet tërhequr rripin. (Fig. 13 )

**Hapi 4.** Tërhiqeni rripin e supit që të shtrëngoni pas kësaj merrni kapësen e kuqe kyçëse (D) , dhe e vendosni në rripin e supit përkërsht mbi kapësen ( Fig. 14) Bindeni se karrigia është vendosur në mënyrë stabile mbi ulësen e automjetit.

Siguroheni se karrigia është pozicionuar në mënyrë stabile në ulësen e automjetit.

**Hapi 5.** Vëni fëmijën në karrige . Kontrolli lartësinë e rripare përfshirë supet. Siguroheni se rripat nuk janë përdredhur ose kapur diku. Lidheni rripat e fëmijës duke u siguruar se janë vendosur mire dhe tërhiqeni shiritin në qendrën e ulëses dhe e shtrëngoni . (Fotografia 1 a;b;c)

## MONTIM i KARRIGES

“Grupi II” /nga 15 deri 25 kg./

Ju lutem të përdoren rripat të fiksuarë në tre pikat të automjetit që të garantoni sigurinë e fëmijës dhe të fiksoni karrigen përfshirë automjetin.

**Hapi 1. Për Grupin II nga 15 deri 25kg.** Hiqni rripat në mënyrën e tregur në Fig 2;15.

**Hapi 2.** Vëni karrigen mbi ulësen e automjetit ajo duhet e orientuar në drejti, të lëvizjes dhe në pozicionin të drejtë.(Fotografia 16)

**Hapi 3.** Vendosni fëmijën në karrigen. Vëni rripin e supit përmes supit të fëmijës( por larg qafës së tij), ndërsa rripin përfshirë prehrin në karrigen dhe prehrin e fëmijës.

Kaloni rripin përmes vrimës së poshtme të ulëses dhe lidheni rripin në kapësen ( M) të ulëses së automjetit deri satë dëgjoni “klik ”..(Fotografia 17;18;19)



Дидис ООД, България  
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6  
Тел.: 054/850 830  
e-mail: [home.market@didis-ltd.com](mailto:home.market@didis-ltd.com)  
e-mail: [export@didis-ltd.com](mailto:export@didis-ltd.com)

Didis LTD, Bulgaria  
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street  
Tel.: +359 54 850 830  
e-mail: [home.market@didis-ltd.com](mailto:home.market@didis-ltd.com)  
e-mail: [export@didis-ltd.com](mailto:export@didis-ltd.com)

[www.lorelli.eu](http://www.lorelli.eu)