



NEBULA

Car seat / Столче за кола



GROUP 0+;1;2;3 (0 - 36 kg)

ECE R44 / 04

MANUAL INSTRUCTION

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

CONTENT / СЪДЪРЖАНИЕ

EN	Manual Instruction.....	10
BG	Инструкция за употреба.....	15
RO	Instructiuni de utilizare.....	21
PL	Instrukcja użytkownika.....	27
FR	Mode d'emploi	33
IT	Istruzione per l'uso.....	39
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	45
MK	Упатствата за употреба.....	51
RU	Инструкция по эксплуатации.....	57
SRB HR ME BIH	Uputstvo za upotrebu.....	63
TR	Kullanım talimatı.....	68
HU	Használati utasítás.....	74
AL	Instrukcion për përdorim.....	79
ES	Instrucciones de uso.....	84
NL	Gebruikshandleiding.....	89



BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.

SRB/HR/ME/BIH

Skenirajte QR kod kako biste dobili više informacija o proizvodu i uputstva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.

GR-Σάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.

FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil

HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltsön le QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

D-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

NL -Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.


AL-Skanoni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.

PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.


MK-Скенирај го QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење, на повеќе јазици. Симиете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.

FEATURES/ХАРАКТЕРИСТИКИ


Picture A

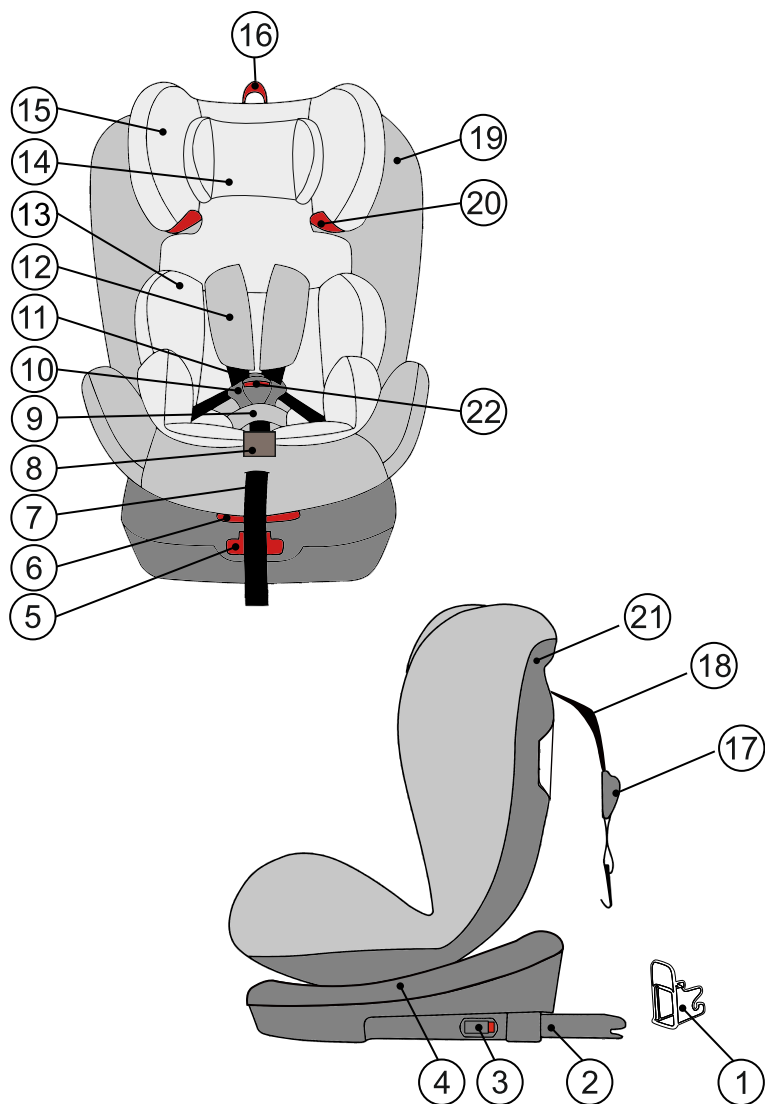


1

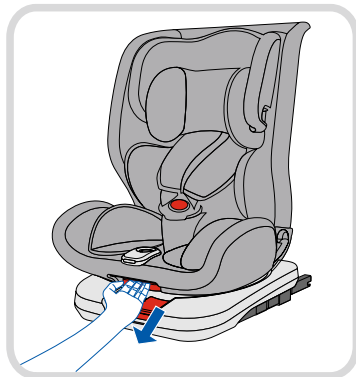


2

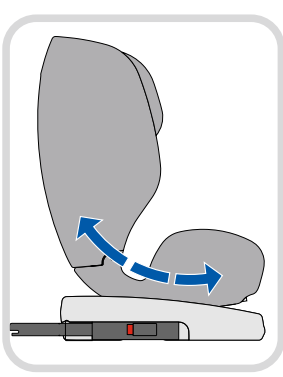


3

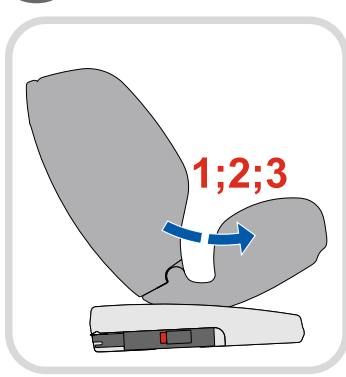


4

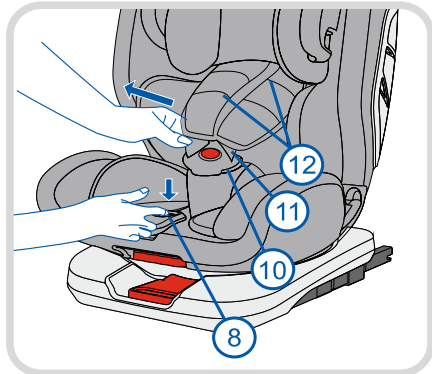



5

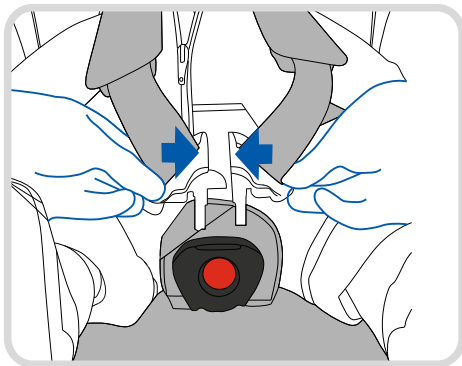

6

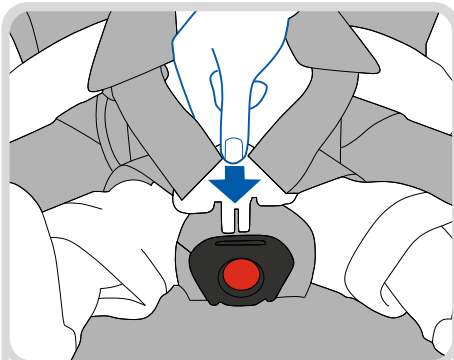


7

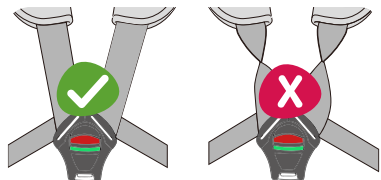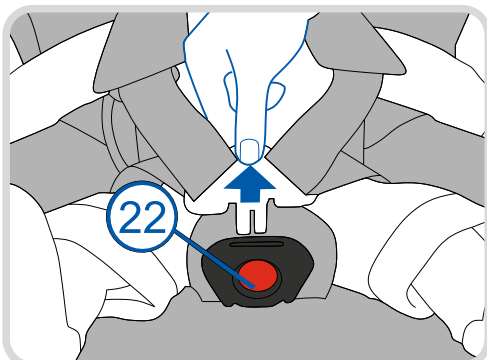


4


8

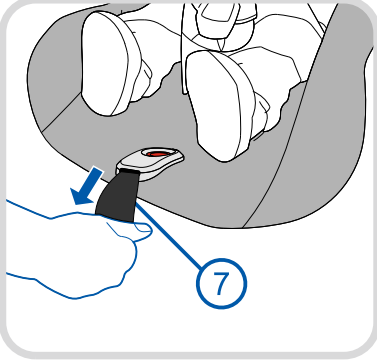

9

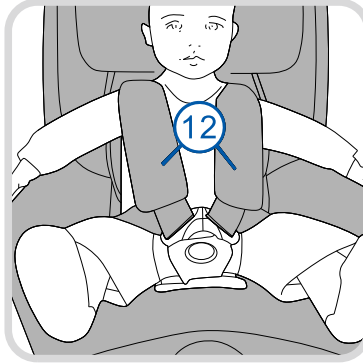


10

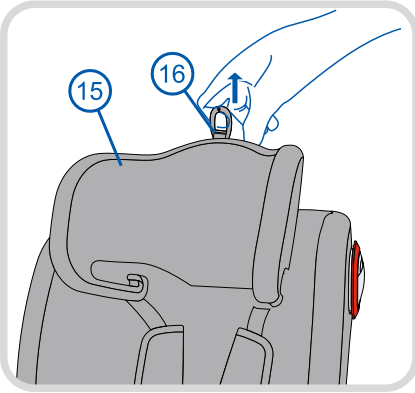


11




12

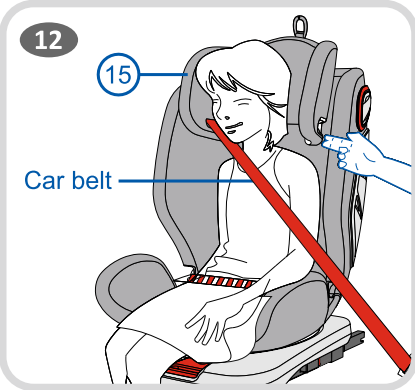


13

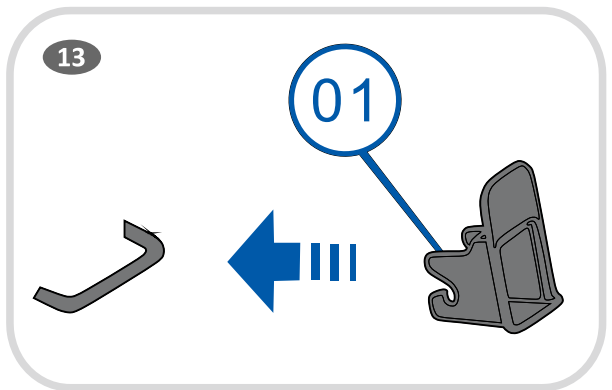


14

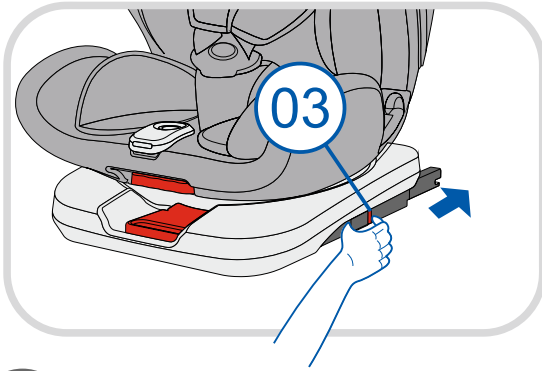


15

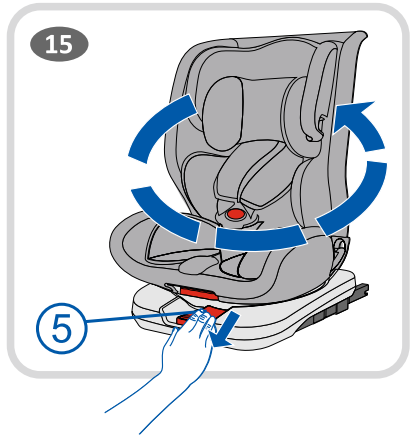


16

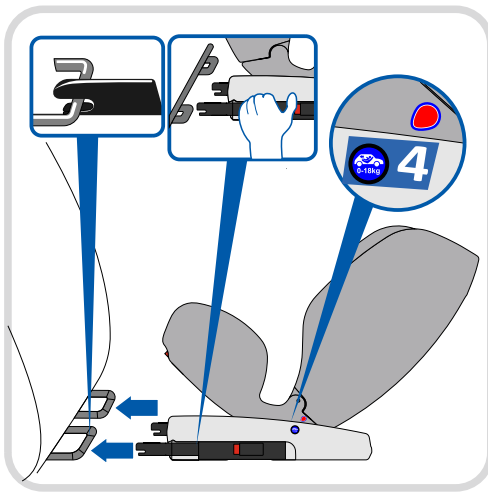

17

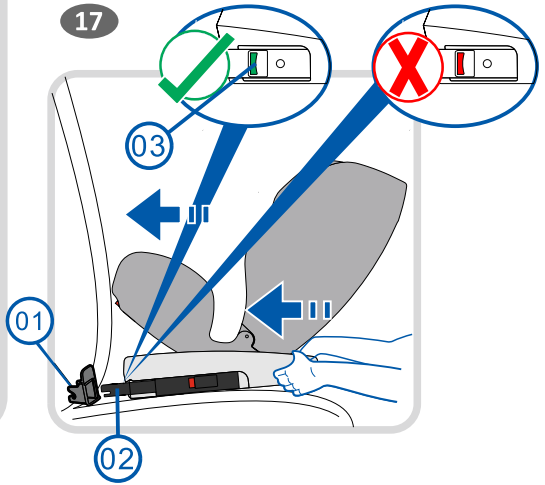


18

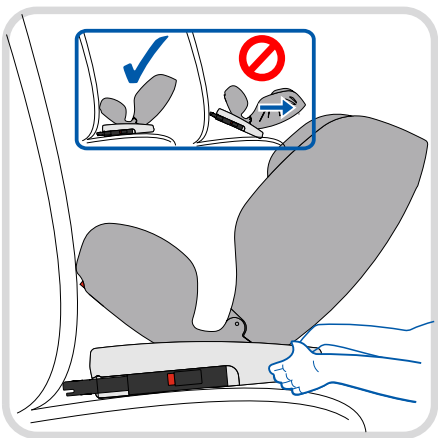


19



20

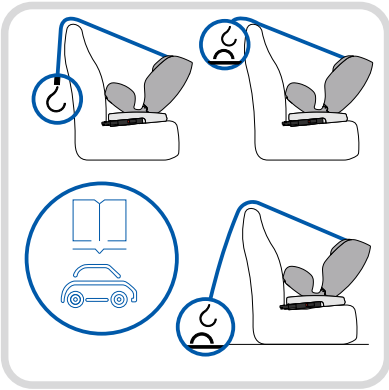


21











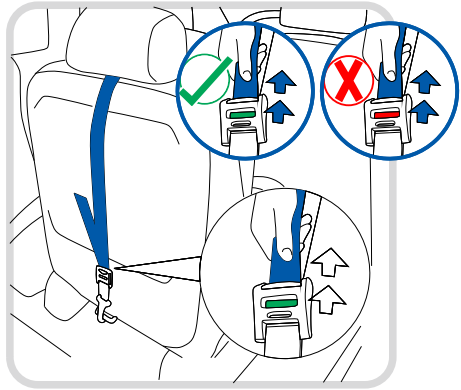


22




23

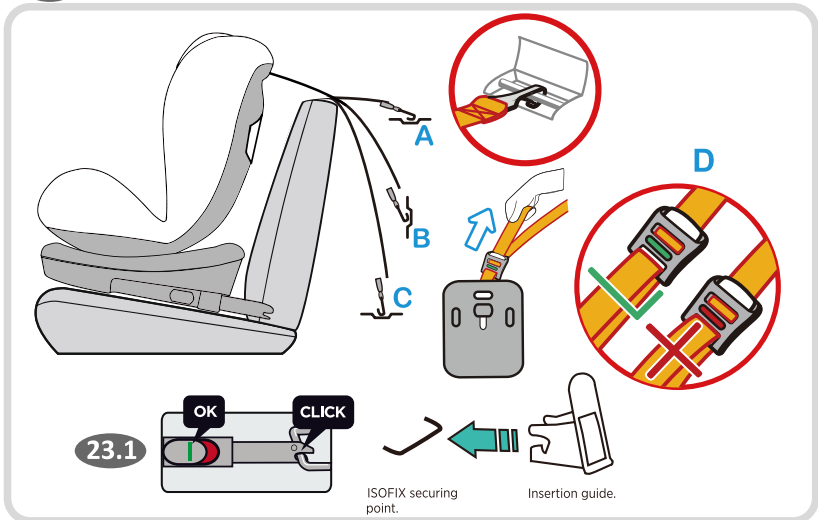

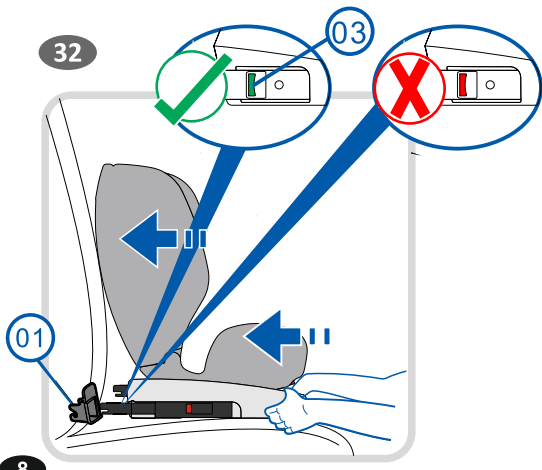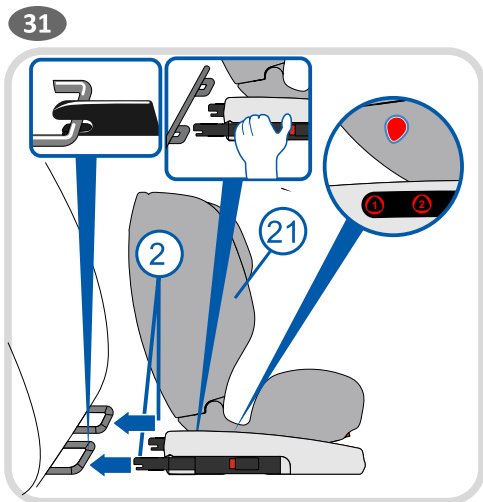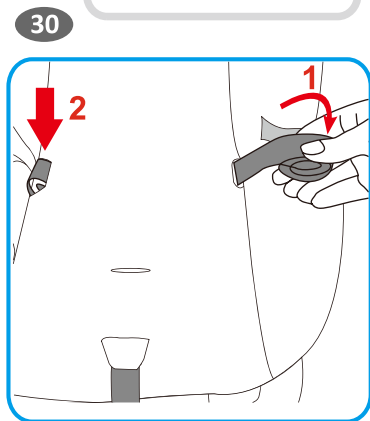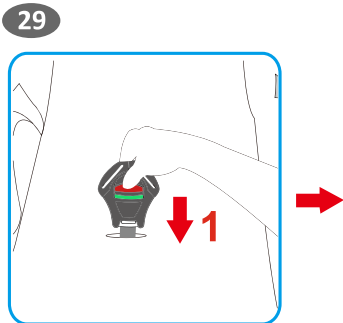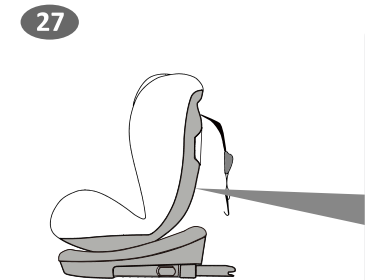


33



34



35




36




37




38

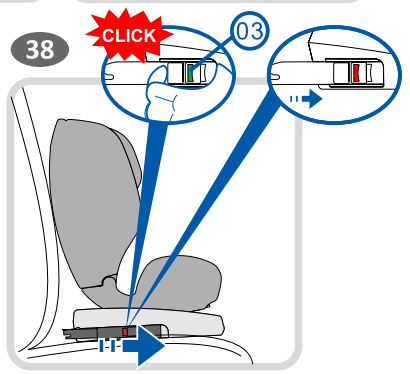

39



40



IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE! READ CAREFULLY!

NOTICE

When using as Universal category (Group 1;2;3) please notice below information:

1. This is a 'Universal' child restraint. It is approved to Regulation No 44, 04 series of amendments, for general use in vehicles and it will fit most, but not all, car seats.
2. A correct fit is likely if the vehicle manufacturer has declared in the vehicle handbook that the vehicle is capable of accepting a 'Universal' child restraint for this age group.
3. This child restraint has been classified as 'Universal' under more stringent conditions than those which applied to earlier designs which do not carry this notice.
4. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.
5. Only suitable if the approved vehicles are fitted with lap/3 point/static/with retractor safety belts, approved to UN/ECE Regulation No 16 or other equivalent standards.'

Please read the instructions carefully, because improper installation may cause serious injury, in this case, the manufacturer is not responsible.

This car seat is approved for use with the following types of installation methods:

1. **ISOFIX UNIVERSAL: Group I (9-18kg)** Installation with : ISOFIX + top tether + 5-point harness
ISOFIX Class: B1 (forward installation)
2. **UNIVERSAL: Group II (15-25kg) Group III (22-36kg)** Installation with : **Three-point car seat belts** (forward installation)
3. **ISOFIX SEMI-UNIVERSAL: 0+;I Group (0-18kg)** Installation with : ISOFIX + top tether + harness
ISOFIX Class: C (rear-facing installation)
- 3.1. **This is an ISOFIX CHILD RESTRAINT SYSTEM.** It is approved to Regulation No.44,04 series of amendments for general use in vehicles fitted with ISOFIX anchorages systems
- 3.2. It will fit vehicles with positions approved as ISOFIX positions (as detailed in the vehicle handbook), depending on the category of the child seat and of the fixture
- 3.3. The mass group and the ISOFIX size class for which this device is intended is: Class "C" for Group 0+,I (0-18 kg); Class „B1" for Group I (9-18 kg)
4. **SEMI-UNIVERSAL: Group II (15-25kg), Group III (22-36kg)** Installation with : **3-point seat belt + additional attachment (FIX).** (forward installation)

When using as Semi - Universal category (Group 0+;1;2;3) please notice below information:

This child restraint is classified for "Semi - universal "use and it is suitable for fixing into the seat positions of the following cars:

Please check Appendix 1 with list of car suitable for Semi-universal fixing at the end of the instruction.

CAR (Model)	FRONT		REAR	
	Outer	Center	Outer	Center
	Yes / NO	Yes / NO	Yes / NO	Yes / NO

Important safety instructions!

1. **WARNING!** Keep the child restraint system rear-facing until the child's mass is greater than 9 kg!
2. **WARNING!** The rigid items and plastic parts of a child restraint shall be so located and installed that they are not liable, during everyday use of the vehicle, to become trapped by a movable seat or in a door of the vehicle.
3. **WARNING!** All straps holding the restraint to the vehicle should be tight, all straps restraining the child should be adjusted to the child's body. The straps should not be twisted!
4. **WARNING!** The device should be changed when it has been subject to violent stresses in an accident.
5. **WARNING!** Important! Ensure that any lap strap is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged.
6. **WARNING!** It is dangerous to make any alterations or additions to the device without the approval of the Type Approval Authority. Your child is in danger if you don't follow closely the installation instructions provided by the child restraint manufacturer.
7. **WARNING!** Follow closely the instructions for installation. Failure can result in injury to the child!
8. **WARNING!** Do not leave the child unattended in the safety device!



EXTREMELY DANGEROUS!
Do not place rear-facing child seat on front seat with airbag. Death or serious injury can occur.

- 9. WARNING!** Any luggage or other objects liable to cause injuries in the event of a collision shall be properly secured.
- 10. WARNING!** Do not use the child restraint system without the cover.
- 11. WARNING!** Do not replace the seat cover with any other than the one recommended by the manufacturer, because the cover constitutes an integral part of the restraint performance.
- 12. WARNING!** Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked in the child restraint. Ensure the vehicle seat buckle is not positioned in or in front of the specified (labelled) belt guide of the child restraint system.
- 13. WARNING!** If the child restraint offers an alternative load bearing contact point and you judge, that the use of this alternative route is unsatisfactory, please contact the child restraint manufacturer.
- 14. WARNING!** Install the child restraint in vehicle seating positions categorized as 'Universal' in the vehicle owner's manual, by using the primary belt route.
- 15. WARNING!** Rearward child restraint systems should not be used in seats protected by an airbag.
- 16. WARNING!** If the chair is not provided with a textile cover, keep it away from sunlight, otherwise it may be too hot for the child's skin.
- 17. WARNING!** Do not use the car seat in the house. It is not designed for home use and should only be used in the vehicle!
- 18. WARNING!** Before you adjust any movable or adjustable parts of your child seat, you must remove your baby from the child seat.
- 19. WARNING!** Periodically check the belts for wear, paying special attention to the points of attachment, protections and regulating devices.
- 20. WARNING!** Do not leave the buckle in a partially closed position and it must only lock when all parts are engaged. It must be possible to release the child from the restraint immediately in an emergency. Your child must be taught never to play with the buckle.
- 21. WARNING!** The baby seat must be secured with car safety belt, even when it is not in use. An unsecured seat may injure other passengers in the car in an urgent stop.
- 22. WARNING!** Store this child seat in a safe place when it is not being used. Avoid placing heavy objects on top of it. Do not allow your child seat to come into contact with corrosive substances e.g. battery acid.
- 23. WARNING!** Contact the child restraint manufacturer if you identify an unsatisfactory position of the adult safety belt buckle relative to the main load bearing contact points on the restraint.
- 24. WARNING!** In case of an ISOFIX child restraint system, please read the car manufacturer's handbook.
- 25. WARNING!** Do not leave your child in this safety seat for a long period of time. By long trips make more breaks and take out the child from the safety seat.

ECE R44/04

TYPES OF APPROVED BELTS TO HAVE IN THE CAR

A - Car safety belt - Diagonal Belt

B - Car safety belt - Lap Belt



C - ISOFIX Attachments

Your child seat can be installed with the help of 3-point belts!!! In the direction of movement of the vehicle for **Group 2;3 (15-36kg.)** !

Your child seat can be installed with ISOFIX anchorages and top tether, rearward for **Group 0+; I (0-18 kg.)** (rear-facing installation) and forwards for Group 1 (9-18 kg) (forward installation).

(?) Possibility to install **ONLY** on seats with **3-point seat belts** for Groups 2,3 (15-36kg.) (forward installation)

CAN NOT BE USED FOR SEATS with 2-point belt!



WASHING INSTRUCTIONS

1. The car seat can be cleaned using lukewarm water and soap. Do not use aggressive cleaners like abrasives or thinner.
2. The cover should be washed by hand at a maximum temperature of 30°C. Do not put in the dryer, just airing it.
3. The plastic parts can be cleaned by using a wettish drapery. Please, do not use any solvate.

Features

Picture A

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. ISO FIX Guides | 12. Shoulder Pads |
| 2. ISO FIX Connector | 13. Baby Insert |
| 3. ISO FIX Release button | 14. Head Pillow |
| 4. Base | 15. Headrest |
| 5. Release handle for rotation of the seat | 16. Headrest Handle |
| 6. Recline Adjustment Handle | 17. TT Release button |
| 7. Harness Adjustment Strap | 18. Top Tether Strap |
| 8. Adjustment Device | 19. Cover |
| 9. Buckle Pads | 20. Shoulder belt guide |
| 10. Harness Buckle | 21. Shell |
| 11. Harness Strap | 22. Release button |

1. Adjusting the tilt of the seat

The child seat can be adjusted in 4 positions. (Picture 1; 2;3;16) **Recline position “4” for Group (0+;1); Position 1;2;3 for Group I; Position 1 for Group II;III** . Pull the positioning handle in the front part under the seat and then push or pull the seat forward or backward. Release the handle to the desired position and press down until you hear a "click". Make sure the seat is locked.

2.Adjusting the length of the belts

- 2.1. Slack the belts: Press the button for belts adjusting "8 " (Picture 4) and at the same time pull both shoulder straps “ 11 ”. **Note: Do not pull the shoulder pads .**
- 2.2. Tightening the belt: Place your child in the seat, fasten both belts in the buckle in the centre and pull the bar in the middle of the seat. (Picture 8;9)

3 Fastening the seat belt

- 3.1. Combine the two metal pieces at the end of the belt (Picture 5) and place them in the central buckle (Picture 6) until it clicks into place.
- 3.2. Make sure the belt is locked by pulling the shoulder straps up.
- 3.3. To release belt, press down the red button “ 22 “ on the central buckle. (Picture 7)

4. Removing the upholstery

- 4.1. Remove the upholstery of the seat and backrest as shown in Fig.40

5. Adjustment of the height of headrest and shoulder belts :

The headrest can be set at 8 different heights .

Adjustment of the height of the shoulder belts is done simultaneously with the adjustment of the height of the headrest. Pull up the adjusting handle (16) Fig.10 move the headrest to the desired position up or down according to the height of your child. Release the handle and you must hear a clicking sound that is signal that the backrest is locked. It is important to make sure the headrest fit properly to head. Pic. 11 Group 0+; I: The correct height of the shoulder belts is attained when the belt disappears into the shell slightly above the shoulder of the child. Make sure that the harness straps fit properly over the shoulders of the child. Group II; III The head rest of the safety seat should be adjusted to provide about two fingers between the child's shoulder and the lower edge of safety seat head . Picture 12

For the protection of all passengers in the vehicle: In the case of an emergency stop or an accident , unsecured persons or objects may cause injury to other passengers. Please always check that :

- The backrests of the vehicle seats are locked. (i.e. that a foldable rear seat bench latch is engaged)
- All heavy or sharp-edged objects in the vehicle (e.g. on the parcel shelf) are secured.
- All persons in the vehicle have their seat belts fastened.
- The child safety seat is always secured when it is in the vehicle , even without transported child.

To protect your vehicle:

Some vehicle seat covers are from sensitive materials (e.g. velour, leather,etc.)and may develop wear marks when child seats are used. This can be avoided, by placing a blanket or towel under the child safety seat.

INSTALLATION OF SEAT "Group 0+; I" / newborn and weighing up to 18 kg. / Attaching of the car seat with ISOFIX and Top tether.



IMPORTANT: First please check if there are 2 ISOFIX anchorings in the perpendicular intersection of the vehicle seat back and seat cushion, and the user-ready top tether anchoring behind the vehicle seat.

Tips: The user-ready tether anchorage usually permanently installed on the inner rear luggage shelf or on the vehicle floor. For details you could read your vehicle guidelines or contact the vehicle manufacturer.

NOTE: When using the ISOFIX system, the ISOFIX guide sleeves can be inserted into the ISOFIX anchorages on the vehicle. (**Picture 13**) The ISOFIX anchorages on both ends are pushed inward along the guide sleeves.

Step 1. Group 0+ ; I The child seat can be used only in the most backward inclined position. (Picture16) Pull the positioning handle and place the child seat in the most backward inclined position (Picture 1;2;3)

Step 2. Press the Release button to release the ISOFIX connectors. Then you can hear an audible sound "click" Picture 14 Slide the rails till the longest position .

Step 3 . Pull and hold the release handle for rotation of the child seat "5 " and rotate the seat at 180 ° so that the marking of the seat to match with position the blue position on the base. Picture 16 Release the handle and ensure that the child seat is fixed.

WARNING ! DO NOT USE THE CHILD SAFETY SEAT ADJUSTED AT 90° OF THE SIDE OF MOVEMENT OF THE CAR !!! THIS CHILD SEAT SHOULD BE USED ONLY AT FORWARD OR REARWARD SIDE OF THE MOVEMENT OF THE CAR !!!

Step 4 . Place the child seat on the seat of the car, it must be oriented in the direction opposite to the movement! Picture 16 This is the safest position for your child so it is advisable to use it as long as possible! If your car has an air bag on the passenger seat, the child seat should be used only in the rear of the car!

Step 5. Push the ISOFIX connectors directly into the anchorages until you hear an audible sound "click". Picture 16 Make sure that you have heard a "click" and the ISOFIX latching indication shows GREEN Picture 17.03

Step 6. Push firmly the child seat towards the car seat backrest. Picture 17 During this moving the ISOFIX system will tighten the child seat to the car seat backrest and you will hear a "Click"sound . Ensure that the child seat is firmly pressed to the car seat backrest. Check the ISOFIX release button again and ensure the latching indication shows GREEN. Picture 17

Step 7. Grasp the seat body to check the seat if it is fastened tightly or shakes. If the seat shakes and the ISOFIX connectors are pulled out, please repeat the above steps and install it again. Picture 18

Step 8. Pull out the Top tether and press the Tether strap release button to extend the strap until it is long enough to hook the User-ready tether anchorage behind. Picture 19

Step 9. Hook the Tether strap hook onto the User-ready anchorages. Check there maybe are 3 anchorages for the hook, please find one in your favor. Picture 20

Step 10. Pull the Tether strap on another end back to tighten the Top tether.

CAUTION: If the Top tether is tightened favorably and correctly, a green mark will turn up on the other end of the Strap release button, please do check it. Picture 21

Step 11. Place the child in the seat. Check the height of the shoulder belts. Make sure the straps are not twisted or hanging somewhere. Fasten the seat belts on the child, making sure that they are well placed and pull the strap in the centre of the seat to tighten. **Ensure five points buckle is locked** (Picture 4;5;6;7;8;9)

INSTALLATION OF SEAT

"Group I" / 9 to 18 kg. / ISOFIX and Top tether



IMPORTANT: First please check if there are 2 ISOFIX anchorings in the perpendicular intersection of the vehicle seat back and seat cushion, and the user-ready top tether anchoring behind the vehicle seat.

Tips: The user-ready tether anchorage usually permanently installed on the inner rear luggage shelf or on the vehicle floor. For details you could read your vehicle guidelines or contact the vehicle manufacturer.

NOTE: When using the ISOFIX system, the ISOFIX guide sleeves can be inserted into the ISOFIX anchorages on the vehicle. (**Picture 13;32**) The ISOFIX anchorages on both ends are pushed inward along the guide sleeves.

Step 1. Press the Release button to release the ISOFIX connectors. Then you can hear an audible sound "click" Picture 14 Slide the rails till the longest position.

WARNING ! Make sure that the child seat is correctly adjusted for installation at forward position . If it's needed pull the adjusting handle "5 " (Picture A) and rotate the seat in forward position.

WARNING ! DO NOT USE THE CHILD SAFETY SEAT ADJUSTED AT 90° OF THE SIDE OF MOVEMENT OF THE CAR !!! THIS CHILD SEAT SHOULD BE USED ONLY AT FORWARD OR REARWARD SIDE OF THE MOVEMENT OF THE CAR !!!

Step 2. Place the child seat on the seat of the car, it must be oriented in the direction of movement. Picture 22;23 **If your car has an air bag** on the passenger seat, the child seat should be used only in the rear of the car!

Step 3. Push the ISOFIX connectors directly into the anchorages until you hear an audible sound "click". Picture 23.1;31;32. Make sure that you have heard a "click" and the ISOFIX latching indication shows GREEN Picture 23.1

Step 4. Push firmly the child seat towards the car seat backrest. Picture 32 During this moving the ISOFIX system will tighten the child seat to the car seat backrest and you will hear a "Click" sound. Ensure that the child seat is firmly pressed to the car seat backrest. Check the ISOFIX release button again and ensure the latching indication shows GREEN. Picture 32.3

Step 5. Grasp the seat body to check the seat if it is fastened tightly or shakes. If the seat shakes and the ISOFIX connectors are pulled out, please repeat the above steps and install it again. Picture 33

Step 6. Pull out the Top tether and press the Tether strap release button to extend the strap until it is long enough to hook the User-ready tether anchorage behind. Picture 19

Step 7. Hook the Tether strap hook onto the User-ready anchorages. Check there maybe are 3 anchorages for the hook, please find one in your favor. Picture 23-A;B;C

Step 8. Pull the Tether strap on another end back to tighten the Top tether.

CAUTION: If the Top tether is tightened favorably and correctly, a green mark will turn up on the other end of the Strap release button, please do check it. Picture 23-D

Step 9. Place the child in the seat. Check the height of the shoulder belts. Make sure the straps are not twisted or hanging somewhere. Fasten the seat belts on the child, making sure that they are well placed and pull the strap in the centre of the seat to tighten. **Ensure five points buckle is locked** (Picture 4;5;6;7;8;9)

INSTALLATION OF SEAT "Group II;III" / 15 to 36 kg./ With 3-point seat belt + additional attachment (FIX).



IMPORTANT: When using the seat for group 2;3 (15-36 kg.) You should remove the buckle and shoulder pads and baby insert Picture A positions 9;10;11;12;13;14 to remove the buckle and to hide the shoulder belts under the upholstery.

Step 1. Release the 5 point harness of the child seat as pushing the red button of the buckle. Picture 24

Step 2. Loose the harness straps by pressing the release button and pulling the harness straps as far as you can. Picture 25;26 **Note: Do not pull the shoulder pads.**

Step 3. Push down the buckle (Picture 29.1) rotate the metal bracket of the bottom of the seat (Picture 29.2) , pass the bracket through the opening and pull out the buckle (Picture 29.3) .

Step 4. Take off the cushion, chest pad and crotch pad and take off the two metal sections of buckle from the shoulder straps. Picture 27;28

Step 5. Roll the shoulder straps separately on both sides and place them in the slots under the fabric cover. Picture 30

NOTE: When using the ISOFIX system, the ISOFIX guide sleeves can be inserted into the ISOFIX anchorages on the vehicle. (**Picture 13;32**) The ISOFIX anchorages on both ends are pushed inward along the guide sleeves.

Step 6. Please repeat the steps from 1 to 5 for installation on the car seat described in Group I / 9 to 18 kg. / ISOFIX and Top tether.

Step 7. Place the child into the safety seat. Position the shoulder belt through the hook over the shoulder of the child and lap belt over the seat and lap of the child. Picture 34;35 Pass the belt through the lower opening into the seat of the safety seat and fasten the clip to corresponding buckle until click is heard. Picture 36;37 Check that the belt buckle is locked by pulling the belt.

Step 8. Make sure the belt is properly positioned across all guides, not twisted and does not interfere with the child.

INSTALLATION OF SEAT "Group II; III" / 15 to 36 kg./ With 3 - Point Belt



Press the Release buttons and retract the ISO FIX connectors into the seat Picture 38

Please use 3-point safety belts of the car to ensure the safety of the child and to secure the child seat!

Step 1. Group II ; III from 15 to 36 kg. Place the child seat on the seat of the car, it must be oriented in the direction of movement in an upright position. Picture 39

Step 2. Place the child into the safety seat. Position the shoulder belt through the hook over the shoulder of the child and lap belt over the seat and lap of the child. Pass the belt through the lower opening into the seat of the safety seat and fasten the clip to corresponding buckle until click is heard. Check that the belt buckle is locked by pulling the belt. Picture 34;35;36;37

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО !

ИНФОРМАЦИЯ

Когато използвате като категория Universal (Група 1;2; 3), моля, обърнете внимание на следната информация:

1. Това е „универсална“ система за обезопасяване на деца. Тя е одобрена съгласно Правило № 44, серия от изменения 04, за обща употреба в превозни средства и е пригодима към повечето, но не всички, седалки за леки автомобили.
2. Може да се очаква, че по отношение на монтажа системата ще съответства, ако производителят е заявил в инструкцията за експлоатация на превозното средство, че то е пригодено за монтиране на „универсална“ система за обезопасяване на деца от тази възрастова група.
3. Тази система за обезопасяване на деца е класифицирана като „универсална“ при условия, по-строги от прилаганите за предишни модели, които не са придружени от тази бележка.
4. В случай на съмнение консултирайте се с производителя или търговеца на дребно на системата за обезопасяване на деца.
5. Подходящо само ако одобрените превозни средства са оборудвани с надбедрени/триточкови/статични/с приборищо устройство обезопасителни колани, одобрени съгласно Правило № 16 на ИКЕ на ООН или други равностойни на него стандарти.

Моля, прочетете инструкциите внимателно, защото неправилната инсталация може да причини сериозно нараняване, в този случай производителят не носи отговорност.

Тази седалка за кола е одобрена за използване със следните типове инсталационни методи:

1. Универсална употреба Група I (9-18 кг) Инсталиране с : ISOFIX + горна лента + 5-точков колан
ISOFIX клас: B1 (инсталиране с лице напред)

2. УНИВЕРСАЛЕН Клас за използване като Група II (15-25 кг) Група III (22-36 кг) Инсталиране с :
Три-точков колан на колата (Инсталиране с лице напред)

3. Полу-универсална употреба: Клас за използване като Група 0+;I (0-18 кг) Инсталиране с :
ISOFIX + горно захващане + колани SOFIX клас: C (Инсталиране с лице назад)

3.1. Когато се монтира седалката с ISOFIX закрепване и горната лента, този тип детска предпазна седалка е подходяща за закрепване към седалките на автомобилите, оборудвани със система ISOFIX, които са монтирани в съответствие с ECE R14

3.2. Това е системата за обезопасяване на деца ISOFIX. Тя е одобрена от ECE R44.04 за общо използване в превозни средства с ISOFIX системи за закрепване. В зависимост от категорията на детската седалка и мястото на закрепване на ISOFIX тя ще се монтира на автомобили с точки на закрепване ISOFIX (виж ръководството за моторни превозни средства).

3.3. Масовата група и теглото на ISOFIX, за които е предназначено това устройство, е:
Клас „C“ за група 0+, I (0-18 кг); Клас „B1“ за група I (9-18 кг)

4. Полу-универсална употреба: Клас за използване като Група II (15-25 кг), Група III (22-36 кг) закрепване на седалката за автомобил с 3-точковия предпазен колан на автомобила + допълнително прикрепяне (FIX). (Инсталиране с лице напред) .

Когато използвате като полу-универсална категория (Група 0+;1;2;3) моля, обърнете внимание на следната информация:

Тази система за обезопасяване на деца е калцифицирана за "Полу-универсална" употреба и е подходяща за закрепване в

седалките на следните автомобили: Моля, проверете Приложение 1 със списък на автомобила, подходящ за Полу-универсално закрепване в края на инструкцията.

	КОЛА		ОТПРЕД		ОТЗАД	
	Отвън	Център	Отвън	Център	Отвън	Център
(Модел)	ДА/ НЕ	ДА/ НЕ	ДА/ НЕ	ДА/ НЕ	ДА/ НЕ	ДА/ НЕ

Важни инструкции за безопасност!

1. ВНИМАНИЕ! Системата за обезопасяване на деца да се използва само в положение обърната назад, докато теглото на детето не надхвърли 9 кг.!

2. ВНИМАНИЕ! Твърдите елементи и части от пластмаса на системата за обезопасяване на деца трябва да се разполагат и монтират така, че когато моторното превозно средство е в нормална експлоатация, те да не могат да бъдат заклещени от плъзгаща се седалка или врата на превозното средство.



КРАЙНО ОПАСНО!

НЕ ПОСТАВЯЙТЕ гледаща назад детска седалка на предна седалка с въздушна възглавница!
ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМЪРТ ИЛИ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ!

- 3. ВНИМАНИЕ!** Всички ремъци, които закрепват системата за обезопасяване към превозното средство, трябва да бъдат опънати, всички ремъци, които задържат детето, трябва да бъдат регулирани според тялото на детето. Не бива да се допуска усукването на ремъци.
- 4. ВНИМАНИЕ!** Устройството трябва да се смени, когато при произшествие е било обект на силно натоварване.
- 5. ВНИМАНИЕ! Важно!** Използвайте надбедрения ремък ниско долу, така че тазът да е здраво захванат.
- 6. ВНИМАНИЕ!** Опасно е да правите промени или допълнения на устройството без одобрението на органа по одобряването на типа. Съществува опасност при неточно спазване на инструкциите за монтаж, предоставени от производителя на системата за обезопасяване на деца.
- 7. ВНИМАНИЕ!** Спазвайте стриктно указанията за монтиране. Неспазването им може да доведе до нараняване на детето!
- 8. ВНИМАНИЕ!!** Не оставяйте детето без надзор в обезопасителното устройство!
- 9. ВНИМАНИЕ!** ! Закрепвайте надлъжно всякакъв багаж или други предмети, които са в състояние да причинят наранявания в случай на сблъсък!
- 10. ВНИМАНИЕ!** Не използвайте системата за обезопасяване на деца без покритието ѝ!
- 11. ВНИМАНИЕ!** Не заменяйте покритието на седалката с никакво друго освен препоръчаното от производителя, тъй като покритието съставлява неразделна част от системата за обезопасяване на деца!
- 12. ВНИМАНИЕ!** Не използвайте друга опорна точка на контакт освен описаните в инструкциите и маркираните върху системата за обезопасяване на деца
- 13. ВНИМАНИЕ!** Ако системата за обезопасяване на деца предлага алтернативна опорна точка на контакт и Вие прецените, че използването на този алтернативен маршрут не е задоволително, моля свържете се с производителя на системата за обезопасяване на деца.
- 14. ВНИМАНИЕ!** Монтирайте системата за обезопасяване на деца на местата за сядане в превозното средство, категоризирани като „универсални“ в наръчника на собственика на превозното средство, използвайки първичния маршрут на колана.
- 15. ВНИМАНИЕ!** Обърнатите назад системи за обезопасяване на деца не трябва да се използват на места за сядане защитени от въздушна възглавница!
- 16. ВНИМАНИЕ!** Ако столът за кола не е оборудван с текстилно покритие, дръжте го настрана от слънчевата светлина, тъй като в противен случай може да е твърде горещ за детската кожа!
- 17. ВНИМАНИЕ!** Не използвайте столчето за кола в дома. То не е проектирано за домашна употреба и трябва да се използва само в превозното средство!
- 18. ВНИМАНИЕ!** Преди да регулирате която и да е подвижна или регулируема част на детската седалка, трябва да отстраните детето от детската седалка.
- 19. ВНИМАНИЕ!** Периодично проверявайте коланите за износване, като обръщате специално внимание на точките за закрепяне, на защитите и на регулиращите приспособления!
- 20. ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте катарамата частично затворена, тя трябва да бъде заключена, когато всички части са ангажирани. Веднага трябва да можете да извадите детето от седалката в случай на спешна ситуация. Детето Ви трябва да бъде научено никога да не си играе с катарамата.
- 21. ВНИМАНИЕ!** Детското столче трябва да бъде обезопасено с колана на колата, дори когато не се използва по предназначение. Небезопасената седалка може да нарани другите пътници в колата, в случай на внезапно спиране.
- 22. ВНИМАНИЕ!** Съхранявайте детското столче на безопасно и недостъпно за деца място, когато не се използва. Избягвайте да поставяте тежки предмети върху столчето. Не позволявайте досег на Вашето столче за кола с корозивни вещества като например киселината от батерия.
- 23. ВНИМАНИЕ!** Свържете се с производителя на системата за обезопасяване на деца в случай, че забележите неподходящо положение на ключалката на обезопасителния колан за възрастни по отношение на главните опорни точки на контакт на системата за обезопасяване на деца.
- 24. ВНИМАНИЕ!** При система за обезопасяване на деца ISOFIX, моля прочете инструкцията на производителя на автомобила.
- 25. ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте детето си на тази предпазна седалка за дълъг период от време. По време на дълги пътувания правете повече почивки и изваждайте детето от предпазната седалка.

ECE R44/04

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАНЕ

- 1.** Столчето за кола може да бъде почиствано с хладка вода и сапун. Не използвайте агресивни почистващи препарати, като абразиви или разреждател.
- 2.** Тапицериата трябва да се пере на ръка при максимална температура 30°C. Не я слагайте в сушилня. Оставете тапицериата да изсъхне по естествен начин.
- 3.** Пластмасовите части могат да се почистват с помощта на влажна кърпа. Не използвайте абразиви.

ВИД НА УТВЪРДЕНИТЕ КОЛАНИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ В КОЛАТА:

A - Обезопасителен колан на колата - Диагонален колан

B - Обезопасителен колан на колата - Надбедрен колан

C - ISOFIX Прикрепващи точки



Вашата детска седалка може да бъде инсталирана с помощта на 3-точкови колани по посока на движение на автомобила за **групи 2, 3 (15-36 кг)**.

Вашата детската седалка може да се монтира с ISOFIX закрепване и горно закрепване обратно на посоката на движението за група 0+; I (0-18 кг) (Инсталиране с лице назад) и по посоката на движение за група 1 (9-18 кг) (инсталиране с лице напред)

?1 Възможност за инсталиране **САМО** на седалки **C** **3-ТОЧКОВИ КОЛАНИ** за групи 2, 3 (15-36 кг) !

(Инсталиране с лице напред)

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА СЕДАЛКИ С 2-ТОЧКОВИ КОЛАНИ !



Характеристики

Снимка А

1. ISOFIX Водачи
2. Механизми за захващане на система ISOFIX (накрайници)
3. Бутон за освобождаване на ISOFIX системата
4. Основа
5. Освобождаваща дръжка за завъртане на седалката
6. Дръжка за регулиране наклона на седалката
7. Кайшка за регулиране дължината на коланите
8. Регулиращо устройство
9. Омекотител на катарамата

1. Регулиране наклона на седалката

Детската седалка може да бъде регулирана в 4 позиции. (Фиг. 1;2;3;16) **Наклонена позиция „4“ за група (0+;1); Позиция 1; 2; 3 за група I; Позиция 1 за група II, III**. Издърпайте позициониращата дръжка в предната част под седалката, и след това натиснете или издърпайте седалката напред или назад. Пуснете дръжката в желаната позиция и натиснете надолу докато чуете „клик“. **Уверете се, че седалката е застопорена.**

2. Настройка дължината на коланите

- 2.1. Отпускане на коланите: Натиснете бутона за настройка на коланите „8“ (Снимка 4) и в същото време издърпайте двата раменни колана „11“, **Забележка: Не дърпайте омекотителите на коланите**.
- 2.2. Стягане на коланите: Поставете детето в столчето, закопчайте двата колана в централната катарамата и издърпайте лентата по средата на седалката. Снимка 8;9

3. Закопчаване на колана

- 3.1. Съединете двата метални елемента на края на колана (Снимка 5) и ги поставете в централната катарамата (Снимка 6) докато се чуе изщракване.
- 3.2. Проверете дали колана е заключен, като издърпате раменните колани нагоре.
- 3.3. За да освободите коланите натиснете надолу червения бутон „22“ на централната катарамата. (Снимка 7)

4. Премахване на тапицериата

- 4.1. Отстранете тапицериата на седалката и облегалката както е показано на Фиг. 40

5. Регулиране на облегалката за глава и височината на раменните колани

Облегалката за глава може да бъде регулирана в 8 различни позиции

Регулирането на височината на раменните колани се извършва едновременно с регулирането на височината на облегалката за глава.

Издърпайте дръжката за регулиране (16) Фиг.10, придвижете облегалката до желаната позиция нагоре или надолу според височината на вашето дете. Пуснете дръжката и трябва да чуете изщракващ звук, което е сигнал че облегалката е застопорена.

Моля уверете се, че облегалката е поставена правилно около главата на детето. Фиг. 11

Група 0+; I: Позицията на коланите трябва да бъде на нивото или малко над раменете на детето.

Уверете се, че коланите лягат правилно върху рамената на детето.

Група II; III Облегалката за глава на безопасителната седалка трябва да бъде регулирана така, че да осигури разстояние около 2 пръста между рамото на детето и долния ръб на облегалката за глава.

Снимка 12

10. Катарамата

11. Колани

12. Омекотител на раменните колани

13. Омекотители за бебето

14. Възглавница за глава

15. Облегалка за глава

16. Дръжка за регулиране на облегалката за глава

17. Бутон за освобождаване на горната кука

18. Горна кука за заключване на ISOFIX

19. Тапицериа

20. Водач за раменния колан

21. Корпус

22. Освобождаващ бутон

За защита на всички пътници в автомобила: В случай на аварийно спиране или инцидент, неосигурените лица или предмети могат да причинят вреда на останалите пътници. Моля, винаги проверявайте, че: - Облегалките на седалките на автомобила са заключени. (Т.е., че съвпадамата облегалка на задната седалка е заключена); - Всички тежки или предмети с остри ръбове в превозното средство (например върху кората на задното стъкло) са осигурени и фиксирани. - Всички лица в превозното средство са със закрепени предпазни колани. - Обезопасителната детска седалка е винаги осигурена и фиксирана когато тя е в превозното средство, дори и без да се транспортира дете.

За защита на вашия автомобил:

Някои тапицерии на автомобилната седалка са от чувствителни материали (например Велур, Кожа и др.) и могат да се появят следи от износване, когато се използва столчето. Това може да се избегне чрез поставяне на одеяло или кърпа под детската обезопасителна седалка.

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО "Група 0+;"

/ за новородено и с тегло до 18 кг. / С ISOFIX и горно захващане



ВАЖНО: Първо проверете дали автомобила има 2 ISOFIX метални куки за закрепване в пресечната точка между седалката и облегалката на автомобила под тапицерията и метална кука за горно захващане зад седалката на автомобила.

Съвет: Метална кука на автомобила за горно захващане обикновено е монтирана зад облегалката на кората под задното стъкло, зад облегалката на седалката или на пода на багажника. За подробности прочетете инструкцията на автомобила или се свържете с производителя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате системата ISOFIX, направляващите втулки ISOFIX могат да бъдат вкарани в ISOFIX куките на автомобила. (Снимка 13) ISOFIX куките на двата края на столчето преминават през направляващите втулки.

Стъпка 1. Група 0+;I Столчето за кола може да се използва **САМО** в най-наклонено назад положение. (Фиг. 16) Издърпайте позициониращата дръжка и поставете столчето в най-наклонено назад положение. (Фигура 1;2;3)

Стъпка 2. Натиснете бутона за освобождаване на ISOFIX системата за да излязат механизмите за захващане докато се чуе „Клик“ Фиг. 14 Плъзнете релсите до най-дългата позиция.

Стъпка 3. Дръпнете и задържете освобождаващата дръжка за завъртане на детската седалка „ 5 „ и завъртете седалката на 180 ° така , че маркировката на седалката да съвпада със синята маркировка на основата . (Снимка 16) Пуснете дръжката и се уверете , че седалката е настановена. **ВНИМАНИЕ ! НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБЕЗОПАСИТЕЛНАТА ДЕТСКА СЕДАЛКА НАСТРОЕНА В ПОЗИЦИЯ 90° НА ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА! ТАЗИ ДЕТСКА СЕДАЛКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА САМО В ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО ИЛИ В ПОСОКА ОБРАТНА НА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛА !!**

Стъпка 4. Поставете столчето за кола върху седалката на автомобила, като то трябва да е ориентирано „по посока **ОБРАТНА** на движението“! Снимка 16 **Това е най-безопасната позиция за вашето дете така, че е препоръчително да я използвате възможно най-дълго! Ако** колата ви има еърбег на седалките за пътници, то столчето за кола трябва да се използва само на задните седалки на колата!

Стъпка 5. Натиснете ISOFIX механизмите за захващане директно върху металните куки на автомобила докато се чуе „Клик“. Снимка 16 Уверете се, че сте чули "кликване" и индикаторът за заключване на ISOFIX показва **ЗЕЛЕНО** (Снимка 17.03)

Стъпка 6. Натиснете здраво детската седалка към облегалката на автомобилната седалката. (Снимка 17) По време на това преместване системата ISOFIX ще затегне детската седалка до облегалката на седалката и ще чуете звук "Click". Уверете се, че детската седалка е здраво притисната към облегалката на седалката на автомобила. Проверете отново бутона за освобождаване на ISOFIX и се уверете, че индикацията за заключване показва **ЗЕЛЕНО**. (Снимка 17)

Стъпка 7. Хванете столчето и проверете дали е закрепено здраво или се клати. Ако столчето се клати и ISOFIX захващащите устройства са изкарани, повторете горните стъпки и инсталирайте отново. (Снимка 18)

Стъпка 8. Издърпайте куката за горно захващане, натиснете бутона за освобождаване, за да издърпате колана достатъчно за захващане към металната кука на автомобила. (Фиг.19)

Стъпка 9. Закачете куката на столчето към куката на автомобила. Проверете , може да има три места за закрепване, изберете подходящото за вас. (Фиг. 20)

Стъпка 10. Издърпайте колана на куката от другата страна за да го затегнете.

ВНИМАНИЕ: Ако куката за горно захващане е стегната правилно, ще се покаже зелена маркировка в другия край на бутона за освобождаване, Моля проверете ! (Фиг. 21)

Стъпка 11. Поставете детето в столчето. Проверете височината на раменните колани. Уверете се ,че коланите не са усукани или закачени някъде. Закопчайте коланите на детето, като се уверите, че са добре поставени и издърпайте каишката в центъра на седалката за ги затегнете. Уверете се, че 5 точковата катарамна на обезопасителната седалка е закопчана. (Фиг. 4;5;6;7;8;9)

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО

"Група I" / 9 до 18 кг. / С ISOFIX и горно захващане



ВАЖНО: Първо проверете дали автомобила има 2 ISOFIX метални куки за закрепване в пресечната точка между седалката и облегалката на автомобила под тапицерията и метална кука за горно захващане зад седалката на автомобила.

Съвет: Метална кука на автомобила за горно захващане обикновено е монтирана зад облегалката на кората под задното стъкло, зад облегалката на седалката или на пода на багажника. За подробности прочетете инструкцията на автомобила или се свържете с производителя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате системата ISOFIX, направляващите втулки ISOFIX могат да бъдат вкарани в ISOFIX куките на автомобила. (Снимка 13;32) ISOFIX куките на двата края на столчето преминават през направляващите втулки.

Стъпка 1. Натиснете бутона за освобождаване на ISOFIX системата за да излязат механизмите за захващане докато се чуе „Клик“ (Фиг. 14) Плъзнете релсите до най-дългата позиция.

ВНИМАНИЕ ! Уверете се , че детската седалка е правилно настроена за инсталиране в посока на движението. Ако е необходимо издърпайте дръжката за регулиране „ 5 „ (Снимка А) и завъртете седалката в позиция за движение (с лице) напред . ВНИМАНИЕ ! НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБЕЗОПАСИТЕЛНАТА ДЕТСКА СЕДАЛКА НАСТРОЕНА В ПОЗИЦИЯ 90° НА ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛА! ТАЗИ ДЕТСКА СЕДАЛКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА САМО В ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО ИЛИ В ПОСОКА ОБРАТНА НА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛА !!!

Стъпка 2. Поставете детската седалка върху седалката на колата , тя трябва да бъде ориентирана в посоката на движение на автомобила. (Снимка 22;23) Ако колата ви има еърбег на седалките за пътници, то столчето за кола трябва да се използва само на задните седалки на колата!

Стъпка 3. Натиснете ISOFIX механизмите за захващане директно върху металните куки на автомобила докато се чуе „Клик“. (Снимка 23.1; 31;32) Уверете се, че сте чули "кликване" и индикаторът за заключване на ISOFIX показва ЗЕЛЕНО (Снимка 23.1)

Стъпка 4. Натиснете здраво детската седалка към облегалката на автомобилната седалката. (Снимка 32) По време на това преместване системата ISOFIX ще затегне детската седалка до облегалката на седалката и ще чуете звук "Click". Уверете се, че детската седалка е здраво притисната към облегалката на седалката на автомобила. Проверете отново бутона за освобождаване на ISOFIX и се уверете, че индикацията за заключване показва ЗЕЛЕНО. (Снимка 32.3)

Стъпка 5. Хванете столчето и проверете дали е закрепено здраво или се клати. Ако столчето се клати и ISOFIX захващащите устройства са изкарани, повторете горните стъпки и инсталирайте отново. (Снимка 33)

Стъпка 6. Издърпайте куката за горно захващане, натиснете бутона за освобождаване, за да издърпате колана достатъчно за захващане към металната кука на автомобила. (Фиг.19)

Стъпка 7. Закачете куката на столчето към куката на автомобила. Проверете , може да има три места за закрепване, изберете подходящото за вас. (Фиг. 23-A;B;C)

Стъпка 8. Издърпайте колана на куката от другата страна за да го затегнете.

ВНИМАНИЕ: Ако куката за горно захващане е стегната правилно, ще се покаже зелена маркировка в другия край на бутона за освобождаване, Моля проверете ! (Фиг. 23-D)

Стъпка 9. Поставете детето в столчето. Проверете височината на раменните колани. Уверете се ,че коланите не са усукани или закачени някъде. Закопчайте коланите на детето, като се уверите, че са добре поставени и издърпайте каишката в центъра на седалката за ги затегнете. Уверете се, че 5 точковата катарам на обезопасителната седалка е закопчана. (Фиг. 4;5;6;7;8;9)



**МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО “Група II; III ” / 15 до 36 кг./
С 3-точковия предпазен колан на автомобила + допълнително прикрепяне (FIX).**

ВАЖНО: При използване на седалката за Група II; III (15-36 кг.) трябва да премахнете омекотителите на катарамата, коланите и омекотителите за бебето Снимка А позиции 9;10;11;12;13;14, да премахнете катарамата и да скриете раменните колани под тапицериата.

Стъпка 1. Освободете 5 точковия колан на детската седалка като натиснете червения бутон на катарамата. Снимка 24

Стъпка 2. Освободете предпазните колани, като натиснете бутона за освобождаване и издърпате раменните колани до колкото е възможно.(Фиг 25;26) **Забележка: Не дърпайте омекотителите на коланите**

Стъпка 3. Натиснете катарамата надолу (Снимка 29.1) завъртете металната скоба на дъното на седалката (Снимка 29.2) прекарайте скобата през отвора на седалката и издърпайте катарамата (Снимка 29.3)

Стъпка 4. Свалете възглавницата, гръдната подложка и подложката за чатала и свалете двете метални части на катарамата от раменните колани. Снимка 27;28

Стъпка 5. Навийте по отделно раменните колани на руло и ги поставете в отворите под тапицериата. Снимка 30

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате системата ISOFIX, направляващите втулки ISOFIX могат да бъдат вкарани в ISOFIX куките на автомобила. Снимка 13;32 . ISOFIX куките на двата края на столчето преминават през направляващите втулки.

Стъпка 6. Моля, повторете стъпките от 1 до 5 за монтаж на седалката за автомобил, описана в Група I / 9 до 18 кг. / С ISOFIX и горно захващане.

Стъпка 7. Поставете детето в столчето. Позиционирайте раменния колан през куката над рамото на детето а колана за скута над столчето и скута на детето. Снимка 34;35 Прекарайте колана през долния отвор на седалището на столчето и закопчайте колана в катарамата на автомобилната седалка докато чуете „клик“. Фиг. 36;37 Проверете дали катарамата на колана е заключена като издърпате колана.

Стъпка 8. Уверете се, че колана е правилно поставен през всички водачи, не е усукан и не пречи на детето.

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО

“Група II; III ” / 15 до 36 кг./ С 3 точков колан



Натиснете освобождаващите бутони и приберете захващащите Isofix устройства в седалката (Снимка 38). Моля използвайте 3-точковите обезопасителни колани на колата, за да осигурите безопасността на детето и да закрепите столчето за кола.

Стъпка 1. Поставете столчето върху седалката на автомобила в положение „по посока на движението“. (Снимка 39)

Стъпка 2. Поставете детето в столчето. Позиционирайте раменния колан през куката над рамото на детето а колана за скута над столчето и скута на детето. Прекарайте колана през долния отвор на седалището на столчето и закопчайте колана в катарамата на автомобилната седалка докато чуете „клик“. Проверете дали катарамата на колана е заключена като издърпате колана.(Снимка 34;35;36;37)

IMPORTANT! CITITI CU ATENTIE SI PASTRATI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARA!

NEBULA Scaunul auto / Instrucțiuni de utilizare

INFORMATIE

Cand se utilizeaza ca si categorie Universala (Grupa 1;2;3) va rugam sa luati aminte la urmatoarele informatii:

1. Acesta este un dispozitiv "universal" de ținare a copiilor în siguranță. Este aprobat conform Regulii nr. 44, 04 serii de amendamente, privitoare la utilizările generale în autovehicule, potrivitându-se la majoritatea scaunelor de mașini, însă nu chiar la toate.
2. Amplasarea va fi cea corectă dacă producătorul autovehiculului respectiv a declarat în Manualul de utilizare al acestuia că în el se pot amplasa dispozitive "Universale" de ținare în siguranță a copiilor din acea grupă de vârstă.
3. Dispozitivul de ținare în siguranța a copiilor a fost clasificat ca fiind "Universal" în condiții mai stricte decât cele aplicabile modelelor anterioare, pentru care nu figura aceasta mențiune.
4. Dacă veți avea dubii, consultați fie producătorul de scaune pentru copii, fie distribuitorul.
5. Scaunul este adecvat doar dacă autovehiculele omologate sunt echipate cu un dispozitiv de ținare a centurii de siguranța în 3 puncte/stative/cu retractor, aprobate în conformitate cu Regula nr. 16 a Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite sau cu alte standarde echivalente

Va rugam cititi cu atentie instructiunile, pentru ca o instalare necorespunzatoare a scaunului in masina, poate cauza raniri grave, pentru care producatorul nu este responsabil !

Acest scaun auto este aprobat pentru utilizare ca urmatoarele tipuri de metode de montare:

1. **ISOFIX Clasa UNIVERSALA pentru utilizare ca Grupa I (9-18kg)** Montare cu: ISOFIX + Carlig superior pentru blocare ISOFIX + centuri la scaunul de siguranța Clasa ISOFIX B1 (Montare cu fata orientata inainte)
2. **Clasa UNIVERSALA pentru utilizare ca Grupa II (15-25kg) Grupa III (22-36kg)** Montare cu: Centura de siguranța în trei puncte **Clasa ISOFIX C** (Montare cu fata orientata inainte)
3. **ISOFIX Clasa SEMI-UNIVERSALA pentru utilizare ca Grupa 0+; I (0-18kg)** Montare cu: ISOFIX + Carlig superior pentru blocare ISOFIX + centuri la scaunul de siguranța (Montare cu fata orientata spre spate.)

3.1. Acesta este sistemul de siguranța ISOFIX pentru copii. Acesta este aprobat de catre ECE R44.04 pentru uz general în autovehiculele cu sisteme de fixare ISOFIX.

3.2. În funcție de categoria scaunului pentru copii și locul de fixare ISOFIX, acesta va fi montat pe autovehicule cu puncte de fixare ISOFIX (vezi manualul autovehiculului).

3.3. Grupul de masa și greutatea ISOFIX, pentru care este destinat acest dispozitiv, este: Grupa 0+; I (0-18kg.) Clasa ISOFIX "C". Grupa I (9-18kg.) Clasa ISOFIX "B1".

4. Clasa SEMI-UNIVERSALA pentru utilizare ca grupa : Grupa II (15-25kg) Grupa III (22-36kg)

fixarea scaunului auto cu centura de siguranța în 3 puncte a autovehiculului + fixare suplimentara (FIX). (Montare cu fata orientata inainte)

La utilizarea ca și categorie semi-universală (grup 0+; 1; 2; 3), vă rugăm a acorda atenție următoarelor informații:

Acest sistem pentru asigurarea siguranței copiilor este calificat pentru utilizare "Semi-universală", fiind potrivit de fixat pe scaunele următoarelor automobile:

Vă rugăm a verifica Anexa 1 cu lista automobilelor, care sunt potrivite pentru fixarea semi-universală, la capătul instrucțiunii.

MAȘINĂ	Față		SPATE	
	În afară	Centru	În afară	Centru
(Model)	DA/ NU	DA/ NU	DA /NU	DA/ NU

Instrucțiuni importante de siguranța!

1. AVERTISMENT! Poziționați dispozitivul de siguranța pentru copii cu fata catre bancheta pana cand greutatea copilului depaseste 9 kg!

2. AVERTISMENT! Componentele tari sau cele din plastic ale dispozitivului de siguranța pentru copii vor trebui montate în așa fel încât în timpul folosirii zilnice a autovehiculului să nu fie înghesuite de scaunele și de portierele care se mișcă mereu.

3. AVERTISMENT! Toate centurile care fixeaza dispozitivul de siguranța pentru copii, de vehicul, vor trebui să fie strânse, iar cele care îl țin pe copil vor trebui să se regleze în funcție de corpul său și să nu stea răsucite.

4. AVERTISMENT! Acest scaun trebuie înlocuit dacă a fost supus unor solicitari violente în urma unui accident.

5. AVERTISMENT! Important! Asigurați-va ca centura pentru talie este reglată jos, pentru ca pelvisul copilului sa stea strans.



EXTREM DE PERICULOS!

NU puneți scaunul pentru copii, în direcția opusă mișcării, pe scaunul din față al mașinii cu airbag! ACEASTĂ POATE DUCE LA MOARTE SAU RĂNIRE SERIOASĂ!

- 6. AVERTISMENT!** Este periculos să i se aducă modificări sau adăugiri acestui dispozitiv de siguranță fără aprobare de la autoritatea abilitată în acest sens ! Copilul dvs. este în pericol dacă nu sunt respectate cu strictețe instrucțiunile de instalare recomandate de producător!
- 7. AVERTISMENT!** Respectați cu strictețe instrucțiunile de instalare. Nerespectarea lor poate duce la ranierea copilului!
- 8. AVERTISMENT!** Nu lăsați copilul nesupravegheat în scaun!
- 9. AVERTISMENT!** Orice bagaje sau alte obiecte, care ar putea provoca ranierea, în caz de ciocnire a vehiculului, trebuie bine asigurate!
- 10. AVERTISMENT!** Nu folosiți dispozitivul de siguranță pentru copii fără acoperitoare!
- 11. AVERTISMENT!** Nu înlocuiți acoperitoarea scaunului cu altceva decât cele recomandate de producător, deoarece aceasta constituie o parte integrantă a performanței dispozitivului de siguranță pentru copii!
- 12. AVERTISMENT!** Nu utilizați alte puncte de contact portante, decât cele descrise în instrucțiuni și marcate pe sistemul de reținere a copilului. Asigurați-vă că scaunul copilului nu are catarama vehiculului poziționată în interiorul sau în fața ghidajului de centură specificat (etichetat) al sistemului de fixare a copilului!
- 13. AVERTISMENT!** În cazul în care dispozitivul de siguranță pentru copii oferă altă alternativă ca punct de contact și considerați ca folosirea acestei rute este nesatisfăcătoare, va rugăm să contactați producătorul !
- 14. AVERTISMENT!** Instalați dispozitivul de siguranță pentru copii în pozițiile de ședere a vehiculului clasificate ca "Universal" în manualul de utilizare al autovehiculului, utilizând ruta principală a centurii.
- 15. AVERTISMENT!** Scaunul nu poate fi amplasat invers în locuri protejate de airbag-uri.
- 16. AVERTISMENT!** Dacă scaunul nu este prevăzut cu husa textilă, țineți-l departe de razele soarelui, deoarece poate fi prea fierbinte pentru pielea copilului.
- 17. AVERTISMENT!** Nu folosiți scaunul în casă. Nu este conceput pentru uzul în casă și trebuie folosit doar în mașină!
- 18. AVERTISMENT!** Înainte de a regla orice parte reglabile sau mobile ale scaunului trebuie să scoateți copilul din scaun.
- 19. AVERTISMENT!** Verificați periodic centurile, acordând o atenție specială punctelor de fixare, de protecție și de reglare.
- 20. AVERTISMENT!** Catarama nu trebuie lăsată în poziția parțial închisă și trebuie blocată doar atunci când toate partile sunt potrivite.
- 21. AVERTISMENT!** Scaunul pentru copii trebuie asigurat cu centurile mașinii chiar și atunci când nu este folosit. Un scaun neasigurat poate cauza ranierea altor pasageri din mașină, în cazul unei opriri bruște.
- 22. AVERTISMENT!** Depozitați scaunul auto într-un loc sigur atunci când nu este utilizat. Evitați punerea unor obiecte grele pe scaun. Nu permiteți ca scaunul pentru copii să intre în contact cu substanțe corozive, de ex. acid de baterie.
- 23. AVERTISMENT!** Contactați producătorul sistemelor de siguranță pentru copii dacă identificați o poziție nesatisfăcătoare a cataramii centurii de siguranță pentru adulți în raport cu punctele principale de contact ale portbagajului de pe dispozitivul de reținere
- 24. AVERTISMENT!** În cazul sistemului ISOFIX, va rugăm să citiți manualul de utilizare al mașinii.
- 25. AVERTISMENT!** **Nu lăsați copilul în scaunul pentru copii pentru o perioadă prea lungă. La călătoriile mai îndelungate faceți mai multe pauze și scoateți copilul din scaunul de siguranță.**

ECE R44/04

TIPUL CURELELOR AUTORIZATE, CARE TREBUIE SA DETINETI IN AUTOVEHICUL:

- A** – Centura de siguranță a mașinii – Centură pe diagonală
- B** – Centura de siguranță a mașinii – Centura deasupra coapselor
- C** - ISOFIX Puncte de fixare

Scaunul dvs. pentru copil poate fi instalat în direcția sensului de mers a autovehiculului cu ajutorul centurilor de siguranță în 3 puncte pentru grupele 2, 3 (15-36 kg) !!!

Scaunul dvs. pentru copii poate fi montat cu fixare ISOFIX și fixare superioară în sens opus de deplasare pentru Grupa 0+;I (0-18 kg) (Montare cu fața orientată spre spate.) și în direcția sensului de mers a autovehiculului pentru Grupa I (9-18kg). (Montare cu fața orientată înainte)





Posibilitate de instalare NUMAI pe scaune **CU**

CENTURI DE SIGURANTA IN 3 PUNCTE

pentru grupele 2, 3 (15-36 kg) ! (Montare cu fața orientată înainte)

NU POATE FI UTILIZAT PE SCAUNE CU CENTURI DE SIGURANTA IN 2 PUNCTE !



INSTRUCTIUNI DE SPALARE

1. Scaunul auto poate fi curatat cu apa calda si sapun. Nu utilizati agenti de curatare agresivi, precum materiale abrazive sau diluante.
2. Husa trebuie spalata manual la o temperatura maxima de 30°C. Nu se recomanda uscarea in uscator de rufe. Lasati husa sa se usuce in mod natural.
3. Componentele din plastic pot fi curatate cu ajutorul unei carpe umede. Nu utilizati materiale abrazive.

Caracteristici

Poza A

1. Ghidaje ISOFIX
2. Mecanisme pentru prinderea sistemului ISOFIX (adaptoare)
3. Buton pentru eliberarea sistemului ISOFIX
4. Baza
5. Maner de eliberare pentru rotirea scaunului
6. Maner pentru reglarea pozitiei de inclinare a scaunului
7. Curea pentru reglarea lungimii centurilor
8. Dispozitiv de reglare
9. Perinita moale la catarama
10. Catarama

11. Centuri / curele
12. Perinita moale la centurile pentru umeri
13. Perinita din material moale pentru nou nascut
14. Perinita pentru cap
15. Tetiera
16. Maner pentru reglare tetiera
17. Buton pentru eliberarea carligului superior
18. Carlig superior pentru blocare ISOFIX
19. Tapiterie
20. Ghidaj la centurile pentru umeri
21. Carcasa
22. Buton de eliberare

1. Reglarea inclinării scaunului

Scaunul pentru copii poate fi reglat în 4 pozitii. (Figura 1;2;3;16) **Poziție înclinată "4" pentru grupa (0+;1); Poziția 1; 2; 3 pentru grupa I; Poziția 1 pentru grupa II; III.** Trageți manerul de poziționare aflat în partea din față sub scaun, după care apăsați sau trageți scaunul în față sau în spate. Eliberați manerul în poziția dorită și apăsați în jos până când veți auzi "click". Asigurați-vă ca scaunul este fixat.

2. Ajustarea lungimii curelelor

- 2.1. Destinderea curelelor: Apăsați butonul pentru ajustarea curelelor „8” (Figura 4) și în același timp trageți cele două curele pentru umeri "11". **Mentiune:** Nu trageți de perinitele din material moale aflate pe centuri.
- 2.2. Strângerea curelelor: Poziționați copilul în scaunul, fixați cele două curele de catarama centrală și trageți de banda aflată în mijlocul sezutului. (Figura 8;9)

3. Fixarea curelei

- 3.1. Conectați cele două elemente de metal aflate la capatul curelei (Figura 5) și amplasați în catarama centrală (Figura 6) până când se va auzi click.
- 3.2. Verificați dacă cureaua este blocată, prin tragerea curelelor pentru umeri în sus.
- 3.3. Pentru a elibera curelele apăsați în jos butonul " 22 " roșu aflat pe catarama centrală. (Figura 7)

4. Înălțurarea husei:

- 4.1. Îndepartați husa de pe sezut și spată așa cum este arătat la Fig.40

5. Reglarea tetierei și a înălțimii centurilor de umăr:

Tetiera poate fi reglată în 8 pozitii diferite. Reglarea înălțimii centurilor de umăr este realizată simultan cu reglarea înălțimii tetierei.

Trageți mânerul de reglare (16) Fig.10 , deplasați spătarul în poziția dorită în sus sau în jos în funcție de înălțimea copilului vostru. Eliberați mânerul, trebuie să auziți un sunet de înclichetare, care arată blocarea tetierei . Va rugăm să vă asigurați că tetiera este poziționată corect în jurul capului copilului. Fig. 11 **Pentru Grupa 0+ ; I :** Poziția centurilor trebuie să fie la nivelul sau puțin peste umerele copilului. Asigurați-vă că centurile sunt corect poziționate pe umerele copilului.

Grupa II; III Tetiera scaunului de siguranță trebuie să fie reglat astfel încât să asigure o distanță de aproximativ 2 degete între umarul copilului și marginea inferioară a tetierei. Figura 12

Pentru protecția tuturor pasagerilor în autovehicul: În cazul unei frânări de urgență sau accident, persoanele sau obiectele neasigurate pot provoca daune celorlalți pasageri. Va rugăm să verificați întotdeauna, dacă:- Tetierele la scaunele auto sunt blocate. (și anume dacă tetiera pliantă la scaunul din spate este blocată);- Toate obiectele grele sau cele cu margini ascuțite aflate în autovehicul (de exemplu pe polița aflată la luneta din spate) sunt asigurate și fixate.- Toate persoanele aflate în autovehicul poartă centuri de siguranță. - Scaunul de siguranță pentru copil este întotdeauna asigurat și fixat atunci când se află în autovehicul, chiar dacă copilul nu este prezent.

Pentru protecția autovehiculului dvs.

Unele tapiterii la scaunele auto sunt produse din materiale sensibile (de exemplu Velur, Piele și altele) și pot apărea urme de uzură, atunci când se utilizează scaunul. Acest lucru poate fi evitat prin amplasarea unei pături sau a prosopului sub scaunul de siguranță al copilului.

MONTAREA SCAUNULUI

“Grupa 0+;I ” /pentru nou nascuti si greutate pana la 18 kg/
CU ISOFIX SI FIXARE SUPERIOARA



IMPORTANT: In primul rand verificati daca autovehiculul are 2 carlige de metal ISOFIX pentru fixare in partea de interetare intre scaun si tetiera auto sub tapiterie si carligul de metal pentru fixare superioara din spatele scaunului auto.

Sfat: Carligul de metal auto pentru fixare superioara in general este montat sub tetiera pe polita sub luneta din spate, in spatele tetierei scaunului sau pe podeaua portbagajului. Pentru mai multe detalii, cititi instructiunea auto sau contactati producatorul.

MENTIUNI: Atunci cand folositi sistemul ISOFIX, bucele de ghidare ISOFIX pot fi introduse in carligele ISOFIX ale autovehiculului. (Figura 13) Carligele ISOFIX pe ambele capete ale scaunului trec prin bucele de ghidare.

Pasul 1. Pentru Grupa 0+;I Scaunul auto poate fi folosit **NUMAI** in pozitie maxim inclinata in spate. (Figura 16) Trageti manerul de pozitionare si pozitionati scaunul in pozitie maxim inclinata in spate. (Figura 1;2;3)

Pasul 2. Apasati butonul de eliberare la sistemul ISOFIX pentru a iesi mecanismele de fixare pana se va auzi “Click”. (Figura 14) Glisati sinele pana la pozitia cea mai lunga

Pasul 3 . **Trageti si mentineti manerul de eliberare pentru rotirea scaunului pentru copii “5” si rotiti scaunul la 180° astfel incat marcajul de pe scaun sa se potriveasca cu marcajul albastru aflat la baza acestuia. Figura 16**

Eliberati manerul si asigurati-va ca scaunul este blocat.

AVERTISMENT! NU UTILIZATI SCAUNUL DE SIGURANTA PENTRU COPII SETAT IN POZITIE 90° IN DIRECTIA DE DEPLASARE A AUTOVEHICULULUI! ACEST SCAUN PENTRU COPII TREBUIE SA FIE UTILIZAT NUMAI IN DIRECTIA DE DEPLASARE SAU IN DIRECTIA INVERSA DE DEPLASARE A AUTOVEHICULULUI!!!

Pasul 4. Amplasati scaunul auto pe scaunul pentru pasageri, **unde acesta trebuie orientat in pozitie inversa sensului de mers!** (Figura 16) **Aceasta este cea mai sigura pozitie pentru copilul dumneavoastra, asadar va recomandam sa o utilizati posibil cat mai mult timp!** In cazul in care autovehiculul dumneavoastra are in dotare airbag pe scaunul pentru pasageri, atunci scaunul auto trebuie sa fie folosit numai pe scaunele din spate ale autovehiculului!

Pasul 5. Apasati mecanismele de fixare ISOFIX direct peste carligele de metal auto pana se va auzi “Click” Fig. 16 Asigurati-va ca ati auzit “click” si indicatorul de blocare ISOFIX indica culoarea VERDE Figura 17.03

Pasul 6. Apasati foarte bine scaunul pentru copii de spatarul scaunului autovehiculului. Figura 17 In timpul acestei operatii sistemul ISOFIX va strange scaunul pentru copii de spatarul scaunului autovehiculului si veti auzi un sunet “Click”. Asigurati-va ca scaunul pentru copii este foarte bine strans de spatarul scaunului autovehiculului. Verificati din nou butonul pentru eliberare ISOFIX si asigurati-va ca indicatia pentru blocare arata VERDE. Figura 17

Pasul 7. Prindeti scaunul si verificati daca este fixat bine sau daca nu se clatina. Daca scaunul se clatina si dispozitivele de fixare ISOFIX sunt scoase, repetati pasurile de mai sus si montati din nou. Figura 18

Pasul 8. Trageti carligul pentru fixare superioara, apasati butonul de eliberare, pentru a trage centura suficient pentru fixare de carligul de metal auto. Fig. 19

Pasul 9. Fixati carligul scaunului de carligul auto. Verificati, poate sa existe trei puncte de prindere, alegeti pe cel corespunzator pentru dvs. Fig. 20

Pasul 10. Trageti cureaua carligului aflat de cealalta parte pentru al strange.

AVERTISMENT: Daca carligul pentru fixare superioara este strans corect, isi va face aparitia marcajul verde la capatul opus al butonului de eliberare. Va rugam verificati ! Fig.21

Pasul 11. Asezati copilul in scaunul auto. Verificati inaltimea curelelor pentru umeri. Asigurati-va ca curelele nu sunt rasucite sau impletite undeva. Fixati curelele de siguranta ale copilului asigurandu-va ca sunt bine pozitionate si trageti de cureaua aflata in centrul scaunului pentru a le strange. **Asigurati-va ca catarama cu 5 puncte la scaunul de siguranta este incuiata.** (Figura 4;5;6;7;8;9)

MONTAREA SCAUNULUI "Grupa I" /de la 9 pana la 18 kg/ CU ISOFIX SI FIXARE SUPERIOARA



IMPORTANT: In primul rand verificati daca autovehiculul are 2 carlige de metal ISOFIX pentru fixare in partea de interesatare intre scaun si tetiera auto sub tapiterie si carligul de metal pentru fixare superioara din spatele scaunului auto.

Sfat: Carligul de metal auto pentru fixare superioara in general este montat sub tetiera pe polita sub luneta din spate, in spatele tetierei scaunului sau pe podeaua portbagajului. Pentru mai multe detalii, cititi instructiunea auto sau contactati producatorul.

MENTIUNI: Atunci cand folositi sistemul ISOFIX, bucele de ghidare ISOFIX pot fi introduse in carligele ISOFIX ale autovehiculului. (Figura 13;32) Carligele ISOFIX pe ambele capete ale scaunului trec prin bucele de ghidare.

Pasul 1. Apasati butonul de eliberare la sistemul ISOFIX pentru a iesi mecanismele de fixare pana se va auzi "Click" . (Figura 14) Glisati sinele pana la pozitia cea mai lunga

AVERTISMENT! Asigurati-va ca scaunul pentru copii este corect setat pentru montare in directia de deplasare. Daca este necesar, trageti butonul de reglare "5" (Figura A) si rotiti scaunul in pozitia de deplasare (cu fata) inainte.

AVERTISMENT! NU UTILIZATI SCAUNUL DE SIGURANTA PENTRU COPII SETAT IN POZITIE 90° IN DIRECTIA DE DEPLASARE A AUTOVEHICULULUI! ACEST SCAUN PENTRU COPII TREBUIE SA FIE UTILIZAT NUMAI IN DIRECTIA DE DEPLASARE SAU IN DIRECTIA INVERSA DE DEPLASARE A AUTOVEHICULULUI!!!

Pasul 2. Asezati scaunul pentru copii pe scaunul autovehiculului, acesta trebuie sa fie orientata in directia de deplasare a autovehiculului. (Figura 22;23)

In cazul in care autovehiculul dumneavoastra are in dotare airbag pe scaunul pentru pasageri, atunci scaunul auto trebuie sa fie folosit numai pe scaunele din spate ale autovehiculului!

Pasul 3. Apasati mecanismele de fixare ISOFIX direct peste carligele de metal auto pana se va auzi "Click" (Figura 16) Asigurati-va ca ati auzit "click" si indicatorul de blocare ISOFIX indica culoarea VERDE (Figura 23.1)

Pasul 4. Apasati foarte bine scaunul pentru copii de spatarul scaunului autovehiculului. Figura 32 In timpul acestei operatiuni sistemul ISOFIX va strange scaunul pentru copii de spatarul scaunului autovehiculului si veti auzi un sunet "Click". Asigurati-va ca scaunul pentru copii este foarte bine strans de spatarul scaunului autovehiculului. Verificati din nou butonul pentru eliberare ISOFIX si asigurati-va ca indicatia pentru blocare arata VERDE. Figura 32.3

Pasul 5. Prindeti scaunul si verificati daca este fixat bine sau daca nu se clatina. Daca scaunul se clatina si dispozitivele de fixare ISOFIX sunt scoase, repetati pasurile de mai sus si montati din nou. Figura 33

Pasul 6. Trageti carligul pentru fixare superioara, apasati butonul de eliberare, pentru a trage centura suficient pentru fixare de carligul de metal auto. Fig. 19

Pasul 7. Fixati carligul scaunului de carligul auto. Verificati, poate sa existe trei puncte de prindere, alegeti pe cel corespunzator pentru dvs. Fig. 23-A;B;C

Pasul 8. Trageti cureaua carligului aflat de cealalta parte pentru al strange.

AVERTISMENT: Daca carligul pentru fixare superioara este strans corect, isi va face aparitia marcajul verde la capatul opus al butonului de eliberare. Va rugam verificati ! Fig.23-D

Pasul 9. Asezati copilul in scaunul auto. Verificati inaltimea curelelor pentru umeri. Asigurati-va ca curelele nu sunt rasucite sau impletite undeva. Fixati curelele de siguranta ale copilului asigurandu-va ca sunt bine pozitionate si trageti de cureaua aflata in centrul scaunului pentru a le strange. **Asigurati-va ca catarama cu 5 puncte la scaunul de siguranta este incuiata.** (Figura 4;5;6;7;8;9)

MONTAREA SCAUNULUI “Grupa II; III” /de la 15 pana la 36 kg/ Cu centura de siguranta in 3 puncte a autovehiculului + fixare suplimentara (FIX)



AVERTISMENT! La utilizarea scaunului pentru grupul 2, 3 15-36 kg, trebuie îndepărtate atenuatoarele de pe catarama, curelele și atenuatoarele pentru bebeluș. Imagine A poziții 9;10;11;12;13;14, a îndepărta catarama și a ascunde curelele de umăr sub tapițeria.

Pasul 1. Eliberati centura cu 5 puncte la scaunul pentru copii prin apasarea butonului rosu aflat pe catarama. Figura 24

Pasul 2. Eliberati centurile de siguranta apasand butonul de eliberare si tragand centurile pentru umeri posibil cat mai mult. (Fig.25;26) **Mentiune:** Nu trageți de perințele din material moale aflate pe centuri

Pasul 3. Apăsati catarama în jos (Imagine 29.1) , rotiți bucla metalică de pe suportul scaunului (Imagine 29.2) , introduceți bucla în deschiderea scaunului și trageți catarama (Imagine 29.3)

Pasul 4. Inlaturati perinuta, bretelele buretate si hamul dintre picioare si indepartati cele doua componente metalice ale cataramei de pe centurile pentru umeri. Figura 27;28

Pasul 5. Rotiți separat curelele de umăr în role, așezați-le în deschiderile de sub tapițerie. Imagine 30 **MENTIUNI:** Atunci cand folositi sistemul ISOFIX, bucele de ghidare ISOFIX pot fi introduse in carligele ISOFIX ale autovehiculului. (Figura 13;32) Carligele ISOFIX pe ambele capete ale scaunului trec prin bucele de ghidare.

Pasul 6. Va rugam, repetati pasii de la 1 la 5 pentru montarea scaunului auto, descris in Grupa I /9 pana la 18 kg/ Cu ISOFIX SI FIXARE SUPERIOARA

Pasul 7. Asezati copilul in scaun. Poziționați centura de umăr peste cârligul peste umărul copilului ar centura transversala deasupra scaunului si poalele copilului. Figura 34;35 Treceti centura prin orificiul inferior al sezutului scaunului si fixati centura in catarama scaunului auto pana cand veti auzi “click”. Figura 36;37 Verificati daca catarama centurii este fixata bine prin tragerea centurii.

Pasul 8. Asigurati-va ca cureaua este corect amplasata prin toate ghidajele, nu este rasucit si nu deranjeaza copilul.

MONTAREA SCAUNULUI “Grupa II; III” /de la 15 pana la 36 kg/ Cu centura de siguranta cu prindere in 3 puncte



Apasati butoanele de eliberare si glisati dispozitivele de prindere ISOFIX in scaun Figura 38

Va rugam sa folositi centura de siguranta cu prindere in 3 puncte, pentru a asigura siguranta copilului dvs. si pentru a fixa scaunul auto!

Pasul 1. Pentru Grupa II ; III de la 15 pana la 36 kg. Amplasati scaunul auto pe scaunul pentru pasageri, unde acesta trebuie orientat in directia sensului de mers in pozitie ridicata. Figura 39

Pasul 2. Asezati copilul in scaun. Poziționați centura de umăr peste cârligul peste umărul copilului iar centura transversala deasupra scaunului si poalele copilului. Treceti centura prin orificiul inferior al sezutului scaunului si fixati centura in catarama scaunului auto pana cand veti auzi “click”. Verificati daca catarama centurii este fixata bine prin tragerea centurii. Figura 34;35;36;37

WAŻNE! PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAGNIE I ZACHOWAĆ INSTRUKCJE, ABY MÓC Z NIEJ KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI!

INFORMACJA NEBULA Krzesiśko samochodowe / Instrukcja użytkownika
 Używając wg kategorii Uniwersalnej (grupa 1;2; 3), należy zwrócić uwagę na poniższe informacje:

1. Jest to „Uniwersalne” ograniczenie dotyczące fotelików dziecięcych, zgodne z Przepisem ECE (Europejska Komisja Gospodarcza ONZ) 44.04 dotyczącym ogólnego użytkowania fotelików w pojazdach. Foteliki tego typu pasują do większości siedzeń samochodowych.

2. Odpowiedni montaż fotelika w samochodzie możliwy jest, jeśli producent samochodu zadeklarował w instrukcji obsługi pojazdu, że pojazd jest przystosowany do „Uniwersalnych” ograniczeń dotyczących fotelików dziecięcych tej grupy.

3. Ograniczenie to funkcjonuje jako „Uniwersalne” na surowszych warunkach niż te zastosowane wobec wcześniej-szych modeli, które nie posiadały tej adnotacji.

4. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem albo sprzedawcą detalicznym.

5. Fotelik tego typu nadaje się tylko do pojazdu wyposażonego w pasy bezpieczeństwa z 3-punktową blokadą i 3-punktowo-wym elementem zwijającym, co jest zgodne z Przepisem UN/ECE nr 16 lub innymi równoznacznymi standardami

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję, ponieważ niewłaściwy montaż może spowodować poważne obrażenia, za co producent nie ponosi odpowiedzialności!

Ten fotelik samochodowy jest zatwierdzony do użytku z następującymi typami metod instalacyjnych:

1. **ISOFIX UNIWERSALNY klasa do użytku, jako Grupa I (9-18kg)** Montaż za pomocą: ISOFIX

przymocowanie i górne przymocowanie + pasów bezpieczeństwa siedzenia Grupa I (9 -18 kg) klasy ISOFIX klasy B1 (Montaż przodem do kierunku jazdy).

2. **Klasa UNIWERSALNA do użytku, jako Grupa II (15-25kg) Grupa III (22-36kg)** Montaż za pomocą: trzy-punktowego pasa samochodu (Montaż przodem do kierunku jazdy)

3. **ISOFIX PÓŁ – UNIWERSALNY klasa do użytku, jako Grupa 0+; I (0-18kg)** Montaż za pomocą: ISOFIX przymocowanie i górne przymocowanie + pasów bezpieczeństwa siedzenia Grupa 0+;I (0 -18 kg) klasy ISOFIX klasy C (Montaż tyłem do kierunku jazdy)

3.1. Jest to system zapewnienia bezpieczeństwa dzieci ISOFIX. Zatwierdzona przez ECE R44.04 do użytku ogólnego w pojazdach z systemami mocowań ISOFIX.

3.2. W zależności od kategorii fotelika i punktu zamocowania ISOFIX będzie montowany w pojazdach z punktami mocowania ISOFIX (sprawdź w instrukcji pojazdu).

3.3. Grupa masowa ISOFIX i wagi, dla których przeznaczony jest to urządzenie to: Grupa 0+;I (0 -18 kg) klasy ISOFIX klasy C; Grupa I (9 -18 kg) klasy ISOFIX klasy B1

4. **PÓŁ – UNIWERSALNY klasa do użytku, jako Grupa II (15-25kg), Grupa III (22-36kg)** montaż na siedzeniu samochodu 3-punktowym pasem bezpieczeństwa samochodu + dodatkowe zabezpieczenie (FIX) (Montaż przodem do kierunku jazdy)

Kiedy się używa jako kategoria pół-universalna (grupa 0+;1;2;3), proszę zwrócić uwagę na następującą informację: Ten system zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa jest zakwalifikowany dla Pół-universального użytkowania i jest odpowiednie do zamocowania na siedzeniach następujących samochodów:

Proszę sprawdzić Załącznik 1

ze spisem samochodów,

odpowiednich do Pół-universального zamocowania na końcu instrukcji.

Samochód (Model)	Z PRZODU		Z TYŁU	
	NA ZEWNĄTRZ	W ŚRODKU	NA ZEWNĄTRZ	W ŚRODKU
	ТАК / NIE	ТАК / NIE	ТАК / NIE	ТАК / NIE

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa!

1. **OSTRZEŻENIE!** Montuj fotelik samochodowy tyłem do kierunku jazdy, dopóki masa dziecka nie przekroczy 9 kg!

2. **OSTRZEŻENIE!** Szttywne elementy i plastikowe części fotelika samochodowego muszą być tak umieszczone i zainstalowane, aby podczas codziennego użytkowania pojazdu nie zostały uwężnione przez ruchome siedzenie lub w drzwiach pojazdu.

3. **OSTRZEŻENIE!** Wszystkie pasy przytrzymujące zamontowany fotelik samochodowy w pojeździe powinny być napięte, wszystkie pasy przytrzymujące dziecko powinny być dopasowane do ciała dziecka. Pasy nie powinny być skrócone.

4. **OSTRZEŻENIE!** Fotelik samochodowy należy wymienić, gdy uległo gwałtownemu naprężeniu/uszkodzeniu w wypadku.



SKRAJNIE NIEBEZPIECZNIE! Nie umieszczaj fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu z poduszką powietrzną. Może nastąpić śmierć lub poważne obrażenia.

5. OSTRZEŻENIE! Ważne! Upewnij się, że pas biodrowy jest noszony nisko, tak aby miednica była mocno osadzona.

6. OSTRZEŻENIE! Dokonywanie zmian lub uzupełnień w foteliku samochodowym bez zgody organu udzielającego homologacji jest niebezpieczne. Twoje dziecko jest w niebezpieczeństwie, jeśli nie będziesz ściśle przestrzegać instrukcji montażu dostarczonej przez producenta urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

7. OSTRZEŻENIE! Postępuj zgodnie z instrukcją montażu. Jakakolwiek awaria może spowodować obrażenia dziecka!

8. OSTRZEŻENIE! Nie zostawiaj dziecka bez opieki w foteliku samochodowym!

9. OSTRZEŻENIE! Każdy bagaż lub inne przedmioty mogące spowodować obrażenia w razie zderzenia należy odpowiednio zabezpieczyć.

10. OSTRZEŻENIE! Nie używaj fotelika samochodowego bez pokrycia.

11. OSTRZEŻENIE! Nie należy wymieniać pokrowca na siedzenia inne niż zalecane przez producenta, ponieważ osłona stanowi integralną część właściwości fotelika.

12. OSTRZEŻENIE! Po zainstalowaniu fotelika i przypięciu dziecka pasem upewnij się, że klamra pasa znajduje się we właściwej pozycji, co gwarantuje bezpieczne zamocowanie. Klamra powinna się znajdować obok dolnej prowadnicy pasa.

13. OSTRZEŻENIE! Jeżeli klamra jest wciągnięta w poprzek dolnej prowadnicy pasa i do środka fotelika, to należy wybrać inne miejsce montażu fotelika w samochodzie, wcześniej skontaktuj się z producentem.

14. OSTRZEŻENIE! Zamontuj fotelik samochodowy dla dzieci w miejscach siedzących pojazdu zaklasyfikowanych jako „Uniwersalne” w instrukcji obsługi pojazdu, używając podstawowej prowadnicy pasa.

15. OSTRZEŻENIE! Nie należy stosować fotelików samochodowych dla dzieci tyłem do kierunku jazdy na siedzeniach chronionych poduszką powietrzną.

16. OSTRZEŻENIE! Jeśli fotelik samochodowy nie jest wyposażony w tekstylną osłonę, trzymaj je z dala od światła słonecznego, w przeciwnym razie może być zbyt gorące dla skóry dziecka.

17. OSTRZEŻENIE! Nie używaj fotelika samochodowego w domu. Nie jest przeznaczony do użytku domowego i powinien być używany tylko w pojeździe!

18. OSTRZEŻENIE! Przed wyregulowaniem ruchomych lub regulowanych części fotelika dziecięcego należy wyjąć dziecko z fotelika.

19. OSTRZEŻENIE! Okresowo sprawdzaj zużycie pasów, zwracając szczególną uwagę na punkty mocowania, zabezpieczenia i urządzenia regulacyjne.

20. OSTRZEŻENIE! Nie pozostawiaj klamry w pozycji częściowo zamkniętej i blokuj tylko wtedy, gdy wszystkie części są załączone. W sytuacji awaryjnej musi istnieć możliwość natychmiastowego zwolnienia dziecka z ograniczenia pasami. Twoje dziecko musi być nauczone, aby nigdy nie bawić się klamrą.

21. OSTRZEŻENIE! Fotelik dziecięcy musi być zabezpieczony pasem bezpieczeństwa samochodowego, nawet jeśli nie jest używany.

Niezabezpieczony fotelik samochodowy może zranić innych pasażerów w samochodzie przy nagłym hamowaniu.

22. OSTRZEŻENIE! Przechowuj fotelik dziecięcy w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany. Unikaj umieszczania na nim ciężkich przedmiotów. Nie pozwól, aby fotelik dziecięcy miał kontakt z substancjami powodującymi korozję, np. kwas akumulatorowy.

23. OSTRZEŻENIE! Skontaktuj się z producentem fotelika samochodowego dla dzieci, jeśli stwierdzisz, że klamra pasa bezpieczeństwa w pojeździe jest niezadawalająca w stosunku do głównych punktów styku nośnego fotelika samochodowego.

24. OSTRZEŻENIE! W przypadku fotelika samochodowego wyposażonego w system ISOFIX należy zapoznać się z podręcznikiem producenta samochodu.

25. OSTRZEŻENIE! Nie pozostawiać dziecka na tym siedzeniu przez długi czas. Podczas długich podróży należy robić więcej przerw w wyjmować dziecko z fotelika bezpieczeństwa.

ECE R44/04

RODZAJ ZATWIERDZONYCH PASKÓW, JAKIE NALEŻY MIEĆ W SAMOCHODZIE

A - Samochodowy pas bezpieczeństwa - ukośny pas

B - Samochodowy pas bezpieczeństwa – pas biodrowy



C - ISOFIX Punkty zakotwiczenia

Państwa siedzenie dziecięce może być zainstalowane w stronę kierunku samochodu za pomocą **3-punktowych pasów** w kierunku ruchu samochodu dla **Grupa 2;3 (15-36kg.)** !!!

Krzeselko dziecięce może być zamontowane poprzez **ISOFIX** przymocowanie i górne przymocowanie w kierunku odwrótnie jazdy dla **Grupa 0+;I (0-18 kg)** (Montaż tyłem do kierunku jazdy) i w kierunku ruchu samochodu dla **Grupa I (9-18kg.)** (Montaż przodem do kierunku jazdy)

(?) Możliwość zainstalowania TYLKO na siedzeniach **Z 3-PUNKTOWYMI PASAMI** dla **Grupa 2;3 (15-36kg.)** (Montaż przodem do kierunku jazdy)

NIE MOŻNA KORZYSTAĆ NA SIEDZENIACH Z 2-PUNKTOWYCH PASÓW!



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA

1. Krzeselko samochodowe może być czyszczone ciepłą wodą i mydłem. Nie korzystaj z zbyt mocnych preparatów do czyszczenia, takich jak środki ścierne lub rozpuszczalniki.
2. Tapicerkę należy prać ręcznie przy maksymalnej temperaturze 30°C. Nie wkładać do suszarki. Pozostawić, aby wyschła w sposób naturalny.
3. Części plastikowe mogą być czyszczone za pomocą wilgotnej ściereki. Nie korzystaj z materiałów ściernych.

Charakterystyki

Zdjęcie A

- | | |
|--|--|
| 1. Prowadnice ISOFIX | 11. Pasy |
| 2. Mechanizmy do przymocowania systemu ISOFIX (końcówki) | 12. Zmiękcacz pasów naramiennych |
| 3. Przycisk do uwolnienia systemu ISOFIX | 13. Zmiękczacze dla dziecka |
| 4. Podstawa | 14. Poduszka na głowę |
| 5. Zwalniający uchwyt do obracania siedzenia | 15. Oparcie na głowę |
| 6. Uchwyt do regulacji pochylenia siedzenia | 16. Uchwyt do regulacji oparcia na głowę |
| 7. Pasek do regulacji długości pasów | 17. Przycisk do uwolnienia górnego haczyka |
| 8. Urządzenie regulujące | 18. Górny haczyk do zapięcia ISOFIX |
| 9. Zmiękcacz klamry | 19. Tapicerka |
| 10. Klamra | 20. Przesuwacz do pasa ramiennego |
| | 21. Korpus |
| | 22. Zwalniający przycisk |

1. Regulacja pochylenia siedzenia

Krzeselko dziecięce może być uregulowane w 4 pozycjach. (Zdjęcie 1;2;3;16) **Pozycja pochyłona "4" dla grupy (0+;1) Pozycja 1; 2; 3 dla grupy I; Pozycja 1 dla grupy II, III** Wyciągnąć uchwyt pozycjonujący w przedniej części pod siedzeniem i potem nacisnąć lub pociągnąć siedzenie do przodu lub do tyłu. Opuścić uchwyt do odpowiedniej pozycji i wcisnąć na dół dopóki nie będzie słychać zatrask. Upewnić się, że siedzenie jest zastopowane.

2. Ustawienie długości pasów

- 2.1. Rozluźnienie pasów: Wcisnąć przycisk do ustawienia pasów „8” (Zdjęcie 4) i w tym samym czasie wyciągnąć obydwie paski naramienne „ 11” . **Uwaga:** Nie ciągnąć zmiękczacze na pasach !
- 2.2. Zaciąganie pasów: Postawić dziecko do krzeselka, zapiąć obydwa pasy do klamry centralnej i wyciągnąć taśmę po środku siedzenia. (Zdjęcie 8;9)

3. Zapinanie paska

- 2.1. Połączyć obydwa metalowe elementy na końcu paska (Zdjęcie 5) i wstawić je do centralnej klamry (Zdjęcie 6) dopóki nie będzie słychać zatrask.
- 3.2. Sprawdzić czy pasek jest zapięty , pociągając paski naramienne do góry.
- 3.3. Aby uwolnić paski należy przycisnąć na dół czerwony przycisk „ 22” klamry centralnej. (Zdjęcie 7)

4. Usunięcie tapicerki:

- 4.1. Usunąć tapicerkę siedzenia i oparcia, jak jest pokazane na Rys.40

5. Regulacja oparcia dla głowy i wysokości pasów ramiennych:

Oparcie na głowę może być regulowane w 8 różnych pozycjach . Regulacja wysokości pasów ramiennych się wykonuje jednocześnie z regulacją wysokości oparcia dla głowy.

Wyciągnij uchwyt regulacyjny (16) Rys.10, przesunij oparcie do żądanej pozycji w górę albo na dół w zależności od wysokości waszego dziecka. Zwolnij uchwyt i usłyszysz kliknięcie, które sygnalizuje, że oparcie jest zablokowane. Prosimy się upewnić , że oparcie jest ustawione prawidłowo dookoła głowy dziecka. Rys. 11 Dla **Group 0+; I** Pozycja pasów powinna być na poziomie lub trochę powyżej ramion dziecka. Upewnić się , że pasy układają się prawidłowo na ramionach dziecka.

Dla **Group II; III** Zagłówek bezpiecznego fotelika powinien być tak wyregulowany, aby zapewnić odległość około dwóch palców między ramieniem dziecka a dolną krawędzią zagłówek. Zdjęcie 12

Dla bezpieczeństwa wszystkich pasażerów w samochodzie: W przypadku awaryjnego zatrzymania się lub wypadku niezabezpieczone osoby i przedmioty mogą uszkodzić innych pasażerów. Prosimy zawsze sprawdzać czy: - Oparcia na siedzenia samochodu są zapięte. (czyli., że składane oparcie tylnego siedzenia jest zapięte); - Wszystkie ciężkie lub kanciaste przedmioty w pojeździe (na przykład na oparciu tylnej szyby) powinny być zabezpieczone i przymocowane. - Wszystkie osoby w pojeździe powinny być zapiętymi pasami zabezpieczającymi. - Zabezpieczające siedzenie dziecięce zawsze powinno być zabezpieczone i przymocowane, nawet wtedy, kiedy nie przewożono dziecka w nim.

Dla bezpieczeństwa samochod:

Niektóre tapicerki siedzeń samochodowych są wykonane z delikatnych materiałów (na przykład zamsz, skóra i inne.) i mogą się pojawiać ślady zużycia przy korzystaniu z krzeselka Tego można uniknąć poprzez położenie koca lub ręcznika pod dziecięcym krzeselkiem samochodowym.



MONTAŻ KRZESEŁKA "Grupa 0+;I" /dla noworodków i dzieci do 18 kg./ ISOFIX przymocowanie i górne przymocowanie + pasów bezpieczeństwa siedzenia

UWAGA: Najpierw należy sprawdzić czy samochód posiada 2 ISOFIX metalowe haczyki do przymocowania w punkcie zejścia się siedzenia i oparcia samochodowego pod tapicerką i metalowy haczyk do górnego przymocowania za siedzeniem samochodowym.

Wskazówka: Metalowy haczyk samochodu do górnego przymocowania jest zamontowany za oparciem pod tylną szybą, za oparciem siedzenia lub na podłodze bagażnika. Szczegółowo można przeczytać instrukcję samochodu lub skontaktować się z producentem.

UWAGA: Przy korzystaniu z systemu ISOFIX, prowadzące tuleje ISOFIX mogą być wprowadzone do ISOFIX haczyków samochodu. Zdjęcie 13 ISOFIX haczyki na dwóch końcach krzeselka przechodzą przez kierujące tuleje.

Krok 1. Dla Grupa 0+;I Krzeselko samochodowe można używać **TYLKO** w pozycji nachylonej do tyłu. (Zdjęcie 16) Wyciągnąć uchwyt pozycjonujący i ustawić krzeselko w pozycji nachylonej do tyłu. (Zdjęcie 1;2;3)

Krok 2. Wcisnąć przycisk do uwolnienia systemu ISOFIX, żeby wyszły mechanizmy do przymocowania dopóki nie będzie słycał zatrask Rys. 14 Przesunąć prowadnice od najdłuższej pozycji.

Krok 3. Pociągnąć i przytrzymać uchwyt zwalnający do obracania fotelika dziecięcego "5" i obrócić siedzenie o 180 °, aby oznaczenie fotela pasowało do niebieskiego oznaczenia na podstawie. Rysunek 16 Zwolnić uchwyt i upewnić się, że siedzenie jest zablokowane.

OSTRZEŻENIE! NIE UŻYWAĆ BEZPIECZNEGO FOTELIKA DZIECIĘCEGO USTAWIONEGO W POZYCJI 90° DO KIERUNKU RUCHU POJAZDU! TEN FOTELIK DZIECIĘCY MUSI BYĆ UŻYWANY WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z KIERUNKIEM RUCHU LUB Z PRZECIWNYM KIERUNKIEM DO RUCHU POJAZDU !!!

Krok 4. Postawić krzeselko samochodowe na siedzenie samochodu w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu! (Zdjęcie 16) To jest najbardziej bezpieczna pozycja dla dziecka tak że zalecane jest korzystać z niej możliwie jak najdłużej !!! Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne na siedzeniach dla pasażerów, z krzeselka należy korzystać tylko na tylnych siedzeniach samochodu!

Krok 5. Przycisnąć ISOFIX mechanizmy do przymocowania bezpośrednio do metalowych haczyków samochodu dopóki nie będzie słycał zatrask. Rys. 16 Upewnić się, że słyszeliście zatrask i że czujnik zamknięcia ISOFIX pokazuje ZIELONY Zdjęcie 17.03

Krok 6. Przycisnąć mocno krzeselko dziecięce do oparcia siedzenia samochodowego. (Zdjęcie 17) W trakcie tego przesunięcia system ISOFIX przymocuje krzeselko dziecięce do oparcia siedzenia i będzie słycał dźwięk "Click". Należy się upewnić, że krzeselko jest mocno przypięte do siedzenia samochodu. Sprawdzić ponownie przycisk zwalniania ISOFIX i upewnić się, że indykacja na zamknięcie pokazuje ZIELONY. Zdjęcie 17

Krok 7. Sprawdzić czy krzeselko jest dobrze przymocowane i czy się nie buja. Jeśli krzeselko się buja i ISOFIX urządzenia są na zewnątrz należy powtórzyć wszystkie kroki i przymocować ponownie. Zdjęcie 18

Krok 8. Wyciągnąć haczyk do górnego przymocowania, wcisnąć przycisk do uwalniania, żeby wyciągnąć pasek wystarczająco, żeby przymocować do metalowego haczyka samochodu. Rys. 19

Krok 9. Zapiąć haczyk krzeselka do haczyka samochodu. Sprawdzić czy nie są trzy miejsca do zapięcia z możliwością wybrania najlepszego. Rys. 20

Krok 10. Wyciągnąć pas haczyka z drugiej strony, żeby go zaciągnąć.

UWAGA: Jeśli haczyk do górnego przymocowania jest zaciągnięty prawidłowo będzie widać zielone oznakowanie na drugim końcu przycisku do uwalniania, Prosimy sprawdzić ! Rys. 21

Krok 11. Wsadzić dziecko do krzeselka. Sprawdzić wysokość pasków naramiennych. Upewnić się, że paski nie są przekręcone lub zaczipione gdzieś. Zapiąć paski na dziecku, upewniając się, że są dobrze założone i wyciągnąć tasemkę w centrum siedzenia, żeby je zaciągnąć. **Upewnić się, że 5-punktowa kłamra fotelika jest zapięta.** Zdjęcie 4;5;6;7;8;9

MONTAŻ KRZESEŁKA "Grupa I" /od 9 do 18kg./



ISOFIX przymocowanie i górne przymocowanie + pasów bezpieczeństwa siedzenia

UWAGA: Najpierw należy sprawdzić czy samochód posiada 2 ISOFIX metalowe haczyki do przymocowania w punkcie zejścia się siedzenia i oparcia samochodowego pod tapicerką i metalowy haczyk do górnego przymocowania za siedzeniem samochodowym.

Wskazówka: Metalowy haczyk samochodu do górnego przymocowania jest zamontowany za oparciem pod tylną szybą, za oparciem siedzenia lub na podłodze bagażnika. Szczegółowo można przeczytać instrukcję samochodu lub skontaktować się z producentem.

UWAGA: Przy korzystaniu z systemu ISOFIX, prowadzące tuleje ISOFIX mogą być wprowadzone do ISOFIX haczyków samochodu. Zdjęcie 13;32 ISOFIX haczyki na dwóch końcach krzeselka przechodzą przez kierujące tuleje.

Krok 1. Wcisnąć przycisk do uwolnienia systemu ISOFIX, żeby wyszły mechanizmy do przymocowania dopóki nie będzie słychać zatrask Rys. 14 Przesunąć prowadnice od najdłuższej pozycji.

OSTRZEŻENIE ! Upewnić się, że fotelik dziecięcy jest prawidłowo ustawiony do montażu przodem do kierunku ruchu pojazdu. Jeżeli jest to konieczne wyciągnąć uchwyt „5” (Zdjęcie A) i obrócić fotelik do pozycji przodem ustawionego w pozycji 90° DO KIERUNKU RUCHU POJAZDU! TEN FOTELIK DZIECIĘCY MUSI BYĆ UŻYWANY WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z KIERUNKIEM RUCHU LUB Z PRZECIWNYM KIERUNKIEM DO RUCHU POJAZDU !!!

Krok 2. Umieścić fotelik dziecięcy na siedzeniu samochodu, fotelik powinien być ustawiony w kierunku ruchu pojazdu. (Zdjęcie 22;23) **Jeśli** samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne na siedzeniach dla pasażerów, z krzeselka należy korzystać tylko na tylnych siedzeniach samochodu!

Krok 3. Przycisnąć ISOFIX mechanizmy do przymocowania bezpośrednio do metalowych haczyków samochodu dopóki nie będzie słychać zatrask. (Zdjęcie 23.1;31;32;) Upewnić się, że słyszeliście zatrask i że czujnik zamknięcia ISOFIX pokazuje ZIELONY Zdjęcie 23.1

Krok 4. Przycisnąć mocno krzeselko dziecięce do oparcia siedzenia samochodowego. (Zdjęcie 32) W trakcie tego przesunięcia system ISOFIX przymocuje krzeselko dziecięce do oparcia siedzenia i będzie słychać dźwięk "Click". Należy się upewnić, że krzeselko jest mocno przypięte do siedzenia samochodu. Sprawdzić ponownie przycisk zwalniania ISOFIX i upewnić się, że indykacja na zamknięcie pokazuje ZIELONY. Zdjęcie 32.3

Krok 5. Sprawdzić czy krzeselko jest dobrze przymocowane i czy się nie buja. Jeśli krzeselko się buja i ISOFIX urządzenia są na zewnątrz należy powtórzyć wszystkie kroki i przymocować ponownie. Zdjęcie 33

Krok 6. Wyciągnąć haczyk do górnego przymocowania, wcisnąć przycisk do uwalniania, żeby wyciągnąć pasek wystarczająco, żeby przymocować do metalowego haczyka samochodu. Rys. 19

Krok 7. Zapiąć haczyk krzeselka do haczyka samochodu. Sprawdzić czy nie są trzy miejsca do zapięcia z możliwością wybrania najlepszego. Rys. 23-A;B;C

Krok 8. Wyciągnąć pas haczyka z drugiej strony, żeby go zaciągnąć.

UWAGA: Jeśli haczyk do górnego przymocowania jest zaciągnięty prawidłowo będzie widać zielone oznakowanie na drugim końcu przycisku do uwalniania, Prosimy sprawdzić ! Rys. 23-D

Krok 9. Wsadzić dziecko do krzeselka. Sprawdzić wysokość paszków naramiennych. Upewnić się, że paski nie są przekręcone lub zaczepione gdzieś. Zapiąć paski na dziecku, upewniając się, że są dobrze założone i wyciągnąć tasemkę w centrum siedzenia, żeby je zaciągnąć. **Upewnić się, że 5-punktowa klamra fotelika jest zapięta.** Zdjęcie 4;5;6;7;8;9

**MONTAŻ KRZESEŁKA "Grupa II; III" /od 15 do 36 kg./
montaż na siedzeniu samochodu 3-punktowym pasem bezpieczeństwa
samochodu + dodatkowe zaczeplenie (FIX)**



UWAGA: Podczas korzystania z fotelika dla Grupy 2, 3 (15-36 kg.) należy usunąć ochraniacz zapiecia, ochraniacze pasów i ochraniacze dla dziecka. Rysunek A pozycje 9; 10; 11;12; 13;14 zdjęć klamrę i schować pasy ramienne pod tapicerką.

Krok 1. Zwolnić 5-punktowy pas fotelika dziecięcego naciskając czerwony przycisk klamry. Zdjęcie 24

Krok 2. Uwolnić pasy zabezpieczające poprzez wciśnięcie przycisku do uwalniania i przeciągnąć pasy ramienne o ile to jest możliwe. (Rys 25;26) **Uwaga:** Nie ciągnąć zmiękczać na pasach!

Krok 3. Nacisnąć klamrę w dół (Rysunek 29.1) obrócić metalowy wspornik w dolnej części fotelika (Rysunek 29.2), przełożyć wspornik przez otwór fotelika i wyciągnąć zapiecia (Rysunek 29.3)

Krok 4. Usunąć poduszkę, oparcie na piersi i podkładkę między nogami i obydwie części metalowe klamry z pasów ramiennych. Zdjęcie 27.28

Krok 5. Nawinać pasy ramienne na rulon i umieścić w otworach pod tapicerią. Rysunek 30

OSTRZEŻENIE: Przy korzystaniu z systemu ISOFIX, prowadzące tuleje ISOFIX mogą być wprowadzone do ISOFIX haczyków samochodu. Zdjęcie 13.32 ISOFIX haczyki na dwóch końcach krzeselka przechodzą przez kierujące tuleje.

Krok 6. Prosimy powtórzyć kroki od 1 do 5 dla montażu krzeselka samochodowego, opisanych w grupie I / 9 do 18 kg. / ISOFIX przymocowanie i górne przymocowanie + pasów bezpieczeństwa siedzenia

Krok 7. Wsadzić dziecko do krzeselka. Ustawić pasek przez ramię haku dziecka, a pasek na biodra ponad krzeselkiem i biodrami dziecka. Zdjęcie 34;35 Przesunąć pasek przez otwór z dołu siedzenia i zapiąć pasek do klamry siedzenia samochodowego, dopóki nie będzie słycać zatrask. Rys. 36;37 Sprawdzić czy klamra paska jest zapięta poprzez pociągnięcie pasa.

Krok 8. Upewnić się, że pasek jest prawidłowo ustawiony przez wszystkie przesuwacze, że nie został nigdzie przkręcony i że nie przeszkadza dziecku.

MONTAŻ KRZESEŁKA

"Grupa II ; III " /od 15 do 36 kg./ 3-PUNKTOWYCH PASOW



Przycisnąć zwalniające przyciski i schować mocujące Isofix mechanizmy do siedzenia Zdjęcie 38

Prosimy korzystać z 3-punktowych pasów zabezpieczających samochodu, żeby zapewnić bezpieczeństwo dziecka i przymocować krzeselko samochodowe.

Krok 1. Dla Grupy II ; III od 15 do 36kg. Postawić krzeselko samochodowe na siedzeniu samochodu w kierunku ruchu w wyprostowanej pozycji. Zdjęcie 39

Krok 2. Wsadzić dziecko do krzeselka. Ustawić pasek przez ramię haku dziecka (lecz z dala od jego szyji), a pasek na biodra ponad krzeselkiem i biodrami dziecka. Przesunąć pasek przez otwór z dołu siedzenia i zapiąć pasek do klamry siedzenia samochodowego, dopóki nie będzie słycać zatrask. Sprawdzić czy klamra paska jest zapięta poprzez pociągnięcie pasa. Zdjęcie 34;35;36;37

IMPORTANT ! A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE !

NEBULA Siège auto / Mode d'emploi

INFORMACJA

Lors de l'utilisation en tant que catégorie universelle (groupe 1;2; 3), veuillez noter les informations ci-dessous:

1. Ceci est un siège auto pour enfant «universel». Il est approuvé dans le règlement no 44, série 04 d'amendements, pour une utilisation générale dans les véhicules et convient à la plupart des sièges d'auto, mais pas à tous.
2. Un ajustement correct est probable si le constructeur du véhicule a déclaré dans le manuel du véhicule que le véhicule était capable d'accepter un siège auto pour enfants «universel» pour ce groupe d'âge.
3. Ce siège auto pour enfants a été classé dans la catégorie "Universel" dans des conditions plus strictes que celles appliquées aux modèles antérieurs ne portant pas cet avis.
4. En cas de doute, consultez le fabricant ou le revendeur du siège auto pour enfants.
5. Convient uniquement si les véhicules approuvés sont équipés de ceintures de sécurité ventrales / à 3 points / statiques / avec enrouleur, homologués conformément au règlement no 16 de la CEE-ONU ou à d'autres normes équivalentes. »

Veuillez lire attentivement les instructions, car une installation incorrecte peut causer des blessures graves. Dans ce cas, le fabricant n'est pas responsable.

Ce siège a été approuvé à être utilisé avec les types suivants de méthodes d'installation :

1. ISOFIX Classe UNIVERSELLE d'utilisation: Groupe I (9-18kg) Installation en utilisant : ISOFIX + une sangle supérieure + ceintures du siège de sécurité. (Installation face à la route) Groupe I (9 -18 kg.) ISOFIX classe B1

2. Classe UNIVERSELLE d'utilisation – Groupe II (15-25kg) Groupe III (22-36kg)

Installation en utilisant : **Ceinture de sécurité 3 points** (Installation face à la route)

3. ISOFIX Classe SEMI-UNIVERSELLE d'utilisation: Groupe 0+;I (0-18kg) Installation en utilisant : ISOFIX + une sangle supérieure + ceintures du siège de sécurité (Installation face vers l'arrière) Groupe 0+;I (0 -18 kg.) ISOFIX classe C

3.1. C'est le système de sécurité des enfants ISOFIX. Il a été approuvé pour utilisation commune dans les véhicules équipés du système de fixation ISOFIX.

3.2. En fonction de la catégorie du siège auto et le lieu de fixation d'ISOFIX, il est installé aux automobiles disposant de points de fixation ISOFIX (à consulter le manuel des véhicules).

3.3. Le groupe commun et le poids d'ISOFIX, pour lesquels est destiné cet appareil, sont :

Groupe 0+;I (0 -18 kg.) ISOFIX classe C ; Groupe I (9 -18 kg.) ISOFIX classe B1

4. Classe SEMI-UNIVERSELLE d'utilisation: Groupe II (15-25kg), Groupe III (22-36kg) fixation du siège auto grâce à la ceinture de sécurité 3 points + fixation supplémentaire (FIX) (Installation face à la route)

Lors de l'utilisation de la catégorie semi-universelle (Groupe 0+; 1; 2; 3), veuillez faire attention à

l'information suivante : Ce système de sécurité des enfants a été étalonné pour une utilisation "Semi-universelle" et il est convenable pour être fixé aux sièges des véhicules suivants : Veuillez vérifier l'Annexe 1 à la liste du véhicule, convenable pour une fixation Semi-universelle à la fin de l'instruction.

VÉHICULE (Modèle)	FRONTAL		ARRIÈRE	
	A l'extérieur	Centre	A l'extérieur	Centre
☺/NON	☺/NON	OUI/NON	☺/NON	



EXTREMEMENT DANGEREUX! Ne placez pas le siège d'enfant orienté vers l'arrière sur le siège avant avec airbag. La mort ou une blessure grave peut se produire.

Au sens de déplacement de l'auto ou inversement!

- 1. AVERTISSEMENT!** Gardez le siège auto pour enfants tourné vers l'arrière jusqu'à ce que la masse de l'enfant dépasse 9 kg!
- 2. AVERTISSEMENT!** Les éléments rigides et les parties en plastique du siège auto pour enfants doivent être placés et installés de telle sorte qu'ils ne puissent pas, au cours de l'utilisation quotidienne du véhicule, se coincer dans un siège amovible ou dans une porte du véhicule.
- 3. AVERTISSEMENT!** Toutes les sangles qui retiennent le siège auto au véhicule doivent être serrées. Toutes les sangles qui retiennent l'enfant doivent être ajustées à son corps. Les sangles ne doivent pas être tordues.
- 4. AVERTISSEMENT!** L'appareil doit être changé lorsqu'il a été soumis à des contraintes violentes lors d'un accident.
- 5. AVERTISSEMENT!** Important! Assurez-vous que la sangle sous-abdominale est usée très bas pour que le bassin soit fermement engagé.

- 6. AVERTISSEMENT!** Il est dangereux d'apporter des modifications ou des ajouts au siège sans l'approbation de l'autorité d'homologation de type. Votre enfant est en danger si vous ne suivez pas attentivement les instructions d'installation fournies par le fabricant du siège auto pour enfant.
- 7. AVERTISSEMENT!** Suivez attentivement les instructions d'installation. Un échec peut causer des blessures à l'enfant!
- 8. AVERTISSEMENT!** Ne laissez pas l'enfant sans surveillance dans le siège auto !
- 9. AVERTISSEMENT!** Tout bagage ou autre objet susceptible de causer des blessures en cas de collision doit être correctement sécurisé.
- 10. AVERTISSEMENT!** Ne pas utiliser le siège auto pour enfants sans la housse.
- 11. AVERTISSEMENT!** Ne remplacez pas la housse du siège par une autre que celle recommandée par le fabricant, car la housse fait partie intégrante de la performance du système de retenue.
- 12. AVERTISSEMENT!** Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et marqués dans le siège auto pour enfants. Assurez-vous que la boucle du siège du véhicule ne se trouve pas devant ni devant le guide-ceinture spécifié (étiqueté) du siège auto pour enfants.
- 13. AVERTISSEMENT!** Si le siège auto pour enfants offre un point de contact porteur alternatif et que vous jugez que l'utilisation de cette voie de remplacement n'est pas satisfaisante, veuillez contacter le fabricant du siège auto pour enfants.
- 14. AVERTISSEMENT!** Installez le siège auto pour enfants aux places assises du véhicule classées dans la catégorie «Universel» dans le manuel du propriétaire du véhicule, en utilisant le chemin de ceinture principal.
- 15. AVERTISSEMENT!** Les systèmes de retenue pour enfants arrière ne doivent pas être utilisés dans des sièges protégés par un airbag.
- 16. AVERTISSEMENT!** Si la chaise n'est pas munie d'une housse en tissu, tenez-la à l'écart du soleil, sinon elle risque d'être trop chaude pour la peau de l'enfant.
- 17. AVERTISSEMENT!** Ne pas utiliser le siège auto dans la maison. Il n'est pas conçu pour un usage domestique et ne doit être utilisé que dans le véhicule!
- 18. AVERTISSEMENT!** Avant de régler des pièces mobiles ou réglables de votre siège auto, vous devez retirer votre bébé du siège auto.
- 19. AVERTISSEMENT!** Vérifiez périodiquement l'usure des courroies, en accordant une attention particulière aux points d'attache, aux protections et aux dispositifs de réglage.
- 20. AVERTISSEMENT!** Ne laissez pas la boucle en position partiellement fermée et elle ne doit se verrouiller que lorsque toutes les pièces sont en prise. Il doit être possible de libérer l'enfant du siège auto immédiatement en cas d'urgence. Il faut apprendre à votre enfant à ne jamais jouer avec la boucle.
- 21. AVERTISSEMENT!** Le siège bébé doit être attaché avec la ceinture de sécurité du véhicule, même lorsqu'il n'est pas utilisé. Un siège non sécurisé peut blesser d'autres passagers dans la voiture lors d'un arrêt urgent.
- 22. AVERTISSEMENT!** Rangez ce siège enfant dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas. Évitez de placer des objets lourds dessus. Ne laissez pas votre siège enfant entrer en contact avec des substances corrosives, par ex. l'acide de la batterie.
- 23. AVERTISSEMENT!** Contactez le fabricant du dispositif de retenue pour enfants si vous identifiez une position non satisfaisante de la boucle de la ceinture de sécurité pour adulte par rapport aux principaux points de contact porteurs sur le dispositif de retenue.
- 24. AVERTISSEMENT!** En cas de système de retenue pour enfants ISOFIX, veuillez lire le manuel du fabricant de la voiture
- 25. AVERTISSEMENT!** Ne laissez pas l'enfant dans le siège pour une période plus longue. Pour des voyages plus longs, faites plusieurs pauses et sortez l'enfant du siège auto. .

ECE R44/04

TYPE DE CEINTURES AGRÉÉES QUE VOUS DEVEZ AVOIR DANS LA VOITURE

- A** – Ceinture de sécurité du véhicule – ceinture diagonale
- B** - Ceinture de sécurité du véhicule – ceinture sous-abdominale
- C** - ISOFIX points de fixation



Votre siège auto peut être monté uniquement dans le sens de la circulation, à l'aide des ceintures à **3 points de fixation** pour le

Groupe 2;3 (15-36kg.)!

Votre siège enfant peut être installé avec des ancrages **ISOFIX** et une sangle supérieure, face vers l'arrière du mouvement du véhicule pour le Groupe 0+;I (0 à 18 kg). (Installation face vers l'arrière) et dans le sens de la circulation pour le Groupe I (9-18kg.) (Installation face à la route)

- ?** Possibilité d'installer des sièges auto **UNIQUEMENT** avec les ceintures de sécurité à 3 points de fixation pour le Groupe 2;3 (15-36kg.)! (Installation face à la route)

NE PAS UTILISER SUR DES SIÈGES AVEC DES CEINTURES A 2 POINTS DE FIXATION!



INSTRUCTIONS DE LAVAGE

1. Le siège auto peut être nettoyé avec de l'eau tiède et du savon. Ne pas utiliser des produits de nettoyage agressifs, tels les abrasifs ou les dissolvants.
2. La housse du siège doit être lavée à la main à une température maximale de 30 ° C. Ne pas la mettre dans le sèche-linge. Laissez-la sécher naturellement.
3. Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Ne pas utiliser des produits abrasifs.

Caractéristiques

Photo A

1. ISOFIX Conducteurs
2. Mécanismes de fixation du système ISOFIX (ajutages)
3. Bouton de déverrouillage du système ISOFIX
4. Base
5. Poignée de relâchement à tourner le siège
6. Poignet de réglage de l'inclination du siège
7. Laisse de réglage de la longueur des ceintures
8. Dispositif de réglage
9. Assouplissant fermoir
10. Boucle

11. Ceintures
12. Assouplissant des harnais de sécurité
13. Assouplissants bébé
14. Coussin-tête
15. Appui-tête
16. Poignet de réglage de l'appui-tête
17. Bouton de déverrouillage du crochet supérieur
18. Crochet supérieur de verrouillage de l'ISOFIX
19. Tapisserie
20. Guide harnais
21. Corps
22. Bouton de relâchement

1. Réglage de l'inclination du siège

Le siège enfant peut être réglé en 4 positions. (Photo 1;2;3;16) **Position inclinée "4" pour le groupe (0+;1); Position 1; 2; 3 pour le groupe I; Position 1 pour le groupe II, III** Retirez la poignée de position dans la face avant au-dessous du siège et après apprêtez ou retirez le siège en avant ou en arrière. Laissez la poignée dans la position désirée et apprêtez vers jusqu'à ce que vous faites entendre un « click ». Assurez – vous que le siège est verrouillé.

2. Réglage de la longueur des ceintures

- 2.1. Relâcher les ceintures: Apprêtez le bouton de réglage des ceintures „8" (Photo 4) et en même temps retirez les deux harnais "11". **Observation:** Ne tirez pas les assouplissants ceintures.
- 2.2. Attacher les ceintures: Placez l'enfant au siège, accrochez les deux ceintures dans la boucle centrale et retirez la sangle au centre du siège. (Photo 8;9)

3. Accrochage de la ceinture

- 3.1. Joignez les deux éléments métalliques à la fin de la ceinture (Photo 5) et mettez-les dans la boucle centrale (Photo 6) jusqu'à ce qu'il se fasse entendre un click.
- 3.2. Vérifiez si la ceinture est fermée en tirant les harnais vers le haut.
- 3.3. Pour les ceintures libres, apprêtez vers le bas le bouton rouge "22 " de la boucle centrale. (Photo 7)

4. Enlèvement de la housse

- 4.1. Retirez la housse du siège et du dossier, comme indiqué dans Fig 40

5. Réglage de l'appui-tête et de la hauteur des ceintures au niveau des épaules :

L'appui-tête peut être réglé en 8 positions différentes Le réglage de la hauteur des ceintures au niveau des épaules est effectué en même temps que le réglage de la hauteur de l'appui-tête.

Tirez le levier de réglage (16) Fig10 , placez le dos du siège à la position désirée en haut ou en bas selon la taille de votre enfant. Relâchez le levier et vous devez entendre un click qui signale que le dos du siège est fixé. S'il vous plaît, assurez-vous que l'appui-tête est placée d'une manière correcte autour de la tête enfant. Fig. 11

Pour le Groupe 0+; I: La position des harnais doit être au niveau de ou un peu au-dessus des épaules enfant. Assurez-vous que les harnais s'allongent correctement sur les épaules enfant.

Pour le Groupe II ; III L'appui-tête du siège de sécurité doit être réglé de manière qu'elle assure une distance d'environ 2 doigts entre l'épaule de l'enfant et le bord inférieur de l'appui-tête. Photo 12.

Pour la protection de tous les passagers dans l'auto: En cas de freinage d'urgence ou d'accident, les personnes ou les objets pas protégés peuvent causer de dommage aux autres passagers. S'il vous plaît, vérifiez toujours que: - Les appuis-sièges auto sont verrouillés. (c'est-à-dire, que le dossier rabattable du siège arrière soit verrouillé); - Tous les objets lourds ou ceux qui ont des bords coupant dans l'auto (par exemple sur l'aboyer de la lunette arrière) doivent être protégés et fixés.

- Toutes les personnes qui se trouvent dans l'auto ont des ceintures de sécurité attachées.

- Le siège de sécurité enfant est toujours assuré et fixé quand il est dans l'auto, même sans qu'un enfant soit transporté.

Pour la protection de votre automobile:

Quelques tapisseries du siège de l'automobile sont faites par des matériaux sensibles (par exemple Velours, Cuir, etc.) et c'est possible qu'il ait de traces d'usure, quand le siège soit utilisé. Cela peut être évité en y plaçant une couverture ou un tissu au-dessous du siège sécurité enfant.

INSTALLATION DU SIÈGE "Group 0+;I

/ pour un nouveau né et au poids de jusqu'à 18 kg./



Installation en utilisant : ISOFIX + une sangle supérieure + ceintures du siège de sécurité

IMPORTANT: Premièrement, vérifiez si l'auto a 2 crochets métalliques ISOFIX pour fixation au point d'intersection entre le siège et le dossier de l'automobile au-dessous de la tapisserie et un crochet métallique pour fixation supérieure derrière le siège de l'automobile.

Un conseil: Un crochet métallique de l'automobile pour fixation supérieure est ordinairement installé derrière le dossier de l'aboyer au-dessous de la lunette derrière, derrière le dossier du siège ou au plancher du coffre. Pour plus de détails, lisez l'instruction de l'automobile ou contactez le fabricant.

REMARQUE: Lorsque vous utilisez le système ISOFIX, les douilles de guidage ISOFIX peuvent être insérées dans les crochets ISOFIX de la voiture. Photo 13 Les crochets ISOFIX sur les deux extrémités du siège auto passent à travers les douilles de guidage.

Pas 1. Pour le group 0+;I Le siège auto ne peut être utilisé que dans la position plus inclinée en arrière. (Photo 16) Tirez la poignée de position et placez le siège dans la position plus inclinée en arrière. (Photo 1;2;3)

Pas 2. Appuyez le bouton pour déverrouillage du système d'ISOFIX afin de sortir les mécanismes de fixation jusqu'à ce qu'on entend un « Click » Fig. 14 Faites glisser les rails dans la position la plus longue.

Pas 3. Tirez et retenez la poignée de relâchement à tourner le siège auto „ 5 „, et tournez le siège à 180 ° de manière que le marquage du siège correspond au marquage bleu sur la base. Photo 16 Lâchez la poignée et assurez-vous que le siège auto est fixé.

AVERTISSEMENT! N'UTILISEZ PAS LE SIÈGE AUTO EN POSITION FIXÉE À 90° FACE À LA ROUTE ! CE SIÈGE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE DANS LA DIRECTION FACE À LA ROUTE OU DANS UNE DIRECTION FACE EN ARRIÈRE !!!

Pas 4. Placez le siège auto sur le siège de l'auto, le dit siège doit être orienté au sens contraire de la marche! (Photo 16) C'est la position plus sûre pour votre enfant de telle manière qu'il est recommandé que vous l'utilisiez le plus longtemps possible! Si votre auto a un airbag aux places destinées aux passagers, le siège auto ne doit être utilisé que sur les places arrière de l'auto!

Pas 5. Appuyez les mécanismes de fixation ISOFIX directement sur les crochets métalliques de l'automobile jusqu'à ce qu'entende un « Click ». Fig. 16 Assurez-vous d'entendre un clic et l'indicateur de verrouillage ISOFIX affiche GREEN Photo 17.03

Pas 6. Poussez fermement le siège auto pour enfant contre le dossier du siège du véhicule. Photo 17 Pendant ce déplacement, le système ISOFIX va serrer le siège auto pour enfant contre le dossier du siège du véhicule et vous allez entendre le son "Click". Assurez-vous que le siège auto pour enfant est fermement appuyé contre le dossier du véhicule. Vérifiez à nouveau le bouton de déverrouillage ISOFIX et assurez-vous que l'indicateur de verrouillage est vert. Photo 17

Pas 7. Prenez le siège et vérifiez si celui-ci est fixé solidement ou il oscille. En cas d'osciller et si les dispositifs de fixation ISOFIX résultent sortis, répétez les pas ci-dessus et installez de nouveau. Photo 18

Pas 8. Tirez le crochet de fixation supérieure, appuyez le bouton de déverrouillage afin de tirer suffisamment la ceinture pour fixation au crochet métallique de l'auto. Fig. 19

Pas 9. Accrochez le crochet siège vers le crochet auto. Vérifiez, il est possible qu'il ait trois point de fixation, choisissez celui qui vous convient. Fig. 20

Pas 10. Tirez la ceinture du crochet de l'autre part pour la serrer.

ATTENTION: Si le crochet de fixation supérieure et correctement serré, apparaîtra une marque verte à l'autre bout du bouton de déverrouillage, S'il vous plaît, vérifiez! Fig. 21

Pas 11. Placez l'enfant sur le siège. Vérifiez l'hauteur des harnais : Assurez-vous que les harnais ne sont pas tordeuses dans quelque point. Accrochez les ceintures de l'enfant, en vous assurant que celles-ci sont bien mises et tirez la bride au centre du siège pour les appreter. **Assurez-vous que la boucle de ceinture 5 points du siège de sécurité est fermé.** (Photo 4;5;6;7;8;9)

INSTALLATION DU SIÈGE "Group I" /de 9 à 18 kg./ AVEC ISOFIX + une sangle supérieure + ceintures du siège de sécurité



IMPORTANT: Premièrement, vérifiez si l'auto a 2 crochets métalliques ISOFIX pour fixation au point d'intersection entre le siège et le dossier de l'automobile au-dessous de la tapisserie et un crochet métallique pour fixation supérieure derrière le siège de l'automobile.

Un conseil: Un crochet métallique de l'automobile pour fixation supérieure est ordinairement installé derrière le dossier de l'aboyer au-dessous de la lunette derrière, derrière le dossier du siège ou au plancher du coffre. Pour plus de détails, lisez l'instruction de l'automobile ou contactez le fabricant.

REMARQUE: Lorsque vous utilisez le système ISOFIX, les douilles de guidage ISOFIX peuvent être insérées dans les crochets ISOFIX de la voiture. Photo 13;32 Les crochets ISOFIX sur les deux extrémités du siège auto passent à travers les douilles de guidage.

Pas 1. Appuyez le bouton pour déverrouillage du système d'ISOFIX afin de sortir les mécanismes de fixation jusqu'à ce qu'on entende un « Click » Fig. 14 Faites glisser les rails dans la position la plus longue.

AVERTISSEMENT! Assurez-vous que le siège auto est correctement réglé pour être installé dans la direction de mouvement. S'il est nécessaire, tirez la poignée de régulation „ 5 „, (Photo A) et tournez le siège en position de mouvement face à la route.

AVERTISSEMENT! N'UTILISEZ PAS LE SIÈGE AUTO EN POSITION FIXÉE À 90° FACE À LA ROUTE ! CE SIÈGE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE DANS LA DIRECTION FACE À LA ROUTE OU DANS UNE DIRECTION FACE EN ARRIÈRE !!!

Pas 2. Placez le siège auto sur le siège de l'automobile, elle doit être orientée en position du mouvement de l'automobile. (Photo 22;23) Si votre auto a un airbag aux places destinées aux passagers, le siège auto ne doit être utilisé que sur les places arrière de l'auto!

Pas 3. Appuyez les mécanismes de fixation ISOFIX directement sur les crochets métalliques de l'automobile jusqu'à ce qu'entende un « Click ». (Photo. 23.1;31;32) Assurez-vous d'entendre un clic et l'indicateur de verrouillage ISOFIX affiche GREEN (Photo 23.1)

Pas 4. Poussez fermement le siège auto pour enfant contre le dossier du siège du véhicule. Photo 32 Pendant ce déplacement, le système ISOFIX va serrer le siège auto pour enfant contre le dossier du siège du véhicule et vous allez entendre le son "Click". Assurez-vous que le siège auto pour enfant est fermement appuyé contre le dossier du véhicule. Vérifiez à nouveau le bouton de déverrouillage ISOFIX et assurez-vous que l'indicateur de verrouillage est vert. (Photo 32.3)

Pas 5. Prenez le siège et vérifiez si celui-ci est fixé solidement ou il oscille. En cas d'osciller et si les dispositifs de fixation ISOFIX résultent sortis, répétez les pas ci-dessus et installez de nouveau. (Photo 33)

Pas 6. Tirez le crochet de fixation supérieure, appuyez le bouton de déverrouillage afin de tirer suffisamment la ceinture pour fixation au crochet métallique de l'auto. Fig. 19

Pas 7. Accrochez le crochet siège vers le crochet auto. Vérifiez, il'est possible qu'il ait trois point de fixation, choisissez celui qui vous convient. Fig. 23-A;B;C

Pas 8. Tirez la ceinture du crochet de l'autre part pour la serrer.

ATTENTION: Si le crochet de fixation supérieure et correctement serré, apparaîtra une marque verte à l'autre bout du bouton de déverrouillage, S'il vous plaît, vérifiez! Fig. 23-D

Pas 9. Placez l'enfant sur le siège. Vérifiez l'hauteur des harnais : Assurez-vous que les harnais ne sont pas tordeuses dans quelque point. Accrochez les ceintures de l'enfant, en vous assurant que celles-ci sont bien mises et tirez la bride au centre du siège pour les appreter. **Assurez-vous que la boucle de ceinture 5 points du siège de sécurité est fermé.** (Photo 4;5;6;7;8;9)

MONTAGE DU SIEGE AUTO "Groupe II; III" /de 15 à 36 kg./ fixation du siège auto grâce à la ceinture de sécurité 3 points + fixation supplémentaire (FIX)



- IMPORTANT :** Lors de l'utilisation du siège pour le Groupe 2, 3 (15-36 kg.) Vous devez enlever les amortisseurs de la boucle, les ceintures et les amortisseurs pour le bébé Photo A positions 9;10;11;12;13;14, pour enlever la boucle et pour cacher les ceintures des épaules sous la tapisserie.
- Pas 1.** Relâchez la ceinture 5 points du siège en appuyant sur le bouton rouge de la boucle. Photo 24
- Pas 2.** Déverrouillez les ceintures de sécurité, en apprêtant le bouton de déverrouillage et en tirant les harnais épaules autant que possible. (Photo. 25;26)**Observation:** Ne tirez pas les assouplissants ceintures.
- Pas 3.** Appuyez la boucle vers le bas (Photo 29.1) tournez le crampon en métal au fond du siège (Photo 29.2) et passez le crampon par le trou du siège et tirez la boucle (Photo 29.3)
- Pas 4.** Enlevez l'oreiller, le protège-poitrine et la protection d'entrejambe et enlevez les deux parties métalliques de la boucle des ceintures des épaules. Photo 27;28
- Pas 5.** Roulez les ceintures des épaules séparément et placez-les dans les ouvertures sous la tapisserie. Photo 30 **REMARQUE:** Lorsque vous utilisez le système ISOFIX, les douilles de guidage ISOFIX peuvent être insérées dans les crochets ISOFIX de la voiture. Photo 13;32 Les crochets ISOFIX sur les deux extrémités du siège auto passent à travers les douilles de guidage.
- Pas 6. Veuillez répéter les étapes 1 à 5 pour monter le siège auto pour enfant, décrites pour le groupe I / 9 à 18 kg. / avec ISOFIX + une sangle supérieure + ceintures du siège de sécurité.**
- Pas 7.** Placez l'enfant sur le siège. Placez la ceinture d'épaule à travers le crochet sur l'épaule de l'enfant, et le ceinture bras au-dessus du siège et le giron de l'enfant. Photo 34;35 Faites passer la ceinture par l'ouverture inférieure du siège et accrochez la ceinture au boucle de la place véhicule jusqu'à ce que vous entendez un "click". Photo 36;37 Vérifiez si le boucle de la ceinture est fermé en tirant la ceinture.
- Pas 8.** Assurez-vous que la ceinture est correctement positionné pour toutes les ouvertures, n'est pas tordue et ne gêne pas l'enfant.

MONTAGE DU SIEGE AUTO "Groupe II; III" /de 15 à 36 kg./ AVEC 3 POINTS CEINTURE



Appuyez sur les boutons de dégagement et rangez les dispositifs de verrouillage ISOFIX dans le siège Photo 38

Merci d'utiliser les ceintures de sécurité à 3 points de fixation de la voiture pour assurer la sécurité de l'enfant et fixer le rehausseur.

Pas 1. Pour le group II; III de 15 à 36 kg. Placez le siège sur la place auto, et celui-ci doit être orienté au sens de la marche en position debout. (Photo 39)

Pas 2. Placez l'enfant sur le siège. Placez la ceinture d'épaule à travers le crochet sur l'épaule de l'enfant, et le ceinture bras au-dessus du siège et le giron de l'enfant. Faites passer la ceinture par l'ouverture inférieure du siège et accrochez la ceinture au boucle de la place véhicule jusqu'à ce que vous entendez un "click". Vérifiez si le boucle de la ceinture est fermé en tirant la ceinture. (Photo 34;35;36;37)

IT

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO !

NOTIZIA

NEBULA Seggiolino auto / Istruzione per l'uso

Quando utilizzato come categoria universale (Gruppo 1;2;3) si prega di tenere a mente le seguenti informazioni:

1. Questo è un dispositivo per bambini "universale". E' approvato dalla Regulation No 44, 04 series of amendments, per l'uso generale nei veicoli e si adatta alla maggior parte, ma non tutti, dei sedili auto.
2. Un adattamento corretto è probabile se il costruttore del veicolo ha dichiarato nel libretto che l'auto è adatta a un seggiolino per bambini "universale" per questo gruppo di età.
3. Questo dispositivo per bambini è stato classificato come "universale" sotto condizioni ben più severe rispetto a quelle applicate a modelli precedenti che non riportano questa indicazione.
4. In caso di dubbi, si consulti il produttore del dispositivo o il venditore.
5. Adatto solo se i veicoli approvati sono dotati di cintura di sicurezza con lap/a 3 punti/statica/ con retractor, approvata da UN/ECE Regulation No 16 o altri standard equivalenti.

Si prega di leggere le istruzioni attentamente, poiché un'errata installazione potrebbe causare gravi danni. In tal caso, il produttore non è da considerarsi responsabile.

Questo seggiolino auto è approvato per l'uso con i seguenti tipi di metodi di installazione:

1. **ISOFIX UNIVERSALE Classe da utilizzare come Gruppo I (9-18kg)** Installazione con: ISOFIX + fissaggio superiore, + le cinture del seggiolino (Installazione in senso della marcia) Gruppo I (9-18kg.) ISOFIX classe B1
2. **UNIVERSALE Classe da utilizzare come Gruppo II (15-25kg) Gruppo III (22-36kg)** Installazione con: la cintura di sicurezza a 3 punti dell'auto (Installazione in senso della marcia)
3. **ISOFIX SEMI-UNIVERSALE Classe da utilizzare come Gruppo 0+;I (0-18kg)** Installazione con: ISOFIX + fissaggio superiore, + le cinture del seggiolino (Installazione in senso contrario della marcia) ISOFIX classe C
1. Questo è il sistema di sicurezza per bambini ISOFIX. È omologato da ECE R44.04 per l'uso generale su veicoli con sistemi di fissaggio ISOFIX.
2. In funzione della categoria del seggiolino e del posto del fissaggio di ISOFIX, il seggiolino può essere montato su veicoli con punti di attacco ISOFIX (vedi il manuale del veicolo a motore).
3. Il gruppo di massa e il peso di ISOFIX per i quali è predisposto tale dispositivo è: Gruppo 0+;I (0-18kg.) ISOFIX classe C; Gruppo I (9-18kg.) ISOFIX classe B1
4. **SEMI-UNIVERSALE Classe da utilizzare come Gruppo II (15-25kg), Gruppo III (22-36kg)** montaggio del seggiolino con la cintura di sicurezza a 3 punti dell'auto + un fissaggio aggiuntivo (FIX) (Installazione in senso della marcia) **Quando si utilizza come la categoria semi-universale (gruppo 0+; 1; 2; 3), per favore prestare attenzione alle informazioni seguenti:**

Questo sistema di sicurezza per i bambini è qualificato per uso semi-universale ed è adatto per il fissaggio ai sedili delle seguenti autovetture:

Per favore, consultare l'Allegato 1

con l'elenco delle autovetture adatte al fissaggio semi-universale alla fine delle istruzioni.

AUTOVETTURA	AVANTI		DIETRO	
	Fuori	Centro	Fuori	Centro
(Modello)	S/ NO	S/ NO	SI / NO	SI / NO

Importanti istruzioni di sicurezza!

ATTENZIONE!

1. **ATTENZIONE!** Posizionare il seggiolino in posizione rivolta verso dietro finché il peso del bambino non arriva ai 9 kg!
2. **ATTENZIONE!** Le parti rigide e in plastica del dispositivo devono essere posizionate e installate in modo tale da non rischiare di incastrarsi in un sedile mobile o in uno sportello del veicolo durante l'utilizzo quotidiano.
3. **ATTENZIONE!** Tutte le cinture che tengono il dispositivo fisso al veicolo devono essere strette e adattate al corpo del bambino. Le cinture non devono essere incrociate!
4. **ATTENZIONE!** Il dispositivo deve essere sostituito se soggetto a forti impatti a seguito di incidente.
5. **ATTENZIONE! IMPORTANTE!** Assicurarsi che ogni laccio basso è agganciato, in modo tale da mantenere bene l'anca del bambino!



ESTREMAMENTE PERICOLOSO!

Non posizionare il seggiolino per bambini orientato all'indietro sul sedile anteriore con airbag. La morte o gravi lesioni possono verificarsi.

6. ATTENZIONE! E' pericolosa qualunque modifica o aggiunta al dispositivo senza l'approvazione del Type Approval Authority. Il tuo bambino è in pericolo se non segui attentamente le istruzioni di installazione indicate dal produttore!

7. ATTENZIONE! Segui attentamente le istruzioni per l'installazione. Altrimenti potrebbe risultare pericoloso per il bambino!

8. ATTENZIONE! Non lasciare il bambino nel dispositivo senza sorveglianza!

9. ATTENZIONE! Ogni bagaglio o altro oggetto che potrebbe causare danni in caso di incidente deve essere accuratamente bloccato !

10. ATTENZIONE! Non usare il dispositivo senza copertura !

11. ATTENZIONE! Non rimpiazzare la copertura del sedile con una diversa da quella raccomandata dal produttore, poichè essa influisce direttamente sul funzionamento del dispositivo!

12. ATTENZIONE! Non usare altri punti di supporto del peso rispetto a quelli descritti nelle istruzioni o segnalati sul prodotto. Assicurarsi che il gancio del sedile del veicolo non sia posizionato su o di fronte la guida della cintura del seggiolino!

13. ATTENZIONE! Se il dispositivo offre un punto di supporto del peso alternativo che sembra non funzioni come dovrebbe, si prega di contattare il produttore!

14. ATTENZIONE! Installare il prodotto in posizione indicata come "universale" sul manuale del veicolo, utilizzando la cintura!

15. ATTENZIONE! I dispositivi di sicurezza per bambini non devono essere usati su sedili protetti da airbag!

16. ATTENZIONE! Se la seduta non prevede una copertura in tessuto, evitare l'esposizione diretta ai raggi solari per evitare che diventi troppo calda per il bambino!

17. ATTENZIONE! Non utilizzare il seggiolino in casa. Non è progettato per l'uso domestico e deve essere usato solo in auto!

18. ATTENZIONE! Togliere il bambino dal seggiolino prima di aggiustare qualunque parte rimovibile o regolabile.

19. ATTENZIONE! Controllare periodicamente le cinture, ponendo particolare attenzione ai punti di allaccio, alle protezioni e alle parti regolabili.

20. ATTENZIONE! Non chiudere solo parzialmente i ganci e blocca solo quando tutte le parti del sediolino sono posizionati. Deve essere possibile rimuovere immediatamente il bambino dal dispositivo in caso di emergenza. Insegna al bambino a non giocare mai con il gancio di sicurezza.

21. ATTENZIONE! Il sediolino deve essere bloccato con una cintura di sicurezza, anche quando non viene utilizzato. Se non bloccato potrebbe ferire altri passeggeri in macchina in caso di brusca frenata.

22. ATTENZIONE! Quando non utilizzato, conservare il prodotto in un posto sicuro. Evitare di poggiarvi sopra prodotti pesanti. Non far entrare il seggiolino in contatto con sostanze corrosive come acido di batteria.

23. ATTENZIONE! Contattare il produttore nel caso in cui la posizione del gancio della cintura dell'auto non sia adatta in relazione al punto di supporto del peso del seggiolino.

24. ATTENZIONE! Leggere il manuale dell'auto nel caso di seggiolino ISOFIX per bambini.

25. ATTENZIONE! Non lasciare il bambino su questo seggiolino per lungo periodo di tempo. Per viaggi lunghi fare più pause e prendere il bambino dal seggiolino di sicurezza.

ECE R44/04

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

1. Il seggiolino auto può essere pulito con acqua tiepida e sapone. Non utilizzare detergenti aggressivi, come abrasivi o solventi.

2. Il rivestimento del seggiolino deve essere lavato a mano ad una temperatura massima di 30° C. Non metterlo in asciugatrice. Lasciare asciugare naturalmente.

3. Le parti in plastica possono essere pulite con un panno umido. Non usare prodotti abrasivi.


TIPO DI CINTURE GRADITE CHE DOVETE AVERE NEL AUTOMOBILE

A - Cintura di sicurezza dell'auto - Cintura diagonale



B - Cintura di sicurezza dell'auto - Cintura addominale

C - ISOFIX Punti di fissaggio. - Il vostro seggiolino auto può essere montato in direzione del senso di marcia dell'auto delle **cinture a 3 punti di fissaggio** per i Gruppi 2, 3 (15-36 kg) !!!

- Il Suo seggiolino auto potrebbe esser fissato con il sistema di fissaggio **ISOFIX** ed il fissaggio superiore, in senso contrario della marcia alla strada per i gruppo 0+;I (0-18 kg) (Installazione in senso contrario della marcia) e in direzione del senso di marcia dell'auto per Gruppo I (9-18kg) (Installazione in senso della marcia)

 Possibilità di installare dei seggiolini **UNICAMENTE** con le cinture di sicurezza a 3 punti di fissaggio per i gruppi 2, 3 (9-36kg)!
(Installazione in senso della marcia)

NON UTILIZZARE SU DELLE SEDIE CON CINTURE DI SICUREZZA A 2 PUNTI DI FISSAGGIO!



Caratteristiche

Foto A

1. Guide ISOFIX
2. Meccanismo di fissaggio del sistema ISOFIX (fibbie)
3. Pulsante di sbloccaggio del sistema ISOFIX
4. Base
5. Maniglia che rilascia il seggiolino per essere girato
6. Manopola di regolazione dell'inclinazione del seggiolino
7. Cinturino di regolazione della lunghezza delle cinture
8. Dispositivo di regolazione
9. Imbottitura della fibbia passagambe

10. Fibbia
11. Cinture
12. Imbottitura delle cinture per le spalle
13. Imbottiture per il neonato
14. Cuscino per la testa
15. Poggiatesta
16. Manopola di regolazione del poggiatesta
17. Pulsante di sbloccaggio dell'aggancio superiore
18. Aggancio superiore di fissaggio dell' ISOFIX
19. Rivestimento
20. Guida delle cinture per le spalle
21. Guscio
22. Pulsante di rilascio

1. Regolazione della reclinazione del seggiolino

Il seggiolino può essere regolato in 4 posizioni. (Foto 1;2;3;16) **Posizione reclinata "4" per Gruppo (0+;1); Posizione 1; 2; 3 per il gruppo I; Posizione 1 per Gruppo II; III** . Tirare la leva di posizionamento nella parte anteriore sotto il seggiolino e quindi premere o tirare il seggiolino in avanti o indietro. Lasciare la leva nella posizione desiderata e premere verso il basso fino al sentire un "click". Assicurarsi che il seggiolino sia bloccato.

2. Regolazione della lunghezza delle cinture

- 2.1. Come allentare delle cinture: Premere il pulsante di regolazione delle cinture "8" (Foto 4) e nel frattempo tirare le due cinture per le spalle "11 " . **Nota:** Non tirare le imbottiture delle cinture. "13 "
- 2.2. Come stringere le cinture: Mettere il bambino nel seggiolino, chiudere le due cinture nella fibbia centrale e tirare il cinturino a metà del seggiolino. (Foto 8;9)

3. Blocco della cintura

- 3.1. Unire i due elementi metallici alla fine della cintura (Foto 5) e metterli nella fibbia centrale (Foto 6) fino al sentire di uno click.
- 3.2. Controllare se la cintura sia bloccata tirando le cinture per le spalle verso l'alto.
- 3.3. Per sbloccare le cinture premere il pulsante rosso "22 " della fibbia centrale. (Foto 7)

4. Ritiro della copertura

- 4.1. Ritirate la copertura del seggiolino e dello schienale, così indicato su Fig.40

5. La regolazione dell'appoggio per la testa e dell'altezza della tracolla:

Il poggiatesta può essere regolato in 8 diverse posizioni .

La regolazione dell'altezza della tracolla si effettua contemporaneamente alla regolazione dell'altezza dell'appoggio per la testa. Tirare la leva di regolazione (16) Fig.10 , spostare lo schienale nella posizione desiderata verso l'alto o verso il basso in funzione all'altezza del vostro bambino. Rilasciare la leva e dovete sentire un clic che è indicazione che lo schienale è bloccato.

Si prega di controllare se il poggiatesta sia messa in modo corretto attorno alla testa del bambino. Fig. 11 Per I Gruppo 0+; I: La posizione delle cinture deve essere al livello o un po' sopra le spalle del bambino. Assicurarsi che le cinture si appoggino bene sulle spalle del bambino.

Per I Gruppo II, III: Il poggiatesta del seggiolino deve essere regolato in modo da garantire una distanza di circa due dita tra la spalla del bambino ed il bordo inferiore del poggiatesta. Foto 12

Per la protezione di tutti i passeggeri nel veicolo: In caso di fermata d'emergenza o incidente le persone o gli oggetti non in sicurezza possono causare dei danni agli altri passeggeri. Si prega di controllare sempre se:
- Gli schienali dei sedili dell'auto siano bloccati. (Cioè che lo schienale piegabile del sedile posteriore sia bloccato);
- Tutti gli oggetti pesanti con dei bordi aguzzi nel veicolo (per esempio, sulla cappelliera copribaule) siano in sicurezza e fissati. - Tutte le persone nel veicolo siano con cinture di sicurezza fissate.- Il seggiolino sia sempre in sicurezza e fissato qualora si trovi nel veicolo anche senza trasportarci un bambino.

Per la protezione della vostra macchina:

Alcuni rivestimenti dei sedili auto sono fatti di materie sensibili (per esempio Velour, Pelle ecc.)e possono apparire dei segni di usura all' utilizzo del seggiolino. Ciò può essere evitato mettendo una coperta o un panno sotto il seggiolino di sicurezza.

MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO

“Gruppo 0 +;I” /per neonato e bambino con peso fino a 18 kg./
Installazione con: ISOFIX + fissaggio superiore, + le cinture del seggiolino



IMPORTANTE: Controllare prima se la macchina abbia 2 ganci metallici di aggancio ISOFIX nel punto di intersezione tra il sedile e lo schienale della macchina sotto il rivestimento e un gancio di aggancio superiore dietro il sedile della macchina.

Suggerimento: Il gancio metallico della macchina di aggancio superiore di solito va montato dietro lo schienale sulla cappelliera copribauale, dietro lo schienale del sedile o sul pavimento del baule. Per ulteriori informazioni leggere le istruzioni della macchina o contattare il fabbricante.

NOTA: Quando usate il sistema ISOFIX, le guide del dispositivo ISOFIX possono essere inserite nei ganci ISOFIX dell'auto. (Foto 13) I ganci ISOFIX su entrambi i lati del seggiolino passano attraverso i ganci dell'auto.

Passo 1. Per il Gruppo 0+ ;I Il seggiolino può essere usato **SOLAMENTE** nella posizione più reclinata indietro. (Foto 16) Tirare la leva di posizionamento e mettere il seggiolino nella posizione più reclinata indietro. (Foto 1;2;3)

Passo 2. Premete il pulsante di sbloccaggio del sistema ISOFIX per far uscire i meccanismi di aggancio fino al sentire di un “Click” Fig. 14 Scivolatelo nella posizione più lunga.

Passo 3. Tirare e tenere la maniglia di rilascio per girare il seggiolino “5” e ruotare il seggiolino a 180° in modo che la marcatura del seggiolino corrisponda al segno blu sulla base. Foto 16 Rilasciare la maniglia e assicurarsi che il seggiolino sia bloccato.

ATTENZIONE! NON UTILIZZARE IL SEGGIOLINO PER BAMBINI DI SICUREZZA IN POSIZIONE A 90° AL SENSO DI MARCIA DELL'AUTO! QUESTO SEGGIOLINO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO NEL SENSO DI MARCIA O NEL SENSO CONTRARIO DI MARCIA DELL'AUTO!!!

Passo 4. Mettere il seggiolino sul sedile dell'auto in direzione fronte marcia !!! (Foto 16) Questa è la posizione più sicura per il vostro bambino ed si raccomanda di usarla al più lungo possibile!!!

Se la macchina è munita di airbag ai sedili per i passeggeri, il seggiolino deve essere usato solo sui sedili posteriori della macchina!

Passo 5. Premere i meccanismi di aggancio ISOFIX direttamente sui ganci metallici della macchina fino al sentire di un “Click”. Fig. 16 Assicuratevi di sentire uno click e l'indicatore ISOFIX deve mostrare GREEN Fotografia 17.03

Passo 6. Spingete fermamente il seggiolino auto contro lo schienale del posto del veicolo. (Foto 17) Durante questo spostamento, il sistema ISOFIX sta per afferrare il seggiolino auto contro lo schienale del posto del veicolo e si deve sentire chiaramente uno click. Assicuratevi che il seggiolino auto è fermamente appoggiato contro lo schienale del posto del veicolo. Verificate di nuovo il pulsante ISOFIX per essere sicuri che l'indicatore sia verde. Fotografia 17

Passo 7. Prendere il seggiolino e controllare se sia ben fissato o barcolla. Se il seggiolino barcolla e i dispositivi di aggancio ISOFIX sono usciti, ripetere i passi di sopra e installarlo di nuovo. (Foto 18)

Passo 8. Tirare il gancio di aggancio superiore, premere il pulsante di sbloccaggio per poter tirare la cintura abbastanza per agganciarla al gancio metallico della macchina. (Fig. 19)

Passo 9. Agganciare il gancio del seggiolino al gancio della macchina. Controllare, a volte ci sono tre punti di aggancio, scegliere quello adatto per il vostro caso. (Fig. 20)

Passo 10. Tirare il gancio dall'altra parte per stringerlo.

ATTENZIONE: Se il gancio di aggancio superiore sia correttamente stretto, si evidenzierà una marcatura verde sull'altro estremo del pulsante di sbloccaggio, si prega di controllare! (Fig. 21)

Passo 11. Mettere il bambino nel seggiolino. Controllare l'altezza delle cinture per le spalle. Assicurarsi che le cinture non siano ritorte o agganciate da qualche parte. Bloccare le cinture sul bambino assicurandosi che siano ben sistemate e tirare il cinturino al centro del seggiolino per stringerle. **Assicurarsi che la fibbia a 5 punti del seggiolino sia chiusa.** Fig. 4;5;6;7;8;9

MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO “Gruppo I” /da 9 a 18kg./ ISOFIX + fissaggio superiore, + le cinture del seggiolino



IMPORTANTE: Controllare prima se la macchina abbia 2 ganci metallici di agganciamento ISOFIX nel punto di intersezione tra il sedile e lo schienale della macchina sotto il rivestimento e un gancio di agganciamento superiore dietro il sedile della macchina.

Suggerimento: Il gancio metallico della macchina di agganciamento superiore di solito va montato dietro lo schienale sulla cappelliera copribaule, dietro lo schienale del sedile o sul pavimento del baule. Per ulteriori informazioni leggere le istruzioni della macchina o contattare il fabbricante.

NOTA: Quando usate il sistema ISOFIX, le guide del dispositivo ISOFIX possono essere inserite nei ganci ISOFIX dell'auto. (Foto 13;32) I ganci ISOFIX su entrambi i lati del seggiolino passano attraverso i ganci dell'auto.

Passo 1. Premete il pulsante di sbloccaggio del sistema ISOFIX per far uscire i meccanismi di agganciamento fino al sentire di un “Click” Fig. 14 Scivolatelo le rotaie nella posizione più lunga. **ATTENZIONE!** Assicuratevi che il seggiolino per bambini sia posizionato in modo corretto nella direzione di marcia. Se è necessario, tirare la maniglia di regolazione “5” (Foto A) e ruotare il seggiolino nella direzione della marcia (con la faccia) in avanti.

ATTENZIONE! NON UTILIZZARE IL SEGGIOLINO PER BAMBINI DI SICUREZZA IN POSIZIONE A 90° AL SENSO DI MARCIA DELL'AUTO! QUESTO SEGGIOLINO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO NEL SENSO DI MARCIA O NEL SENSO CONTRARIO DI MARCIA DELL'AUTO!!!

Passo 2. Posizionare il seggiolino sul sedile dell'auto, questo deve essere orientato nella direzione di marcia dell'auto. (Foto 22;23) Se la macchina è munita di airbag ai sedili per i passeggeri, il seggiolino deve essere usato solo sui sedili posteriori della macchina!

Passo 3. Premere i meccanismi di agganciamento ISOFIX direttamente sui ganci metallici della macchina fino al sentire di un “Click”. (Fig. 23.1;31;32) Assicuratevi di sentire un click e l'indicatore ISOFIX deve mostrare GREEN Fotografia 32.3

Passo 4. Spingete fermamente il seggiolino auto contro lo schienale del posto del veicolo. (Foto 32) Durante questo spostamento, il sistema ISOFIX sta per afferrare il seggiolino auto contro lo schienale del posto del veicolo e si deve sentire chiaramente un click. Assicuratevi che il seggiolino auto è fermamente appoggiato contro lo schienale del posto del veicolo. Verificate di nuovo il pulsante ISOFIX per essere sicuri che l'indicatore sia verde. (Foto.31)

Passo 5. Prendere il seggiolino e controllare se sia ben fissato o barcolla. Se il seggiolino barcolla e i dispositivi di agganciamento ISOFIX sono usciti, ripetere i passi di sopra e installarlo di nuovo. (Foto 33)

Passo 6. Tirare il gancio di agganciamento superiore, premere il pulsante di sbloccaggio per poter tirare la cintura abbastanza per agganciarla al gancio metallico della macchina. (Fig. 19)

Passo 7. Agganciare il gancio del seggiolino al gancio della macchina. Controllare, a volte ci sono tre punti di agganciamento, scegliere quello adatto per il vostro caso. (Fig. 23-A;B;C)

Passo 8. Tirare il gancio dall'altra parte per stringerlo.

ATTENZIONE: Se il gancio di agganciamento superiore sia correttamente stretto, si evidenzierà una marcatura verde sull'altro estremo del pulsante di sbloccaggio, si prega di controllare! (Fig. 23-D)

Passo 9. Mettere il bambino nel seggiolino. Controllare l'altezza delle cinture per le spalle. Assicuratevi che le cinture non siano ritorte o agganciate da qualche parte. Bloccare le cinture sul bambino assicurandosi che siano ben sistemate e tirare il cinturino al centro del seggiolino per stringerle. **Assicuratevi che la fibbia a 5 punti del seggiolino sia chiusa.** Fig. 4;5;6;7;8;9

MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO “Gruppo II; III „ /da 15 a 36 kg./

Montaggio del seggiolino con la cintura di sicurezza a 3 punti dell'auto + un fissaggio aggiuntivo (FIX)



IMPORTANTE: Quando si utilizza il seggiolino per gruppo 2, 3 (15-36 kg) dovete togliere i tamponi della fibbia, delle cinture ed i tamponi per il bambino Foto A posizioni 9;10;11;12;13;14, togliere la fibbia e nascondere le cinture diagonali sotto il rivestimento.

Passo 1. Rilasciare la cintura di sicurezza a 5 punti del seggiolino premendo il pulsante rosso sulla fibbia. Foto 24

Passo 2. Sbloccare le cinture di sicurezza premendo il pulsante di sbloccaggio quindi tirare le cinture per le spalle al più lontano possibile. (Fig. 25;26) **Nota:** Non tirare le imbottiture delle cinture.

Passo 3. Premere la fibbia in giù (Foto 29.1), girare la staffa metallica nel fondo del sedile (Foto 29.2) far passare la staffa attraverso l'apertura del sedile e tirare la fibbia (Figura 29.3)

Passo 4. Portate via il cuscino, la protezione per il petto e la protezione di gamba e portate via entrambe le parti metalliche della fibbia delle cinture per le spalle. Fotografia 27;28

Passo 5. Arrotolare separatamente le cinture e metterle nelle aperture sotto il rivestimento. Foto 30

NOTA: Quando usate il sistema ISOFIX, le guide del dispositivo ISOFIX possono essere inserite nei ganci ISOFIX dell'auto. (Foto 13;32) I ganci ISOFIX su entrambi i lati del seggiolino passano attraverso i ganci dell'auto.

Passo 6. Da ripetere i tappi 1 - 5 per montare il seggiolino auto, descritti per il gruppo I / da 9 a 18 kg / con la ISOFIX + fissaggio superiore, + le cinture del seggiolino.

Passo 7. Mettere il bambino nel seggiolino. Posizionare la tracolla attraverso il gancio sopra la spalla del bambino, invece la parte inferiore della cintura sopra il seggiolino e sopra il grembo del bambino. Fig. 34;35 Infilare la cintura nel foro inferiore del sedile del seggiolino e bloccare la cintura nella fibbia del sedile dell'auto fino al sentire di un "click". Fig. 36;37 Controllare se la fibbia della cintura sia bloccata tirando la cintura.

Passo 8. Assicuratevi che la cinghia è correttamente posizionata in tutte le aperture, non è torta e non ostruisce il bambino.

MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO

“Gruppo II; III „ /da 15 a 36 kg./ CON LA CINTURA DI SICUREZZA A 3 PUNTI



Premete sui pulsanti e mettete i dispositivi di ISOFIX nella sedia, vedi la (Foto.38).

Grazie di utilizzare le cinture di sicurezza a 3 punti di fissazione dell'automobile per garantire la sicurezza del bambino e fissare il seggiolino auto senza schienale, come rialzi.

Passo 1. Per il Gruppo II; III da 15 a 36kg. Mettere il seggiolino sul sedile dell'auto in direzione di marcia in posizione ritta. (Foto. 39)

Passo 2. Mettere il bambino nel seggiolino. Posizionare la tracolla attraverso il gancio sopra la spalla del bambino, invece la parte inferiore della cintura sopra il seggiolino e sopra il grembo del bambino. Infilare la cintura nel foro inferiore del sedile del seggiolino e bloccare la cintura nella fibbia del sedile dell'auto fino al sentire di un "click". Controllare se la fibbia della cintura sia bloccata tirando la cintura. (Foto 34;35;36;37)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

NEBULA

Κάθισμα αυτοκινήτου / Instrukcja użytkownika

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ως κατηγορία ΓΕΝΙΚΗ (Ομάδα 1;2; 3)

1. Πρόκειται για ένα γενικό σύστημα συγκράτησης για παιδιά. Έχει εγκριθεί με τον κανονισμό αριθ 44, 04 σειρά τροποποιήσεων, για γενική χρήση σε οχήματα και είναι κατάλληλο για τα περισσότερα, αλλά όχι όλα, τα καθίσματα του αυτοκινήτου.

2. Η σωστή τοποθέτηση είναι πιθανή εάν ο κατασκευαστής του οχήματος έχει δηλώσει στο εγχειρίδιο του οχήματος ότι το όχημα είναι ικανό να δέχεται ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών «Γενικό» για αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

3. Αυτό το σύστημα συγκράτησης για παιδιά έχει ταξινομηθεί ως «γενικό» υπό αυστηρότερους όρους από εκείνους που εφαρμόζονται σε προηγούμενα σχέδια που δεν έχουν την παρούσα ειδοποίηση.

4. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών ή τον έμπορο λιανικής πώλησης.

5. Κατάλληλο μόνο εάν τα εγκεκριμένα οχήματα είναι εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας τύπου lap / 3 σημείων / στατικών / συσπειρωτών, εγκεκριμένες σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 16 της ΟΕΕ / ΗΕ ή με άλλα ισοδύναμα πρότυπα.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες, καθώς η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, σε αυτήν την περίπτωση ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Αυτό το κάθισμα αυτοκινήτου έχει εγκριθεί για χρήση με τους ακόλουθους τύπους μεθόδων εγκατάστασης:

1. **ISOFIX HMI ENIAΙΑ κατηγορία για χρήση ως Ομάδα I (9-18kg)** Εγκατάσταση με: ISOFIX + Πάνω γάντζος στερέωσης του ISOFIX + ζώνες του καθίσματος ασφαλείας αυτοκινήτου (Εγκατάσταση με το πρόσωπο προς τα εμπρός.) Ομάδα I (9 - 18 κιλών) κατηγορίας ISOFIX κλάσης B1

2. **ENIAΙΑ κατηγορία για χρήση ως Ομάδα II (15-25kg) Ομάδα III (22-36kg)** Εγκατάσταση με: Ζώνη ασφαλείας τριών σημείων του αυτοκινήτου (Εγκατάσταση με το πρόσωπο προς τα εμπρός.)

3. **ISOFIX HMI ENIAΙΑ κατηγορία για χρήση ως Ομάδα 0+;I (0-18kg)** Εγκατάσταση με: ISOFIX + Πάνω γάντζος στερέωσης του ISOFIX + ζώνες του καθίσματος ασφαλείας αυτοκινήτου (Εγκατάσταση με το πρόσωπο προς τα πίσω) Ομάδα 0+;I (0 - 18 κιλών) κατηγορίας ISOFIX κλάσης C

3.1. Αυτό είναι το σύστημα συγκράτησης για παιδιά ISOFIX. Έχει εγκριθεί από το ECE R44.04 για γενική χρήση σε οχήματα με συστήματα στήριξης ISOFIX.

3.2. Ανάλογα με την κατηγορία του παιδικού καθίσματος και το σημείο στήριξης ISOFIX, αυτό θα τοποθετηθεί σε οχήματα με σημεία (βλ. το εγχειρίδιο μηχανοκίνητων οχημάτων).

3.3. Η ομάδα μαζας και το βάρος του ISOFIX, για τα οποία προορίζεται αυτή η συσκευή είναι: Ομάδα 0+;I (0 - 18 κιλών) κατηγορίας ISOFIX κλάσης C; Ομάδα I (9 - 18 κιλών) κατηγορίας ISOFIX κλάσης B1

4. **HMI ENIAΙΑ κατηγορία για χρήση ως Ομάδα II (15-25kg), Ομάδα III (22-36kg)** Εγκατάσταση με: τοποθέτηση του καθίσματος αυτοκινήτου με την ζώνη ασφαλείας 3 σημείων + πρόσθετο εξάρτημα (FIX). (Εγκατάσταση με το πρόσωπο προς τα εμπρός.)

Όταν χρησιμοποιείτε την ημι-γενική κατηγορία (ομάδα 0+; 1; 2; 3), παρακαλούμε προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες: Το σύστημα αυτό ασφαλείας για παιδιά είναι πιστοποιημένο για την "ημι-γενική" χρήση και είναι κατάλληλο για τη συναρμολόγηση σε καθίσματα των ακόλουθων αυτοκινήτων:

Αυτοκίνητο	ΜΠΡΟΣΤΑ	ΠΙΣΩ
	ΕΞΩ	ΕΞΩ
	ΚΕΝΤΡΟ	ΚΕΝΤΡΟ
(Μοντέλο)	NAI / OXI	NAI / OXI
	NAI / OXI	NAI / OXI

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε το Παράρτημα 1 με τον κατάλογο των οχημάτων που είναι κατάλληλα για ημι-γενική συναρμολόγηση στο τέλος της οδηγίας.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια!

1. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ!** Κρατήστε το σύστημα συγκράτησης παιδιών προς τα πίσω έως ότου το βάρος του παιδιού υπερβεί τα 9 kg!

2. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ!** Τα άκαμπτα αντικείμενα και τα πλαστικά μέρη ενός συστήματος συγκράτησης

για παιδιά πρέπει να βρίσκονται και να εγκατασταθούν έτσι ώστε να μην είναι υπεύθυνα, κατά την καθημερινή χρήση του οχήματος, να παγιδεύονται από ένα κινητό κάθισμα ή από μια πόρτα του οχήματος.

3. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ!** Όλοι οι ιμάντες που συγκρατούν το σύστημα συγκράτησης στο όχημα πρέπει να είναι σφικτοί, όλοι οι ιμάντες που συγκρατούν το παιδί πρέπει να προσαρμολογούνται στο σώμα του παιδιού. Οι ιμάντες δεν πρέπει να είναι στριμωγμένοι.

4. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ!** Η συσκευή πρέπει να αλλάξει όταν έχει υποστεί βίαιες καταπονήσεις σε ένα ατύχημα.



ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!

Να μην χρησιμοποιείται σε επιβατικά καθίσματα, τα οποία είναι εξοπλισμένα με αερόσακου! Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός μπορεί να συμβεί.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Σημαντικό! Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας του ποδιού είναι φθαρμένος, έτσι ώστε η λεκάνη να είναι σταθερά συνδεδεμένη.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Είναι επικίνδυνο να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες στη συσκευή χωρίς την έγκριση της Αρχής Έγκρισης Τύπου. Το παιδί σας κινδυνεύει εάν δεν ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης. Η αποτυχία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στο παιδί!

8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επιτήρηση στη συσκευή ασφαλείας!

9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Όλες οι αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση σύγκρουσης πρέπει να εξασφαλίζονται επαρκώς.

10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα συγκράτησης παιδιών χωρίς το κάλυμμα.

11. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Μην αντικαθιστάτε το κάλυμμα του καθίσματος με άλλο εκτός από αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής, επειδή το κάλυμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόδοσης συγκράτησης.

12. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλα σημεία επαφής που φέρουν φορτία διαφορετικά από εκείνα που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης και σημειώνονται στο σύστημα συγκράτησης παιδιών. Βεβαιωθείτε ότι η πόρπη του καθίσματος δεν είναι τοποθετημένη μέσα ή μπροστά από τον καθορισμένο οδηγό ιμάντα του συστήματος συγκράτησης παιδιών.

13. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Εάν το σύστημα συγκράτησης παιδιών προσφέρει εναλλακτικό σημείο επαφής με φορτίο και κρίνετε ότι η χρήση αυτής της εναλλακτικής διαδρομής δεν είναι ικανοποιητική, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών.

14. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Τοποθετήστε το σύστημα συγκράτησης παιδιών στις θέσεις καθισμάτων του οχήματος κατηγοριοποιούμενες ως «Universal» στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη του οχήματος, χρησιμοποιώντας τη βασική διαδρομή του ιμάντα.

15. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Τα συστήματα συγκράτησης παιδιών προς τα πίσω δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καθίσματα προστατευμένα από αερόσακο.

16. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Εάν η καρέκλα δεν διαθέτει κλωστοϋφαντουργικό κάλυμμα, κρατήστε το μακριά από το ηλιακό φως, διαφορετικά μπορεί να είναι πολύ καυτό για το δέρμα του παιδιού.

17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα του αυτοκινήτου στο στίπ. Δεν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο όχημα!

18. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Πριν ρυθμίσετε οποιαδήποτε κινητά ή ρυθμιζόμενα μέρη του παιδικού σας καθίσματος, πρέπει να αφαιρέσετε το μωρό σας από το παιδικό κάθισμα.

19. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Ελέγχετε περιοδικά τους ιμάντες για φθορά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία στερέωσης, τις προστασίες και τις διατάξεις ρύθμισης.

20. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Μην αφήνετε την πόρπη σε μερικώς κλειστή θέση και πρέπει να κλειδώνει μόνο όταν όλα τα μέρη είναι εμπλεκόμενα. Πρέπει να είναι δυνατή η άμεση απελευθέρωση του παιδιού από το σύστημα συγκράτησης αμέσως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το παιδί σας πρέπει να διδάσκεται ποτέ να παίζει με την πόρπη.

21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Το κάθισμα του μωρού πρέπει να ασφαλιζεται με ζώνη ασφαλείας αυτοκινήτου, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται.

Ένα μη ασφαλισμένο κάθισμα μπορεί να τραυματίσει άλλους επιβάτες στο αυτοκίνητο σε επείγουσα στάση.

22. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Αποθηκεύστε αυτό το παιδικό κάθισμα σε ασφαλές μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.

Αποφύγετε να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του. Μην αφήνετε το παιδικό κάθισμά σας να έρχεται σε επαφή με διαβρωτικές ουσίες, π.χ. οξύ μπαταρίας.

23. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών εάν εντοπίσετε μια μη ικανοποιητική θέση της πόρπης ζώνης ασφαλείας των ενηλίκων σε σχέση με τα κύρια σημεία επαφής που φέρουν φορτίο στο σύστημα συγκράτησης.

24. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Σε περίπτωση συστήματος συγκράτησης παιδιών ISOFIX, διαβάστε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

25. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Μην αφήνετε το παιδί σας σε αυτό το κάθισμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε μακρινά ταξίδια, κάντε περισσότερα διαλείμματα και βγάξτε το παιδί από το κάθισμα ασφαλείας.

ECE R44/04

ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

A - Ζώνη ασφαλείας αυτοκινήτου - Διαγώνιος ιμάντας

B - Ζώνη ασφαλείας αυτοκινήτου - ζώνη υπογαστρίου

C - ISOFIX Σημεία σταθεροποίησης



Το παιδικό σας κάθισμα μπορεί να είναι εγκαταστημένο με την βοήθεια των **ζωνών 3 σημείων** στην κατεύθυνση κίνησης του αυτοκινήτου τις ομάδες 2, 3 (15-36 κιλών)!

Το δικό σας παιδικό κάθισμα μπορεί να συναρμολογηθεί με **ISOFIX** στερέωση και άνω στερέωση στην κατεύθυνση της κίνησης για τις ομάδες 0+;I (0-18 κιλών) και στην κατεύθυνση κίνησης του αυτοκινήτου τις ομάδες 1 (9-18 κιλών) (Εγκατάσταση με το πρόσωπο προς τα εμπρός.)

? Δυνατότητα για εγκατάσταση **ΜΟΝΟ σε καθίσματα με ζώνες 3 σημείων για τις ομάδες 2, 3 (15-36 κιλών)!**

(Εγκατάσταση με το πρόσωπο προς τα εμπρός.)

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΖΩΝΕΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ!



1. Ρύθμιση της κλίσης του καθίσματος

Το παιδικό κάθισμα μπορεί να ρυθμιστεί σε 4 θέσεις. (Φωτογραφία 1;2;3;16). **Κλίση θέση "4" για την ομάδα (0+;1); Θέση 1, 2, 3 για την Ομάδα I, Θέση 1 για την Ομάδα II - III**. Τραβήξτε το χερούλι τοποθέτησης στο πρόσθιο μέρος κάτω από το κάθισμα και στη συνέχεια πατήστε ή τραβήξτε το κάθισμα μπροστά ή πίσω. Αφήστε το χερούλι στην επιθυμητή θέση και πατήστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε «κλικ». Βεβαιωθείτε, ότι το κάθισμα σταθεροποιήθηκε.

2. Ρύθμιση του μήκους των ζωνών

2.1. Χαλαρώστε τις ζώνες: Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης των ζωνών «8» (Φωτογραφία 4) και ταυτόχρονα τραβήξτε τις δύο ζώνες για τους ώμους "11". Παρατήρηση: Μη τραβάτε το εξάρτημα απαλότητας των ζωνών "13".

2.2. Σφίξιμο των ζωνών: Βάλτε το παιδί στην καρέκλα, κουμπώστε τις δύο ζώνες στο κεντρικό κλιπς και τραβήξτε την ταινία από τη μέση του καθίσματος. (Φωτογραφία 8;9)

3.Κουμπώμα της ζώνης

3.1. Συνδέστε τα μεταλλικά στοιχεία στην άκρη της ζώνης (Φωτογραφία 5) και τοποθετήστε τα στο κέντρο του κλιπς (Φωτογραφία 6) μέχρι να ακούσετε κλικ.

3.2. Ελέγξτε εάν η ζώνη κουμπώθηκε, όπως τραβήξτε τις ζώνες για τους ώμους προς τα επάνω.

3.3. Για να απελευθερώσετε τις ζώνες πατήστε προς τα κάτω το κόκκινο κουμπί "22" του κεντρικού κλιπς. (Φωτογραφία 7)

4. Αφαίρεση της ταπετσαρίας

4.1. Αφαιρέστε την ταπετσαρία του καθίσματος και την πλάτη του καθίσματος όπως φαίνεται στο Σχ. 40

5. Ρύθμιση του προσκέφαλου και του ύψους των ζωνών ώμου:

Το στήριγμα κεφαλιού μπορεί να ρυθμιστεί σε 8 διαφορετικές θέσεις. Η ρύθμιση του ύψους των ζωνών ώμου γίνεται ταυτόχρονα με τη ρύθμιση του ύψους του προσκεφάλου. Τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή ρύθμισης (16) Σχ. 10, μετακινήστε την πλάτη του καθίσματος στην επιθυμητή θέση προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με το ύψος του παιδιού σας. Απελευθερώστε τη λαβή και πρέπει να ακούσετε έναν ήχο κλικ που σηματοδοτεί ότι η πλάτη του καθίσματος είναι κλειδωμένη. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε, ότι το στήριγμα τοποθετήθηκε σωστά γύρω από το κεφάλι του παιδιού. Εικόνα 11.

Ομάδα 0+; I : Η θέση των ζωνών πρέπει να είναι στο επίπεδο ή λίγο πιο επάνω από τους ώμους του παιδιού. Βεβαιωθείτε, ότι οι ζώνες εφάπτονται σωστά στους ώμους του παιδιού.

Ομάδα II; III : Το προσκέφαλο του καθίσματος ασφαλείας πρέπει να έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να παρέχει απόσταση περίπου δύο δακτύλων μεταξύ του ώμου του παιδιού και του κάτω άκρου του προσκεφάλου. Εικόνα 12

Για την προστασία όλων των επιβατών στο αυτοκίνητο: Σε περίπτωση ακινητοποίησης λόγω δυσλειτουργίας ή ατυχήματος, τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα τα οποία δεν ασφαλίστηκαν μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στους υπόλοιπους επιβάτες. Παρακαλούμε πάντα να ελέγχετε, ότι:

- Οι πλάτες των καθισμάτων του αυτοκινήτου στερεώθηκαν (δηλαδή, ότι η πιτσόσμένη πλάτη του πίσω καθίσματος στερεώθηκε); - Όλα τα βαριά αντικείμενα και αιχμηρές γωνίες στο μεταφορικό μέσο (π.χ. πάνω στον φλοιό του οπίσθιου κρύσταλλου) ασφαλίστηκαν και σταθεροποιήθηκαν. - Όλα τα πρόσωπα στο μεταφορικό μέσο έχουν κουμπωμένες ζώνες ασφαλείας. - Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας είναι πάντα ασφαλισμένο και στερεωμένο όταν το ίδιο κάθισμα βρίσκεται στο μεταφορικό όχημα, έστω και χωρίς να μεταφέρεται κάποιο παιδί.

Για την προστασία του αυτοκινήτου σας:

Μερικές επενδύσεις του καθίσματος του αυτοκινήτου είναι κατασκευασμένες από ευαίσθητα υλικά (π.χ. βελούδο, δέρμα κ.α.) και μπορούν να εμφανιστούν ίχνη φθοράς, σε περίπτωση που η καρέκλα χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί μέσω τοποθέτησης κουβέρτας ή πετσέτας κάτω από το παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά

Φωτογραφία Α

1. Οδηγοί ISOFIX

2. Μηχανισμοί στήριξης του συστήματος ISOFIX (άκρες)

3. Πλήκτρο απελευθέρωσης του συστήματος ISOFIX

4. Βάση

5. Λαβή αποδεσμεύσης για την περιστροφή του παιδικού καθίσματος

6. Λαβή ρύθμισης της κλίσης του καθίσματος

7. Λουρί ρύθμισης του μήκους των ζωνών

8. Συσκευή ρύθμισης

9. Εξάρτημα απαλότητας του κουμπώματος

10. Κουμπώμα

11. Ζώνες

12. Εξάρτημα απαλότητας των ζωνών των ώμων

13. Εξαρτήματα απαλότητας για το μωρό

14. Μαξιλάρι κεφαλιού

15. Στήριγμα κεφαλιού

16. Λαβή για ρύθμιση του στηρίγματος κεφαλιού

17. Πλήκτρο απελευθέρωσης του άνω γάντζου

18. Πάνω γάντζος στερέωσης του ISOFIX.

19. Επένδυση

20. Οδηγός για την ζώνη των ώμων

21. Σώμα

22. Κουμπί απελευθέρωσης

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

«ομάδα 0+;I» /για νεογέννητο και με βάρος μέχρι 18 κιλά/



Εγκατάσταση με: ISOFIX + Πάνω γάντζος στερέωσης του ISOFIX + ζώνες του καθίσματος ασφαλείας αυτοκινήτου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρώτα ελέγξτε εάν το αυτοκίνητο έχει 2 ISOFIX μεταλλικούς γάντζους στήριξης στο σημείο ένωσης του καθίσματος και της πλάτης κάτω από την επένδυση και μεταλλικό γάντζο άνω στηρίγματος πίσω από το κάθισμα του αυτοκινήτου.

Συμβουλή: Ο μεταλλικός γάντζος του αυτοκινήτου, ο οποίος προορίζεται για πάνω στήριγμα συνήθως είναι συναρμολογημένος στον φλοιό κάτω από το οπίσθιο κρύσταλλο, πίσω από την πλάτη του καθίσματος ή στο δάπεδο του πορτμπαγκάζ. Για λεπτομέρειες διαβάστε τις οδηγίες του αυτοκινήτου ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα ISOFIX, οι μπάρες σύνδεσης ISOFIX μπορούν να εισαχθούν στους ISOFIX γάντζους του αυτοκινήτου. Εικόνα 13 Οι ISOFIX γάντζοι στα δύο άκρα του καθίσματος πρέπει να περαστούν στις μπάρες σύνδεσης.

Βήμα 1. Για την Ομάδα 0+;I η καρέκλα αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ στην πιο πλάγια προς τα πίσω θέση. (Φωτογραφία 16) Τραβήξτε το χερούλι τοποθέτησης και τοποθετήστε την καρέκλα στην πιο πλάγια προς τα πίσω θέση. Εικόνα 1;2;3

Βήμα 2. Πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης του ISOFIX συστήματος για να βγουν οι μηχανισμοί στηρίγματος μέχρι να ακούσετε «Κλικ» Εικόνα 14 Ολισθαίνετε τις ράβδους μέχρι την πιο μακρινή θέση. Φωτογραφία 14

Βήμα 3. Τραβήξτε και κρατήστε πατημένη την λαβή αποδεσμεύσης για την περιστροφή του παιδικού καθίσματος „ 5 „ και γυρίστε το κάθισμα κατά 180 μοίρες έτσι ώστε η σήμανση του καθίσματος να ταιριάζει με την μπλε σήμανση της βάσης. Εικόνα 16

Αφήστε τη λαβή και βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι κλειδωμένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΘΕΣΗ 90° ΜΟΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ! ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η' ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ!!!

Βήμα 4. Τοποθετήστε την καρέκλα αυτοκινήτου πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου, όπως η καρέκλα πρέπει να είναι γυρισμένη σε κατεύθυνση αντίστροφα της κίνησης! Εικόνα 16 Αυτή είναι η πιο ασφαλής θέση για το παιδί σας έτσι ώστε συνιστούμε να την χρησιμοποιείτε όσο είναι δυνατόν για μακρύτερο χρονικό διάστημα! Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας έχει αερόσακο στο επιβατικό κάθισμα, τότε η καρέκλα αυτοκινήτου πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου.

Βήμα 5. Πατήστε τους ISOFIX μηχανισμούς στηρίγματος άμεσα πάνω στους μεταλλικούς γάντζους του αυτοκινήτου μέχρι να ακούσετε «Κλικ». Εικόνα 16 Βεβαιωθείτε, ότι ακούσατε κλικ και η ένδειξη ασφάλισης του ISOFIX δείχνει ΠΡΑΣΙΝΟ. Φωτογραφία 17.03

Βήμα 6. Πατήστε σταθερά το παιδικό κάθισμα στην πλάτη του καθίσματος του αυτοκινήτου. Εικόνα 17 Κατά την διάρκεια αυτής της μετακίνησης το σύστημα ISOFIX θα σφίξει το παιδικό κάθισμα στην πλάτη του καθίσματος και ακούσετε τον ήχο "Click". Βεβαιωθείτε, ότι το παιδικό κάθισμα έσφιξε σταθερά στην πλάτη του καθίσματος του αυτοκινήτου. Ελέγξτε το κουμπί απασφάλισης του ISOFIX και βεβαιωθείτε, ότι η ένδειξη ασφάλισης δείχνει ΠΡΑΣΙΝΟ. Φωτογραφία 17

Βήμα 7. Πιάστε την καρέκλα και ελέγξτε εάν στηρίχθηκε σταθερά και ή εάν κουνιέται. Σε περίπτωση που η καρέκλα κουνιέται και οι μηχανισμοί ISOFIX είναι βγαλμένοι, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και εγκαταστήστε ξανά. Εικόνα 18

Βήμα 8. Τραβήξτε τον γάντζο άνω στήριξης, πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης, για να τραβήξετε την ζώνη αρκετά για να πιαστεί στο μεταλλικό γάντζο του αυτοκινήτου. Εικόνα 19

Βήμα 9. Αναρτήστε τον γάντζο της καρέκλας στον γάντζο του αυτοκινήτου. Ελέγξτε, είναι πιθανό να υπάρχουν τρία σημεία στήριξης, επιλέξτε το κατάλληλο για εσάς σημείο. Εικόνα 20

Βήμα 10. Τραβήξτε την ζώνη του γάντζου από την άλλη πλευρά για να την σφίξετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο γάντζος άνω στήριξης σφίχθηκε σωστά, θα εμφανιστεί πράσινη σήμανση στην άλλη άκρη του πλήκτρου απελευθέρωσης. Παρακαλούμε ελέγξτε. Εικόνα 21

Βήμα 11. Βάλτε το παιδί στην καρέκλα. Ελέγξτε το ύψος των ζωνών για τους ώμους. Βεβαιωθείτε, ότι οι ζώνες δεν τυλιχθηκαν ή κρεμάστηκαν κάπου. Κουμπώστε τις ζώνες του παιδιού, όπως βεβαιωθείτε, ότι είναι καλά τοποθετημένες και τραβήξτε το λουρί στο κέντρο του καθίσματος για να τις σφίξετε. **Βεβαιωθείτε ότι η πόρτη 5 σημείων του καθίσματος ασφαλείας είναι κλειδωμένη.** Εικόνα 4;5;6;7;8;9



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρώτα ελέγξτε εάν το αυτοκίνητο έχει 2 ISOFIX μεταλλικούς γάντζους στήριξης στο σημείο ένωσης του καθίσματος και της πλάτης κάτω από την επένδυση και μεταλλικό γάντζο άνω στηρίγματος πίσω από το κάθισμα του αυτοκινήτου.

Συμβουλή: Ο μεταλλικός γάντζος του αυτοκινήτου, ο οποίος προορίζεται για πάνω στήριγμα συνήθως είναι συναρμολογημένος στον φλοιό κάτω από το οπίσθιο κρύσταλλο, πίσω από την πλάτη του καθίσματος ή στο δάπεδο του πορτπαγκάζ. Για λεπτομέρειες διαβάστε τις οδηγίες του αυτοκινήτου ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα ISOFIX, οι μπάρες σύνδεσης ISOFIX μπορούν να εισαχθούν στους ISOFIX γάντζους του αυτοκινήτου. Εικόνα 13;32 Οι ISOFIX γάντζοι στα δύο άκρα του καθίσματος πρέπει να περαστούν στις μπάρες σύνδεσης.

Βήμα 1. Πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης του ISOFIX συστήματος για να βγουν οι μηχανισμοί στηρίγματος μέχρι να ακούσετε «Κλικ» Εικόνα 14 Ολισθαίνετε τις ράβδους μέχρι την πιο μακρινή θέση. Φωτογραφία 14

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα έχει ρυθμιστεί σωστά για την τοποθέτηση προς την κατεύθυνση οδήγησης. Εάν είναι απαραίτητο, τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή ρύθμισης "5" (εικόνα Α) και στρώστε το κάθισμα στη κατεύθυνση οδήγησης (με πρόσωπο) προς τα εμπρός. **ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΘΕΣΗ 90° ΜΟΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ! ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η' ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ!!!**

Βήμα 2. Βάλτε το παιδικό κάθισμα πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου, θα πρέπει να είναι προσανατολισμένο προς την κατεύθυνση οδήγησης του αυτοκινήτου. Εικόνα 22;23

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας έχει αερόσακο στο επιβατικό κάθισμα, τότε η καρέκλα αυτοκινήτου πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου.

Βήμα 3. Πατήστε τους ISOFIX μηχανισμούς στηρίγματος άμεσα πάνω στους μεταλλικούς γάντζους του αυτοκινήτου μέχρι να ακούσετε «Κλικ». Φωτογραφία 23.1;31;32 Βεβαιωθείτε, ότι ακούσατε κλικ και η ένδειξη ασφάλισης του ISOFIX δείχνει ΠΡΑΣΙΝΟ. Φωτογραφία 32.3

Βήμα 4. Πατήστε σταθερά το παιδικό κάθισμα στην πλάτη του καθίσματος του αυτοκινήτου. Εικόνα 32 Κατά την διάρκεια αυτής της μετακίνησης το σύστημα ISOFIX θα σφίξει το παιδικό κάθισμα στην πλάτη του καθίσματος και ακούσετε τον ήχο "Click". Βεβαιωθείτε, ότι το παιδικό κάθισμα έσφιξε σταθερά στην πλάτη του καθίσματος του αυτοκινήτου. Ελέγξτε ξανά το κουμπί απασφάλισης του ISOFIX και βεβαιωθείτε, ότι η ένδειξη ασφάλισης δείχνει ΠΡΑΣΙΝΟ. Φωτογραφία 32.3

Βήμα 5. Πιάστε την καρέκλα και ελέγξτε εάν στηρίχθηκε σταθερά και ή εάν κουνιέται. Σε περίπτωση που η καρέκλα κουνιέται και οι μηχανισμοί ISOFIX είναι βγαλμένοι, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και εγκαταστήστε ξανά.

Εικόνα 33

Βήμα 6. Τραβήξτε τον γάντζο άνω στήριξης, πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης, για να τραβήξετε την ζώνη αρκετά για να πιαστεί στο μεταλλικό γάντζο του αυτοκινήτου. Εικόνα 19

Βήμα 7. Αναρτήστε τον γάντζο της καρέκλας στον γάντζο του αυτοκινήτου. Ελέγξτε, είναι πιθανό να υπάρχουν τρία σημεία στήριξης, επιλέξτε το κατάλληλο για εσάς σημείο. Εικόνα 23-A;B;C

Βήμα 8. Τραβήξτε την ζώνη του γάντζου από την άλλη πλευρά για να την σφίξετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο γάντζος άνω στήριξης σφίχθηκε σωστά, θα εμφανιστεί πράσινη σήμανση στην άλλη άκρη του πλήκτρου απελευθέρωσης. Παρακαλούμε ελέγξτε. Εικόνα 23-D

Βήμα 9. Βάλτε το παιδί στην καρέκλα. Ελέγξτε το ύψος των ζωνών για τους ώμους. Βεβαιωθείτε, ότι οι ζώνες δεν τυλίχθηκαν ή κρεμάστηκαν κάπου. Κουμπώστε τις ζώνες του παιδιού, όπως βεβαιωθείτε, ότι είναι καλά τοποθετημένες και τραβήξτε το λουρί στο κέντρο του καθίσματος για να τις σφίξετε. **Βεβαιωθείτε ότι η πρόρπη 5 σημείων του καθίσματος ασφαλείας είναι κλειδωμένη.** Εικόνα 4;5;6;7;8;9

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

“Ομάδα II; III” /από 15 έως 36 κιλά/ Εγκατάσταση με: τοποθέτηση του καθίσματος αυτοκινήτου με την ζώνη ασφαλείας 3 σημείων + πρόσθετο εξάρτημα (FIX).



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη χρήση του καθίσματος για την ομάδα 2, 3 15-36 kg. πρέπει να αφαιρέσετε τα μαλακτικά των πόρπων, τις ζώνες και τα μαλακτικά για το μωρό. Εικόνα Α θέσεις 9, 10, 11,12, 13,14 αφαιρέστε την πόρπη και κρύψτε τους ιμάντες ώμου κάτω από την ταπεταριά.

Βήμα 1. Απελευθερώστε τη ζώνη ασφαλείας 5 σημείων του παιδικού καθίσματος αφού πατήσετε το κόκκινο κουμπί της πόρπης. Εικόνα 24

Βήμα 2. Ξεκουμπώστε τις ζώνες ασφαλείας, όπως πατήσετε το πλήκτρο για ξεκούμπωμα και τραβήξτε τις ζώνες των ώμων όσο είναι δυνατόν. (Εικόνα 25;26) Παρατήρηση: Μη τραβάτε το εξάρτημα απαλότητας των ζωνών.

Βήμα 3. Πιέστε την πόρπη προς τα κάτω (Εικόνα 29.1) Περιστρέψτε το μεταλλικό βραχίονα στο κάτω μέρος του καθίσματος (Εικόνα 29.2), περάστε το βραχίονα μέσα από το άνοιγμα του καθίσματος και τραβήξτε έξω την πόρπη (Εικόνα 29.3)

Βήμα 4. Αφαιρέστε το μαξιλάρι, το μαξιλαράκι στήθους και το μαξιλαράκι καβάλου και αφαιρέστε τα δύο μεταλλικά εξαρτήματα της πόρπης από τις ζώνες ώμων. Φωτογραφία 27.28

Βήμα 5. Τραβήξτε τους ιμάντες των ώμων ξεχωριστά και τοποθετήστε τους στα ανοίγματα κάτω από την ταπεταριά. Εικόνα 30 **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα ISOFIX, οι μπάρες σύνδεσης ISOFIX μπορούν να εισαχθούν στους ISOFIX γάντζους του αυτοκινήτου. Εικόνα 13;32 Οι ISOFIX γάντζοι στα δύο άκρα του καθίσματος πρέπει να περαστούν στις μπάρες σύνδεσης.

Βήμα 6. Παρακαλούμε επαναλάβετε τα βήματα από 1 έως 5 για συναρμολόγηση του καθίσματος αυτοκινήτου, που περιγράφεται σε ομάδα I / 9 έως 18 κιλά / τοποθέτηση του καθίσματος αυτοκινήτου με ISOFIX + Πάνω γάντζος στερέωσης του ISOFIX + ζώνες του καθίσματος ασφαλείας αυτοκινήτου.

Βήμα 7. Βάλτε το παιδί στην καρέκλα. Τοποθετήστε τη ζώνη ώμου κατά μήκος του ακτίστρου πάνω από τον ώμο του παιδιού (μακριά όμως από το λαιμό του), ενώ την ζώνη για τους μηρούς πάνω από την καρέκλα και τους μηρούς του παιδιού. Εικόνα 34;35 Περάστε την ζώνη από το κάτω άνοιγμα της βάσης της καρέκλας και κουμπώστε την ζώνη στο κλιπς του καθίσματος του αυτοκινήτου μέχρι να ακούσετε κλικ. Εικόνα 36;37 Ελέγξτε εάν το κλιπς της ζώνης κουμπώθηκε τραβώντας την ζώνη.

Βήμα 8. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη είναι σωστά τοποθετημένη μέσα από όλους τους οδηγούς, δεν έχει συστραφεί και δεν εμποδίζει το παιδί.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

“Ομάδα II; III” /από 15 έως 36 κιλά/ ΜΕ ΖΩΝΗ



Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης και μαζέψτε τους μηχανισμούς στερέωσης Isofix στο κάθισμα Εικόνα 38 Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις ζώνες ασφαλείας 3 σημείων του αυτοκινήτου, για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού και να στερεώσετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.

Βήμα 1. Για την ομάδα II;III από 15 έως 36 κιλά. Τοποθετήστε την καρέκλα αυτοκινήτου πάνω στο κάθισμα του οχήματος όπως πρέπει να είναι γυρισμένη στην κατεύθυνση της κίνησης σε όρθια θέση. Εικόνα 39

Βήμα 2. Βάλτε το παιδί στην καρέκλα. Τοποθετήστε τη ζώνη ώμου κατά μήκος του ακτίστρου πάνω από τον ώμο του παιδιού, ενώ την ζώνη για τους μηρούς πάνω από την καρέκλα και τους μηρούς του παιδιού.

Περάστε την ζώνη από το κάτω άνοιγμα της βάσης της καρέκλας και κουμπώστε την ζώνη στο κλιπς του καθίσματος του αυτοκινήτου μέχρι να ακούσετε κλικ. Ελέγξτε εάν το κλιπς της ζώνης κουμπώθηκε τραβώντας την ζώνη. Εικόνα 34;35;36;37

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ

1. Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να καθαρίζεται με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, όπως λειαντικά ή διαλυτικά.
2. Η ταπεταριά θα πρέπει να πλένεται στο χέρι σε μέγιστη θερμοκρασία 30 ° C. Μην την βάζετε στο στεγνωτήριο. Αφήστε την ταπεταριά να στεγνώσει φυσικά.
3. Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαρίζονται με την βοήθεια υγρού πανιού. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά.



ВАЖНО ! ПРИДРУЖУВАЈТЕ СЕ НА ПОНАТАМОШНИТЕ ПРЕПОРАКИ. ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО!

NEBULA Детско седиште / Упатствата за употреба

ИНФОРМАЦИИ

Кога користите категорија Universal (група 1;2; 3), ве молиме забележете ги следните информации:

1. Тоа е "универзален" сигурносниот уред за деца. Тоа е одобрен во согласност со Правило №44, за општа употреба во возила и е погоден за повеќето, но не за сите седишта во автомобили.

2. Ставањето е правилно, ако производителот на возилото пријавил во Прирачникот за користење на возилото, дека во возилото може да се ставаат "универзални" сигурносни уреди за деца од оваа возрасна група.

3. Овој сигурносниот уред за деца е класифицирана како "универзален" при построги услови во споредба со применетите во претходните конструкции, на кои нема оваа забелешка.

4. Ако имате сомнежи, разговарајте со производителот на сигурносниот уред за деца или со продавачот.

5. Седиштето е pogodно само за возила опремени со статични 3-точка или со повлекувајќи сигурносните појаси за 3-точка. Одобрени од UN/ECEP № 16 или други еквивалентни стандарди.

Ве молиме прочитајте ги упатствата внимателно, бидејќи неправилна инсталација може да предизвика сериозни повреди, во овој случај, производителот не носи одговорност.

Оваа столче е одобрена за употреба со следниве типови методи на инсталација:

1. **ISOFIX Универзален Класа за употреба како Група I (9-18 кг)** Инсталирање со: ISOFIX + горно прицврстување + ремени на сигурносниот седиште (Инсталација со лице-напред) Група I (9-18кг.) ISOFIX класа B1

2. **Универзален Класа за употреба како Група II (15-25 кг) Група III (22-36 кг)** Инсталирање со: 3-точка сигурносен појас на автомобилот (Инсталација со лице-напред)

3. **ISOFIX Полу-универзално Класа за употреба како Група 0+; I (0-18 кг)** Инсталирање со: ISOFIX + горно прицврстување + ремени на сигурносниот седиште (Задна инсталација) Група 0+ (0-18кг.) ISOFIX класа C

3.1. Ова е систем за врзување на деца Isofix. Таа е одобрена од ECE R44.04 за општа употреба во возила со ISOFIX системи за врзување.

3.2. Во зависност од категоријата на детското седиште и местото на прицврстување на ISOFIX таа ќе се качи на автомобили со точки на прицврстување ISOFIX (види го упатството за моторни возила).

3.3. Масовната група и тежината на ISOFIX за кои е наменет овој уред е: Група 0+ (0-18кг.) ISOFIX класа C ; Група I (9-18кг.) ISOFIX класа B1

4. **Полу-универзално Класа за употреба како Група II (15-25 кг), Група III (22-36 кг)**

прицврстување на седиштето за автомобил со 3-точка сигурносен појас на автомобилот + дополнително прицврстувајте (FIX). (Инсталација со лице-напред)

Кога користите како полу-универзална категорија (група 0+; 1; 2; 3), ве молиме забележете ги следните информации: Овој систем за врзување на деца е калибриран за "полу-универзална" употреба и е погоден за прицврстување на седиштата на следните возила:

Проверете го Додатокот 1

со листа на возила погодни за

полу-универзална прицврстување на крајот од инструкцијата.

КОЛА	Прво		Заден	
	Надвор	Центар	Надвор	Центар
(Модел)	ДА/ НЕ	ДА/ НЕ	ДА/ НЕ	ДА/ НЕ

Важни безбедносни инструкции!

ВНИМАНИЕ! Соодветни само ако одобрените возила се опремени со повлекувајќи сигурносните појаси за 3-точка, одобрени во согласност со Правило №16 на ИКЕ при ОН или други еквивалентни стандарди.

ВНИМАНИЕ! Цврстите елементи или пластичните делови на сигурносниот уред за деца треба да се сместат и монтираат така што при секојдневното користење на возилото да не се зафат од подвижните седишта или вратите на возилото.

ВНИМАНИЕ! Сите ремени кои прицврстуваат столче треба да се стегнати, а ремените корито задржат детето да се регулирани кон неговото тело и да не се извртени.

ВНИМАНИЕ! Уредот треба да се замени, ако е било подложено на значително оптоварување при несреќа.



КРАЈНО ОПАСНО!

Не ставајте детско седиште свртено наназад на предното седиште со воздушно перниче. Може да настане смрт или сериозна повреда.

ВНИМАНИЕ! Да се обезбеди дека појас за над бедрот е поставен ниско, и карлицата да е стегнато поврзана!

ВНИМАНИЕ! Опасно е да се прават измени или да се дополнува сигурносниот уред без одобрение на надлежниот орган!

ВНИМАНИЕ! Следете ги упатствата за монтирање. Непридржувањето кон нив може да доведе до повреда на детето!

ВНИМАНИЕ! Не оставајте детето без надзор во сигурносниот уред!

ВНИМАНИЕ! Секаков багаж или други предмети кои можат да предизвикаат повреда во случај на судир треба да се соодветно прицврстени!

ВНИМАНИЕ! Сигурносниот уред за деца не треба да се користи без футрола!

ВНИМАНИЕ! Торбичка за грб не смее да се заменува со друг освен со препорачани од производителот, бидејќи претставува интегрален дел од системот за обезбедување на деца!

ВНИМАНИЕ! Седиштето може да биде монтирано само во патнички седишта со 3-точков систем со ремените. Не користете други точки за прицврстување на ременот, освен оние опишани во упатството и означени на сигурносниот систем. Осигурете се дека токи на автомобилскиот појас не се сместени во или пред одреден појас на сигурносниот систем.

ВНИМАНИЕ! Столче не може да се користи свртено напред пред тежината на детето да е надвишило 9 кг!

ВНИМАНИЕ! Системите за обезбедување на деца свртени наназад системи не треба да се користат на места за седење заштитени од воздушно перниче.

ВНИМАНИЕ! Внатрешноста на автомобилот може да биде многу жешка, кога е изложена на директна сончева светлина. Затоа, препорачливо е детското столче да се покрива, кога не се користи. Тоа спречува загревање на тапацирот и компонентите, и особено оние прицврстени на детското столче, како и изгорувањето на детето!

ВНИМАНИЕ! Не користете столче за колата во домот. Тоа не е дизајнирано за домашна употреба и треба да се користи само во возилото!

ВНИМАНИЕ! Пред да ја наместите некој подвижен дел или дел за регулација на детското седиште, треба да извадите вашето дете од детското столче!

ВНИМАНИЕ! Повремено проверувајте ремените за абење, како обрнете посебно внимание на точките на цковите, на заштитите и додатоци за регулација.

ВНИМАНИЕ! Не оставајте токи делумно затворена, таа треба да биде заклучена кога сите делови се ангажирани. Веднаш треба да можете да извадите детето од седиштето во случај на итна ситуација.

Вашето дете мора да се научи никогаш да не си игра со бравата.

ВНИМАНИЕ! Чувајте детското столче на безбедно и достапно за деца место кога не се користи.

Избегнувајте да ставате тешки предмети на столицата. Не дозволувајте допир на вашето столче со корозивни материи како што киселината од батерија.

ВНИМАНИЕ! Поради безбедносни причини, сигурносниот детско седиште треба да е монтиран (фиксна; прицврстена) во автомобилот дури и ако не поставувате детето во седиштето.

ВНИМАНИЕ! Не го оставајте вашето дете на ова место долго време. За подолги патувања, направете повеќе паузи и отстранете го детето од безбедносното седиште.

ECE R44/04

УПАТСТВА ЗА ПЕРЕЊЕ

1. Столче може да се чисти со млака вода и сапун. Не употребувајте агресивни средства за чистење, како абразиви или разредувач.

2. Тапацира треба да се пере на рака при максимална температура од 30 ° C. Не го ставајте во печка.

Оставете тапацирот да се исуши на природен начин.

3. Пластичните делови може да се исчистат со помош на влажна крпа. Не користете абразиви.

ВИД НА РЕМИНИ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ, КОИ ТРЕБА ДА ИМАТЕ ВО АВТОМОБИЛ

A - Појас за во автомобил - Дијагонален појас

B - Појас за во автомобил - појас

C - Приложувачки точки на ISOFIX



Вашата детско седиште може да биде поставено во насока на движење на возилото со помош на ремени со систем со 3-точки за Групи 2, 3 (15-36 кг) !!!

Вашата детското седиште може да се монтира со можност за прицврстување ISOFIX и горно прицврстување обратно во насока на движење за Група 0+; I (0-18 кг) и во насока на движење на возилото за Група I (9-18 кг) (Инсталација со лице-напред)

Можност за инсталирање **САМО** на седишта со ремени со систем со 3-точки за Групи 2, 3 (15-36 кг)!

(Инсталација со лице-напред)

НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ НА СЕДИШТА СО РЕМИНИ СО 2-ТОЧКОВ СИСТЕМОТ!



Карактеристики

Слика А

1. Возачи на ISOFIX
2. Механизми за стегање на систем ISOFIX (приклучоци)
3. Копче за ослободување на ISOFIX системот
4. Основа
5. Отпуштање на рачката за вртење на седиштето
6. Рачка за регулирање на навалувањето на седиштата
7. Каиш за регулирање должината на ремените
8. Уред за регулирање
9. Омекнувач на токи
10. Токи
11. Ремени
12. Омекнувач за рамените ремени
13. Омекнувач за бебето
14. Перница за глава
15. Потпирач за глава
16. Рачка за потпирачи за глава
17. Копче за ослободување на горната кука
18. Горна кука за заклучување на ISOFIX
19. Тапацира
20. Водилка за рамениот појас
21. Куќиште
22. Копчето за ослободување

1. Местење на навалувањето на седиштето

Детското седиште може да биде регулирано во 4 позиции. (Слика 1;2;3;16) **Наклонета ј позиција "4"** за групата (0+;1) **Позиција 1; 2; 3 за група I; Позиција 1 за Група II; III**. Повлечете ручка за позиционирање во предниот дел под седиштето, а потоа притиснете или повлечете го седиштето напред или наназад. Отпуштете ја рачката во саканата положба и притиснете надолу додека не слушнете "клик". Осигурете се дека седиштето е прицврстено.

2. Поставување должината на ремените

2.1. Отпуштање на ремените: Притиснете го копчето за поставување на ремените "8" (Слика 4) и во исто време се повлечат двата краја на рамените ремени „ 11“ . **Забелешка:** Не влечете омекнувач на ремените „13“.

2.2. Стегање на ремените: Ставете детето во столче, заглавите двата ремени во централната тока и повлечете лентата по средината на седиштето. (Слика 8;9)

3. Заклучување на ременот

3.1. Спојте два метални елементи на крајот на ременот (Слика 5) и ставете ги во централната тока (Слика 6) додека се не чуе "клик".

3.2. Проверете дали ременот е заклучен со повлекување на рамените ремени нагоре.

3.3. За да го ослободите ременот, притиснете надолу црвеното копче „ 22“ на централната тока. (Слика 7)

4. Отстрани тапацирот

4.1. Отстранете тапацирот на седиштата и наслонот како што е прикажано на Слика 40

5. Усогласување на потпирачот за глава и висината на ремен за рамото:

Потпирачот за глава може да биде регулиран во 8 различни позиции.

Прилагодувањето на висината на ремените за рамо се врши истовремено со прилагодување на висината на наслонот за глава.

Извлечете ја рачката за прилагодување (16) Слика 10 , поместете го потпирачот за грб во саканата положба нагоре или надолу според висината на вашето дете. Ослободете ја рачката и мора да слушнете звук на кликање што сигнализира дека потпирачот за грб е заклучен.

Ве молиме, осигурајте дека потпирачот е правилно вметнат околу главата на детето. Сл. 11

Група 0+ ; I : Ставот на ремените треба да биде на ниво или малку над рамениците на детето.

Осигурете дека ремените легнуваат правилно врз рамената на детето.

Група II; III : Потпирачот за глава на сигурносниот седиште треба да биде регулирана така што да обезбеди растојание од околу 2 прста помеѓу рамото на детето и долниот раб на потпирачите за глава. Фото 12

За заштита на сите патници во возилото: Во случај на принудно запирање или инцидент, не осигурените лица или предмети може да предизвикаат штета на останатите патници. Ве молиме секогаш проверувајте дека: - Потпирачите за грб на автомобилот се заклучени. (Односно дека е заклучен потпирачот за грб што се склопува); - Сите тешки или предмети со остри рабови во возилото (на пример врз кората на задното стакло) се обезбедени и фиксни. - Сите лица во возилото се со прицврстени безбедносни ремени. - Сигурносното детско седиште е секогаш обезбедено и фиксно кога таа е во возилото, дури и без да се транспортира дете.

За заштита на вашиот автомобил:

Некои тапацири на автомобилското седиште се чувствителни материјали (на пример велур, кожа и др.) и може да се појават траги од абење, кога се користи столче. Ова може да се избегне со ставање на кебе или крпа под детското сигурносното седиште.

МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕТО "Група 0+;" / за новороденче и со тежина до 18 кг. / Инсталирање со: ISOFIX + горно прицврстување + ремени на сигурносниот седиште



ВАЖНО: Прво проверете дали возилото има 2 ISOFIX метални куки за прицврстување во пресекот помеѓу седиштето и потпирачот на возилото под тапацирот и метална кука за горниот зафат зад седиштето на возилото.

Совет: Метална кука на автомобилот за горниот зафат обично е монтирана зад потпирачот на кората под задното стакло, зад потпирачот на седиштето или на подот. За детали прочитајте ги упатствата на возилото или контактирајте со производителот.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога користите системот ISOFIX, водилките чаури ISOFIX можат да бидат вметнати во ISOFIX куките на возилото. (Слика 13) ISOFIX куките на двата краја на столче поминуваат низ водилките чаури.

Чекор 1. За Група 0+; Столче може да се користи само во навалена положба. (Слика 16) Повлечете рачката за позиционирање и ставете столче во навалена положба. (Слика 1;2;3)

Чекор 2. Притиснете го копчето за ослободување на ISOFIX системот за да излезат механизмите за стегање, додека се чуе "Клик" Сл. 14 Лизнете ги шините до најдолгата положба.

Чекор 3. Повлечете и држете ја рачката за ослободување за вртење на детското седиште "5" и свртете седиштето на 180 ° така дека означувањето на седаклата да се совпаѓа со сината означување на основата. Слика 16 Пуштете ја рачката и уверете се дека седиштето е прицврстен.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! НЕ КОРИСТЕТЕ сигурносниот детски седишта на позиција 90° НА насока на движење на возилото! ОВАА Детскиот безбедносен систем треба да се користи само во насока на движење или во спротивната насока на движењето НА ВОЗИЛОТО !!!

Чекор 4. Ставете столче врз седиштето на возилото, како тоа треба да е ориентирано во спротивна насока на движењето! (Слика 16) Ова е безбедна позиција за вашето дете, така што е препорачливо да го користите можно најдолго!!! Ако автомобилот има воздушно перниче на седиштата за патници, тоа столче треба да се користи само на задните седишта на автомобилот!

Чекор 5. Притиснете ISOFIX механизмите за фаќање директно врз металните куки на автомобилот додека се чуе "Клик". Сл.16 Бидете сигурни дека ќе слушнете клик и индикаторот за заклучување на ISOFIX покажува ЗЕЛЕНО Слика 17.03

Чекор 6. Турнете го детското седиште цврсто врз потпирачот за грб на седиштето на автомобилот. (Слика 17) За време на ова преместување системот ISOFIX ќе ги заостри детското седиште до потпирачот на седиштето и ќе слушнете звук "Клик". Осигурете се дека детското седиште е цврсто притисната кон потпирачот на седиштето на возилото. Повторно проверете го копчето за ослободување ISOFIX и уверете се дека индикаторот за заклучување покажува ЗЕЛЕНО. Слика 17

Чекор 7. Фатете столче и проверете дали е прицврстена цврсто или се клати. Ако столче се клати и уреди за стегање ISOFIX се искарани, повторете горните Стапкаи и повторно ја поставете. (Слика 18)

Чекор 8. Извлечете ја влечната кука за горниот зафат, притиснете го копчето за ослободување, за да извлечете ременот доволно за стегање кон металната кука на возилото. Сл. 19

Чекор 9. Закачете ја куката на столче кон куката на возилото. Проверете, може да има три места за прицврстување, изберете соодветното за вас. Сл. 20

Чекор 10. Извлечете го ременот на куката од другата страна за да го затегнете.

ВНИМАНИЕ: Ако куката на горниот зафат е зацврстена правилно, ќе се покаже зелено означување на другиот крај на копчето за ослободување, Ве молиме проверете! Сл. 21

Чекор 11. Ставете детето во столче. Проверете висината на ремени за рамената. Осигурете се дека ремените не се извртени или закачени некаде. Врзете ремените на детето, како бидете сигурни дека се добро поставени и извлечете врвка во центарот на седиштето за да ги затегнете. **Осигурете се дека 5 бодување тока на сигурносниот седиште е наместен.** Сл. 4;5;6;7;8;9



ВАЖНО: Прво проверете дали возилото има 2 ISOFIX метални куки за прицврстување во пресекот помеѓу седиштето и потпирачот на возилото под тапацирот и метална кука за горниот зафат зад седиштето на возилото.

Совет: Метална кука на автомобилот за горниот зафат обично е монтирана зад потпирачот на кората под задното стакло, зад потпирачот на седиштето или на подот. За детали прочитајте ги упатствата на возилото или контактирајте со производителот.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога користите системот ISOFIX, водилките чаури ISOFIX можат да бидат вметнати во ISOFIX куките на возилото. (Слика 13) ISOFIX куките на двата краја на столче поминуваат низ водилките чаури.

Чекор 1. Притиснете го копчето за ослободување на ISOFIX системот за да излезат механизмите за стегање, додека се чуе "Клик" Сл. 14 Лизнете ги шините до најдолгата положба.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Осигурете се дека детското седиште е правилно поставена за инсталирање во насока на движењето. Ако е потребно, повлечете ја рачката за регулирање "5" (Фото А) и свртете седиштето во позиција за движење (со лице) напред. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! НЕ КОРИСТЕТЕ СИГУРНОСНИОТ ДЕТСКИ СЕДИШТА НА ПОЗИЦИЈА 90° НА НАСОКА НА ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗИЛОТО! ОБАА ДЕТСКИОТ БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ ТРЕБА ДА СЕ КОРИСТИ САМО ВО НАСОКА НА ДВИЖЕЊЕ ИЛИ ВО СПРОТИВНАТА НАСОКА НА ДВИЖЕЊЕТО НА ВОЗИЛОТО !!!**

Чекор 2. Ставете детското седиште на столче, таа треба да биде ориентирана во насоката на движење на возилото. (Слика 22;23) Ако автомобилот има воздушно перниче на седиштата за патници, тоа столче треба да се користи само на задните седишта на автомобилот!

Чекор 3. Притиснете ISOFIX механизмите за фаќање директно врз металните куки на автомобилот додека се чуе "Клик". (Сл.23.1;31;32) Бидете сигурни дека ќе слушнете клик и индикаторот за заклучување на ISOFIX покажува ЗЕЛЕНО Слика 23.1

Чекор 4. Турнете го детското седиште цврсто врз потпирачот за грб на седиштето на автомобилот. (Слика 32) За време на ова преместување системот ISOFIX ќе ги заостри детското седиште до потпирачот на седиштето и ќе слушнете звук "Клик". Осигурете се дека детското седиште е цврсто притисната кон потпирачот на седиштето на возилото. Повторно проверете го копчето за ослободување ISOFIX и уверете се дека индикаторот за заклучување покажува ЗЕЛЕНО. Слика 32.3

Чекор 5. Фатете столче и проверете дали е прицврстена цврсто или се клати. Ако столче се клати и уреди за стегање ISOFIX се искарани, повторете горните Стапкаи и повторно ја поставете. (Слика 33)

Чекор 6. Извлечете ја влечната кука за горниот зафат, притиснете го копчето за ослободување, за да извлечете ременот доволно за стегање кон металната кука на возилото. Сл. 19

Чекор 7. Закачете ја куката на столче кон куката на возилото. Проверете, може да има три места за прицврстување, изберете соодветното за вас. Сл. 23-А;В;С

Чекор 8. Извлечете го ременот на куката од другата страна за да го затегнете.

ВНИМАНИЕ: Ако куката на горниот зафат е зацврстена правилно, ќе се покаже зелено означување на другиот крај на копчето за ослободување, Ве молиме проверете! Сл. 23-D

Чекор 9. Ставете детето во столче. Проверете висината на ремени за рамената. Осигурете се дека ремените не се извртени или закачени некаде. Врзете ремените на детето, како бидете сигурни дека се добро поставени и извлечете врвка во центарот на седиштето за да ги затегнете. **Осигурете се дека 5 бодување тока на сигурносниот седиште е наместен.** Сл. 4;5;6;7;8;9

МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕ "Група II; III " /од 15 до 36 кг./ со 3-точка сигурносен појас на автомобилот + дополнително прицврстувајте (FIX).



ВАЖНО: При користење на седиштето за група 2, 3 15-36 кг. треба да се отстрани омекнувач на токи, ремените и омекнувач за бебето Слика А позиции 9; 10;11;12; 13;14, да се отстрани токи и да скриете рамото ремени под тапацирот.

Чекор 1. Ослободете 5 точка темперамент на детското седиште како притиснете го црвеното копче на закачалката. Слика 24

Чекор 2. Ослободете ремените со притискање на копчето за ослободување и повлечете рамените ремени до колку што е можно. (Сл. 25;26) **Забелешка:** Не влечете омекнувач на ремените

Чекор 3. Притиснете токи надолу (Слика 29.1) свртете металната заградата на дното на седиштето (Фото 29.2) протнете држачот низ отворот на седиштето и извлечете токи (Слика 29.3)

Чекор 4. Извадете ја перницата, градната рампа и подлогата за препоните и извадете двете метални делови на токи од рамото ремени. Слика 27;28

Чекор 5. Одвојте ги ремени за рамења и ставете ги во отворите под тапацирот. Слика 30

ЗАБЕЛЕШКА: Кога користите системот ISOFIX, водилките чаури ISOFIX можат да бидат вметнати во ISOFIX куките на возилото. (Слика 13;32) ISOFIX куките на двата краја на столче поминуваат низ водилките чаури.

Чекор 6. Ве молиме повторете ги чекорите од 1 до 5 за монтажа на седиштето за автомобил опишана во група I / 9 до 18 кг. / со ISOFIX + горно прицврстување + ремени на сигурносниот седиште

Чекор 7. Вметнете детето во столче. Позиционирајте рамената ремен преку кука над рамото на детето а ременот за skutот над столче и skutот на детето. (Слика 34;35) Протнете ременот во долниот отвор на седиштето на столче и заглавете ременот во токата на автомобилското седиште додека не слушнете "клик" . (Сл. 36;37) Проверете дали токи на ременот е заклучена со повлекување на ременот.

Чекор 8. Осигурујте се дека ременот е правилно поставен во сите водачи и не е завртен и не пречи на детето.

МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕ "Група II; III " /од 15 до 36 кг./ СО РЕМЕН СО 3-СТЕПЕНИ



Притиснете го копчето за ослободување и приборете зафатот ISOFIX уреди во седиштето Слика 38 Ве молиме користете сигурносни ремени на автомобилот со 3-точки, за да се гарантира безбедноста на детето и да го закачите столче.

Чекор 1. За Група II; III од 15 до 36кг. Стави столче врз седиштето на возилото, како тоа треба да е ориентирано во насока на движењето во исправена позиција. Слика 39

Чекор 2. Вметнете детето во столче. Позиционирајте рамената ремен преку кука над рамото на детето а ременот за skutот над столче и skutот на детето. Протнете ременот во долниот отвор на седиштето на столче и заглавете ременот во токата на автомобилското седиште додека не слушнете "клик" . Проверете дали токи на ременот е заклучена со повлекување на ременот. Слика 34;35;36;37



ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ НУЖНЫХ СВЕДЕНИЙ!



ИНФОРМАЦИЯ Автокресло / Инструкция по эксплуатации

При использовании в качестве универсальной категории (группа 1;2; 3), пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию:

1. Это универсальное детское удерживающее устройство, утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах, подходит для большинства, но не для всех автомобильных сидений.
2. Правильная посадка возможна, если изготовитель транспортного средства заявил в руководстве по транспортному средству, что транспортное средство может принять универсальное детское удерживающее устройство для этой возрастной группы.
3. Это детское удерживающее устройство было классифицировано как «Универсальное» в более жестких условиях, чем те, которые применялись к более ранним конструкциям, которые не несут это уведомление.
4. В случае сомнений проконсультируйтесь либо с производителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.
5. Подходит только в том случае, если утвержденные транспортные средства оснащены кольцевыми / трехточечными / статичными / ремнями безопасности втягивающего устройства, утвержденными в соответствии с Правилами № 16 ЕЭК ООН или другими эквивалентными стандартами.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, потому что неправильная установка может привести к серьезным травмам, в этом случае производитель не несет ответственности.

Данное автокресло одобрено для использования нижеследующих методов установки:

1. ISOFIX УНИВЕРСАЛЬНАЯ Категория использования как Группа I (9-18кг) Установка при помощи: ISOFIX + верхнего крепления + ремни удерживающего кресла (**Установка лицом вперед**) Группа I (9-18 кг) ISOFIX категория B1.

2. УНИВЕРСАЛЬНАЯ Категория использования как Группа II (15-25кг) Группа III (22-36кг) Установка при помощи: Трехточечного автомобильного ремня (**Установка лицом вперед**)

3. ISOFIX ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНАЯ Категория использования как Группа 0+;I (0-18кг) Установка при помощи: ISOFIX + верхнего крепления + ремни удерживающего кресла (**Установка лицом назад**) ISOFIX категория C

3.1. Это система обеспечения безопасности детей ISOFIX. Она одобрена ECE R44.04 для общего пользования в транспортных средствах с ISOFIX-системами крепления.

3.2. В зависимости от категории детского кресла и места крепления ISOFIX оно устанавливается на автомобиле с точками крепления ISOFIX (см. руководство для транспортных средств).

3.3. Массовая группа и вес ISOFIX, для которых предназначено данное устройство: Группа 0+;I (0-18 кг) ISOFIX категория C ; Группа I (9-18 кг) ISOFIX категория B1.

4. ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНАЯ Категория использования как Группа II (15-25кг), Группа III (22-36кг) крепление к автомобильному сиденью 3-точечным ремнем безопасности автомобиля + дополнительное крепление (FIX). (**Установка лицом вперед**)

При использовании в качестве **полууниверсальной категории (группа 0+; 1; 2; 3)** просьба обратить внимание на следующую информацию: Данная детская удерживающая система квалифицирована для


	АВТОМОБИЛЬ СПЕРЕДИ		СЗАДИ	
	Снаружи	Центр	Снаружи	Центр
применения и подходит для крепления на сиденьях следующих автомобилей: (Модель)	ДА / НЕТ	ДА / НЕТ	ДА / НЕТ	ДА / НЕТ
Просьба проверить Приложение 1 с перечнем автомобилей, подходящих для полууниверсального крепления в конце инструкции.				

Важные инструкции по безопасности!

1. ВНИМАНИЕ! Держите детскую удерживающую систему обратной стороной, пока масса ребенка не превысит 9 кг!

2. ВНИМАНИЕ! Жесткие предметы и пластиковые детали детского удерживающего устройства

должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы при повседневном использовании транспортного средства они не могли быть захвачены подвижным сиденьем или дверью транспортного средства.

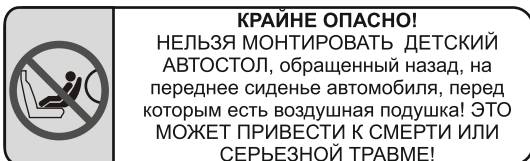

- 3. ВНИМАНИЕ!** Все ремни, удерживающие удерживающее устройство на транспортном средстве, должны быть затянуты, все ремни, удерживающие ребенка, должны быть плотно прижаты к телу ребенка. Ремни не должны быть скручены.
- 4. ВНИМАНИЕ!** Устройство следует заменить, если оно подверглось сильным повреждениям в результате несчастного случая.
- 5. ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что любой ремень надет низко, чтобы таз плотно зафиксировался.
- 6. ВНИМАНИЕ!** Опасно вносить какие-либо изменения или дополнения в устройство без разрешения органа по официальному утверждению типа. Ваш ребенок находится в опасности, если вы не будете строго следовать инструкциям по установке, предоставленным производителем детского удерживающего устройства.
- 7. ВНИМАНИЕ!** Внимательно следуйте инструкциям по установке. Отказ может привести к травме ребенка!
- 8. ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте ребенка без присмотра в защитном устройстве!
- 9. ВНИМАНИЕ!** Любой багаж или другие предметы, которые могут привести к травмам в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
- 10. ВНИМАНИЕ!** Не используйте детскую удерживающую систему в автомобилях без крышки.
- 11. ВНИМАНИЕ!** Не заменяйте чехлы на сиденья на чехлы, отличающиеся от тех, которые рекомендованы производителем, так как чехлы являются неотъемлемой частью эффективности удерживающего устройства.
- 12. ВНИМАНИЕ!** Не используйте какие-либо несущие точки контакта, кроме тех, которые описаны в инструкциях и отмечены в детском удерживающем устройстве. Убедитесь, что пряжка сиденья автомобиля не находится внутри или перед указанной (маркированной) направляющей ремня детской удерживающей системы.
- 13. ВНИМАНИЕ!** Если детское удерживающее устройство предлагает альтернативную несущую контактную точку, и вы считаете, что использование этого альтернативного маршрута неудовлетворительно, обратитесь к производителю детского удерживающего устройства.
- 14. ВНИМАНИЕ!** Установите детское удерживающее устройство в сидячих местах транспортного средства, которые в руководстве по эксплуатации автомобиля классифицированы как «Универсальные», с использованием маршрута основного ремня.
- 15. ВНИМАНИЕ!** Задние детские удерживающие системы не должны использоваться в сиденьях, защищенных подушкой безопасности.
- 16. ВНИМАНИЕ!** Если стул не снабжен текстильным чехлом, держите его подальше от солнечных лучей, иначе он может быть слишком горячим для кожи ребенка.
- 17. ВНИМАНИЕ!** Не используйте автокресло в доме. Оно не предназначено для домашнего использования и должен использоваться только в автомобиле!
- 18. ВНИМАНИЕ!** Перед тем, как отрегулировать любые подвижные или регулируемые детали вашего детского сиденья, вы должны вынуть ребенка из детского кресла.
- 19. ВНИМАНИЕ!** Периодически проверяйте ремни на износ, обращая особое внимание на точки крепления, защитные и регулирующие устройства.
- 20. ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте пряжку в частично закрытом положении, и она должна блокироваться только тогда, когда все детали зафиксированы. Должна быть обеспечена возможность немедленного освобождения ребенка от удерживающего устройства. Ваш ребенок не должен играть с ремнями.
- 21. ВНИМАНИЕ!** Детское кресло должно быть закреплено автомобильным ремнем безопасности, даже если оно не используется. Необеспеченное место может привести к травме других пассажиров в автомобиле при срочной остановке.
- 22. ВНИМАНИЕ!** Храните это детское кресло в безопасном месте, когда оно не используется. Не кладите на него тяжелые предметы. Не допускайте контакта вашего детского кресла с едкими веществами, например, аккумуляторная кислота.
- 23. ВНИМАНИЕ!** Обратитесь к производителю детского удерживающего устройства, если вы обнаружили неудовлетворительное положение пряжки ремня безопасности для взрослых относительно основных контактных точек, несущих нагрузку, на удерживающем устройстве.
- 24. ВНИМАНИЕ!** В случае использования детской удерживающей системы ISOFIX, пожалуйста, прочитайте руководство производителя автомобиля.
- 25. ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте ребенка в этом кресле на долгий период времени. При длительных поездках больше останавливайтесь для отдыха и вынимайте ребенка из удерживающего кресла.

ECE R44/04

ИНСТРУКЦИИ ПО СТИРКЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.** Автокресло можно чистить прохладной водой с мылом. Не использовать агрессивные чистящие средства - абразивы или разбавитель.
- 2.** Обивку стирать вручную при максимальной температуре 30°C. Не сушить в сушильной машине. Обивка должна высохнуть естественным путем.
- 3.** Пластиковые детали можно очищать при помощи влажной ткани. Не использовать абразивы.

ВИД УТВЕРЖДЕННЫХ РЕМНЕЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ.

- A** – Ремень безопасности автомобиля - Диагональный ремень
- B** – Ремень безопасности автомобиля – Надбедренный ремень
- C** - ISOFIX Точки крепления

Ваше детское автокресло может быть установлено по направлению движения автомобиля при помощи **3-точечных ремней** для

Групп 2, 3 (15-36 кг) !!!



Детское кресло может быть монтировано при помощи системы крепления **ISOFIX** и верхнего крепления против ходу движения для **Группа 0+; I (0-18 кг) (Установка лицом назад)** и по направлению движения автомобиля для **Группа I (9-18 кг) (Установка лицом вперед)**

Возможность установки **ТОЛЬКО сидений C 3-**

ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ для Групп 2, 3 (15-36 кг) !

(Установка лицом вперед)

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СИДЕНЬЯХ С 2-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ!



Характеристики

Фото А

1. ISOFIX Направляющие
2. Механизмы крепления системы ISOFIX (наконечники)
3. Кнопка освобождения системы ISOFIX
4. Основание
5. Освобождающая рукоятка для поворота кресла
6. Ручка регулировки наклона сиденья
7. Ремешок для регулировки длины ремней
8. Регулирующее устройство
9. Смягчающая подкладка под пряжку
10. Пряжка

11. Ремни

12. Смягчающие подкладки плечевых ремней
13. Смягчающие подкладки для ребенка
14. Подушка для головы
15. Подголовник
16. Ручка регулировки подголовника
17. Кнопка освобождения верхнего крючка
18. Верхний крючок блокировки ISOFIX
19. Обивка
20. Направляющая плечевого ремня
21. Корпус
22. Кнопка освобождения

1. Регулирование наклона сиденья

Детское автокресло может быть установлено в 4 положениях. (Фото 1;2;3;16) **Откидывающаяся позиция «4» для группы (0+;1); Положение 1; 2; 3 для группы I; Позиция 1 для группы II; III.**

Потяните регулирующую ручку в передней части под сиденьем и после этого нажмите или вытяните сиденье вперед или назад. Отпустите ручку в желаемое положение и нажмите вниз, пока не услышите характерный щелчок. Убедитесь, что сиденье надежно заблокировано.

2. Настройка длины ремней

- 2.1. Ослабление ремней: Нажмите кнопку настройки ремней «8» (Фото 4) и в это же время потяните оба плечевых ремня „ 11” . **Примечание:** Не снимайте смягчающие подкладки с ремней „ 13” .
- 2.2. Натяжение ремней: Посадите ребенка в автокресло, пристегните оба ремня к центральной пряжке и вытяните лямку посередине сиденья. (Фото 8;9)

3. Пристегивание ремня

- 3.1. Соедините два металлических элемента на конце ремня (Фото 5) и вставьте их в центральную пряжку (Фото 6), пока не раздастся щелчок.
- 3.2. Чтобы проверить застегнут ли ремень, потяните плечевые ремни вверх.
- 3.3. Чтобы ослабить ремни, нажмите вниз красную кнопку „22” центральной пряжки. (Фото 7)

4.Снятие обивки

4.1. Снимите обивку сиденья и спинки, как показано на Рис. 40

5. Регулировка подголовника и высоты плечевых ремней:

Подголовник может регулироваться в 8 разных положениях.

Регулировка высоты плечевых ремней производится одновременно с регулировкой высоты подголовника. Вытяните ручку для регулировки (16) Рис. 10 , переместите спинку до желаемого положения вверх или вниз в зависимости от роста ребенка. Отпустите ручку, после чего Вы должны услышать щелчок, являющийся сигналом, что спинка зафиксирована.

Пожалуйста, убедитесь, что подголовник правильно установлен вокруг головы ребенка. Рис. 11

Для Групп 0+; 1 : Ремни должны находиться на уровне или немного выше плеч ребенка. Убедитесь, что ремни правильно расположены на плечах ребенка.

Для Группа II; III Подголовник удерживающего кресла должен быть отрегулирован так, чтобы обеспечить расстояние приблизительно в 2 пальца между плечом ребенка и нижним краем подголовника. Фото 12

Для защиты всех пассажиров в автомобиле: В случае аварийной остановки или происшествия, не подстрахованные лица или предметы могут причинить вред остальным пассажирам. Просьба всегда проверять, что: - Спинки сидений автомобиля заблокированы (т.е., что складная спинка заднего сиденья заблокирована); - Все тяжелые или острые предметы в транспортном средстве (например, на полке под задним стеклом) подстрахованы и фиксированы; - Все лица в транспортном средстве пристегнуты ремнями безопасности.

- Детское сиденье безопасности всегда подстраховано и фиксировано, когда оно находится в транспортном средстве, даже если ребенок не перевозится.

Для защиты Вашего автомобиля:

Некоторые виды обивки автомобильного сиденья изготовлены из чувствительных материалов (например, велюр, кожа и пр.) и могут появиться следы износа при использовании креслом. Этого можно избежать, если поместить одеяло или кусок ткани под детское сиденье безопасности.

**УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА «Группа 0+!» /для новорожденных и весом до 18кг/
Установка при помощи: ISOFIX + верхнего крепления + ремни удерживающего кресла**



ВАЖНО: Сначала проверьте наличие в автомобиле 2 ISOFIX металлических крючков крепления в точке пересечения между сиденьем и спинкой автомобиля под обивкой и металлического крючка верхнего крепления за сиденьем автомобиля.

Совет: Металлический крючок автомобиля верхнего крепления обычно монтируется за спинкой на полке под задним стеклом, за спинкой сиденья или на полу багажника. Для более подробной информации прочтите инструкцию автомобиля или свяжитесь с производителем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда Вы используете систему ISOFIX, направляющие втулки ISOFIX могут быть вставлены в крючки ISOFIX автомобиля. Фото 13 ISOFIX крючки на двух концах кресла проходят через направляющие втулки.

Шаг 1. Для Группы 0+!» Автокресло можно использовать **ТОЛЬКО** в самом наклонном назад положении. (Фото 16) Вытяните регулируемую ручку и установите автокресло в самом наклонном назад положении. (Фото 1;2;3)

Шаг 2. Нажмите на кнопку освобождения системы ISOFIX для выхода механизмов крепления, пока не услышите щелчок. Рис. 14 Переместите рельсы до самой длинной позиции.

Шаг 3. Потяните и удерживайте освобождающую рукоятку для поворота детского кресла «5», поверните сиденье на 180° так, чтобы маркировка сиденья совпала с голубой маркировкой на основании. Фото 16. Отпустите рукоятку и убедитесь, что сиденье застопорилось.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО В ПОЛОЖЕНИИ 90° ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ! ДАННОЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ПРОТИВ ХОДА ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ!

Шаг 4. Установите автокресло на автомобильное сиденье, оно должно быть направлено против хода движения. (Фото 16) Это самая безопасная позиция для вашего ребенка, поэтому **рекомендуется использовать ее как можно дольше.** Если в автомобиле пассажирские сиденья оснащены подушкой безопасности, то автокресло используется только на задних сиденьях автомобиля!

Шаг 5. Нажмите ISOFIX механизмы крепления непосредственно на металлические крючки автомобиля, пока не услышите щелчок. Рис. 16 Убедитесь, что раздался щелчок и индикатор блокировки ISOFIX окрашен в ЗЕЛЕНЫЙ цвет. Фото 17.03

Шаг 6. Надавите сильно на детское кресло к спинке автомобильного сиденья. (Фото 17) Во время этого перемещения система ISOFIX затянёт детское кресло к спинке сиденья и раздастся щелчок. Убедитесь, что детское кресло крепко прижато к спинке автомобильного сиденья. Снова проверьте кнопку освобождения ISOFIX и убедитесь, что индикация блокировки ЗЕЛЕНОГО цвета. Фото 17

Шаг 7. Проверьте, хорошо ли закреплено автокресло. Если оно шатается и крепления ISOFIX извлечены, то повторите вышеуказанные шаги и проведите установку опять. (Фото 18)

Шаг 8. Вытяните крючок верхнего крепления, нажмите на кнопку освобождения, чтобы в достаточной степени вытянуть ремень для закрепления к металлическому крючку автомобиля. Рис. 19

Шаг 9. Прикрепите крючок на кресле к крючку автомобиля. Проверьте наличие трех мест крепления, выберите нужное. Рис. 20

Шаг 10. Вытяните ремень крючка с другой стороны, чтобы его натянуть.

ВНИМАНИЕ: Если крючок верхнего крепления правильно затянута, то появится зеленая маркировка на другом конце кнопки освобождения. Просьба проверить! Рис. 21

Шаг 11. Посадите ребенка в автокресло. Проверьте высоту плечевых ремней. Убедитесь, что ремни не перекручены или где-нибудь застряли. Пристегните ребенка ремнями, убедитесь, что они хорошо установлены, вытяните ремешок в центре сиденья, чтобы их затянуть. **Убедитесь, что 5-точечная пряжка удерживающего кресла застегнута.** Рис. 4;5;6;7;8;9

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА «Группа I» /от 9 до 18кг/ ПРИ ПОМОЩИ ISOFIX + верхнего крепления + ремни удерживающего кресла



ВАЖНО: Сначала проверьте наличие в автомобиле 2 ISOFIX металлических крючков крепления в точке пересечения между сиденьем и спинкой автомобиля под обивкой и металлического крючка верхнего крепления за сиденьем автомобиля.

Совет: Металлический крючок автомобиля верхнего крепления обычно монтируется за спинкой на полке под задним стеклом, за спинкой сиденья или на полу багажника. Для более подробной информации прочтите инструкцию автомобиля или свяжитесь с производителем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда Вы используете систему ISOFIX, направляющие втулки ISOFIX могут быть вставлены в крючки ISOFIX автомобиля. Фото 13;32 ISOFIX крючки на двух концах кресла проходят через направляющие втулки.

Шаг 1. Нажмите на кнопку освобождения системы ISOFIX для выхода механизмов крепления, пока не услышите щелчок. Рис. 14 Переместите рельсы до самой длинной позиции. **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что детское кресло правильно отрегулировано для установки по ходу движения. Если необходимо, вытяните рукоятку регулировки «5» (Фото А) и поверните кресло в положение для движения (лицом) вперед. **ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО В ПОЛОЖЕНИИ 90° ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ! ДАННОЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ПРОТИВ ХОДА ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ!**

Шаг 2. Установите детское кресло на автомобильное сиденье, оно должно быть ориентировано по ходу движения автомобиля. (Фото 22;23) Если в автомобиле пассажирские сиденья оснащены подушкой безопасности, то автокресло используется только на задних сиденьях автомобиля!

Шаг 3. Нажмите ISOFIX механизмы крепления непосредственно на металлические крючки автомобиля, пока не услышите щелчок. (Фото 23.1;31;32) Убедитесь, что раздался щелчок и индикатор блокировки ISOFIX окрашен в ЗЕЛЕНый цвет. Фото 23.1

Шаг 4. Надавите сильно на детское кресло к спинке автомобильного сиденья. (Фото 32) Во время этого перемещения система ISOFIX затянет детское кресло к спинке сиденья и раздастся щелчок.

Убедитесь, что детское кресло крепко прижато к спинке автомобильного сиденья. Снова проверьте кнопку освобождения ISOFIX и убедитесь, что индикация блокировки ЗЕЛЕНОГО цвета. (Фото 32.3)

Шаг 5. Проверьте, хорошо ли закреплено автокресло. Если оно шатается и крепления ISOFIX извлечены, то повторите вышеуказанные шаги и проведите установку опять. (Фото 33)

Шаг 6. Вытяните крючок верхнего крепления, нажмите на кнопку освобождения, чтобы в достаточной степени вытянуть ремень для закрепления к металлическому крючку автомобиля. Рис. 19

Шаг 7. Прикрепите крючок на кресле к крючку автомобиля. Проверьте наличие трех мест крепления, выберите нужное. Рис. 23-А;В;С

Шаг 8. Вытяните ремень крючка с другой стороны, чтобы его натянуть.

ВНИМАНИЕ: Если крючок верхнего крепления правильно затянут, то появится зеленая маркировка на другом конце кнопки освобождения. Просьба проверить! Рис. 23-Д

Шаг 9. Посадите ребенка в автокресло. Проверьте высоту плечевых ремней. Убедитесь, что ремни не перекручены или где-нибудь застряли. Пристегните ребенка ремнями, убедитесь, что они хорошо установлены, вытяните ремешок в центре сиденья, чтобы их затянуть. **Убедитесь, что 5-точечная пряжка удерживающего кресла застегнута.** Рис. 4;5;6;7;8;9

**УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА «Группа II; III» /от 15 до 36 кг/
Крепление к автомобильному сиденью 3-точечным ремнем безопасности
автомобиля + дополнительное крепление (FIX).**



ВАЖНО: При использовании кресла для группы 2, 3 15-36 кг нужно снять мягкие накладки на пряжке, ремнях и мягкие накладки для маленьких детей Фото А, позиции 9; 10; 11;12; 13;14, снять пряжку и спрятать плечевые ремни под обивку.

Шаг 1. Освободите 5-точечный ремень детского кресла, нажимая на красную кнопку пряжки. Фото 24

Шаг 2. Освободите ремни безопасности, нажав на кнопку освобождения и вытянув плечевые ремни до упора. (Рис. 25;26) **Примечание:** Не снимайте смягчающие подкладки с ремней.

Шаг 3. Нажмите пряжку вниз (Фото 29.1), поверните металлическую скобу на дне кресла (Фото 29.2), пропустите скобу через отверстие на кресле и вытяните пряжку (Фото 29.3).

Шаг 4. Снимите подушку, нагрудную и паховую накладки, снимите две металлические части пряжки с плечевых ремней. Фото 27;28

Шаг 5. Сверните в отдельности плечевые ремни и поместите их в отверстия под обивкой. Фото 30

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда Вы используете систему ISOFIX, направляющие втулки ISOFIX могут быть вставлены в крючки ISOFIX автомобиля. Фото 13;32 ISOFIX крючки на двух концах кресла проходят через направляющие втулки.

Шаг 6. Повторите шаги от 1 до 5 для установки автокресла, описанного в группе I /от 9 до 18 кг/ при помощи крепление ISOFIX + верхнего крепления + ремни удерживающего кресла .

Шаг 7. Посадите ребенка в автокресло. Установите плечевой ремень через крюк через плечо ребенка , а поясной ремень над автокреслом и коленями ребенка. (Фото 34;35) Пропустите ремень через нижнее отверстие на сиденье автокресла и застегните ремень в пряжку автомобильного сиденья, пока не услышите щелчок. Рис. 36;37 Проверьте блокировку пряжки ремня, потянув ремень.

Шаг 8. Убедитесь, что ремень правильно установлен через все направляющие элементы, не перекручен и не мешает ребенку.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА

«Группа II; III » /от 15 до 36 кг/ ПРИ ПОМОЩИ 3 ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНЯ



Нажмите на кнопки освобождения и уберите устройства крепления Isofix в сиденье. (Фото 38)

Просьба использовать 3-точечные ремни безопасности автомобиля для обеспечения безопасности ребенка и крепления автокресла.

Шаг 1. Для Группы II; III от 15 до 36 кг. Установите автокресло на автомобильное сиденье, оно должно быть расположено по ходу движения и выпрямлено. (Фото 39)

Шаг 2. Посадите ребенка в автокресло. Установите плечевой ремень через крюк через плечо ребенка , а поясной ремень над автокреслом и коленями ребенка. Пропустите ремень через нижнее отверстие на сиденье автокресла и застегните ремень в пряжку автомобильного сиденья, пока не услышите щелчок. Проверьте блокировку пряжки ремня, потянув ремень. (Фото 34;35;36;37)

VAŽNO! ČUVAJTE RADI BUDUĆE UPOTREBE! PROČITAJTE PAŽUIVO!

NEBULA Sedište automobil / Uputstvo za upotrebu

INFORMACIJE

Kada se sedište koristi kao univerzalna kategorija (Grupa 1;2; 3), molimo da u nastavku pročitate sledeće informacije:

1. Ovo je „univerzalno“ sedište za decu. Odobreno je prema Pravilniku br. 44, 04 amandmana, za opštu upotrebu u vozilima i odgovara većini, ali ne svim, sedištima automobila.
 2. Ispravno korišćenje samo u vozilima gde je proizvođač vozila u priručniku o vozilu naveo da je u vozilu moguće korišćenje ovog tipa „univerzalno“ dečje sedište – u ovim kategorijama.
 3. Ovaj sistem za vezivanje dece u sedištu je klasifikovan kao "univerzalni" pod strožijim uslovima od onih koji su se primenjivali na ranije dizajne koji ne nose ovu vrstu obaveštenja.
 4. Ako ste u nedoumici, konsultujte se sa proizvođačem ili prodavcem.
 5. Sedište se koristi ako su vozila opremljena / 3- tačke vezivanje / statičkim / sigurnosni pojasevi sa automatskim zatezačima, odobrenim prema Pravilniku UN / ECE br. 16 ili drugim ekvivalentnim standardima.
- Pažljivo pročitajte uputstvo, jer nepravilna montaža može izazvati ozbiljne povrede, u ovom slučaju proizvođač nije odgovoran.**

Ovo sedište je odobreno za upotrebu sa sledećim vrstama instalacionih metoda:

1. ISOFIX POLU-UNIVERZALNA Klasa za upotrebu kao Grupa I (9-18kg) Instalacija sa: ISOFIX + gornjim priključkom + pojasevima (Postavljanje sa položajem lica unapred) Group I (9-18 kg.) ISOFIX klase B1
2. UNIVERZALNA Klasa za upotrebu kao Grupa II (15-25kg) Grupa III (22-36kg) Instalacija sa: Trotočkovnim remenom sa sigurnosnim (Postavljanje sa položajem lica unapred)
3. ISOFIX POLU-UNIVERZALNA Klasa za upotrebu kao Grupa 0+;I (0-18kg) Instalacija sa: ISOFIX + gornjim priključkom + pojasevima (Postavljanje sa položajem lica unazad) Group 0+;I (0-18 kg.) ISOFIX klase C

3.1. Ovo je sistem za zadržavanje dece ISOFIX. On je odobren od strane ECE R44.04 za opštu upotrebu u vozilima sa ISOFIX sistemom za pričvršćivanje.

3.2. U zavisnosti od kategorije dečijeg sedišta i mesta vezivanja ISOFIX će se montirati na vozila sa ISOFIX sidrišta bodova (vidi priručnik za motorna vozila).

3.3. Raspon težine i mase uređaja ISOFIX, za koje je namenjeno korišćenje ovog uređaja je: Group 0+;I (0-18 kg.) ISOFIX klase C; Group I (9-18 kg.) ISOFIX klase B1

4. POLU-UNIVERZALNA Klasa za upotrebu kao Grupa II (15-25kg), Grupa III (22-36kg) pričvršćivanje sedišta za vozilo sa pojansom sa 3-tačaka zaštite i dodatno pričvršćivanje (FIX) (Postavljanje sa položajem lica unapred)

Ovo ograničenje je klasifikovano za upotrebu

kod dece za "Polu-univerzalni" upotrebu

za Grupe 0+;1, 2, 3 (0-36 kg)

I pogodan je za montažu u

sedištima ovih automobila:

	Auto		Prvo		Zadnje			
	Napolju		Centar		Napolju		Centar	
(Model)	DA/	NE	DA/	NE	DA/	NE	DA/	NE

Molimo vas da proverite Dodatak 1 sa spiskom automobile, kod kojih je pogodan za upotrebu sa polu-univerzalnim priključkom na kraju nastavka.

Važna sigurnosna uputstva!

1. **UPOZORENJE!** Držite dete u sedištu okrenutim unazad sve dok masa deteta ne bude veća od 9 kg!

2. **UPOZORENJE!** Kruti predmeti i plastični delovi sistema za vezivanje dece moraju biti postavljeni i tako da se ne mogu, tokom svakodnevnog upotrebe vozila, zaglaviti na pokretnom sedištu ili na vratima vozila.

3. **UPOZORENJE!** Sve trake koje zadržavaju/osiguravaju sedišta za vozilo moraju biti zategnute, sve trake koje zadržavaju/osiguravaju dete treba da budu prilagođene telu deteta. Trake ne bi trebale biti uvijene.

4. **UPOZORENJE!** Sedište treba promeniti ako je bilo izložen auto- nesreći.

5. **UPOZORENJE!** Važno! Uverite kako su postavljeni donji kaisevi, tako da je karlica čvrsto zategnuta!



VELIKA OPASNOST! NEMOJTE POSTAVLJATI dečje sedište u položaj okrenut pozadi na sedište sa vazдушnim jastukom! OVO MOŽE DOVESTI DO SMRTI ILI OZBILJNOG POVREĐIVANJA!

- 6. UPOZORENJE!** Opasno je vršiti bilo kakve izmene ili dopune sedišta bez odobrenja od strane organa koje vrši homologaciju sedišta. Vaše dete je u opasnosti ako ne sledite uputstvo za montažu koje je osigurao proizvođač!
- 7. UPOZORENJE!** Pažljivo pratite uputstva za instalaciju. Loše postavljeno sedište može da dovede do povrede deteta!
- 8. UPOZORENJE!** Ne ostavljajte dete bez nadzora u sedištu!
- 9. UPOZORENJE!** Svaki prtljag ili drugi predmeti koji mogu prouzrokovati povrede u slučaju sudara, moraju biti popisno osigurani!
- 10. UPOZORENJE!** Nemojte koristiti bezbednosni sistem za dete bez sigurnosnog tekstila sedišta, materijala!
- 11. UPOZORENJE!** Materijal/tekstil sedišta nemojte zamenjivati bilo kojim drugim od onog koji je preporučio proizvođač, jer materijal čini integralni deo performansi sistema za zadržavanje!
- 12. UPOZORENJE!** Ne upotrebljavajte nijednu kontaktnu tačku koja nije opisana u uputstvu i označena u dečijem sedištu. Proverite da li je kopča sedišta vozila postavljena na ili ispred navedene (označene) vođice za pojas dečijeg bezbednosnog sistema vezivanja.
- 13. UPOZORENJE!** Ako bezbednosni sistem/vezivanje za decu ima alternativnu kontaktnu tačku i ako smatrate da je korišćenje ovog alternativnog puta nezadovoljavajuće, molimo vas da kontaktirate proizvođača ovog autosedišta za dete!
- 14. UPOZORENJE!** Postavite autosedište za dete u položajima za sedenje vozila koji su u priručniku vlasnika vozila kategorisani kao „univerzalni“, koristeći primarni pravac kaiša.
- 15. UPOZORENJE!** Autosedište u poziciji unazad ne bi trebalo da se koristi na sedištima koja su zaštićena vazдушnim jastukom!
- 16. UPOZORENJE!** Ako stolica nije opremljena tekstilnom presvlakom, držite je podalje od sunčeve svetlosti, inače može biti previše vruće za kožu deteta!
- 17. UPOZORENJE!** Ne koristite auto sedište u kući. Nije dizajnirano za kućnu upotrebu i treba ga koristiti samo u vozilu!
- 18. UPOZORENJE!** Pre nego što podesite bilo koji pokretni ili podesivi deo vašeg dečjeg sedišta, morate da uklonite bebu/dete sa sedišta.
- 19. UPOZORENJE!** Povremeno proveravajte pojaseve zbog habanja, posebno vodeći računa o tačkama pričvršćivanja, zaštite i regulacionih uređaja.
- 20. UPOZORENJE!** Ne ostavljajte kopču u delimično zatvorenom položaju, ona mora da se zaključa samo kada su svi delovi povezani. U hitnim slučajevima mora se omogućiti da se dete hitno oslobodi od kaiševa. Vaše dete mora biti naučeno da se ne igra sa kopčom.
- 21. UPOZORENJE!** Dečija sedalica mora biti osigurana sigurnosnim pojasom za automobil, čak i kada se ne koristi. Neosigurano sedište može da povredi druge putnike u automobilu u naglom zaustavljanju.
- 22. UPOZORENJE!** Čuvajte ovo dečije sedište na sigurnom mestu kada ga ne koristite. Izbegavajte postavljanje teških predmeta na njega. Ne dozvolite da vaše dečije sedište dođe u kontakt sa kokozivnim supstancama.
- 23. UPOZORENJE!** Obratite se proizvođaču autosedišta za dete ako utvrdite nezadovoljavajući položaj kopče sigurnosnog pojasa automobila u odnosu na kontaktne tačke glavnog nosača na sistemu za vezivanje.
- 24. UPOZORENJE!** U slučaju ISOFIX bezbednosnog sistema za decu, pročitajte priručnik proizvođača automobila.
- 25. UPOZORENJE!** Ne ostavljajte svoje dete na ovom mestu dugo vremena! Na dugim putovanjima češće odmarajte i vadite dete iz sedišta!

ECE R44/04

VRSTA ODOBRENIH POJASEVA KOJE TREBATE IMATI U KOLIMA !

A - pojas za automobil - dijagonalni remen

B - pojas za automobil - remen kaiša

C - ISOFIXS priključne tačke



Vaše dečije sedište može biti postavljeno u pravcu vozila uz pomoć pojaseva sa **3-stepena** za Grupe 2, 3 (15-36 kg) !!!

Vaše dečije sedište može biti opremljeno **ISOFIX** priključkom i gornjim priključkom u suprotnom pravcu kretanja za Grupa 0+;1 (0-18 kg) (Postavljanje sa položajem lica unazad) i u pravcu vozila za Grupa 1 (9-18 kg) (Postavljanje sa položajem lica unapred)



Mogućnost za postavljanje **SAMO** na sedištima sa **POJASEVIMA SA 3 STEPENA** za Grupe 2, 3 (15-36 kg)!
(Postavljanje sa položajem lica unapred)

NE MOŽE SE KORISTITI ZA SEDIŠTA SA POJASEVIMA SA 2 STEPENA!



UPUTSTVO ZA PRANJE

1. Sedište automobil može se čistiti toplom vodom i sapunom. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje kao što su abrazioni materijali ili razređivači.
2. Presvlaka se treba oprati ručno na maksimalnoj temperaturi od 30° C. Nemojte ga staviti u peć. Ostaviti da se presvlake da se prirodno osuši.
3. Plastični delovi se mogu čistiti vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazione materijale.

Karakteristike

Slika A

1. ISOFIKS vođice
2. Mehanizmi za stezanje sistema ISOFIKS (prijljučci)
3. Dugme za otpuštanje sistema ISOFIKS
4. Osnova
5. Otpuštanje ručice za okretanje sedišta
6. Ručica za podešavanje nagiba sedišta
7. Traka za podešavanje dužine pojaseva
8. Uređaj za podešavanje
9. Umekšivač kopče
10. Kopča
11. Trake
12. Umekšivač za rameni pojas
13. Umekšivači za bebu
14. Jastuk za glavu
15. Naslon za glavu
16. Ručica za podešavanje naslona za glavu
17. Dugme za oslobađanje gornje kuke
18. Gornji kuka za zaključavanje ISOFIKS
19. Presvlaka
20. Vođice za rameni pojas
21. Kućište
22. Dugme za otpuštanje

1. Podešavanje naslona sedišta

Sedište za dete se može podesiti u 4 pozicije. (Slika 1;2;3;16) **Nasloni poziciju „4“ za grupu (0+;1); Pozicija 1, 2, 3 za grupu I; Pozicija 1 za grupu II, III** . Povucite ručicu za pozicioniranje ispod prednjeg sedišta, a zatim pritisnite ili povucite sedište napred ili nazad. Pustite ručicu u željenoj poziciji i pritisnite dok ne čujete "klik". Uverite se da je sedište zaključano.

2. Podesite dužinu pojasa

- 2.1. Oslobađanje pojaseva: Napisnite dugme za podešavanje pojaseva "8" (Slika 4) i istovremeno povucite oba ramena pojasa "11". **Napomena:** Ne vucite pojas za umekšivač !
- 2.2. Zatezanja pojaseva: Postavite dete na sedište, pričvrstite oba pojasa u centralnoj kopči i povucite traku po sredini sedišta. (Slika 8;9)

3. Zakopčavanje pojaseva

- 2.1. Spojiti dva metalna dela na kraju pojasa (Slika 5) i postavite ih u centralnu kopču (Slika 6) dok ne legne na svoje mesto.
- 2.2. Proverite da li je pojas zaključan povlačenjem naramenice gore.
- 2.3. Za otkopčavanje pojasa, pritisnite na dole crveno dugme "22" na centralnoj kopči. (Slika 7)

4. Uklonite presvlaku

- 4.1. Uklonite presvlake za sedišta i naslona kao što je prikazano na Slici 40

5. Podešavanje naslona za glavu i visine ramenskog pojasa:

Naslon za glavu se može podesiti u 8 različitih pozicija .
Podešavanje visine kaiševa za osnovu se vrši istovremeno sa podešavanjem visine naslona za glavu. Izvucite polugu za podešavanje (16) SI.10 , pomerite naslon u željenu poziciju nagore ili nadole prema visini deteta. Otpustite ručicu i morate čuti zvuk klipa koji signalizira da je naslon za sedenje zaključan. Uverite se da je naslon pravilno postavljen oko glave deteta. SI. 11
Grupa 0+; I: Položaj pojasa treba da bude na ili nešto iznad ramena deteta. Uverite se da pojasevi leže pravilno iznad ramena deteta.
Grupa II; III: Naslon za glavu sedišta treba prilagoditi tako da obezbedi na udaljenosti od oko dva prsta između ramena deteta i donje ivice naslona za glavu. Slika 12

Da biste zaštitili sve putnike u automobilu: U slučaju naglog kočenja ili nezgode, neosigurana lica ili predmeti mogu prouzrokovati povrede drugim putnicima. Molimo Vas da uvek proverite da li su:

- Nasloni na sedištima zaključani. (Tj, da je zaključan savitljiv naslon na zadnjem sedištu);
- Svi teški ili oštri predmeti u vozilu (npr. na okviru zadnjeg stakla) obezbeđeni fiksirani.
- Sve osobe u vozilu imaju pričvršćene svoje pojaseve.
- Zaštitno dečije sedište je uvek osigurano i fiksirano kada se nalazi u vozilu, čak i kada se dete ne prevozi.

Da biste zaštitili svoj automobil:

Neke presvlake auto sedišta su osetljive materijale (kao što je antilopa, koža, itd) i mogu se pojaviti znaci habanja kada koristite sedište. To se može izbeći postavljanjem čebeta ili peškira ispod dečjeg sedišta.

UGRADNJA SEDIŠTA "Grupa 0+;I" /za novorođenče i težine do 18 kg./

Instalacija sa: ISOFIX + gornjim priključkom + pojasevima



VAŽNO: Prvo proverite da li je automobil ima 2 ISOFIX metalne kuke za pričvršćivanje u presečnoj tački između sedišta i zadnjeg dela automobila ispod presvlake i metalnu kuku za gornje zahvatanje iza sedišta automobila.

Savet: Metalna kuka automobila za gornje zahvatanje je obično postavljena iza zadnje strane naslona ispod zadnjeg stakla ili poda prtljažnika. Za detalje, pročitajte uputstvo za automobil ili se obratite proizvođaču.

NAPOMENA: Kada koristite ISOFIX sistem, ISOFIX vodilice mogu biti ubačene u ISOFIX kuke vozila.

(Slika 13) Kuke ISOFIX na oba kraja sedišta prolaze kroz vodene rukavice.

Korak 1. Grupa 0+;I Dečije sedište za automobil može da se koristi SAMO u položaju koji je pod najvećim nagibom. (Slika 16) Povucite ručicu za pozicioniranje i ubacite polugu u položaju koji je pod najvećim nagibom. (Slika 1;2;3)

Korak 2. Pritisnite dugme za otpuštanje sistema ISOFIX da izađu mehanizmi za zahvatanje, sve dok ne "klikne" Sl. 14 Podignite šine na najdužu poziciju.

Korak 3. Povuci i držati ručicu za otpuštanje za rotiranje sedište za dete "5" i okrenite sedište 180 °, tako da se oznaka na sedištu poklapa sa plavom oznakom na osnovi. Slika 16

Otpustite ručicu i osigurati da je sedište zaključano.

UPOZORENJE! NE KORISTITE PODEŠAVANJA ZA BEZBEDNOST DECE U POZICIJI 90° STEPENI U SMERU VOŽNJE! OVO SEDIŠTE ZA DETE TREBA DA SE KORISTI SAMO U PRAVCU KRETANJA ILI U SUPROTNOG SMERU OD SMERA VOŽNJE !!!

Korak 4. Postavite sedište za automobil na sedište automobila, i ono mora biti okrenuto u pravcu kretanja! (Slika 16) Ovo je najsigurnije mesto za vaše dete, tako da je preporučljivo da ga koristite što je duže moguće! Ako vaš automobil ima vazdušni jastuk na mestu suvozača, sedište za kola treba da se koristi samo u zadnjem delu kola!

Korak 5. Pritisnite mehanizme ISOFIX za direktno hvatanje metalne kuke na automobilu, sve dok ne "klikne". Sl. 16 Uverite se da čujete klik i indikator zaključavanja ISOFIX pokazuje ZELENO Slika 17.03

Korak 6. Gurnite dečje sedište čvrsto na naslon sedišta. Slika 17 Tokom ovog pomaka, ISOFIXS sistem će zategnuti dečje sedište na naslonu sedišta i čuti zvuk "Klik". Uverite se da je dečje sedište čvrsto pritisnuto prema sedištu sedišta vozila. Ponovo proverite taster za otpuštanje ISOFIX-a i proverite da li indikator zaključavanja prikazuje ZELENO. Slika 17

Korak 7. Držite sedište i proverite da li je bezbedno montirano ili se klati. Ako se klati sedište i ISOFIX uređaji za zahvatanje su izbačeni, ponovite gore navedene korake i ponovo ga postaviti. Slika 18

Korak 8. Povucite kuku za gornje zahvatanje, pritisnite dugme za otpuštanje, da bi se izvukao pojas dovoljno zahvatanje metalnom kukom automobila. Sl. 19

Korak 9. Pričvrstite kuku sedišta za kuku automobila. Proverite, možda postoje tri pozicije za zahvatanje, izaberite ono koje vama najviše odgovara. Sl. 20

Korak 10. Izvucite pojas na kuki sa druge strane, da je zategnete.

OPREZ: Ako je kuka za gornje zahvatanje pravilno pričvršćena, pokazaće se zelena oznaka na drugom kraju dugmeta za oslobađanje, Molimo proverite! Sl. 21

Korak 11. Postavite dete u sedište. Proverite visinu pojaseva za ramena. Uverite se da pojas nije usukan ili da je za nešto zakačen. Zakopčajte pojaseve na detetu, vodeći računa da su pojasevi dobro postavljeni i povucite traku u centru sedišta da ih zategnete. **Uverite se da je 5-točkovna kopča sigurnosnog sedišta pričvršćena.** (Slika 4;5;6;7;8;9)

UGRADNJA SEDIŠTA

"Grupa I" /9 do 18 kg./ SA ISOFIX + gornjim priključkom + pojasevima



VAŽNO: Prvo proverite da li je automobil ima 2 ISOFIX metalne kuke za pričvršćivanje u presečnoj tački između sedišta i zadnjeg dela automobila ispod presvlake i metalnu kuku za gornje zahvatanje iza sedišta automobila.

Savet: Metalna kuka automobila za gornje zahvatanje je obično postavljena iza zadnje strane naslona ispod zadnjeg stakla ili poda prtljažnika. Za detalje, pročitajte uputstvo za automobil ili se obratite proizvođaču.

NAPOMENA: Kada koristite ISOFIX sistem, ISOFIX vodilice mogu biti ubačene u ISOFIX kuke vozila.

(Slika 13;32) Kuke ISOFIX na oba kraja sedišta prolaze kroz vodene rukavice.

Korak 1. Pritisnite dugme za otpuštanje sistema ISOFIX da izađu mehanizmi za zahvatanje, sve dok ne "klikne" Sl. 14 Podignite šine na najdužu poziciju.

UPOZORENJE! NE KORISTITE PODEŠAVANJA ZA BEZBEDNOST DECE U POZICIJI 90 STEPENI U SMERU VOŽNJE! OVO SEDIŠTE ZA DETE TREBA DA SE KORISTI SAMO U PRAVCU KRETANJA ILI U SUPROTNOG SMERU OD SMERA VOŽNJE !!!

Korak 2. Postavite dečje sedište na sedište automobila, trebalo bi da bude orijentisano u smeru vozila.

(Slika 22;23) Ako vaš automobil ima vazdušni jastuk na mestu suvozača, sedište za kola treba da se koristi samo u zadnjem delu kola!

Korak 3. Pritisnite mehanizme ISOFIX za direktno hvatanje metalne kuke na automobilu, sve dok ne "klikne". (Slika 23.1;31;32) Uverite se da čujete klik i indikator zaključavanja ISOFIX pokazuje ZELENO Slika 23.1

Korak 4. Gurnite dečje sedište čvrsto na naslon sedišta. (Slika 32) Tokom ovog pomaka, ISOFIX sistem će zategnuti dečje sedište na naslonu sedišta i čuti zvuk "Klik". Uverite se da je dečje sedište čvrsto pritisnuto prema sedištu sedišta vozila. Ponovo proverite taster za otpuštanje ISOFIX-a i proverite da li indikator zaključavanja prikazuje ZELENO. (Slika 32.3)

Korak 5. Držite sedište i proverite da li je bezbedno montirano ili se klata. Ako se klata sedište i ISOFIX uređaji za zahvatanje su izbačeni, ponovite gore navedene korake i ponovo ga postaviti. Slika 33

Korak 6. Povucite kuku za gornje zahvatanje, pritisnite dugme za otpuštanje, da bi se izvukao pojas dovoljno zahvatanje metalnom kukom automobila. Sl. 19

Korak 7. Pričvrstite kuku sedišta za kuku automobila. Proverite, možda postoje tri pozicije za zahvatanje, izaberite ono koje vama najviše odgovara. Sl. 23-A;B;C

Korak 8. Izvucite pojas na kuki sa druge strane, da je zategnete.

OPREZ: Ako je kuka za gornje zahvatanje pravilno pričvršćena, pokazaće se zelena oznaka na drugom kraju dugmeta za oslobađanje, Molimo proverite! Sl. 23-D

Korak 9. Postavite dete u sedište. Proverite visinu pojaseva za ramena. Uverite se da pojas nije usukan ili da je za nešto zakačen. Zakopčajte pojaseve na detetu, vodeći računa da su pojasevi dobro postavljeni i povucite traku u centru sedišta da ih zategnete. **Uverite se da je 5-točkovna kopča sigurnosnog sedišta pričvršćena.** (Slika 4;5;6;7;8;9)

UGRADNJA SEDIŠTA "Grupa II; III" /od 15 do 36 kg./

Pričvršćivanje sedišta za vozilo sa pojasom sa 3-tačaka zaštite i dodatno pričvršćivanje (FIX)



VAŽNO: Kada koristite sedište u grupi 2, 3, 15-36 kg. morate ukloniti kopče, kopče i omekšivače na kočama za zaštitu deteta. Slika A položaji 9; 10; 11;12; 13; 14 uklonite kopču i sakrijte naramenice ispod presvlake sedišta.

Korak 1. Oslobodite sigurnosni pojas u 5 tačaka pritiskom crvenog dugmeta na kopču. Slika 24

Korak 2. Oslobodite sigurnosne pojaseve pritiskom na dugme za otpuštanje i povlačenjem ramenih pojaseva što je više moguće (slika 25;26) **Napomena:** Ne vucite pojas za umekšivač!

Korak 3. Pritisnite kopču na dole (Slika 29.1), zarotirati metalnu sponu na dnu sedišta (Slika 29.2), provući kopču kroz otvor na donjem delu sedišta i povucite kopču (Slika 29.3)

Korak 4. Uklonite jastuk, grudnu podlogu i podlogu za noge i uklonite dva metalna dela kopče sa ramenskih kaiša. Slika 27;28

Korak 5. Namotati odvojeno remenike za ramena i postaviti ih u otvore ispod presvlake za sedište. Slika 30

NAPOMENA: Kada koristite ISOFIX sistem, ISOFIX vodilice mogu biti ubačene u ISOFIX kuke vozila.

(Slika 13;32) Kuke ISOFIX na oba kraja sedišta prolaze kroz vodene rukavice.

Korak 6. Ponovite korake od 1 do 5 za postavljanje sedišta u automobilu opisanim u Grupi I / 9 do 18

kg. / SA ISOFIX + gornjim priključkom + pojasevima.

Korak 7. Postavite dete na sedištu. Postavite rameni pojas preko kuku preko ramena deteta a pojas za krilo iznad sedišta i iznad krila deteta. Slika 34;35 Provući pojasa kroz donji otvor u sedištu stolice i uključe u bravu pojasa automobilskog sedišta dok ne čujete "klik". (Slika 36;37) Proverite da li je kopča pojasa zaključana povlačenjem pojasa!

Korak 8. Uverite se da je pojas pravilno postavljen kroz sve držače, bez uplitanja i da ne ometa dete.

UGRADNJA SEDIŠTA

"Grupa II; III" /od 15 do 36 kg./ SA POJASEM



Pritisnuti dugmad za otpuštanje i povući uređaje za hvatanje Isofix u sedište (Slika 38)

Molimo koristite sigurnosni pojas sa 3-stepena za automobile, kako bi se osigurala bezbednost deteta i pričvrstila stolica za automobil.

Korak 1. Grupa II; III od 15 do 36 kg. Postavite, dečje sedište na sedište automobila, ono mora biti postavljeno u pravcu kretanja u uspravnom položaju. (Slika 39)

Korak 2. Postavite dete na sedištu. Postavite rameni pojas preko kuku preko ramena deteta (ali daleko od njegovog vrata) a pojas za krilo iznad sedišta i iznad krila deteta. Provući pojasa kroz donji otvor u sedištu stolice i uključe u bravu pojasa automobilskog sedišta dok ne čujete "klik". Proverite da li je kopča pojasa zaključana povlačenjem pojasa! (Slika 34;35;36;37)

ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

BİLGİ NEBULA Araba sandalyesi / Kullanım talimatı

Evrinsel kategori olarak kullanılırken (Grup 1;2; 3) lütfen aşağıdaki bilgileri not edin:

1. Çocuklar için üniversal emniyetli bir cihazdır. Otomobillerin tüm koltuklara değil ama çoğuna uygun olan araçlarda genel kullanım için, 44 numaralı kural doğrultusunda onaylıdır.
2. Bu yaş grubu çocuklar için üniversal emniyetli cihazlar aracın içine konulabilir, eyer aracın kullanma kılavuzunda üretici beyan etmişse yerleşim doğrudur.
3. Çocuklar için bu emniyet cihazı, önceki bu notu olmayan cihazlarla karşılaştırıldığında sıkı şartlar altında üniversaldır.
4. Eğer şüpheleriniz olursa satıcı veya çocuklar için emniyetli yapılar üreticisine danışın.
5. Geri çekilir 3 noktalı emniyet kemerleri veya 3 noktalı statik donanımlı araçlar için uygun sandalyedir. Diğer eşdeğer standartlar veya 16 numaralı UN/ECER tarafından onaylıdır.

Lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun, çünkü yanlış kurulum ciddi yaralanmalara neden olabilir, bu durumda üretici sorumluluk taşımaz.

Bu otomobil koltuğu, aşağıdaki kurulum yöntemleri ile kullanım için onaylanmıştır:

1. ISOFIX Grup I olarak kullanmak için ÜNİVERSAL Sınıfı (9-18kg) ISOFIX + üst sabitleme ile monte + güvenlik koltuğu emniyet kemeri: ile Montaj (Yüzü ileriye doğru bakarak montajı)
Grup I (9-18kg) ISOFIX B1
2. Grup 2, 3 olarak kullanmak için ÜNİVERSAL Sınıfı (15-36kg) Üç noktalı emniyet kemeri : ile Montaj (Yüzü ileriye doğru bakarak montajı)
3. ISOFIX Grup 0+;I olarak kullanmak için YARI-ÜNİVERSAL Sınıfı (0-18kg) ISOFIX + üst sabitleme ile monte + güvenlik koltuğu emniyet kemeri : ile Montaj (Yüzü arkaya doğru bakarak montajı)
Grup 0+;I (0-18kg) ISOFIX C

3.1.ISOFIX bir çocuk emniyet sistemidir. ISOFIX sabitleme sistemli araçlarda genel kullanım için ECE R44.04 tarafından onaylanmıştır.

3.2. Çocuk koltuğunun ve ISOFIX bağlantı noktasının kategorisine bağlı olarak, ISOFIX bağlantı noktaları olan araçlara monte edilir (Motorlu araç el kitabına bakınız).

3.3. Bu cihazın kullanımını için tasarlandığı kütle grubu ve ISOFIX ağırlığı: Grup 0+;I (0-18kg) ISOFIX C ; Grup I (9-18kg) ISOFIX B1 .

4. Grup 2, 3 olarak kullanmak için YARI-ÜNİVERSAL Sınıfı (15-36kg) 3 noktalı emniyet kemeri + ek ataşman ile araba koltuğunun bağlanması (FIX): ile Montaj (Yüzü ileriye doğru bakarak montajı)

Yarı Evrinsel kategorisi (Grup 0+; 1; 2; 3) olarak kullanırken lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin: Bu çocuk koltuğu "Yarı evrinsel" kullanım için kalsifiye edilmiştir ve aşağıdaki araçların koltuk

konumlarına sabitlemek için uygundur:

Lütfen listeyle birlikte Ek 1'i kontrol edin

yarı evrinsel için uygun otomobil

talimat sonunda sabitleme.

OTOMOBİL		ÖN		ARKA	
Dış	Merkez	Dış	Merkez	Dış	Merkez

(Model) Evet/HAYIR Evet/HAYIR Evet/HAYIR Evet/HAYIR

Güvenlik için önemli talimatlar!

UYARI! Diğer eşdeğer standartlar veya Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun 16 numaralı kuralı doğrultusunda güvenlik kemerine 3 puanlı toplanılır yapı donanımlı araçlara uygundur.

UYARI! Her gün kullanımında plastik parçaları veya katı parçaları çocuklar için olan emniyet cihazının öyle yerleştirilmesi gerekir ki taşıt aracın kapılarına veya aracın hareketli sandalyelerine takılı kalmasınlar.

UYARI! Sandalyeyi tutan tüm kemerlerde sıkı olması gerekir ve çocuğunuz tutan kemerler vücudada doğru bükülmemiş halde ayarlanması gerekir.

UYARI! Kaza olayında büyük bir yük altında kaldıysa cihazı değiştirilmesi gerekir.

UYARI! Kalçanın sıkı bir şekilde durması için kucak kemerinin düşük hizadan yerleştirilmesi gerekir.

UYARI! Yetkili makamın onayı olmadan emniyet cihazına ek ve değişiklikler yapılması tehlikelidir!

UYARI! Montaj talimatlarını kesinlikle uygulayın. Uygulanmaması çocuğunuza hasar getirebilir!

UYARI! Emniyetli yapıda çocuğunuzun gözetimsiz bırakmayın!

UYARI! Bir çarpışma durumunda zarara neden olacak herhangi eşya ve diğer öğelerin güvenli bir şekilde emniyete alınmalıdır!



SON DERECE TEHLİKELİ! Hava yastıklı ön koltuğa arkaya dönük çocuk koltuğunu YERLEŞTİRMEYİNİZ! ÖLÜM VEYA CİDDİ YARALANMAYA NEDEN OLABİLİR!

UYARI! Çocuklar için emniyet cihazı kılıfsız kullanılmaması gerekir!

UYARI! Çocuk emniyet sisteminden ayrılmaz bir parça olan sandalye kılıfı üreticinin önerisinden başka bir kılıfla değiştirilemez!

UYARI! Sandalye sadece 3 nokta sistemli kemerler ile yolcu koltuklarına monte edilebilir. Emniyet sisteminde belirli ve talimatlarda yazılı olanlardan başka kemerin montajı için noktaları kullanmayınız. Emniyet sistemi kemerinin ilgili otomobil kemerin tokasının önünde veya içinde yerleşmediğinden emin olun.

UYARI! Çocuğunuzun kilosu 9kg geçmeden önce ön tarafta yönelik olarak koltuk kullanılamaz!

UYARI! Hava yastığından korunan herhangi oturma yerlerine çocuk koruma arkaya dönük emniyet sistemini kullanılmaması gerekir.

UYARI! Direk güneş ışığına maruz kaldığında arabanın içi aşırı derecede sıcak olabilir. Bu yüzden kullanılmadığı takdirde çocuk koltuğunun örtülmesi tavsiye edilir. Çocuğunuzun yanmasına, özellikle çocuk koltuğuna bağlı olan bileşenlerin ve döşemenin ısınmasını engeller!

UYARI! Evinizde araba koltuğunu kullanmayın. Sadece arabanın içinde kullanılması gerekir ve ev içinde kullanmaya yönelik değildir!

UYARI! Çocuk koltuğundan koltuğun herhangi bir hareketli veya yerleştirile bilinen kısmını ayarlamadan önce çocuğunuzu çıkarın!

UYARI! Ayarlanan eklemleri ve korumalarının montaj noktalarına özellikle UYARI ederek aşınma kemerlerini periyodik kontrol ediniz.

UYARI! Tokayı yarı kapalı şekilde bırakmayın, tüm parçalar takılı olduklarında tokayı kilitlemeniz gerekiyor. Acil durum meydana geldiğinde çocuğunuzu hemen koltuktan çıkarabilmeniz gerekiyor.

UYARI! Çocuk koltuğu, kullanılmadığı zamanlarda çocuklar için güvenli, erişilemez bir yerde saklayın. Koltuk üzerine ağır nesnelere koymaktan kaçının. Otomobil koltuğunuzun aküden asit gibi aşındırıcı maddeler ile temas etmesine izin vermeyin.

UYARI! Emniyet nedenlerinden ötürü, çocuğu koltuğa koymasanız bile, çocuk koltuğu aracın içine takılmalıdır (sabitlenir).

UYARI! Çocuğunuzu bu güvenlik koltuğunda uzun süre bırakmayın. Uzun yolculuklarla daha fazla mola verin ve çocuğu emniyet koltuğundan çıkarın.

ECE R44/04

ARACINIZDA BULUNMASI GEREKEN ONAYLI KEMER TİPLERİ

A - Araba emniyet kemeri - Çapraz Kemer

B - Araba emniyet kemeri - Tur Kemeri

C - ISOFIX Ataşmanları

3 noktalı kemerlerin yardımıyla otomobilin hareket yönünde çocuk sandalyesi monte edilebilir Grup için 2;3;(15- 36 kg.) !!!

Çocuk koltuğunuz ISOFIX sabitleme ve hareket doğrultusuna karşıt olması 0+;1 (0-18 kg) gruplar için üst sabitleme ile monte edilebilir ve Grup 1 (9-18 kg) için ileriye doğru (ileri montaj).



?

Sadece 3 noktalı kemerler ile koltuklara montaj

olasılığı Grup için 2;3;(15- 36 kg.)!

(Yüzü ileriye doğru bakarak montajı)

2 noktalı kemerler bu gibi koltuklara kullanılamaz!



Karakterizasyonlar

Resim A

1. ISOFIX yönlendirici
2. ISOFIX (ağızlıklar) sistem bağlanması için mekanizmalar
3. ISOFIX sistemi serbest bırakmak için düğme
4. Temel
5. Koltuğu çevirmek için serbest bırakma kolu
6. Koltuğun eğimini ayarlamak için kol
7. Kemerlerin uzunluğunu ayarlamak için bant
8. Ayarlama cihazı
9. Yumuşatıcı toka
10. Toka

1. Koltuk eğiminin ayarı

4 pozisyona göre çocuk koltuğunu ayarlanabilir. (Resim 1;2;3;16) **Grup (0+;1) için yatma konumu "4"; Grup I için Konum 1; 2; 3; Grup II için Konum 1; III. Arka ya da öne doğru koltuğu çekin veya bastıktan sonra koltuğun altından ön kısmında olan konumlandırma kolunu çekin. Tıklama sesini duyana kadar aşağı doğru basın ve dilediğiniz pozisyona göre kolu bırakın. Koltuğun yerleşmiş olduğundan emin olun.**

11. Kemerler

12. Omuz kemerlerinin yumuşatıcısı

13. Bebek için yumuşatıcılar

14. Baş için yastık

15. Baş dayamalık yer

16. Baş dayamalık yeri yerleştirmek için kol

17. Üst kancayı serbest bırakmak için düğme

18. ISOFIX bağlanımı için üst kanca

19. Döşeme

20. Omuz kemeri için yönlendirici

21. Gövde

22. Serbest bırakma düğmesi

2. Kemerlerin uzunluğunun ayarı

2.1. Kemerlerin serbest bırakılması: Omuz kemerlerinin ikisini aynı anda çekin (Resim 4) ve „8” kemerlerin ayarı için düğmeye basın “11 “. **Uyarı:** kemerlerin yumuşatıcılarını çekmeyin.

2.2. Kemerlerin sıkılması: Koltuğun ortasından bandı çekin ve orta tokasına iki kemeri bağlayın, çocuğunuzu koltuğa koyun. (Resim 8;9)

3. Kemerin bağlantı şekli

3.1. Tık sesi duyulana kadar (Resim 5) merkez tokaya yerleştirin ve (Resim 6) kemerin ucuna iki metal elementi bağlayın.

3.2. Omuz kemerlerini yukarıya doğru çekerek kemerin bağlı olduğunu kontrol edin.

3.3. Merkez tokanın kırmızı düğmesine “22” aşağı doğru bastırarak kemerleri serbest bırakın. (Resim 7)

4. Döşemeyi sökmek

4.1. Figür 40 'te gösterildiği gibi sırt dayamalı yer ve koltuğun döşemesini çekin.

5. Başlığın ve omuz kemerlerinin yükseklik ayarı:

Koltuk başlığı 8 farklı pozisyonda ayarlanabilir.

Omuz kemerlerinin yükseklik ayarı başlığın yükseklik ayarı ile aynı anda yapılır.

Ayar kolunu (16) (Resim 10) çekin, sırt dayamalı yer çocuğunuzun boyuna göre yukarı veya aşağı doğru hareket ettirin. Kolu serbest bırakın ve sırt dayamalı yerin kilitlendiğini gösteren bir tık sesi duymalısınız.

Çocuğun başının etrafına şekilde baş dayamalı yerin doğru bir şekilde koyulduğundan emin olun. Fig. 11.

Grup 0+; I : Çocuğun omuzlarından biraz yukarı veya hizasında kemerlerin pozisyonu olması gerekiyor.

Çocuğun omuzlarına doğru bir şekilde kemerlerin yerleşmiş olduğundan emin olun.

Grup II; III : Güvenlik koltuğunun baş dayamalı yer, çocuğun omzu ile baş dayamalı yerin alt kenarı arasında yaklaşık 2 parmaklık bir mesafe sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Resim 12

Otomobilin tüm yolcularına koruma: Kalan yolcuların hasarına acil durdurma veya kaza esnasında sigortasız kişiler ve nesnelere neden olabilir. Lütfen her zaman kontrol edin:

-Otomobilin sırt dayamalı yer kilitlidir. (yani arka koltuğun eğilen sırt dayamalı yerin kilitli olduğundan);

-Otomobilde tüm ağır veya sivri uçlu eşyaların (mesela arka camın kabuğu üzerinde) yerleşmiş ve emniyetlidirler; -Otomobilde tüm kişiler bağlı emniyet kemerleri ile; -Çocuğu taşımadan bile otomobilde yerleşmiş ve her zaman sağlanan çocuk emniyet koltuğu.

Otomobilinizin güvenliği için:

Koltuk kullanıldığı zaman kullanımından iz meydana gelebilir ve otomobilin bazı döşemeleri daha hassas malzemedendir (mesela süet, deri ve diğer). Çocuk emniyet koltuğun altında bez veya battaniye koyarak önenebilir.

**KOLTUĞUN MONTAJI “Grup 0+;I” /18 kg kadar ve yeni doğan bebek için/
ISOFIX + üst sabitleme ile monte + güvenlik koltuğu emniyet kemeri : ile Montaj**



ÖNEMLİ: İlik önce otomobilde, otomobil koltuğunun arkasında üstten tutulması için metal kanca ve döşemenin altında otomobilin sırt dayamalı yerinin ve koltuğun arasındaki birleşme noktasında sabitlemek için 2 ISOFIX demir kancalarını olup olmadığını kontrol edin.

Öneri: Üst sabitleme için otomobilin metal kancası genelde arka camın altındaki sırt dayamalı yerin döşemesinin arkasına, koltuğun sırt dayamalı yerinin arkasına veya bagajın zeminine monte edilir. Daha fazla ayrıntı için otomobilin kullanma kılavuzunu okuyunuz veya üretici ile iletişime giriniz.

NOT: ISOFIX sistemini kullanırken, ISOFIX kılavuz çalıları ISOFIX otomobil kancalarına takılabilir. Resim 13 Kılavuz çalıları koltuğun her iki tarafından ISOFIX kancaları geçiyor.

1 Adım. Geriye doğru SADECE en bükülmüş şekilde 0+;I Grup . İçin koltuk otomobilde kullanılabilir. (Resim 16). Temelde olan en bükülmüş şekilde pozisyona koltuğu koyun ve konumlandırma kolunu çekin. Resim 1;2;3

2 Adım. Sabitleme mekanizmalarının çıkması için ISOFIX sisteminin serbest bırakılması için “KLİK” sesini duyana kadar tuşa basın. Fig. 14 Rayları en uzun pozisyonuna kaydırın.

3 Adım. Çocuk koltuğunun serbest bırakma kolunu çekin ve tutun „ 5 „ ve koltuğu 180 °

döndürerek, koltuğun işaretleri tabanın mavi işaretleriyle eşleştirilir. Resim 16

Kolu bırakın ve koltuğun iyice yerleşmiş olduğundan emin olun. UYARI! OTOMOBİLİN HAREKET YÖNÜNDE 90 ° POZİSYONDA AYARLANMIŞ GÜVENLİK ÇOCUK KOLTUĞUNU KULLANMAYIN! BU ÇOCUK KOLTUĞU SADECE OTOMOBİLİN HAREKET YÖNÜNDE VE HAREKET YÖNÜNE TERS YÖNDE KULLANILMASI GEREKMEKTEDİR!!!

4 Adım. Hareket doğrultusuna karşı olması gereğince otomobilin koltuğuna koltuğu bırakın! Resim 16 Mümkün olduğu kadar en uzun süre kullanılması çocuğunuz için en emniyetli pozisyon olduğu için **tavsiye edilir!!!** Eyer arabanın arka yolcu koltuklarında hava yastığı varsa sadece arabanın arka koltuklarına koltuğun kullanılması gereklidir!

5 Adım. Otomobilin metal kancalarına doğrudan tutundurmak için “KLİK” sesini duyana kadar ISOFIX mekanizmasına basın. Fig. 16 Tık sesi duyduğunuzdan emin olun ve ISOFIX kilitleme göstergesi YEŞİL görüntülediğinden emin olun. Resim 17.03

- 6 Adım.** Otomobilin sırt dayamalı yerine çocuk koltuğunu sıkıca bastırın. Resim 17. Bu transfer sırasında ISOFIX çocuk koltuğunu otomobilin koltuğunun sırt dayamalı yerine sıkılaştıracaktır ve tık sesi duyacaksınız. Çocuk koltuğu otomobilin koltuğunun sırt dayamalı yerine sıkıca sabit olduğundan emin olun. ISOFIX serbest bırakma düğmesini tekrar kontrol edin ve kilit göstergesinin YEŞİL görüntülediğinden emin olun. Resim 17
- 7 Adım.** Koltuğu tutun ve sağlam olduğunu veya sallandığını kontrol edin. Eğer koltuk sallanıyorsa ve sabitleyici ISOFIX cihazları çıkık ise üstteki adımları tekrar edin ve montajı yapın. Resim 18
- 8 Adım.** Üstten sabitleme kancasını çekin, otomobilin metal kancasına sabitlemek için kemeri yeterince çekebilmeniz için serbest bırakma tuşuna basın. Resim 19
- 9 Adım.** Koltuğun kancasını otomobilin kancasına takın. Sabitlemek için üç yer olabileceğini kontrol edin ve size uygun olanı seçin. Resim 20
- 10 Adım.** Kancanın kemerini sıkmak için diğer taraftan çekin.
- UYARI:** Üstten sabitleme kancası doğru şekilde sıkıldı ise serbest bırakma tuşunun diğer tarafında belirgin yeşil renk ortaya çıkacaktır, Lütfen kontrol ediniz! Resim. 21
- 11 Adım.** Çocuğunuzu koltuğa koyun. Omuz kemerlerinin yüksekliğini kontrol edin. Kemerlerin herhangi bir yere takılmış veya bükülmüş olmadığından emin olun. Çocuğun emniyet kemerlerini iyice yerleşmiş olduğundan emin olduktan sonra bandı koltuğun ortasına doğru sıkılması için çekin. **Güvenlik koltuğunun 5 noktalı tokasının sabitlendiğinden emin olun.** Resim 4;5;6;7;8;9

**KOLTUĞUN MONTAJI "Grup I" /9 kg'dan 18kg'ya kadar/
ISOFIX + üst sabitleme ile monte + güvenlik koltuğu emniyet kemeri : ile Montaj**



- ÖNEMLİ:** İlk önce otomobilde, otomobil koltuğunun arkasında üstten tutulması için metal kanca ve döşemenin altında otomobilin sırt dayamalı yerinin ve koltuğun arasındaki birleşme noktasında sabitlemek için 2 ISOFIX demir kancaların olup olmadığını kontrol edin.
- Öneri:** Üst sabitleme için otomobilin metal kancası genelde arka camın altındaki sırt dayamalı yerin döşemesinin arkasına, koltuğun sırt dayamalı yerinin arkasına veya bagajın zeminine monte edilir. Daha fazla ayrıntı için otomobilin kullanma kılavuzunu okuyunuz veya üretici ile iletişime giriniz.
- NOT:** ISOFIX sistemini kullanırken, ISOFIX kılavuz çalıları ISOFIX otomobil kancalarına takılabilir. Resim 13;32 Kılavuz çalıları koltuğun her iki tarafından ISOFIX kancaları geçiyor.
- 1 Adım.** Sabitleme mekanizmalarının çıkması için ISOFIX sisteminin serbest bırakılması için "KLİK" sesini duyan kadar tuşa basın. Fig. 14 Rayları en uzun pozisyona kaydırın.
- UYARI!** Çocuk koltuğunun, seyahat yönünde kurulum için doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Gerekirse ayar kolunu çekin „ 5 „ (Resim A) ve koltuğu hareket yönüne doğru (yüzü ile) öne doğru çevirin. **UYARI! OTOMOBİLİN HAREKET YÖNÜNDE 90 ° POZİSYONDA AYARLANMIŞ GÜVENLİK ÇOCUK KOLTUĞUNU KULLANMAYIN! BU ÇOCUK KOLTUĞU SADECE OTOMOBİLİN HAREKET YÖNÜNDE VE HAREKET YÖNÜNE TERS YÖNDE KULLANILMASI GEREKMEKTEDİR!!!**
- 2 Adım.** Çocuk koltuğunu otomobil koltuğuna yerleştirin, aracın hareket yönünde yönlendirilmiş olmalıdır. (Resim 22;23) Eyer arabanın arka yolcu koltuklarında hava yastığı varsa sadece arabanın arka koltuklarına koltuğun kullanılması gereklidir!
- 3 Adım.** Otomobilin metal kancalarına doğrudan tutundurmak için "KLİK" Resim 23.1;31;32 sesini duyan kadar ISOFIX mekanizmasına basın. Tık sesi duyduğunuzdan emin olun ve ISOFIX kilitleme göstergesi YEŞİL görüntülediğinden emin olun. Resim 23.1
- 4 Adım.** Otomobilin sırt dayamalı yerine çocuk koltuğunu sıkıca bastırın. Resim 32. Bu transfer sırasında ISOFIX çocuk koltuğunu otomobilin koltuğunun sırt dayamalı yerine sıkılaştıracaktır ve tık sesi duyacaksınız. Çocuk koltuğu otomobilin koltuğunun sırt dayamalı yerine sıkıca sabit olduğundan emin olun. ISOFIX serbest bırakma düğmesini tekrar kontrol edin ve kilit göstergesinin YEŞİL görüntülediğinden emin olun. Resim 32.3
- 5 Adım.** Koltuğu tutun ve sağlam olduğunu veya sallandığını kontrol edin. Eğer koltuk sallanıyorsa ve sabitleyici ISOFIX cihazları çıkık ise üstteki adımları tekrar edin ve montajı yapın. Resim 33
- 6 Adım.** Üstten sabitleme kancasını çekin, otomobilin metal kancasına sabitlemek için kemeri yeterince çekebilmeniz için serbest bırakma tuşuna basın. Resim 19
- 7 Adım.** Koltuğun kancasını otomobilin kancasına takın. Sabitlemek için üç yer olabileceğini kontrol edin ve size uygun olanı seçin. Resim 23-A;B;C
- 8 Adım.** Kancanın kemerini sıkmak için diğer taraftan çekin.
- UYARI:** Üstten sabitleme kancası doğru şekilde sıkıldı ise serbest bırakma tuşunun diğer tarafında belirgin yeşil renk ortaya çıkacaktır, Lütfen kontrol ediniz! Resim. 23-D
- 9 Adım.** Çocuğunuzu koltuğa koyun. Omuz kemerlerinin yüksekliğini kontrol edin. Kemerlerin herhangi bir yere takılmış veya bükülmüş olmadığından emin olun. Çocuğun emniyet kemerlerini iyice yerleşmiş olduğundan emin olduktan sonra bandı koltuğun ortasına doğru sıkılması için çekin. **Güvenlik koltuğunun 5 noktalı tokasının sabitlendiğinden emin olun.** Resim 4;5;6;7;8;9

KOLTUĞUN MONTAJI "Grup II; III" /15 kg dan 36 kg kadar/

3 noktalı emniyet kemeri + ek ataşman ile araba koltuğunun bağlanması (FIX): ile Montaj



ÖNEMLİ: Koltuğun kullanımını 2, 3 (15-36 kl) arası grup için yastığı, pedini ve oturma bölgesi dolgu pedini kaldırın. Resim A pozisyon 9;10;11;12;13;14 ve döşemenin alt kısmına tokayı ve omuz kemerlerini saklayın.

1 Adım. Çocuk koltuğunun 5 noktalı kemerini tokanın kırmızı düğmesine basarak serbest bırakın. Resim 24

2 Adım. Mümkün olduğu kadar omuz kemerlerini çekin ve emniyet kemerlerini serbest bırakmak için düğmeye basıp serbest bırakın. (Resim 25;26) **Uyarı:** kemerlerin yumuşatıcılarını çekmeyin.

3 Adım. ÖNEMLİ: İlk önce otomobilde, otomobil koltuğunun arkasında üstten tutulması için metal kanca ve döşemenin altında otomobilin sırt dayamalık yerinin ve koltuğun arasındaki birleşme noktasında sabitlemek için 2 ISOFIX demir kancaların olup olmadığını kontrol edin.

NOT: ISOFIX sistemini kullanırken, ISOFIX kılavuz çalları ISOFIX otomobil kancalarına takılabilir. Resim 13 Kılavuz çalları koltuğun her iki tarafından ISOFIX kancaları geçiyor.

4 Adım. Sabitleme mekanizmalarının çıkması için ISOFIX sisteminin serbest bırakılması için "KLİK" sesini duyuana kadar tuşa basın. Fig. 14 Rayları en uzun pozisyonuna kaydırın.

UYARI! Çocuk koltuğunun, seyahat yönünde kurulum için doğru şekilde ayarlandığından emin olun.

Gerekirse ayar kolunu çekin „ 5 „ (Resim A) ve koltuğu hareket yönüne doğru (yüzü ile) öne doğru çevirin.

UYARI! OTOMOBİLİN HAREKET YÖNÜNDE 90 ° POZİSYONDA AYARLANMIŞ GÜVENLİK ÇOCUK KOLTUĞUNU KULLANMAYIN! BU ÇOCUK KOLTUĞU SADECE OTOMOBİLİN HAREKET YÖNÜNDE VE HAREKET YÖNÜNE TERS YÖNDE KULLANILMASI GEREKMEKTEDİR!!

5 Adım. Çocuk koltuğunu otomobil koltuğuna yerleştirin, aracın hareket yönünde yönlendirilmiş olmalıdır.

(Resim 22;23) Eyer arabanın arka yolcu koltuklarında hava yastığı varsa sadece arabanın arka koltuklarına koltuğun kullanılması gereklidir!

6 Adım. Otomobilin metal kancalarına doğrudan tutundurmak için "KLİK" Resim 23.1;31;32 sesini duyuana kadar ISOFIX mekanizmasına basın. Tık sesi duyduğunuzdan emin olun ve ISOFIX kilitleme göstergesi YEŞİL görüntülediğinden emin olun. Resim 23.1

7 Adım. Otomobilin sırt dayamalık yerine çocuk koltuğunu sıkıca bastırın. Resim 32. Bu transfer sırasında ISOFIX çocuk koltuğunu otomobilin koltuğunun sırt dayamalık yerine sıkılaştıracaktır ve tık sesi duyacaksınız.

Çocuk koltuğu otomobilin koltuğunun sırt dayamalık yerine sıkıca sabit olduğundan emin olun. ISOFIX serbest bırakma düğmesini tekrar kontrol edin ve kilit göstergesinin YEŞİL görüntülediğinden emin olun. Resim 32.3

8 Adım. Koltuğu tutun ve sağlam olduğunu veya sallandığını kontrol edin. Eğer koltuk sallanıyor ise ve sabitleyici ISOFIX cihazları çıkık ise üstteki adımları tekrar edin ve montajı yapın. Resim 33

9 Adım. Çocuğu koltuğa koyun. Koltuk ve kucak çocuk üzerindeki çocuğun omzunun üzerinden kanca karşısında omuz kemerini yerleştirin ve kucak kemeri. Resim 34;35 Tıklama sesi duyulana kadar kemeri otomobil koltuğunun tokasına kilitleyin ve koltuğun alt kısmında olan deliğinden kemeri geçirin. Fig. 36;37 Kemeri çekerek kemerin tokasının kilittli olduğunu kontrol edin.

10 Adım. Bükülmüş olmadığından ve çocuğu rahatsız etmediğinden, tüm yönlendiricilerden emniyet kemerinin düzgün yerleştirilmiş olduğundan emin olun.

KOLTUĞUN MONTAJI

"Grup II; III" /15 kg dan 36 kg kadar/ KEMER İLE



Serbest bırakma düğmelerini itin ve Isofix tutma aygıtlarını koltuğa yerleştirin. Resim 38

Araba koltuğunu yerleştirmeniz ve çocuğun emniyetini sağlamanız için otomobilin 3-puanlı emniyet kemerlerini lütfen kullanın .

1 Adım. II; III Grup için 15kl dan 36kl'ya kadar. Dik pozisyonda hareket yönüne doğru sabitlenmiş olarak araba koltuğu otomobilin koltuğuna koyun Resim 39

2 Adım. Çocuğu koltuğa koyun. Koltuk ve kucak çocuk üzerindeki çocuğun omzunun üzerinden kanca karşısında omuz kemerini yerleştirin ve kucak kemeri. Tıklama sesi duyulana kadar kemeri otomobil koltuğunun tokasına kilitleyin ve koltuğun alt kısmında olan deliğinden kemeri geçirin. Kemeri çekerek kemerin tokasının kilittli olduğunu kontrol edin. Resim 34;35;36;37

YIKAMA TALİMATLARI

1. Sabun ve ılık su ile araba sandalyesi temizlenebilir. Tiner veya aşındırıcılar, agresif temizlik maddeleri kullanmayın.

2. Maksimum 30°C derecede döşemeyi elinizde yıkayın. Kurutucuya koymayın. Doğal bir şekilde döşemeyi kuruması için bırakın.

3. Nemli bez yardımıyla plastik parçalarını temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı kullanmayınız.

KULLANIM VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

- 1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- 2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- 3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

- 1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketicin yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeylerde yetkili servise baş vurma gerekmektedir.
- 2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınız.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLECEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI

- 1-Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan
 - a-Sözleşmeden dönme
 - b-Satış bedelinden indirim isteme
 - c-Ücretsiz onarılmasını isteme
 - d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6-Malın tamir süresi 20 iş gününü binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8-Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
- 9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İTHALATÇI FIRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/ İstanbul Tel: 0212 438 20 45

Web: www.lorelli.eu www.coolbaby.com.tr

Yetkili Servis : Coolbaby Çocuk Gereçleri San ve Tic A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16. Sk. No:75 Esenler / İstanbul **Tel :** 0212 438 20 45 www.coolbaby.com.tr

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE.

NEBULA Autószéket / Használati utasítás

TÁJÉKOZTATÓ

Az *Universal* gyermekbiztonsági rendszer (1;2; 3;) használata során kérjük, ne feledkezzen meg az alábbi szabályokról:

1. Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A 44-es számú, 04-es módosításcsomagra vonatkozó jóváhagyást általánosan használják járművekben, és a legtöbb, de nem mindegyik gépkocsi-üléshez illeszkedik.
2. A megfelelő illeszkedés akkor lehetséges, ha a gépkocsi gyártója megerősítette a gépkocsi kézikönyvében, hogy a jármű alkalmas arra, hogy használható legyen ez a fajta „Universal” gyermekbiztonsági rendszer ennek a korosztálynak.
3. Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételek között „Universal” –ként minősítették ellentétben a korábbi gyermekbiztonsági rendszerekhez képest, amelyek nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel.
4. Ha kérdései merülnek fel ezzel kapcsolatban, kérjük forduljon a gyerekbiztonsági rendszer gyártójához, vagy a forgalmazóhoz.
5. Csak azokban a járművekben használható amelyek rendelkeznek 3 pontos, statikus visszahúzó biztonsági övekkel. Az ENSZ-EGB 16 sz vagy más ezzel egyenértékű előírás szerint.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mert a nem megfelelő telepítés súlyos sérülést okozhat és ebben az esetben a gyártó nem vállal felelősséget.

Ez az autóülés az alábbi telepítési módokkal használható:

1. **ISOFIX UNIVERSAL** osztály 1-es csoportként (9-18kg) **Szerelés:** ISOFIX + ISOFIX felsőhevederes horg + biztonsági övek. (Telepítés első oldallal) I csoport (9- 8 kg) ISOFIX B1 osztály
2. **UNIVERSAL** osztály 2-es 3-es csoportként (15-36kg) **Szerelés:** az autó hárompontos övével (Telepítés első oldallal)
3. **ISOFIX FÉLUNIVERZÁLIS** osztály 0+;I-es csoportként (0-18kg) **Szerelés:** ISOFIX + ISOFIX felsőhevederes horg + biztonsági övek. (Telepítés hátsó oldallal) 0+;I csoport (0- 18 kg) ISOFIX C osztály

3.1. Ez az Isifix gyermekbiztonsági rendszer. Az ECE R44.04 az ISOFIX rögzítőrendszerekben történő használatra általánosan használható.

3.2. A gyermekbiztonsági rendszer és az ISOFIX rögzítés kategóriájától függően az ISOFIX rögzítési pontokkal rendelkező járművekhez (lásd a gépjármű kézikönyvét).

3.3. A tömegcsoport és az ISOFIX tömeg, amelyre az eszközt szánják: 0+;I csoport (0- 18 kg) ISOFIX C osztály; I csoport (9- 8 kg) ISOFIX B1 osztály

4. **FÉLUNIVERZÁLIS** osztály 2. csoportként való felhasználásra; 3 [15-36 kg] Az autóülés felszerelése a 3 pontos biztonsági övvel + kiegészítő rögzítés (FIX). (Telepítés első oldallal)

Amikor "Fél-univerzális" , félig forgatható, módban (Korosztály: 0+; 1; 2; 3) használja a terméket,

kérjük, vegye figyelembe a következő információt: Ezt a gyermekbiztonsági

rendszert "Fél-univerzális" módban lehet használni, és az alábbi járművek üléseire rögzíthető: Kérjük, ellenőrizze a használati utasítás végén, az 1.

függelékben szereplő azon járművek

listáját, amelyekbe be lehet csatolni a "Fél-univerzális" biztonsági rendszert.

Fontos biztonsági rendelkezések!

1. **FIGYELMEZTETÉS!** Használja a gyermekbiztonsági rendszert menetiránynak háttal, amíg a gyerek el nem éri a 9 kg-os súlyt!

2. **FIGYELMEZTETÉS!** A gyermekbiztonsági rendszer merev elemeit és műanyag alkatrészeit úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy a jármű mindennapi használatakor ne legyenek veszélyeztetve a mozgó ülés vagy a jármű ajtaja által!

3. **FIGYELMEZTETÉS!** Minden biztonsági övnek amely a gépkocsihoz rögzíti a biztonsági rendszert szorosnak kell lennie és a gyerek testéhez kell igazodnia. Ne legyenek összecsavaróva.

4. **FIGYELMEZTETÉS!** Amennyiben sérül a rendszer, például egy baleset következtében, ki kell cserélni!

5. **FIGYELMEZTETÉS!** Fontos! Győződjön meg róla, hogy minden öv szorosan simuljon a gyerek testéhez stabilan tartva a gerincét.

6. **FIGYELMEZTETÉS!** Tilos és veszélyes bármilyen változtatást, vagy kiegészítést alkalmazni amit nem hagyott jóvá erre jogosult szervezet. Gyermeke veszélynek van kitéve, ha nem követi szigorúan a gyártó beszerelési útmutatóját !



NAGYON VESZÉLYES! NE helyezze el el a hátranező gyermekülését légpárnával rendelkező első autóülésre! EZ SÜLYOS SÉRÜLÉSEKET, ILLETVE HALÁLT IS OKOZHAT!

- 7. FIGYELMEZTETÉS!** Kövesse szigorúan a használati útmutatót a beszereléshez! A hibák sérüléseket eredményezhetnek!
- 8. FIGYELMEZTETÉS!** Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül!
- 9. FIGYELMEZTETÉS!** Minden tárgyat ami ütközés esetén sérülést okozhat, megfelelően rögzíteni kell.
- 10. FIGYELMEZTETÉS!** Ne használja a gyermekbiztonsági rendszert burkolat nélkül !
- 11. FIGYELMEZTETÉS!** Ne cserélje ki az ülés burkolatát a gyártó által ajánlott kivételével, mert a fedél a biztonsági rendszer szerves részét képezi !
- 12. FIGYELMEZTETÉS!** Ne használjon más, az útmutatóban leírtakon kívül eső, a gyermekbiztonsági rendszerben megjelölt teherbíró érintkezőket. Győződjön meg róla, hogy a járműülés csatja nincs a gyermekbiztonsági rendszer meghatározott (címkézett) övvezetőjében vagy előtt!
- 13. FIGYELMEZTETÉS!** Ha a gyermekbiztonsági rendszer alternatív csatlakozó pontot kínál, és úgy ítéli meg, hogy az alternatív útvonal használata nem kielégítő, kérjük, forduljon a gyermekbiztonsági rendszer gyártójához.
- 14. FIGYELMEZTETÉS!** A gyermekbiztonsági rendszert a jármű használati utasításában „Universal” kategóriába sorolt ülésbe szerelje be, az elsődleges övvel rögzítse !
- 15. FIGYELMEZTETÉS!** A hátsó gyermekbiztonsági rendszereket nem szabad a légszák által védett ülésekben használni.
- 16. FIGYELMEZTETÉS!** Ha az ülés nem rendelkezik textil borítással, takarja el a napfénytől, különben túlságosan felmelegszik és kellemetlen lehet a gyerek bőrének!
- 17. FIGYELMEZTETÉS!** Ne használja az autósülést a házban. Nem otthoni használatra tervezték, és csak a járműben használható!
- 18. FIGYELMEZTETÉS!** Mielőtt beállítaná a gyermekülés mozgatható vagy állítható részeit, el kell távolítania a babát a gyermekülésből !
- 19. FIGYELMEZTETÉS!** Rendszeresen ellenőrizze a szíjak kopását, különös tekintettel a rögzítési pontokra, a védelemre és a szabályozó készülékekre.
- 20. FIGYELMEZTETÉS!** Ne hagyja a csatot részlegesen zárt helyzetben, és csak akkor zárja le, ha minden alkatrész be van kapcsolva. Lehetővé kell tenni, hogy vészhelyzet esetén szabadon engedjék a gyermeket a biztonsági rendszerből. Meg kell tanítani a gyermeket, hogy soha nem szabad játszani a csattal.
- 21. FIGYELMEZTETÉS!** A gyerekülést az autó biztonsági övével kell biztosítani, még akkor is, ha nincs használatban. Ha rosszul lett az ülés rögzítve, menet közben kell megállni és megigazítani ami zavarhatja a többi utast.
- 22. FIGYELMEZTETÉS!** A gyermekülés tárolása biztonságos helyen történjen, ha nem használja. Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Óvja attól, hogy maró anyagokkal például akkumulátor savval érintkezzen.
- 23. FIGYELMEZTETÉS!** Ha úgy érzi, hogy a felnőtt biztonsági öv csatja nem megfelelően csatlakozik a fő csatlakozási pontokhoz, kérjük vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
- 24. FIGYELMEZTETÉS!** ISOFIX gyermekbiztonsági rendszer esetén olvassa el az autógyártó kézikönyvét.
- 25. FIGYELMEZTETÉS!** Ne hagyja hosszú ideig a gyermekét az ülésben. Hosszabb utakon tartson több szünetet, és a gyermeket vegye ki a biztonsági ülésből.

ECE R44/04

ÚTMUTATÓ MOSÁSHOZ

1. Az autószéket langyos vízzel és szappannal lehet tisztítani. Ne használjon agresszív tisztító vegyszereket, mint csiszolók vagy hígítók.
2. A huzatot kézzel lehet mosni 30°C maximális hőmérsékleten. Ne tegyen be szárítóban. Hagyon a huzatot természetes módon kiszáradni.
3. A műanyag részeket nedves kendővel lehet tisztítani. Ne használjon csiszolókat.

A JÓVÁHAGYOTT ÖVEK TÍPUSA, AMELYET AZ AUTÓJÁBA BE KELL SZERELTETNI



- A** - A jármű biztonsági öve - Átlós heveder
B - A jármű biztonsági öve - Vízszintes heveder
C - ISOFIX Rögzítési pontok

A babaülése az auto útírányába szabad beszerelni 3 pontos biztonsági övek szígsítségével az auto utazási irányával csoportként 2;3; (15-től - 36 kg-ig) !

Ez a gyerekülés ISOFIX rendszerrel és biztonsági övekkel is rögzíthető menet iránnyal szembe az 0+;I csoportba tartozó gyermekek számára (0-től - 18 kg-ig), és az auto utazási irányával csoportként I (9-től - 18 kg-ig)

? CSAK 3 PONTOS BIZTOSÁGI ÖVEKKEL felszerelt ülések használatára van lehetőség csoportként 2;3; (15-től - 36 kg-ig) ! (Telepítés első oldallal)

NEM LEHET HASZNÁLNI 2 PONTOS BIZTOSÁGI ÖVEKKEL felszerelt üléseken !



Használati útmutató

Kép A.

1. ISOFIX illesztők
2. ISOFIX csatlakozó rendszer (csatlakozók)
3. ISOFIX kioldó gomb
4. Talp
5. Felszabadító fogantyú az ülés forgatásához
6. Gyerekülést dőlését állító kar
7. Vállpánt beállító szij
8. Központi beállító elem
9. Övcsat párnája
10. Biztonsági hám csatja

11. Biztonsági hám
12. Biztonsági hám vállvédő párnája
13. Ülés párna
14. Fejtámasz párna
15. Fejtámla
16. Fejtámaszt beállító kar
17. Felsőhevederes horog csatkioldó gombja
18. ISOFIX felsőhevederes horog
19. Gyerekülés huzat
20. Vállpánt vezető
21. Gyerekülési váz
22. Felszabadító nyomógomb

1. A szék dölési szögének beállítása

A gyerekülést 4 pozícióban lehet beállítani. (1;2;3;16. kép) **A „0+;1” csoportba tartozó „4” pozíció; 1. pozíció; 2; 3 az I. csoporthoz; 1. pozíció; az II;III csoporthoz**. Húzzon ki az ülés alatt első részében lévő helyzet állító fogantyút, ezután nyomjon meg vagy húzza ki az ülést előre vagy hátra. Engedjen el a fogantyút a kívánt helyzetben és nyomjon meg lefelé kattanásig. Ellenőrizzen meg azt, hogy az ülés meg van feszítve.

2. Az övek hosszúságának a beállítása

- 2.1. Az övek leengedése: Nyomja meg az övek beállítási gombját „8” (4. kép) és azzal egyidőben húzzon ki a két vállövet “11”. **Figyelem:** Mindig a biztonsági övet, és soha ne a vállpántpárnákat fogja meg “13”!
- 2.2. Az övek feszítése: Tegye be a gyereket a székbe, kössze meg a két övet a központi tokban és húzzon ki az ülés közepén lévő szalagot. (8;9. kép)

3. Az öv becsatolása

- 3.1. Kösse össze az öv végén lévő két fémelemet (5. kép) és tegye be őket a központi tokban (6. képek) amíg kattanás hallatszik.
- 3.2. Ellenőrizze azt, hogy az öv be van csatolva, a vállövek felfelé kihúzásával.
- 3.3. Az övek leengedéséhez nyomjon meg lefelé a központi tok piros gombját “22”. (7. kép)

4. A huzat eltávolítása

- 4.1. Tegye el az ülés és a támla huzatát a 40 kép szerint.

5. A fejtámla és a vállövek magasságának beállítása:

A fejtámla 8 külön pozícióban be lehet állítani.

A vállövek magasságának beállítása egyszerre történik a fejtámla magasságának beállításával.

Húzza ki a beállító kart (16) 10. kép., mozgassa a háttámaszt a gyermek magasságának megfelelően felfelé vagy lefelé. Engedje el a kart és hallani fog egy kattanó hangot, amely jelzi, hogy a háttámla rögzítve van.

Kérjünk, ellenőrizze, hogy a vállpánt rései egy szintben vannak-e a gyermek vállával (11. ábra). Csoport 0+; I A vállpántok és a fejtámasz magassága állítható: ehhez oldja ki a kioldó kart a fejtámasz hátulján és húzza fel vagy le a fejtámaszt, miközben azt függőleges helyzetben tartja.

Csoport II., III. Az ülés fejtámláját úgy kell beállítani, hogy körülbelül két ujj távolsága legyen a gyermek válla és a fejtámla alsó széle között. 12. ábra

Utasvédelem: Egy hírtelen megállásban vagy egy autóbalesetben a nem bekötött tárgyak vagy személyek kárt okozhatnak a többi utazó személyeknek. Kérjük, mindig tartsa be a következő utasításokat: - Ne próbálja leszerelni, módosítani vagy kiegészíteni a gyermekülés egyetlen részét sem. Nem eredeti alkatrészek vagy tartozékok használata esetén a szavatosság érvényét veszti.

- Győződjék meg, hogy kellően rögzítve vannak-e a csomagok vagy egyéb tárgyak. Baleset esetén a rögzítetlen csomagok súlyos sérüléseket okozhatnak a gyermekeknek és felnőtteknek. - Győződjön meg, hogy minden utas szabályosan be van kötve. - Üres gyermekülést mindig rögzíteni kell a járműben. **Hasznos tanácsok a jármű üléshez való védelmében:**

A gyerekülés rendszeres használata néha gyorsabb jármű üléshez elhasználódáshoz vezet, főleg érzékeny felületekre, mint a bőr-vagy velúr üléshez. Ez elkerülhető, ha használunk plejdet vagy ruhadarabot a gyerekülés alatt.

A SZÉK BESZERELÉSE “0+;I. osztály” /újszülött és 18 kg testsúlyig/

Szerelés: ISOFIX + ISOFIX felsőhevederes horog + biztonsági övek.



Fontos: Először keresse meg az ISOFIX rögzítési pontokat a járműben az jármű ülése alatt.

Tanács: Amennyiben az Ön járműve nincs ellátva 2db. ISOFIX közbilincsekkel, dugja be ezeket, hogy megkönnyítse a beszerelést. Az ISOFIX közbilincsek vagy a gyermekülés alja alatt található, vagy külön a gyermekülés mellé vannak csomagolva.

MEGJEGYZÉS: Az ISOFIX rendszer használatakor, a gyerekülést a gyerekülésen található ISOFIX kapcsokkal lehet az autósülés ISOFIX rögzítő elemekkel ellátott vázához rögzíteni. Ábra 13 Az gyerekülés két oldalán található ISOFIX rögzítő kapcsok burkolattal vannak eltakarva.

- 1. lépés 0+;I** Csoportra az autóülést **CSAK** a leghátrább dőlt pozícióban szabad használni. (16. kép) Húzzon ki a helyzet állító fogantyút és tegye be a széket a leghátrább dőlt pozícióban. (1;2;3. kép)
- 2. lépés:** Az ISOFIX kioldó gombok lenyomásával távolítsa el a sapkákat az ISOFIX csatlakozókról (6. ábra). Csúsztassa a síneket a leghosszabb helyzetbe, amint a 14 ábrán látható.
- 3. lépés** Húzza meg és tartsa a kioldó fogantyút az "5" gyermekülés elforgatásához, és forgassa az ülés 180° fokkal úgy, hogy az ülés védjegyének meg kell egyeznie az alap kék jelzésével (16. ábra) Oldja ki a fogantyút és győződjön meg róla, hogy az ülés be van be van rögzítve.
- FIGYELMEZTETÉSI! NE HASZNÁLJA A BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉST A 90 ° -os JÁRMŰ MOZGÁSIRÁNYÁBAN! EZT A GYERMEKÜLÉST KIZÁRÓLAG CSAK A JÁRMŰ ÚTIIRÁNYABAN VAGY FORDÍTVA SZABAD HASZNÁLNI!!!**
- 4. lépés** Tegyen be az autózseket az autó ülésére úgy, hogy az az autó mozgási irányával szemben legyen. (16. kép) Ez a legbiztonságosabb pozíció a gyerekére, úgy hogy ajánlatos ezt lehetőleg leghosszabban használni. Ha az autója ülései légszékkel vannak felszerelve, akkor az autózseket az autó hátsó ülésein kell használni!
- 5. lépés:** Kattintsa be az ISOFIX csatlakozókat a jármű ISOFIX rögzítő elemébe. (16. ábra). A gyerekülés rögzítéskor kattánót kell hallania, valamint az ISOFIX zárolás jelző ablakocskában zöld jelzésnek kell megjelennie. Ábra 17.03
- 6. lépés** Tolja a gyerekülést szorosan az autóülés háttámlájához. Ábra 17 A művelet során kattánót fog hallani, ami azt jelzi, hogy az ISOFIX rendszer segítségével biztonságosan rögzítette a gyermekülést az autóüléshez. Győződjön meg arról, hogy a gyermekülés szorosan illeszkedik a jármű ülésének háttámlájához. Ellenőrizze újra az ISOFIX kioldó gombot, és győződjön meg arról, hogy a zár jelző ablakocskában ZÖLD jelzés látható. Ábra 17
- 7. lépés:** Győződjön meg, hogy mennyire stabilan van rögzítve a gyerek ülés. Ha valami nincs rendben vagy az ISOFIX csatlakozók nincsenek a helyünkön, akkor újból szerelje be az ülést Ábra 18
- 8. lépés:** Tolja az ülést az autó ülésének háttámlája felé, míg az első merevítő el nem éri azt (19 ábra).
- 9. lépés:** A csatlakozókat csúsztassa be, hogy az bekattanjon egy új pozícióba (20. ábra).
- 10. lépés:** A kallantyúval fordítsa ki az első merevítőt. Folytassa az övfeszítést addig, amíg a merevítő jól bele nem nyomódik a jármű ülésének háttámlájába
- Figyelem:** Ha a felsőhevederes horog szabályosan van kifizítve, akkor megjelenik a zöld jelzés a kioldó gombon. Kérjük, ellenőrizze ezt! (21 ábra)
- 11. lépés** Tegye be a gyereket a székben. Ellenőrizzen a vállövek magasságát. Nézzon meg, hogy az övek nem sodródttak el vagy rakótdótdtték valahol. Kössze össze a gyerek öveket és nézzon meg, hogy jól vannak-e ezek feltéve és húzzon ki az ülés közepén lévő szalagot az övek feszítéséhez. **Győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülés 5 pontos csatja rögzítve van.** (4;5;6;7;8;9. kép)

A SZÉK BESZERELÉSE " I. osztály" / 9-től 18 kg-ig/

Szerelés: ISOFIX + ISOFIX felsőhevederes horog + biztonsági övek.



Fontos: Először keresse meg az ISOFIX rögzítési pontokat a járműben az autóülés alatt.

Tanács: Amennyiben az Ön járműve nincs ellátva 2db. ISOFIX közbilincsekkel, dugja be ezeket, hogy megkönnyítse a beszerelést. Az ISOFIX közbilincsek vagy a gyermekülés alja alatt található, vagy külön a gyermekülés mellé vannak csomagolva.

MEGJEGYZÉS: Az ISOFIX rendszer használatkor, a gyerekülést a gyerekülésen található ISOFIX kapsokkal lehet az autóülés ISOFIX rögzítő elemekkel elátott részéhez rögzíteni. Ábra 13;32 Az gyerekülés két oldalán található ISOFIX rögzítő kapsok burkolattal vannak eltakarva.

1. lépés: Az ISOFIX kioldó gombok lenyomásával távolítsa el a sapkákat az ISOFIX csatlakozókról (6. ábra). Csúsztassa a síneket a leghosszabb helyzetbe, amint a 14 ábrán látható. **FIGYELEM!** Győződjön meg róla, hogy a gyermekülés helyesen van beállítva az útírányba történő beépítéshez.

Szükség esetén húzza ki az "5" beállító fogantyút (A. kép), és fordítsa el az ülést előre (előrenézve).

FIGYELMEZTETÉSI! NE HASZNÁLJA A BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉST A 90 ° -os JÁRMŰ MOZGÁSIRÁNYÁBAN! EZT A GYERMEKÜLÉST KIZÁRÓLAG CSAK A JÁRMŰ ÚTIIRÁNYABAN VAGY FORDÍTVA SZABAD HASZNÁLNI!!!

2. lépés. Helyezze a gyermekülést az autóülésre, és a jármű irányába kell irányulnia. (22;23. ábra)

3. lépés: Kattintsa be az ISOFIX csatlakozókat a jármű ISOFIX rögzítő elemébe. (23.1;31;32. ábra). A gyerekülés rögzítéskor kattánót kell hallania, valamint az ISOFIX zárolás jelző ablakocskában zöld jelzésnek kell megjelennie. Ábra 23.1

4. lépés Tolja a gyerekülést szorosan az autóülés háttámlájához. Ábra 32 A művelet során kattánót fog hallani, ami azt jelzi, hogy az ISOFIX rendszer segítségével biztonságosan rögzítette a gyermekülést az autóüléshez. Győződjön meg arról, hogy a gyermekülés szorosan illeszkedik a jármű ülésének háttámlájához. Ellenőrizze újra az ISOFIX kioldó gombot, és győződjön meg arról, hogy a zár jelző ablakocskában ZÖLD jelzés látható. Ábra 32.3

5. lépés: Győződjön meg, hogy mennyire stabilan van rögzítve a gyerek ülés. Ha valami nincs rendben vagy az ISOFIX csatlakozók nincsenek a helyünkön, akkor újból szerelje be az ülést Ábra 33

- 6. lépés:** Tolja az ülést az autó ülésének háttámlája felé, míg az első merevítő el nem éri azt (19 ábra).
- 7. lépés:** A csatlakozókat csúsztassa be, hogy az bekattanjon egy új pozícióba (23-A;B;C. ábra).
- 8. lépés:** A kallantyúval fordítsa ki az első merevítőt. Folytassa az övfeszítést addig, amíg a merevítő jól bele nem nyomódik a jármű ülésének háttámlájába
- Figyelem:** Ha a felsőhevederes horog szabályosan van kifeszítve, akkor megjelenik a zöld jelzés a kioldó gombon. Kérjük, ellenőrizze ezt! (23-D ábra)
- 9. lépés** Tegye be a gyereket a székben. Ellenőrizzen a vállövek magasságát. Nézzon meg, hogy az övek nem sodródtak el vagy rakódtak valahol. Kössze össze a gyerek öveket és nézzon meg, hogy jól vannak-e ezek feltéve és húzzon ki az ülés közepén lévő szalagot az övek feszítéséhez. **Győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülés 5 pontos csatja rögzítve van.** (4;5;6;7;8;9. kép)

**A SZÉK BESZERELÉSE “ II; III. osztály” /15-től 36 kg-ig/
Az autóülés felszerelése a 3 pontos biztonsági övvel + kiegészítő rögzítés (FIX).**



FONTOS: Amikor az ülést 2, 3 éves korosztálynál (15-36 kg) használja távolítsa el a csatokról, és az övekről a védő pántokat, és az ülésvédő-szűkítő betétet. Az A. Ábrán látható 9;10;11;12;13;14 -as helyzetekben távolítsa el a csatot és rejtse a vállpántokat a kárpit alá.

- 1. lépés** Engedje el az 5 pontos biztonsági övet a vörös gomb lenyomásával. 24. ábra
- 2. lépés** Nyomja le a biztonsági öv kioldó gombját és húzza meg a gyermekülés biztonsági övét. (25;26. ábra)
- Figyelem:** Mindig a biztonsági övet, és soha ne a vállpántpárnákat fogja meg!
- 3. lépés** Nyomja lefelé a csatot (29.1. Ábra) forgassa a fémtartót az ülés alá (29.2. Ábra) majd húzza át a fémtartót az ülés nyílásán, és végül húzza ki a csatot (29.3. Ábra)
- 4. lépés** Távolítsa el a szűkítő betéteket, párnákat és a vállpántokon található csatokat. Ábra 27;28
- 5. Lépés:** A vállpántokat külön-külön csavarja fel, és helyezze a kárpitozás alatt található nyílásokba. 30. Ábra
- MEGJEGYZÉS:** Az ISOFIX rendszer használatakor, a gyerekülést a gyerekülésen található ISOFIX kapcsolókkal lehet az autóülés ISOFIX rögzítő elemekkel elátott vázához rögzíteni. Ábra 13;32 Az gyerekülés két oldalán található ISOFIX rögzítő kapcsolók burkolattal vannak eltakarva.
- 6. lépés: Kérjük, ismételje meg az 1-től 5-ig leírt lépéseket az 1 csoporthoz tartozó gyermekek számára használt gyerekülés elhelyezéséhez /9-től 18 kg-ig/ Szerelés: ISOFIX + ISOFIX felsőhevederes horog + biztonsági övek.**
- 7. lépés** Tegye be a gyereket a kisszékebe. Magasság szabályozó berendezéseket az ülés csőveibe, ahogy a 2. sz. fényképen van bemutatva. Ábra 34;35 Vegye figyelembe a különbségeket a bal és a jobb oldalon. Helyezze a vállöv egész horog válla fölé a gyermek, a gyerek öléhez való övet viszont húzza fel az öle és a szék fölé. Dugja át az övet a kisszék ülésén lévő alsó nyílásán át, és csatolja a szíjat a gépkocsi csatjába, amíg nem halja azt, hogy „klikk”. Helyezze a vállöv egész horog válla fölé a gyermek. 36;37. ábra .Ellenőrizze, hogy az öv csatja elzárva-e az öv elhúzása által.
- 8. lépés** Ellenőrizzen azt, hogy az öv helyesen van beszerelve az összes felvezetőn keresztül, nem sodródott el és nem zavarja a gyereket.

**A SZÉK BESZERELÉSE
“ II; III. osztály” /15-től 36 kg-ig/ val biztonsági övvel**



Nyomja meg a kioldógombokat és húzza az ISOFIX rögzítő elemeket az ülésbe. Ábra 38
Kérjük, használjon 3 pontos biztonsági öveket az autóban ahhoz, hogy biztosítson a gyerek biztonságát és beágyazzon az autószéket.

- 1. lépés “ II; III. osztály” / 15-től 36 kg-ig/** Tegye be az autószéket az autó ülésére úgy, hogy az az autó mozgási irányával szemben legyen. Ábra 39
- 2. lépés** Tegye be a gyereket a kisszékebe. magasság szabályozó berendezéseket az ülés csőveibe, ahogy a 2. sz. fényképen van bemutatva. Vegye figyelembe a különbségeket a bal és a jobb oldalon. Helyezze a vállöv egész horog válla fölé a gyermek, a gyerek öléhez való övet viszont húzza fel az öle és a szék fölé. Dugja át az övet a kisszék ülésén lévő alsó nyílásán át, és csatolja a szíjat a gépkocsi csatjába, amíg nem halja azt, hogy „klikk”. Helyezze a vállöv egész horog válla fölé a gyermek. . Ellenőrizze, hogy az öv csatja elzárva-e az öv elhúzása által. Ábra 34;35;36;37

E RËNDËSISHME! RUANI PËR INFORMACIONE TË MËTEJSHME. LEXONI ME KUJDES!

NEBULA Karrigia për veturë / Insruksion për përdorim

INFORMACION

Kur perdoret si kategori Universale (Grupi 1,2,3) ju lutem lexoni informacionin me poshte:

1. Ky është kufizim "Universal" për fëmijën. Është aporvuar sipas rregullores nr.44, 04 të serise së amendamenteve për përdorimin e përgjithshëm në automjete dhe do të përshtatet në shumices,por jo të gjitha, modelet e makinave.
2. Karrigia mund të përshtatet plotësisht nëse në librin e automjetit është shënuar përshtatja me modelin "Universal" për këte grupmoshe.
3. Siguria për modelet e klasifikuara si "Universal" është testuar në kushte me të rrepta sesa modelet të cilat nuk e kanë këte klasifikim.
4. Nëse në dyshim ju lutem kontaktoni prodhuesin/importuesin ose shitësin.
5. Përshtatet vetëm në rast se automjeti ka rripa sigurie me 3 pika statik, të aprovuar nga UN/ECE rregullatori nr 16 ose standarte ekuivalente !

Ju lutemi, që të lexoni me kujdes instruksionet, sepse montimi i gabuar mund të shkaktojë lëndim serioz dhe në këtë rast prodhuesi nuk mban përgjegjësi.

Kjo karrige për makinë është miratuar për përdorim me këto metoda montimi:

1. ISOFIX UNIVERSAL Klasë për përdorim për Grupin I (9-18kg) Instalim me : ISOFIX + litar i lartë + rripa të ulësës së sigurisë (Instalim me fytyrë përpara) Grupi I (9-18 kg.) ISOFIX klasa B1
 2. UNIVERSAL Klasë për përdorim për Grupin II (15-25kg) Grupin III (22-36kg) Instalim me : rripin e sigurisë së makinës me tre pika (Instalim me fytyrë përpara)
 3. ISOFIX GJYSMË UNIVERSAL Klasë për përdorim për Grupin 0+;I (0-18kg) Instalim me : ISOFIX + litar i lartë + rripa të ulësës së sigurisë (Instalim me fytyrë prapa) Grupi 0+;I (0-18 kg.) ISOFIX klasa C
- 3.1. Ky është sistem për sigurim të fëmijëve ISOFIX. Ai është miratuar nga ECE R44.04 për përdorim të përgjithshëm në mjetet e transportit me sistem ISOFIX për fiksimit.

3.2. Në varësi nga kategoria e karriges për fëmijë dhe nga vendi i fiksimit të ISOFIX ajo do të montohet në automjete me pika fiksimit ISOFIX (shiko manualin për automjetet).

3.3. Grupi masiv dhe pesha e ISOFIX, për të cilët është destinuar kjo pajisje është: grupi 0+;I (0-18 kg.) ISOFIX klasa C ; grupi I (9-18 kg.) ISOFIX klasa B1

4. GJYSMË UNIVERSAL Klasë për përdorim për Grupin 2; 3 [15 - 36 kg] fiksimit në ulësen e makinës me rripin e sigurisë me tre pika fiksimit + fiksimit suplementar (FIX). (Instalim me fytyrë përpara)

Kur përdorni si kategori gjym universal (Grupi 0+; 1; 2; 3), Ju lutem që të keni parasysh

këto informacion: Ky system siguri

për fëmijë është klasifikuar për

përdorim " gjysmë universal dhe

është i përshatshëm për fiksimit në

ulëset e këtyre autoveturave:

Ju litem kontrolloni Aneksin 1 me listën e automjeteve të përdshatshme për fiksimit gjysmë universal në fund të instruksionit.

Udhëzime të rëndësishme sigurie!

1. **KUJDES!** Mbjajeni karrigen në pozicionin me pamje nga mbrapa makines deri sa pesha e fëmijes të jete me shume se 9 Kg !
2. **KUJDES!** Pjesët plastike të karriges duhen instaluar në mënyrë që mos të pengojnë në përdorimin e përditshëm të modelit.
3. **KUJDES!** Te gjithë rripat që përdoren për të lidhur karrigen me makinën duhet të jenë shtrenguar fortë, rripat e karriges duhet të jenë shtrenguar sipas rehatise së fëmijes.
4. **KUJDES!** Nderroni karrigen në rast se është demtuar gjatë një aksidenti të fortë.
5. **KUJDES! ME RENDES!** Sigurohuni që rripi i poshtëm të jete vendosur poshtë në mënyrë që baza e karriges të jete e sigurte!



ME RREZIK TË MADH! Mos e vendosni karrigen e fëmijës me drejtim prapa në ulësen e përparme me airbeg ! **KJO MUND TË SHKAKTOJË VDEKJE OSE LËNDIM SERIOZ**

- 6. KUJDES!** Nderrimi ose shtimi i ndonjë pjese tek karrigia e makines mund te jete i rrezikshem pa u konsultuar me autoritetet perkatese. Femija juaj eshte ne rrezik nese nuk ndiqni me kujdes udhezimet e instalimit!
- 7. KUJDES!** Ndiqni me kujdes udhezimet per instalimin, gabimet mund te rezultojne ne demtimin e femijes!
- 8. KUJDES!** Mos e lere femijen vetem ne karrigen e makines !
- 9. KUJDES!** Cdo bagazh ose objekt qe mund te demtoje ne rast aksidenti duhet te jete siguruar para nisjes!
- 10. KUJDES!** Mos e perdor karrigen e makines pa veshjen e vet!
- 11. KUJDES!** Mos e zevendesoni veshjen e karriges se makines me asnje model qe nuk eshte sugjeruar nga prodhuesi, pasi veshja perben pjese kritike te performances se produktit !
- 12. KUJDES!** Mos vendosni pika qe ushtroje peshe pervec atyre te pershkuara ne instruksione dhe ne trupin e karriges se makines. Sigurohuni qe rripi i sigurimit te jete pozicionuar ne pikat e markuara ne trupin e produktit.
- 13. KUJDES!** Nese pikat e sigurise se karriges ju duken te pamjaftueshme ju lutem kontaktoni direkt me prodhuesin!
- 14. KUJDES!** Vendos karrigen e makines ne pozicionet e markuara si "Universal" ne makinën tuaj, duke perdorur rripin kryesor te sigurise.
- 15. KUJDES!** **Karrigia e makines nuk duhet perdorur ne sedilet e makines qe jane te mbrojtura me sistemin Airbag!**
- 16. KUJDES!** Nese karrigia nuk ka veshjen e tekstit, duhet ta mbani larg drites se diellit pasi mund te nxehet tepër dhe te demtojë lekuren e femijes!
- 17. KUJDES!** Mos e perdor ne shtepi pasi eshte projektuar per perdorim VETEM ne automjete!
- 18. KUJDES!** Para se te beni instalimin ose levizjen e pozicioneve te karriges duhet te keni hequr femijen nga karrigia.
- 19. KUJDES!** Kontrolloni periodikisht rripat dhe pikat e lidhjes se modelit
- 20. KUJDES!** Sigurohu qe rripi te jete vendosur plotesisht ne vendin e vet. Duhet instruktuar femija qe mos te lozi me rripat e makines pasi mund te rrezikojë sigurine e vet!
- 21. KUJDES!** Karrigia e makines duhet te jete e siguruar plotesisht edhe kur nuk eshte ne perdorim. Mund te demtojë pasagjeret e tjere ne rast aksidenti kur nuk fiksohet plotesisht.
- 22. KUJDES!** Vendoseni ne nje vend te sigurte kur nuk eshte ne perdorim. Shmang vendosjen e peshave te renda siper dhe kujdes nga materialet gerryese te cilat mund ta demtojne (psh, acid)
- 23. KUJDES!** Kontaktoni prodhuesin ne rast se identifikoni pozicione te pakenaqshme ne lidhje me sigurine e karriges dhe te femijes.
- 24. KUJDES!** Ne rast te perdorimit te sistemit ISOFIX, ju lutemi lexoni librin e instruksioneve.
- 25. KUJDES!** **Mos e lëni fëmijën Tuaj në këtë ulëse për një periudhë të gjatë kohe. Gjatë udhëtimit të gjata bëni më shumë pushime dhe nxirrni fëmijën na ulësja siguruese.**

ECE R44/04

Instruksione për larje

1. Karrigia për veturë mund të pastrohet me ujë të vakët dhe sapun. Të mos përdoren preparate agresive pastruese si tretës abraziv .
2. tapiceria duhet të lahet me dorë me temperature maksimale 30°C. Të mos vendoset në tharëse. Tapiceria duhet të thahet në mënyrë të natyrshme.
3. Pjesët prej plastmase mund të pastrohen me ndihmën e pecetës së lagur. Të mos përdoren abraziv.

LLOJI I RRIPAVE TË PRANUARA , QË DUHET TË KENI NË AUTOMJETIN TUAJ

A – Rripi i sigurisë së veturës - Rripi diagonal

B - Rripi i sigurisë së veturës Rripi mbi kofshë

C - ISOFIX Pika fiksimi

Karrigia juaj për fëmijë mund të instalohet së automjetit me ndihmën e 3 rripave të fiksuara në pika të caktuara në drejtim të lëvizjes së automjetit për grupet 2, 3 (15-36 kg) !!!

Sedilja Juaj për fëmijë mund të montohet me fiksime ISOFIX fiksime të sipërme në drejtim të kundërt të lëvizjes për grupet 0+;I (0-18 kg)



(Instalim me fytyrë prapa) dhe në drejtim të lëvizjes së automjetit për grupet I (9-18 kg) **(Instalim me fytyrë përpara)**

Mundësi për instalim vetëm të karrigeve me 3 rripa të fiksuara për grupet 2, 3 (15-36 kg)!



(Instalim me fytyrë përpara)

NUK MUND TË PËRDORËT PË ULËSE ME 2 RRIPA TË FIKSUARA !



Karakteristika

Fotografia A

1. ISOFIX Drejtues
2. Mekanizma për kapjen e sistemit ISOFIX (hunda)
3. Buton për lirim e sistemit ISOFIX
4. Bazamenti
5. Doreza liuese për rrotullim të karriges
6. Dorezë për rregullimin e pjerrtësisë së ulëses
7. Shirit për rregullimin e gjatësisë së rripave
8. Pajisja rregulluese
9. Zbutës i kapëses
10. Kapëse

11. Ripa
12. Zbutës i rripave të supeve
13. Zbutës për beben
14. Jastëk për kokën
15. Mbështetëse për kokën
16. Dorezë për rregullimin e mbështetëses për kokën
17. Buton për lirim e grepit të sipërm
18. Grep i sipërm për kyçje të ISOFIX
19. Tapiceria
20. Drejtues për rripin e supeve
21. Korpusi
22. Butoni liues

1. Rregullim i rripit të ulëses

Ulësja për fëmijë mund të rregullohet në 4 pozicione (Fotografia 1;2;3;16) **Pozita e shtrirë "4" për Grupin (0+); 1 ; Pozita 1; 2; 3 për Grupin I; Pozita 1 për Grupin II III** . Tërhiqni dorezën pozicionuese në pjesën e përparme nën ulësen dhe pas kësaj tërhiqni ulësen përpara ose prapa . Lëshoni dorezën në pozicionin e zgjedhur dhe shtypni te poshtë deri sa dëgjohet "kërcitja " . Bindeni se ulësja është fiksuar mire.

2. Rregullim i gjatësisë së rripave

2.1. Lëshimi i rripave: Shtypni butonin për rregullim të rripave „8" (Fotografia 4) dhe në të njëjtën kohë tërhiqni dy rripat e supeve"11 " . **Shënim:** Mos i tërhiqni zbutësit e rripave"13 " .

2.2. Shtrengim i rripave: Vëni fëmijën në karrigen, lidhni dy rripat në kapësen qendrore dhe tërhiqni shiritin në mes të ulëses. (Fotografia 8;9)

3. Lidhja e rripit

3.1. Bashkoni dy elementet metalike të fundit të rripit (Fotografia 5) dhe i vëni në kapësen qendrore (Fotografia 6) deri sa dëgjohet kërcitja .

3.2. Kontrolloni a është kapur rripi duke tërhequr rripat e supeve te lart.

3.3. Që të lironi rripat shtypni te poshtë butonin "22" në kapësen qendrore. (Fotografia 7)

4. Heqja e tapicerisë

4.1. Hiqni tapicerinë e ulëses dhe të mbështetëses siç është treguar në fig.40

5. Rregullim i mbështetëses për kokën dhe lartësinë e rripeve të supeve:

Mbështetësja për kokën mund të rregullohet në 8 pozicione.

Rregullimi i lartësisë së rripeve të supeve bëhet njëkohësisht me rregullimin e lartësisë së mbështetëses për kokën .

Tërhiqni dorezën për rregullim (16) fig.10 , lëvizeni mbështetësen deri në pozicionin e dëshiruar lartë ose poshtë sipas lartësisë së fëmijës suaj. Lëshoni dorezën dhe duhet të dëgjoni një tigull kërkites, që është sinjal se mbështetësja është fiksuar.

Ju lutem siguroheni , se mbështetësja është vënë drejt rreth kokës së fëmijës. Fig. 11

Grupi 0+; I Pozicioni i rripave mund të jetë në nivelin ose pak mbi supet e fëmijës. Bindeni se rripat janë vendosur drejt mbi supet e fëmijës.

Grupi II; III Mbështetësja për kokën e karriges duhet të rregullohet kështu që të garantojë distancë 2 gishta midis supit të fëmijës dhe buzës së poshtme të mbështetëses për kokën. Fotografia 12

Për sigurinë e të gjitha pasagjerëve në automjetin: Në rast të ndalimit aksidental ose incident, personat ose sendet që nuk janë të siguruar mund të shkaktojnë dëme për pasagjerët e tjerë. Ju lutem kontrolloni se: - Mbështetëset e ulëseve të automjetit janë të kyçur (pra, se mbështetësja palosëse e ulëses së prapme është kyçur); - Të gjitha sendet e rënda ose sendet me maja të mprehta në automjetin (për shembull mbi lehën 3 dritares së prapme janë të siguruar dhe të fiksuar.

- Të gjitha personat në automjetin janë me rripa sigurie të kyçura. - Ulësja për fëmijë është gjithnjë e siguruar mirë dhe është fiksuar kur është në automjetin edhe në rast kur nuk udhëton fëmija.

Për siguri të automjetit tuaj:

Disa tapiceri të ulëseve të automjeteve janë prej materialeve të ndjeshme. (për shembull lëkurë , kamosh e të tjera) dhe mund të shfaqen gjurma të vjetërimit kur përdoret karrigia . Kjo mund të evitohet përmes vendosjes së batanijes ose të peshqirit nën karrigen për fëmijë.

MONTIM I KARRIGES "Grupi 0+;I" /për foshnja porsalindur dhe me peshë deri 18 kg /
Instalim me : ISOFIX + litar i lartë + rripa të ulëses së sigurisë (Instalim me fytyrë prapa)

Kujdes: Së pari kontrolloni a ka automjeti 2 ISOFIX grepa metalike për kapje në pikën e takimit midis ulëses dhe mbështetëses së automjetit nën tapicerinë dhe grep metalik për kapje të sipërme prapa ulëse së automjetit.

Këshill: Grep metalik i automjetit për kapjen e sipërme zakonisht është montuar prapa mbështetëses në koren në dritaren e pasme, prapa mbështetëses ose në dyshtemenë e bagazhit. Për më shumë hollësi lexoni instruksionin e automjetit ose lidheni me prodhuesin.



SHËNIM: Kur përdorni sistemin ISOFIX, elementet drejtuese ISOFIX mund të futen në ISOFIX varëset e automjetit. Fig. 13 ISOFIX varëset ngatë dy anët e karriges kalojnë përmes elementeve .

Hapi 1. Për grupin 0+:! Karrigia për automjet mund të përdoret **VETËM** në pozicionin më të përkulur prapa. (Fotografia 16) Tërhiqni dorezën pozicionuese dhe vëni në pozicionin më të përkulur prapa. (Fotografia 1;2;3)

Hapi 2. Shtypni butonin për lirim e sistemit ISOFIX që të dalin mekanizmat për kapje deri sa dëgjohet „Klik“ Fig. 14 Rrëshqisni binaret deri në pozicionin më të gjatë.

Hapi 3. Tërhiqni dhe mbani pak dorezën liuese për rrotullim të karriges së fëmijës „ 5 „ dhe rrotulloni karrigen në 180 ° kështu, që shenja e karriges të përputhet me shenjen blu të bazamentit. Fotografia 16 Lëshoni dorezën dhe siguroheni se karrigia është fiksuar.

KUJDES ! TË MOS PËRDORET KARRIGIA PËR FËMIJË NË POZICION 90° NË DREJTIM TË LËVIZJES SË AUTOMJETIT! KJO KARRIGE PËR FËMIJË DUHET TË PËRDORET VETËM NË DREJTIM TË LËVIZJES SË AUTOMJETIT OSE NË DREJTIM TË KUNDËR TË LËVIZJES SË AUTOMJETIT !!!

Hapi 4. Vëni karrigen për automjet mbi ulësen e automjetit, kështu që ajo të jetë orientuar në drejtim të kundërt të lëvizjes! Fotografia 16 Ky është pozicioni më i sigurt për fëmijën tuaj, kështu që rekomandohet që të përdoret mundësisht më gjatë! Nëse automjeti juaj ka erbeg në ulëset për pasagjerë , atëherë karrigia përdoret vetëm më ulëset e prapme të automjetit.!

Hapi 5. Shtypni mekanizmat ISOFIX për kapje drejt mbi grepat metalike të automjetit deri sa dëgjohet „Klik“ Fig. 16 Bindeni se keni dëgjuar “klik” dhe indikatorin për kyçje të ISOFIX është me ngjyrë JESHILE. Fotografia 17.03

Hapi 6. Shtypni fortë sediljen e fëmijës te mbështetësja e sediljes së automjetit. Fotografia 17 Gjatë kësaj kohe sistemi ISOFIX do të fiksojë sediljen e fëmijës me mbështetësen e sediljes së automjetit dhe do të dëgjohet tingulli “ klik”. Siguroheni se sedilja e fëmijës është fiksuar mirë te mbështetësja e automjetit. Kontrolloni përsëri butonin për lirim të ISOFIX dhe binduni se indikatorin për kyçje është me ngjyrë JESHILE. Fotografia 17

Hapi 7. Kapi karrigen dhe kontrolloni a është fiksuar mirë ose lëkundet. Nëse karrigia lëkundet dhe Xpajisjet kapëse ISOFIX janë jashtë, përsëritni hapat e më pasme dhe përsëri e instaloni . Fotografia 18

Hapi 8. Tërhiqni grepin për kapje të sipërme, shtypni butonin për lirim, që të tërhiqni rripin kështu që të kapet për grepin metalik të automjetit . Fig. 19

Hapi 9. Lidhni grepin e karriges me grepin e automjetit. Kontrolloni mund të ketë tre vende për kapje dhe duhet të gjeni atë që është më e përnatshme për ju. Fig. 20

Hapi 10. Tërhiqni rripin e grepit nga ana tjetër që të shtrëngoni .

KUJDES: Nëse grepi për kapje të sipërme është shtrënguar mirë, në anën tjetër të butonit për lirin do të shihet shënimi jeshil, Ju lutem kontrolloni këtë ! Fig. 21

Hapi 11. Vëni fëmijën në karrige. Kontrolli lartësinë e rripave për supet. Siguroheni se rripat nuk janë përdredhur ose kapur diku. Lidhni rripat e fëmijës duke u siguruar se janë vendosur mire dhe tërhiqeni shiritin në qendrën e ulëses dhe e shtrëngoni. **Siguroheni , se kapësja me 5 pika të ulëses sigurorese është kyçur.** Fig. 4;5;6;7;8;9

MONTIMI I KARRIGES “Grupi I” /nga 9 deri 18kg./

Instalim me : ISOFIX + litar i lartë + rripa të ulëses së sigurorese



Kujdes: Së pari kontrolloni a ka automjeti 2 ISOFIX grepa metalike për kapje në pikën e takimit midis ulëses dhe mbështetësës së automjetit nën tapicerinë dhe grep metalik për kapje të sipërme prapa ulëse së automjetit.

Këshill: Grepin metalik i automjetit për kapjen e sipërme zakonisht është montuar prapa mbështetësës në korenë në dritaren e pasme, prapa mbështetësës ose në dyshtemenë e bagazhit. Për më shumë hollësi lexoni instruksionin e automjetit ose lidheni me prodhuesin.

SHËNIM: Kur përdorni sistemin ISOFIX, elementet drejtuese ISOFIX mund të futen në ISOFIX varëset e automjetit. Fig. 13;32 ISOFIX varëset ngatë dy anët e karriges kalojnë përmes elementeve .

Hapi 1. Shtypni butonin për lirim e sistemit ISOFIX që të dalin mekanizmat për kapje deri sa dëgjohet „Klik“ Fig. 14 Rrëshqisni binaret deri në pozicionin më të gjatë.

KUJDES ! Siguroheni, se karrigia për fëmijë është përgatitur drejt për instalim në drejtim të lëvizjes. Nëse ka nevojë tërhiqni dorezën për rregullim „ 5 „ (Fotografia A) dhe rrotulloni karrigen në pozicion për lëvizje (me fytirë) përpara. **KUJDES ! TË MOS PËRDORET KARRIGIA PËR FËMIJË NË POZICION 90° NË DREJTIM TË LËVIZJES SË AUTOMJETIT! KJO KARRIGE PËR FËMIJË DUHET TË PËRDORET VETËM NË DREJTIM TË LËVIZJES SË AUTOMJETIT OSE NË DREJTIM TË KUNDËR TË LËVIZJES SË AUTOMJETIT !!!**

Hapi 2. Vendosni karrigen për fëmijë mbi ulësen e makinës, ajo duhet të orientuar në drejtim të lëvizjes së automjetit. Fig. 22;23 Nëse automjeti juaj ka erbeg në ulëset për pasagjerë , atëherë karrigia përdoret vetëm më ulëset e prapme të automjetit.!

Hapi 3. Shtypni mekanizmat ISOFIX për kapje drejt mbi grepat metalike të automjetit deri sa dëgjohet „Klik“. Bindeni se keni dëgjuar "klik" (Fig.23.1;31;32)dhe indikatorit për kyçje të ISOFIX është me ngjyrë JESHILE. Fotografia 23.1

Hapi 4. Shtypni fortë sediljes e fëmijës te mbështetësja e sediljes së automjetit. Fotografia 32 Gjatë kësaj kohe sistemi ISOFIX do të fiksojë sediljes e fëmijës me mbështetësen e sediljes së automjetit dhe do të dëgjohet tingulli “ klik”. Siguroheni se sedilja e fëmijës është fiksuar mirë te mbështetësja e automjetit. Kontrolloni përsëri butonin për lirim të ISOFIX dhe binduni se indikatorit për kyçje është me ngjyrë JESHILE. Fotografia 32.3

Hapi 5. Kapi karrigen dhe kontrolloni a është fiksuar mirë ose lëkundet. Nëse karrigia lëkundet dhe Xpajisjet kapëse ISOFIX janë jashtë, përsëritni hapat e më pas dhe përsëri e instaloni . Fotografia 33

Hapi 6. Tërhiqni grepin për kapje të sipërme, shtypni butonin për lirim, që të tërhiqni rripin kështu që të kapet për grepin metalik të automjetit . Fig. 19

Hapi 7. Lidheni grepin e karriges me grepin e automjetit. Kontrolloni mund të ketë tre vende për kapje dhe duhet të gjeni atë që është më e përnatshme për ju. Fig. 23-A;B;C

Hapi 8. Tërhiqni rripin e grepit nga ana tjetër që të shtrëngoni .

KUJDES: Nëse grepi për kapje të sipërme është shtrënguar mirë, në anën tjetër të butonit për lirim do të shihet shënimi jeshil, Ju lutem kontrolloni këtë ! Fig. 23-D

Hapi 9. Vëni fëmijën në karrige. Kontrolli lartësinë e rripave për supet. Siguroheni se rripat nuk janë përdredhur ose kapur diku. Lidheni rripat e fëmijës duke u siguruar se janë vendosur mire dhe tërhiqeni shiritin në qendrën e ulësës dhe e shtrëngoni. **Siguroheni , se kapësja me 5 pika të ulësës sigurorese është kyçur.** Fig. 4;5;6;7;8;9

MONTIM i KARRIGES “Grupi II; III” /nga 15 deri 36 kg./
fiksimit me rripin e sigurisë me tre pika fiksimit + fiksimit suplementar (FIX)



KUJDES: Gjatë përdorimit të ulësës për grupin 2, 3 15-36 kgr. Duhet të hiqni zbutëset të kapësës ,riprat dhe zbutëset për beben Fotografia A pozicione 9;10;11;12;13;14, hiqni kapësen dhe të ,mblidhni rripat e supeve nën tapicerinë

Hapi 1. Lironi rripin me 5 pika të karriges së fëmijës duke shtypur butonin e kuq të kapësës. Fotografia 24

Hapi 2. Lironi rripat e sigurisë, duke shtypur butonin për lirin dhe tërhiqni rripat e supeve sa është e mundur (fig. 25;26) **Shënim:** Mos i tërhiqni zbutësit e rripave .

Hapi 3. Shtypni kapësen te poshtë (Fotografia 29.1) rrotulloni kllapën metalike në fund të ulësës (Fotografia 29.2) kaloni kllapën përmes vrimës së ulësës dhe tërhiqni kapësen (Fotografia 29.3)

Hapi 4. Hiqni jastëkun, mbështetësen për gjoksin dhe mbështetësen për bigëzimin dhe hiqni pjesët metalike të kapësës C nga rripat e supeve. Fotografia 27;28

Hapi 5. Mblidhni veçmas rripat e supeve dhe i vendosni në vrimat nën tapicerinë. Fotografia 30 **SHËNIM:** Kur përdorni sistemin ISOFIX, elementet drejtuese ISOFIX mund të futen në ISOFIX varëset e automjetit.

Fig. 13;32 ISOFIX varëset ngatë dy anët e karriges kalojnë përmes elementeve .

Hapi 6. Ju lutem , përsëritni hapat nga 2 deri 4 për montim të sediljes së automjetit, që është përshkruar në grupin I / 9 deri 18 kg. / me ISOFIX + litar i lartë + rripa të ulësës së sigurisë

Hapi 7. Vendosni fëmijën në karrigen. Pozicioni rrip sup të gjithë goditje mbi supe e fëmijës, ndërsa rripin për prehrin në karrigen dhe prehrin e fëmijës. Fotografia 34;35 Kaloni rripin përmes vrimës së poshtme të ulësës dhe lidheni rripin në kapësen të ulësës së automjetit deri sat ë dëgjoni “klik”. Fig 36;37 Kontrolloni a është kyçur kapësja e rripit duke tërhequr rripin.

Hapi 8. Siguroheni se rripit është vendosur drejt përmes të gjitha drejtuesve dhe nuk është përdredhur dhe nuk i pengon fëmijës.

MONTIM i KARRIGES
“Grupi II; III” /nga 15 deri 36 kg./ ME RRIPI



Shtypni butonat çliuese dhe mblidheni pajisjet kapëse Isofix në sediljen Fotografia 38

Ju lutem të përdoren rripat të fiksuara në tre pika të automjetit që të garantoni sigurinë e fëmijës dhe të fiksoni karrigen për automjet.

Hapi 1. Për Grupin II; III nga 15 deri 36kg. Vëni karrigen mbi ulësen e automjetit ajo duhet e orientuar në drejti, të lëvizjes dhe në pozicion të drejtë. Fotografia 39

Hapi 2. Vendosni fëmijën në karrigen. Pozicioni rrip sup të gjithë goditje mbi supe e fëmijës, ndërsa rripin për prehrin në karrigen dhe prehrin e fëmijës.

Kaloni rripin përmes vrimës së poshtme të ulësës dhe lidheni rripin në kapësen të ulësës së automjetit deri sat ë dëgjoni “klik”. Kontrolloni a është kyçur kapësja e rripit duke tërhequr rripin. Fotografia 34;35;36;37

ES ¡IMPORTANTE! GUARDE PARA MÁS REFERENCIAS. ¡LEA ATENTAMENTE! NEBULA Instrucciones de uso

INFORMACIÓN

Cuando utilice la categoría Universal (Grupo 1;2; 3), por favor, preste atención a la siguiente información:

1. Este es un dispositivo "universal" de seguridad infantil. Está aprobado de acuerdo con el Reglamento N° 44 para uso general en vehículos y es adecuado para la mayoría, pero no para todos los asientos de automóviles.
 2. La colocación es correcta si el fabricante del vehículo ha declarado en el manual de uso del vehículo que en el vehículo se pueden instalar dispositivos de seguridad "universales" para niños de este grupo de edad.
 3. Este dispositivo de seguridad para niños se clasifica como "universal" pero en condiciones más estrictas en comparación con las utilizadas en las construcciones anteriores que no tienen esta nota.
 4. En caso de duda, consulte al fabricante del dispositivo de seguridad para niños o al vendedor.
 5. El asiento sólo es adecuado para vehículos equipados con cinturones de seguridad estáticos de 3 puntos o retráctiles de 3 puntos. Aprobados por UN / ECER No 16 u otras normas equivalentes.
- Por favor, lea atentamente las instrucciones, ya que una instalación incorrecta puede causar lesiones graves, en cuyo caso el fabricante no es responsable.

Este asiento de automóviles está aprobado para su uso con los siguientes tipos de métodos de instalación:

1. **Uso UNIVERSAL:** Clase de uso como de Grupo I (9-18 kg) Instalación con: ISOFIX + captación superior + cinturones (Instalación frontal) Grupo I (9-18 kg) Clase B1 ISOFIX
2. **Uso UNIVERSAL** para usar como Grupo II (15-25 kg) Grupo III (22-36 kg) Instalación con: Cinturón del vehículo de tres puntos (Instalación frontal)
3. **Uso semiuniversal:** Clase de uso como Grupo 0+;I (0-18 kg) Instalación con: ISOFIX + captación superior + cinturones (Instalación orientada hacia atrás) Grupo 0+;I (0-18 kg) Clase C ISOFIX
 - 3.1. Cuando se instale el asiento con fijación ISOFIX y la cinta superior, este tipo de asiento de seguridad para niños es adecuado para fijarse a los asientos instalados en vehículos equipados con el sistema ISOFIX que se ajustan de acuerdo con ECE R14
 - 3.2. Este es el sistema de seguridad infantil ISOFIX. Está aprobado por ECE R44.04 para uso general en vehículos con sistemas de sujeción ISOFIX. Dependiendo de la categoría del asiento de seguridad para niños y el lugar de sujeción de ISOFIX, se instalará en los vehículos con puntos de sujeción ISOFIX (consulte el manual del vehículo a motor).
 - 3.3. El grupo de masa ISOFIX y los pesos a los que se destina este dispositivo son: Grupo 0+;I (0-18 kg) Clase C ISOFIX ; Grupo I (9-18 kg) Clase B1 ISOFIX ;
4. **Uso semiuniversal:** Clase de uso como Grupo II (15-25 kg) Grupo III (22-36 kg) sujeción del asiento del vehículo con cinturón de seguridad de 3 puntos + sujeción adicional (FIX) (Instalación frontal)

Cuando utilice como categoría semiuniversal (grupo 0+; 1, 2, 3), por favor, preste atención a la siguiente información: Este sistema de seguridad infantil ha sido calificado para uso semiuniversal y es adecuado para sujeción en los asientos

de los siguientes vehículos: Por favor, consulte el Apéndice 1 con una lista de vehículos adecuada para sujeción semiuniversal al final de la instrucción.

	AUTOMÓVIL		POR DELANTE		POR ATRÁS	
	Afuera	Centro	Afuera	Centro	Afuera	Centro
(Modelo)	SÍ /NO	SÍ/ NO	SÍ /NO	SÍ/ NO	SÍ /NO	SÍ/ NO

Instrucciones importantes de seguridad!

ADVERTENCIA! El asiento no se puede utilizar orientado hacia delante antes de que el peso del niño sea superado más de 9 kg.

ADVERTENCIA! Sólo adecuado si los vehículos aprobados están equipados con el dispositivo retráctil de 3 puntos del cinturón de seguridad, aprobado de acuerdo con el Reglamento N° 16 de la CEPE / ONU u otras normas equivalentes.

ADVERTENCIA! Los elementos rígidos o las partes plásticas del asiento de seguridad para niños deberán ubicarse e instalarse de manera que en el uso diario del vehículo no se capten de los asientos móviles o puertas del vehículo.

ADVERTENCIA! Todos los cinturones de seguridad que sujetan el asiento deben ser apretados, y los cinturones que apoyan al niño, sean regulados al cuerpo y no torcidos.



¡DEMASIADO PELIGROSO! ¡NO COLOCAR el asiento para niños orientado hacia atrás en el asiento delantero con un airbag! ¡ESTO PUEDE CAUSAR MUERTE O LESIONES GRAVES!

- ADVERTENCIA!** El dispositivo debe ser cambiado si ha estado sujeto a una carga cierta en un accidente.
- ADVERTENCIA!** ¡Asegurarse el adherir del cinturón femoral que esté bajo para que la pelvis esté bien sujeta!
- ADVERTENCIA!** ¡Es peligroso efectuarse modificaciones o complementar del dispositivo de seguridad sin la aprobación de la autoridad competente!
- ADVERTENCIA!** Observe estrictamente las instrucciones de instalación. ¡De lo contrario, se puede dañar al niño!
- ADVERTENCIA!** ¡No deje al niño desatendido en el dispositivo de seguridad!
- ADVERTENCIA!** ¡Cualquier equipaje u otras propiedades que puedan causar lesiones en caso de choque deben estar debidamente sujetados!
- ADVERTENCIA!** ¡El dispositivo de seguridad para niños no debe utilizarse sin funda!
- ADVERTENCIA!** ¡La funda del asiento no debe ser reemplazada por otra que no sea recomendada por el fabricante porque es una parte integral del sistema de seguridad infantil!
- ADVERTENCIA!** El asiento sólo puede instalarse en asientos de pasajeros con un sistema de cinturón de 3 puntos. No utilice otros puntos de sujeción del cinturón, salvo aquellos, descritos en el manual de instrucciones y marcados en el sistema de seguridad. Asegúrese de que la hebilla del cinturón del automóvil no esté dentro o delante de un cinturón definitivo del sistema de seguridad.
- ADVERTENCIA!** Los sistemas de seguridad infantil de orientación hacia atrás no se deben utilizar en áreas de asientos protegidas por airbag.
- ADVERTENCIA!** El interior del automóvil puede calentarse mucho cuando se expone a la luz solar directa. Por lo tanto, es recomendable cubrir el asiento para niños ya que no se utiliza. ¡Esto evita el calentamiento de la tapicería y los componentes, especialmente los que están sujetos al asiento para niños, así como la quemadura del niño!
- ADVERTENCIA!** No utilice el asiento del automóvil en casa. ¡No está diseñado para uso doméstico y sólo debe utilizarse en el vehículo!
- ADVERTENCIA!** Antes de ajustar una parte móvil o ajustable del asiento para niños, debe retirar a su hijo del asiento para niños.
- ADVERTENCIA!** Revise periódicamente los cinturones por desgaste, prestando especial atención a los puntos de sujeción, a los protectores y los dispositivos de ajuste.
- ADVERTENCIA!** No deje la hebilla parcialmente cerrada, debe estar bloqueada cuando todas las piezas están ocupadas. Inmediatamente debe poder retirar al niño del asiento en caso de emergencia. Se le debe enseñar a su hijo a nunca jugar con la hebilla.
- ADVERTENCIA!** Por razones de seguridad, el asiento de seguridad para niños debe estar instalado (fijo) en el vehículo, incluso si no coloca al niño en el asiento.
- ADVERTENCIA!** Mantenga el asiento de seguridad para niños en un lugar seguro e inaccesible para los niños cuando no esté en uso. Evite colocar objetos pesados sobre el asiento. No permita el contacto de su asiento de automóvil con sustancias corrosivas como el ácido de una batería.
- ADVERTENCIA!** No deje a su hijo en este asiento durante mucho tiempo. En viajes de larga duración, haga más descansos y retire al niño del asiento de seguridad.

ECE R44/04

INSTRUCCIONES DE LAVADO

1. El asiento del automóvil se puede limpiar con agua tibia y jabón. No utilice limpiadores agresivos como abrasivos o diluyentes.
2. La tapicería debe lavarse a mano a una temperatura máxima de 30 ° C. No la ponga en una secadora. Permita que la tapicería se seque naturalmente.
3. Las piezas de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo. No utilice abrasivos.

TIPO DE CINTURONES OBLIGATORIOS QUE DEBE TENER EN EL AUTOMÓVIL

A - Cinturón de seguridad del automóvil - Cinturón diagonal

B - Cinturón de seguridad del automóvil – Cinturón femoral

C - Puntos de fijación ISOFIX

¡Su asiento para niños se puede instalar con la ayuda de cinturones de 3 puntos! ¡En la dirección de movimiento del vehículo para los Grupos 2; 3 (15-36 kg.)!



Su asiento para niños se puede instalar con anclajes ISOFIX y correa superior, hacia atrás para el Grupo 0+; I (0-18 kg.)

(Instalación orientada hacia atrás) y hacia adelante para el Grupo 1 (9-18 kg) (instalación hacia adelante).



Opción para instalar SÓLO en cinturones de 3 puntos para grupos 2, 3 (15-36 kg) (Instalación frontal)!

¡NO SE PUEDE UTILIZAR EN LOS ASIENTOS DE CINTURONES DE 2 PUNTOS!



Características Imagen A

1. Conductores ISOFIX
2. Mecanismos de sujeción del sistema ISOFIX (embocaduras)
3. Encargarse de liberación del sistema ISOFIX
4. Base
5. Botón de liberación para girar el asiento.
6. Asa de ajuste de la inclinación del asiento.
7. Correa de ajuste de la longitud de los cinturones
8. Dispositivo regulador
9. Suavizador de la hebilla
10. Hebilla

11. Cinturones
12. Suavizador de los cinturones de brazo
13. Suavizadores para el bebé
14. Almohada para la cabeza
15. Reposacabezas
16. Asa reguladora del reposacabezas
17. Botón de liberación del gancho superior
18. Gancho superior del cierre ISOFIX
19. Tapicería
20. Conductor del cinturón de brazo
21. Cuerpo
22. Botón de liberación

1. Ajuste de la inclinación del asiento

El asiento para niños se puede ajustar en 4 posiciones. (Fig. 1, 2; 3;16) **Posición reclinada "4" para el Grupo (0+;1) ; Posición 1; 2; 3 para el Grupo I; Posición 1 para el Grupo II; III.** Tire el asa de posicionamiento en la parte delantera debajo del asiento y luego empuje o tire del asiento hacia adelante o hacia atrás. Suelte el asa en la posición deseada y presione hacia abajo hasta que escuche un clic. Asegúrese de que el asiento esté bloqueado.

2. Ajustar la longitud de los cinturones

2.1. Aflojar los cinturones: presione el botón de ajuste de los cinturones "8" (Imagen 4) y al mismo tiempo saque los dos cinturones de brazo "11". Nota: No tire de los suavizadores de los cinturones "13".

2.2. Apretar los cinturones: Coloque al niño en el asiento, abroche ambos cinturones en la hebilla central y tire del cinturón en el centro del asiento. Imagen 8; 9

3. Abrochar el cinturón

3.1. Una los dos elementos metálicos en el extremo del cinturón (Imagen 5) y colóquelos en la hebilla central (Imagen 6) hasta que se escuche un clic.

3.2. Compruebe que el cinturón esté cerrado tirando de los cinturones de brazo hacia arriba.

3.3. Para liberar los cinturones, presione el botón rojo "22" en la hebilla central hacia abajo (Imagen 7)

4. Retirar la tapicería

4.1. Retire la tapicería del asiento y el reposacabezas como se muestra en la Fig.40

5. Ajuste de la altura del reposacabezas y cinturones de hombro:

La altura del reposacabezas se puede establecer en 8 posiciones. El ajuste de la altura de los cinturones de hombro se realiza simultáneamente con el ajuste de la altura del reposacabezas.

Tire del asa de ajuste (16) Fig.10, mueva el reposacabezas a la posición deseada hacia arriba o hacia abajo de acuerdo con la altura de su hijo. Suelte el asa y debe escuchar un sonido de clic que indica que el reposacabezas está bloqueado.

Por favor, asegúrese de que el reposacabezas esté correctamente colocado alrededor de la cabeza del niño. Figura 11

Grupo 0+; I: La posición de los cinturones debe estar al nivel o un poco por encima de los hombros del niño.

Asegúrese de que los cinturones se acuesten correctamente sobre los hombros del niño. Imagen 11; 12

Grupo II; III El reposacabezas del asiento de seguridad se debe ajustar de modo que proporcione una distancia de aproximadamente dos dedos entre el hombro del niño y el borde inferior del reposacabezas. Imagen 12

Para proteger a todos los pasajeros del vehículo:

En el caso de una parada de emergencia o accidente, las personas u objetos no asegurados pueden causar lesiones a los otros pasajeros. Por favor, compruebe siempre que: - Los reposacabezas del asiento del automóvil estén bloqueados. (Es decir, que el reposacabezas plegable del asiento trasero esté bloqueado); - Todos los objetos pesados u objetos afilados del vehículo (por ejemplo, en la corteza de la ventana trasera) estén asegurados y fijos. - Todas las personas en el vehículo tengan los cinturones de seguridad abrochados. - El asiento de seguridad para niños siempre esté asegurado y bloqueado cuando esté en el vehículo, incluso sin transportar a un niño.

Para proteger su automóvil:

Algunas tapicerías del asiento del automóvil están hechas de materiales sensibles (por ejemplo, terciopelo, cuero, etc.), y puedan aparecer rastros de desgaste cuando se utilice el asiento. Esto se puede evitar colocando una manta o un paño debajo del asiento de seguridad para niños.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO "Grupo 0+;I" / para un recién nacido que pesa hasta 18 kg. / Con ISOFIX y captación superior



IMPORTANTE: Primero verifique que el vehículo tenga 2 ganchos ISOFIX de metal para fijar en el punto de intersección entre el asiento y el reposacabezas del vehículo debajo de la tapicería y un gancho de metal para una captación superior detrás del asiento del automóvil.

Consejo: El gancho de metal del vehículo de captación superior generalmente se encuentra montado detrás del reposacabezas de la corteza debajo de la ventana trasera, detrás del reposacabezas del asiento o en el suelo del maletero.

Para más detalles, lea el manual de instrucciones del vehículo o comuníquese con el fabricante.

NOTA: Al utilizar el sistema ISOFIX, los casquillos guía de ISOFIX se pueden insertar en los ganchos ISOFIX del vehículo. Imagen 13. Los ganchos ISOFIX en ambos extremos del asiento pasan a través de los casquillos guía.

Paso 1. Grupo 0+ ;I El asiento del automóvil sólo se puede utilizar en la posición más inclinada. (Figura 16) Tire del asa de posicionamiento y coloque el asiento en la posición más inclinada hacia atrás (Figura 1; 2; 3)

Paso 2. Presione el botón de liberación del sistema ISOFIX para liberar los mecanismos de captación hasta que se escuche el "clic" Fig. 17 Deslice los rieles hasta la posición más larga.

Paso 3. Presione y mantenga el botón de liberación para girar el asiento infantil "5" y gire el asiento a 180 ° para que la marcación del asiento coincida con la marcación azul en la base. Imagen 16 Suelte el botón y asegúrese de que el asiento esté bloqueado. **ADVERTENCIA! ¡NO UTILICE EL ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS AJUSTADO EN LA POSICIÓN DE 90 ° EN LA DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO DEL VEHÍCULO! ESTE ASIENTO PARA NIÑOS DEBE SER UTILIZADO SOLAMENTE EN LA DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO O EN LA DIRECCIÓN OPUESTA AL MOVIMIENTO DEL VEHÍCULO!**

Paso 4. Coloque el asiento del automóvil sobre el asiento del vehículo, orientándolo en la dirección de movimiento de ATRÁS! (Foto 16) Esta es la posición más segura para su hijo, por lo que es recomendable usarla el mayor tiempo posible! Si su automóvil tiene un airbag en los asientos de los pasajeros, el asiento del automóvil sólo debe usarse en los asientos traseros del automóvil!

Paso 5. Presione los mecanismos ISOFIX de captación directamente sobre los ganchos metálicos del vehículo hasta que se escuche un clic. Foto 16 Asegúrese del escuchar el clic y el indicador de bloqueo del ISOFIX muestre VERDE Foto 17.03

Paso 6. Empuje el asiento para niños firmemente contra el reposacabezas del asiento del automóvil. Imagen 17. Durante este movimiento, el sistema ISOFIX ajustará el asiento para niños al reposacabezas del asiento y escuchará el sonido del "clic". Asegúrese de que el asiento para niños esté presionado firmemente contra el reposacabezas del asiento del vehículo. Verifique nuevamente el botón de liberación del ISOFIX y asegúrese de que el indicador de bloqueo muestre VERDE. Imagen 17

Paso 7. Coja el asiento y verifique que esté firmemente sujeto o arrastrado. Si se arrastra el asiento y se sacan los mecanismos de captación del ISOFIX, repita los pasos anteriores y vuelva a instalar. Imagen 18

Paso 8. Tire del gancho de captación superior, presione el botón de liberación para sacar el cinturón lo suficiente para sujetar al gancho de metal del vehículo. Fig.19

Paso 9. Fije el gancho del asiento al gancho del automóvil. Compruebe, puede haber tres lugares de ajustar, elija el adecuado para usted. Imagen 20

Paso 10. Tire el cinturón del gancho del otro lado para apretarlo. **ADVERTENCIA:** Si el gancho de sujeción superior está apretado correctamente, aparecerá una marcación verde en el otro extremo del botón de liberación, Por favor, ¡asegúrese! Imagen 21

Paso 11. Coloque al niño en el asiento. Compruebe la altura de los cinturones de brazo. Asegúrese de que los cinturones no estén torcidos o enganchados en ninguna parte. Abroche los cinturones del niño, asegurándose de que estén bien ajustados y tire de la correa en el centro del asiento para apretarlos. Asegúrese de que la hebilla de 5 puntos del asiento de seguridad esté abrochada. La figura 4; 5; 6; 7; 8; 9

INSTALACIÓN DEL ASIENTO GRUPO "I" / de 9 a 18 kg. / Con ISOFIX y captación superior



¡IMPORTANTE! Primero verifique que el vehículo tenga 2 ganchos ISOFIX de metal para fijar en el punto de intersección entre el asiento y el reposacabezas del vehículo debajo de la tapicería y un gancho de metal para una captación superior detrás del asiento del automóvil.

Consejo: El gancho de metal del vehículo de captación superior generalmente se encuentra montado detrás del reposacabezas de la corteza debajo de la ventana trasera, detrás del reposacabezas del asiento o en el suelo del maletero.

Para más detalles, lea el manual de instrucciones del vehículo o comuníquese con el fabricante.

NOTA: Al utilizar el sistema ISOFIX, los casquillos guía de ISOFIX se pueden insertar en los ganchos ISOFIX del vehículo. Imagen 13; 32. Los ganchos ISOFIX en ambos extremos del asiento pasan a través de los casquillos guía.

Paso 1. Pulse el botón de liberación del sistema de ISOFIX para salir los mecanismos de captación hasta que escuche un "clic" Imagen 14 Deslice los rieles a la posición más larga.

ADVERTENCIA! Asegúrese de que el asiento para niños se ajuste adecuadamente para su instalación en la dirección del movimiento. Si es necesario, pulse el botón de ajuste de "5" (Imagen A) y gire el asiento en posición del movimiento mirando hacia delante.

ADVERTENCIA! NO UTILICE EL ASIENTO DE SEGURIDAD DE NIÑOS AJUSTADO EN UNA POSICIÓN DE 90 ° EN LA DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO DEL AUTOMÓVIL! ESTE ASIENTO PARA NIÑOS DEBE SER UTILIZADO SOLAMENTE EN LA DIRECCIÓN DE MOVIMIENTO O EN DIRECCIÓN OPUESTA AL MOVIMIENTO DEL VEHÍCULO!

Paso 2. Colocar el asiento para niños por encima del asiento del automóvil, que debe estar orientado en la dirección de movimiento del automóvil. Imagen 22;23 Si su automóvil tiene un airbag en los asientos de pasajeros, el asiento del automóvil se debe utilizar solamente en los asientos traseros del automóvil!

Paso 3. Pulse los mecanismos de ISOFIX para el captación directa en los ganchos de metal en el automóvil hasta que escuche un "clic". Imagen 23.1;31;32 Asegúrese de escuchar del "clic" y el indicador de bloqueo de ISOFIX muestre VERDE. Imagen 23.1

Paso 4. Pulse el asiento para niños firmemente al reposacabezas del asiento del automóvil. (Imagen 32) Durante este desplazamiento el sistema de ISOFIX apretará el asiento para niños en el reposacabezas del asiento y usted oír un "clic". Asegúrese de que el asiento para niños esté presionado firmemente contra el reposacabezas del asiento del vehículo. Vuelva a verificar el botón de liberación de ISOFIX y asegúrese de que la indicación del bloqueo muestre VERDE (.Imagen 332.3)

Paso 5. Coja el asiento y asegúrese de que esté instalado de manera segura o esté suelto. Si el asiento se arrastra y los mecanismos de captación de ISOFIX están afuera, repita los pasos anteriores y vuelva a instalar. (Imagen 33)

Paso 6. Tire del gancho de captación superior, presione el botón de liberación para sacar el cinturón lo suficiente para sujetar al gancho de metal del vehículo. Fig.19

Paso 7. Fije el gancho del asiento al gancho del automóvil. Compruebe, puede haber tres lugares de ajustar, elija el adecuado para usted. Imagen 23-A;B;C

Paso 8. Tire el cinturón del gancho del otro lado para apretarlo. **ADVERTENCIA:** Si el gancho de sujeción superior está apretado correctamente, aparecerá una marcación verde en el otro extremo del botón de liberación. Por favor, ¡asegúrese! Imagen 23-D

Paso 9. Coloque al niño en el asiento. Compruebe la altura de los cinturones de brazo. Asegúrese de que los cinturones no estén torcidos o enganchados en ninguna parte. Abroche los cinturones del niño, asegurándose de que estén bien ajustados y tire de la correa en el centro del asiento para apretarlos. Asegúrese de que la hebilla de 5 puntos del asiento de seguridad esté abrochada. La figura 4; 5; 6; 7; 8; 9

INSTALACIÓN "Grupo II / III" / de 15 a 36 kg / con el cinturón de seguridad de 3 puntos del automóvil + accesorio adicional (FIX).



IMPORTANTE: Al usar el asiento para el grupo 2, 3 (15-36 kg), debe quitar los suavizadores de la hebilla, los cinturones y los suavizadores para el bebé. Imagen A Posiciones 9; 10;11;12; 13;14 quitar la hebilla y ocultar los cinturones de brazo debajo de la tapicería.

Paso 1. Suelte el cinturón de seguridad de 5 puntos del asiento para niños presionando el botón rojo de la hebilla. Imagen 24

Paso 2. Suelte los cinturones de seguridad presionando el botón de liberación y tirando de los cinturones de brazo lo más posible (Fig. 25;26). Nota: No tire de los suavizadores de los cinturones

Paso 3. Pulse la hebilla hacia abajo (Imagen 29.1) y gire la abrazadera de metal en el fondo del asiento (Imagen 29.2) Pase el soporte a través de la abertura del asiento y saque la hebilla (Imagen 29.3)

Paso 4. Retire el airbag, el soporte de pecho y el de la entrepierna y retire las dos partes metálicas de la hebilla de los cinturones de brazo. Imagen 27;28

Paso 5. Gire los cinturones de brazo por separado en rollo y colóquelos en las aberturas debajo de la tapicería. Imagen 30

NOTA: Cuando utilice el sistema de ISOFIX, los casquillos guía de ISOFIX se pueden insertar en los ganchos ISOFIX del automóvil. Imagen 13;32. Los ganchos de ISOFIX en ambos extremos del asiento pasan a través de los casquillos guía.

Paso 6. Por favor, repita los pasos de 1 a 6 para instalar el asiento del automóvil descritos en el grupo I / de 9 a 18 kg / ISOFIX y captación superior.

Paso 7. Coloque al niño en el asiento. Posicione el cinturón de brazo a través del gancho sobre el hombro del niño y el cinturón en el regazo por encima del asiento y el regazo del niño. Imagen 34;35 Pase el cinturón de seguridad a través de la abertura inferior del cojín del asiento y abroche el cinturón en la hebilla del asiento del automóvil hasta que escuche un clic. Figura 36;37 Compruebe que la hebilla del cinturón esté bloqueada tirando del cinturón.

Paso 8. Asegúrese de que el cinturón de seguridad esté colocado correctamente en todos los conductores, que no esté torcido y que no le moleste al niño.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO "Grupo II; III" / de 15 a 36 kg / Con un cinturón de 3 puntos



Presione los botones de liberación y guarde los dispositivos de captación de ISOFIX en el asiento Imagen 38 Por favor, utilice los cinturones de seguridad de 3 puntos en el automóvil para garantizar la seguridad del niño y para ajustar el asiento del automóvil.

Paso 1. Grupo II; III de 15 a 36 kg. Coloque el cojín sobre el asiento del vehículo en la posición de "dirección del movimiento". Imagen 39

Paso 2. Coloque al niño en el asiento. Coloque el cinturón de brazo a través del gancho sobre el hombro del niño, y el cinturón del regazo encima del asiento y el regazo del niño. Pase el cinturón a través de la abertura inferior del cojín del asiento y abroche el cinturón en la hebilla del asiento del automóvil hasta que escuche un clic. Asegúrese que la hebilla del cinturón esté bloqueada tirando del cinturón. Imagen 34;35;36;37

NL **BELANGRIJK! TE BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK! ZORGVULDIG LEZEN!**
NEBULA Gebruikshandleiding

HANDLEIDING:

Lees de informatie uit onderstaande gebruikshandleiding voor gebruik als zijte in de universele categorie (Groep 1, 2, 3):

1. Dit product heeft een 'universeel' beveiligingssysteem. Het voldoet aan de EN44:04 eisen voor normaal gebruik in auto's. Het past in de meeste, niet in alle, auto's.
2. Wanneer de autofabrikant in de papieren heeft opgenomen dat het voertuig geschikt is voor universele autostoeltjes is het zeer waarschijnlijk dat deze past.
3. Het beveiligingssysteem is geclassificeerd als universeel onder strengere voorwaarden dan eerdere modellen, die niet 'universeel' benoemd zijn.
4. Bij twijfel, raadpleeg de leverancier of de verkoper.
5. Het product past alleen in voertuigen met 3-puntsveiligheidsgordel die voldoen aan de UN/ECE norm Nr. 16 of soortgelijke norm.

Lees de instructies a.u.b. zorgvuldig, aangezien incorrecte installatie ernstige letsels kan veroorzaken. In dit geval is de fabrikant niet verantwoordelijk.

Dit kinderzitje is goedgekeurd voor gebruik met de volgende types van installatiemethoden:

1. **ISOFIX UNIVERSEEL** Gebruik: Groep I (9-18 kg) Installatie met: ISOFIX + verankeringspunt bovenaan + harnas van veiligheidzijte (voorwaarts gerichte installatie) B1, Groep I (9-18 kg.)
2. **UNIVERSEEL** Gebruik: Groep II (15-25 kg) Groep III (22-36 kg) Installatie met: 3-puntsautogordels (voorwaarts gerichte installatie)
3. **ISOFIX SEMI-UNIVERSEEL** Gebruik: 0+;I groep (0-18 kg) Installatie met: ISOFIX + verankeringspunt bovenaan + harnas van veiligheidzijte (achterwaarts gerichte installatie) C, Groep 0+;I (0-18 kg.)
- 3.1. Dit is een ISOFIX KINDERVEILIGHEIDSSYSTEEM. Het is goedgekeurd onder reglementering Nr. 44, wijzigingenreeks 04 voor algemeen gebruik in voertuigen die uitgerust zijn met ISOFIX verankeringsystemen.
- 3.2. Dit zitje past in voertuigen met posities die goedgekeurd zijn als ISOFIX-posities (zoals beschreven in het handboek van de wagen), afhankelijk van de categorie van het kinderzitje en van de bevestiging.
- 3.3. De gewichtsgroep en de ISOFIX-afmetingsklasse waarvoor het toestel bedoeld is zijn: C, Groep 0+;I (0-18 kg.) ; B1, Groep I (9-18 kg.)
4. **SEMI-UNIVERSEEL** Gebruik: Groep II (15-25 kg) Groep III (22-36 kg) Installatie met: 3-puntsgordel + bijkomende bevestiging (FIX) (voorwaarts gerichte installatie)

Dit kinderveiligheidssysteem wordt ingedeeld bij "semi-universeel" gebruik en is geschikt om het te bevestigen op de zittingen van de volgende wagens:

Controleer a.u.b. Bijlage 1 aan het einde van de instructies met de lijst van wagens die geschikt zijn voor de bevestiging van een semi-universeel zitje.

	WAGEN	VOORAAN	ACHTERAAN
	Buitenzijde		Buitenzijde Midden
(Model)	Ja / NEEN	Ja / NEEN	Ja / NEEN

Belangrijke veiligheidsinstructies!

1. **WAARSCHUWING!** Achterwaarts vervoeren tot het kind tenminste 9 kg is!
2. **WAARSCHUWING!** Zorg ervoor dat de plastic en niet beweegbare onderdelen van het beveiligingssysteem goed vastzitten en niet kunnen bewegen tijdens dagelijks gebruik om te voorkomen dat het schade aanricht aan het stoeltje of de deur van het voertuig.
3. **WAARSCHUWING!** De riemen om het beveiligingssysteem vast te zetten dienen altijd goed aangetrokken te zijn. Wanneer het kind in het stoeltje zit dienen ook de gordels goed om het lichaam van het kind te sluiten. Zorg ervoor dat de riemen niet gedraaid zitten.
4. **WAARSCHUWING!** Het beveiligingssysteem dient te worden vervangen wanneer het schade heeft na een ongeluk.
5. **WAARSCHUWING!** Belangrijk! Zorg ervoor dat de 3-punts autogordel over het middel van het kind vastgemaakt is.
6. **WAARSCHUWING!** Het is gevaarlijk om veranderingen aan het systeem toe te brengen zonder de goedkeuring van de Type Approval Authority.



EXTREEM GEVAARLIJK!
Plaats geen achterwaarts gericht kinderzitje op een stoel vooraan met airbag. Dodelijke of ernstige letsels kunnen zich voordoen.

7. WAARSCHUWING! Volg de veiligheidsinstructies goed op, om te voorkomen dat het kind in gevaar komt.

8. WAARSCHUWING! Laat het kind niet alleen achter in het autostoeltje.

9. WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat losse spullen niet zomaar achterblijven, deze kunnen schade veroorzaken tijdens het rijden.

10. WAARSCHUWING! Gebruik het beveiligingssysteem niet zonder de hoes.

11. WAARSCHUWING! Vervang de hoes niet met een hoes die niet is goedgekeurd door de fabrikant, deze hoes zorgt ervoor dat het beveiligingssysteem goed werkt.

12. WAARSCHUWING! Gebruik geen andere contactpunten voor bevestiging dan omschreven in de instructies en gemarkeerd in het beveiligingssysteem. Zorg dat de autogordel niet over de riemgeleider van het kinderbeveiligingssysteem wordt geplaatst.

13. WAARSCHUWING! Wanneer het beveiligingssysteem iets anders aangeeft dan de instructie wat betreft de riemgeleider en het lijkt niet veilig te zijn, neem dan contact op met de leverancier.

14. WAARSCHUWING! Het kinderbeveiligingssysteem kan geplaatst worden in de autostoel die als 'universeel' is aangeduid. Gebruik hiervoor de normale riemgeleider.

15. WAARSCHUWING! Gebruik het systeem niet wanneer de Airbag is ingeschakeld.

16. WAARSCHUWING! Wanneer de stoel geen textielhoes bevat, zorg er dan voor dat deze niet in direct zonlicht wordt geparkeerd, dit kan te heet zijn voor het kind.

17. WAARSCHUWING! Gebruik het autostoeltje niet in huis, het dient alleen gebruikt te worden in een auto.

18. WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat het kind niet in het autostoeltje zit wanneer je wijzigingen aan het stoeltje aanbrengt.

19. WAARSCHUWING! Controleer regelmatig of de riemen nog goed vastzitten en het systeem geen beschadigingen heeft.

20. WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat alle onderdelen goed vastzitten en de riem volledig is bevestigd door de riemgeleiders. Het moet daarbij wel mogelijk zijn om in geval van nood het kind gemakkelijk uit het stoeltje te kunnen halen. Laat het kind niet met de riem spelen.

21. WAARSCHUWING! Het autostoeltje moet in de auto vastgezet worden, ook al het kind er niet in zit. Een autostoeltje dat niet goed vast zit kan letsel veroorzaken aan andere passagiers in het geval van een noodstop.

22. WAARSCHUWING! Berg het autostoeltje op een veilige plek op wanneer het niet gebruikt wordt. Zet geen zware dingen op het autostoeltje en zorg ervoor dat er geen gevaarlijke (lekkende) stoffen bij worden geplaatst.

23. WAARSCHUWING! Neem contact op met de fabrikant van het beveiligingssysteem wanneer het niet veilig met de 3-puntsveiligheidsgordel van de auto vastgemaakt kan worden of de contactpunten van de riemgeleider niet lijken te kloppen.

24. WAARSCHUWING! Wanneer het beveiligingssysteem over ISOFIX beschikt dien je de autopapier te raadplegen voor het juist monteren.

25. WAARSCHUWING! Laat uw kind niet gedurende een lange periode in dit zitje zitten. Neem meerdere pauzes bij lange trips en haal uw kind uit het veiligheidszitje!

ECE R44/04

WASINSTRUCTIES

1. Het autostoeltje kan gereinigd worden met lauw water en zeep. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals schuurmiddelen of verdunner.

2. De hoes moet met de hand gewassen worden bij een maximale temperatuur van 30°C. Niet in de droger drogen, aan de lucht laten drogen.

3. De plastic onderdelen kunnen gereinigd worden met behulp van een vochtige doek. Gebruik geen solvaat.

GOEDGEKEURDE SOORTEN VAN AUTOGORDEL

A - Autoveiligheidsgordel - Diagonale gordel

B - Autoveiligheidsgordel - Heupgordel


C - ISOFIX-bevestigingen

Uw kinderzitje kan worden gemonteerd met behulp van 3-puntsgordels !!! In de bewegingsrichting van het voertuig voor Groep 2; 3 (15-36 kg.)!

Uw kinderzitje kan worden geïnstalleerd met ISOFIX-verankeringen en toptether, achterwaarts voor groep 0+; I (0-18 kg.) (Installatie aan achterzijde) en verder voor Groep 1 (9-18 kg) (voorwaartse installatie).

 Het is ENKEL mogelijk om het zitje te installeren op stoelen met 3-punts veiligheidsgordels voor Groepen 2; 3 (15-36kg.) (voorwaarts gerichte installatie)!

MAG NIET GEBRUIKT WORDEN OP ZITTINGEN met een 2-puntsgordel!

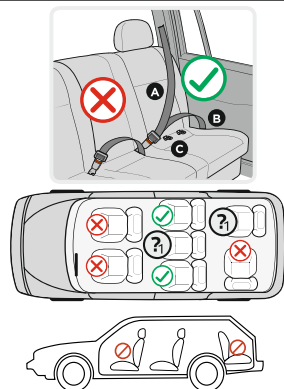

Eigenschappen Afbeelding A

1. ISOFIX-geleiders
2. ISOFIX-connector
3. ISOFIX-ontgrendelingsknop
4. Basis
5. Trek aan de hendel om het stoeltje te laten roteren.
6. Verstelhendel voor de positie
7. Aanpassingsbandje voor het harnas
8. Aanpassingssysteem
9. Kussentjes voor de gesp
10. Gesp van het harnas

11. Riempje van het harnas
12. Schouderkussentjes
13. Inzetstuk voor baby
14. Hoofdkussen
15. Hoofdsteun
16. Hendel voor hoofdsteun
17. Ontgrendelingsknop verankering bovenaan
18. Riempje verankeringspunt bovenaan
19. Hoes
20. Schoudergordelgeleider
21. Schelp
22. Vergrendelingsknop

1. De helling van het zitje aanpassen

Het kinderzitje is verstelbaar in 4 standen. (Afbeelding 1; 2; 3;16) **Liggende positie "4" voor groep (0+;1) Positie 1; 2; 3 voor Groep I; Positie 1 voor Groep II; III.** Trek aan de hendel in het voorste gedeelte onder het zitje en duw of trek het naar voren of naar achteren. Laat de hendel in de gewenste positie los en druk hem naar beneden totdat u een "klik" hoort. Zorg ervoor dat het zitje vast staat.

2. De lengte van de bandjes aanpassen

- 2.1. Gordels uittrekken: druk op de knop om de gordels aan te passen "8" (afbeelding 4) en trek tegelijkertijd aan beide schoudergordels "11". **Opmerking:** trek niet aan de schouderkussentjes .
- 2.2. De gordel aanspannen: plaats uw kind in het zitje, maak beide gordels vast in de gesp in het midden en trek aan de staaf in het midden van het zitje. (Afbeelding 8; 9)

3 Veiligheidsgordel vastmaken

- 3.1. Breng de twee metalen delen aan het uiteinde van de gordel samen (afbeelding 5) en plaats ze in de centrale gesp (afbeelding 6) totdat deze vastklikt.
- 3.2. Controleer of de gordel vast zit door de schouderbanden omhoog te trekken.
- 3.3. Druk op de rode knop "22" op de centrale gesp om de gordel los te maken. (Afbeelding 7)

4. Verwijderen van de bekleding

- 4.1. Verwijder de bekleding van het zitje en de rugleuning zoals getoond op Fig. 40

5. Aanpassing van de hoogte van de hoofdsteun en schouderriemen:

De hoogte van de hoofdsteun is regelbaar in 8 posities. Het aanpassen van de hoogte van de schouderriemen wordt gelijk gedaan met het verstellen van de hoogte van de hoofdsteun. Trek aan de aanpassingshendel (16) Fig.10 beweeg de hoofdsteun naar boven of beneden tot hij in de gewenste positie staat, afhankelijk van de grootte van uw kind. Laat de hendel los, u moet een klikgeluid horen dat aangeeft dat de rugleuning vast zit. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de hoofdsteun goed aanpast op het hoofd. Foto 11

Groep 0+; I: De schoudergordels zitten op de juiste hoogte wanneer de gordel iets boven de schouder van het kind in de schelp verdwijnt. Zorg ervoor dat de bandjes van het harnas goed over de schouders van het kind passen. Afbeelding 11; 12

Groep II; III: De hoofdsteun van het veiligheidssitje moet zodanig aangepast worden dat er ongeveer twee vingers tussen de schouder van het kind en de onderste rand van de hoofdsteun van het kinderzitje passen. Afbeelding 12

Voer de bescherming van alle passagiers in het voertuig: in geval van een noodstop of een ongeval, kunnen mensen of voorwerpen die niet vast zitten andere passagiers letsel toebrengen. Controleer alstublieft altijd of: - De rugleuningen van de zittingen in de wagen vast zitten (dat wil zeggen dat een plooibare klep van een achterbank vast zit).; - Alle zware voorwerpen of voorwerpen met een scherpe rand in het voertuig (bijvoorbeeld op de hoedenplank) bevestigd zijn.; - Alle personen in het voertuig hun veiligheidsgordels om hebben.; - Het kinderveiligheidszitje moet altijd vast zitten wanneer het zich in het voertuig bevindt, ook als er geen kind vervoerd wordt.

Om uw voertuig te beschermen:

Sommige bekledingen van zittingen in de wagen bestaan uit gevoelige materialen (bijvoorbeeld velours, leer, enz.) en het is mogelijk dat er zich slijtageplekken vormen door het gebruik van kinderzitjes. Dit kan vermeden worden door een deken of handdoek onder het kinderveiligheidszitje te plaatsen.

INSTALLATIE VAN ZITJE "Groep 0+;I" / pasgeborene met een gewicht onder 18 kg. /
Bevestigen van het autostoeltje met ISOFIX en verankering bovenaan.



BELANGRIJK: Controleer eerst of er 2 ISOFIX-verankeringen in het loodrechte snijpunt van de rugleuning en het zitkussen van de auto zitten en of er zich een gebruiksklaar verankeringspunt bovenaan achter de zitting van het voertuig bevindt.

Tips: Het gebruiksklare verankeringspunt is gewoonlijk permanent geïnstalleerd achteraan op de hoedenplank of op de vloer van het voertuig. Voor meer informatie kunt u de instructies van uw voertuig lezen of contact opnemen met de fabrikant van het voertuig.

OPMERKING: Wanneer u het ISOFIX-systeem gebruikt, kunnen de ISOFIX-geleiders in de ISOFIX-verankeringen in het voertuig worden gestoken. (Afbeelding 13) De ISOFIX-verankeringen aan beide uiteinden worden naar binnen geduwd via de geleiders.

Stap 1. Groep 0+! Het kinderzitje mag enkel in de meest naar achteren gebogen positie worden gebruikt. (Afbeelding 16) Trek aan de positioneringshendel en plaats het kinderzitje in de meest achterover hellende positie (Afbeelding 1; 2; 3)

Stap 2. Druk op de ontgrendelingsknop om de ISOFIX-connectoren los te maken. U kunt dan een hoorbaar "klik"geluid horen. Afbeelding 14 Schuif de rails naar de langste positie.

Stap 3. Houd de ontgrendelingsknop "5" ingedrukt om het kinderzitje te draaien en draai het zitje 180 ° zodat de markering van de stoel overeenkomt met de blauwe positie op de basis. Afbeelding 16 Laat de knop los en controleer of het kinderzitje vast zit.

WAARSCHUWING! GEBRUIK HET KINDERVEILIGHEIDSZITJE NIET AANGEPAST IN EEN HOEK VAN 90° IN DE BEWEGINGSRICHTING VAN DE WAGEN !!! DIT KINDERZITJE MAG ENKEL VOORWAARTS OF ACHTERWAARTS GERICHT TEN OPZICHTE VAN DE BEWEGING VAN DE WAGEN GEBRUIKT WORDEN!!!

Stap 4. Plaats het kinderzitje op de zitting van de wagen, het moet gericht worden naar de tegengestelde richting van de beweging van de wagen! Afbeelding 16 Dit is de veiligste positie voor uw kind, het is dus aan te raden om deze zo lang mogelijk te gebruiken! Als uw auto een airbag heeft op de passagiersstoel, dan mag het kinderzitje alleen achterin de auto gebruikt worden!

Stap 5. Duw de ISOFIX-connectoren rechtstreeks in de verankeringen totdat u een hoorbaar "klik"geluid hoort. Afbeelding 16 Zorg ervoor dat u een "klik" gehoord heeft en dat de ISOFIX-vergrendelingsindicatie GROEN is Afbeelding 17.03

Stap 6. Duw het kinderzitje stevig in de richting van de rugleuning van de autostoel. Afbeelding 17 Tijdens deze beweging zal het ISOFIX-systeem het kinderzitje vastzetten aan de rugleuning van de autostoel en zal u een "klik"geluid horen. Zorg ervoor dat het kinderzitje stevig tegen de rugleuning van de autostoel is gedrukt.

Controleer de ISOFIX-ontgrendelingsknop nogmaals en zorg ervoor dat de vergrendelingsindicatie GROEN is. Afbeelding 17

Stap 7. Neem het zitje zelf vast om te controleren of het stevig vastzit of schudt. Als het zitje trilt en de ISOFIX-connectoren uitgetrokken zijn, dan herhaalt u de bovenstaande stappen en installeert u het opnieuw. Afbeelding 18

Stap 8. Trek de verankerung bovenaan uit en druk op de ontgrendelingsknop voor het bevestigingsriempje om het uit te trekken tot het lang genoeg is om het gebruiksklare verankeringspunt eraan te bevestigen. Afbeelding 19.

Stap 9. Breng het bevestigingshaakje rond de gebruiksklare verankeringspunten. Controleer of er 3 ankerplaatsen voor de haak zijn, zoek er een die goed is voor u. Afbeelding 20

Stap 10. Trek de bevestigingsriem aan een ander uiteinde terug om de verankerung bovenaan vast te zetten. **VOORZICHTIG:** Als de verankerung bovenaan goed en correct vastgemaakt wordt, dan zal er een groen teken verschijnen aan de andere zijde van de ontgrendelingsknop van het bandje. Controleer dit wel. Afbeelding 21

Stap 11. Plaats het kind in de stoel. Controleer de hoogte van de schoudergordels. Zorg ervoor dat de gordels niet gedraaid zijn of ergens hangen. Maak de veiligheidsgordels op het kind vast, zorg ervoor dat ze goed zijn geplaatst en trek aan het bandje in het midden van het zitje om aan te spannen. Zorg dat de 5-puntgesp bevestigd is (Afbeelding 4; 5; 6; 7; 8; 9)

INSTALLATIE VAN HET ZITJE "Groep I" / 9 tot 18 kg. / Bevestigen van het autostoeltje met ISOFIX en verankerung bovenaan.



BELANGRIJK: Controleer eerst of er 2 ISOFIX-verankeringen in het loodrechte snijpunt van de rugleuning en het zitkussen van de auto zitten en of er zich een gebruiksklaar verankeringspunt bovenaan achter de zitting van het voertuig bevindt.

Tips: Het gebruiksklare verankeringspunt is gewoonlijk permanent geïnstalleerd achteraan op de hoedenplank of op de vloer van het voertuig. Voor meer informatie kunt u de instructies van uw voertuig lezen of contact opnemen met de fabrikant van het voertuig.

OPMERKING: Wanneer u het ISOFIX-systeem gebruikt, kunnen de ISOFIX-geleiders in de ISOFIX-verankeringen in het voertuig worden gestoken. (Afbeelding 13) De ISOFIX-verankeringen aan beide uiteinden worden naar binnen geduwd via de geleiders.

Stap 1. Druk op de ontgrendelingsknop om de ISOFIX-connectoren los te maken. U kunt dan een hoorbaar "klik"geluid horen. (Afbeelding 14) Schuif de rails naar de langste positie. **WAARSCHUWING!** Zorg ervoor dat het kinderzitje correct aangepast is voor installatie in een voorwaarts gerichte positie. Indien nodig drukt u op de aanpassingsknop "5" (Afbeelding A) en draait u de stoel naar voren.

WAARSCHUWING! GEBRUIK HET KINDERVEILIGHEIDSZITJE NIET AANGEPAST IN EEN HOEK VAN 90° IN DE BEWEGINGSRICHTING VAN DE WAGEN !!! DIT KINDERZITJE MAG ENKEL VOORWAARTS OF ACHTERWAARTS GERICHT TEN OPZICHTE VAN DE BEWEGING VAN DE WAGEN GEBRUIKT WORDEN!!!

Stap 2. Plaats het kinderzitje op de autostoel, het moet in de richting van de beweging gekeerd staan. Afbeelding 22;23 Als uw auto een airbag op de passagiersstoel heeft, mag het kinderzitje alleen achter in de auto worden gebruikt!

Stap 3. Duw de ISOFIX-connectoren rechtstreeks in de verankeringen totdat u een hoorbaar geluid hoort "klikken"(Afbeelding 23.1;31;32). Zorg ervoor dat u een "klik" hoort en de ISOFIX-vergrendelingsaanduiding GROENE (Afbeelding 23.1) laat zien

Stap 4. Duw het kinderzitje stevig in de richting van de rugleuning van de autostoel. (Afbeelding 32) Tijdens deze beweging zal het ISOFIX-systeem het kinderzitje vastzetten aan de rugleuning van de autostoel en hoort u een "klik" -geluid. Zorg ervoor dat het kinderzitje stevig tegen de rugleuning van de autostoel aan gedrukt is. Controleer nogmaals de ISOFIX-ontgrendelingsknop en zorg ervoor dat de vergrendelingsindicatie GROEN is.(Afbeelding 32.3)

Stap 5. Neem het zitje zelf vast om te controleren of het stevig vastzit of schudt. Als het zitje trilt en de ISOFIX-connectoren uitgetrokken zijn, dan herhaalt u de bovenstaande stappen en installeert u het opnieuw. (Afbeelding 33)

Stap 6. Trek de verankering bovenaan uit en druk op de ontgrendelingsknop voor het bevestigingsriempje om het uit te trekken tot het lang genoeg is om het gebruiksklare verankeringspunt eraan te bevestigen. Afbeelding 19.

Stap 7. Breng het bevestigingshaakje rond de gebruiksklare verankeringspunten. Controleer of er 3 ankerplaatsen voor de haak zijn, zoek er een die goed is voor u. Afbeelding 23-A;B;C

Stap 8. Trek de bevestigingsriem aan een ander uiteinde terug om de verankering bovenaan vast te zetten.

VOORZICHTIG: Als de verankering bovenaan goed en correct vastgemaakt wordt, dan zal er een groen teken verschijnen aan de andere zijde van de ontgrendelingsknop van het bandje. Controleer dit wel. Afbeelding 23-D

Stap 9. Plaats het kind in de stoel. Controleer de hoogte van de schoudergordels. Zorg ervoor dat de gordels niet gedraaid zijn of ergens hangen. Maak de veiligheidsgordels op het kind vast, zorg ervoor dat ze goed zijn geplaatst en trek aan het bandje in het midden van het zitje om aan te spannen. Zorg dat de 5-puntgesp bevestigd is (Afbeelding 4; 5; 6; 7; 8; 9)

INSTALLATIE VAN HET ZITJE "Groep II; III" / 15 tot 36 kg./ Met 3-punts veiligheidsgordel + extra bevestiging (FIX).



BELANGRIJK: Wanneer u het zitje gebruikt voor groep 2; 3 15-36 kg, dan moet u de gesp, de schouderkussentjes en het inzetstuk voor baby's verwijderen Foto A- 9; 10; 11; 12; 13;14 posities om de gesp te verwijderen en de schoudergordels onder de bekleding verbergen.

Stap 1. Maak de 5-puntsgordel van het kinderzitje los door op de rode knop van de gesp te duwen. Afbeelding 24

Stap 2. Maak de gordels van het harnas los door op de ontgrendelingsknop te drukken en door de bandjes van het harnas zo ver mogelijk naar voren te trekken. Afbeelding 25;26 Opmerking: trek niet aan de schouderkussentjes.

Stap 3. Druk de gesp naar beneden (afbeelding 29.1), draai de metalen beugel aan de onderkant van het zitje (afbeelding 29.2), haal de beugel door de opening en trek de gesp eruit (afbeelding 29.3).

Stap 4. Verwijder het kussen, het borstkussentje en het kruiskussentje en haal de twee metalen delen van de gesp uit de schoudergordels. Afbeelding 27;28

Stap 5. Rol de schoudergordels aan beide zijden afzonderlijk op en plaats ze in de sleuven onder de stoffen bekleding. Afbeelding 30

OPMERKING: Wanneer u het ISOFIX-systeem gebruikt, kunnen de ISOFIX-geleiders in de ISOFIX-verankeringen in het voertuig worden gestoken. (Afbeelding 13;32) De ISOFIX-verankeringen aan beide uiteinden worden naar binnen geduwd via de geleiders.

Stap 6. Herhaal alstublieft stappen 1 tot 5 voor installatie op de zitting van de wagen zoals beschreven in Groep I / 9 tot 18 kg. / Bevestigen van het autostoeltje met ISOFIX en verankering bovenaan

Stap 7. Plaats het kind in het kinderzitje. Plaats de schoudergordel door het haakje over de schouder van het kind en de heupgordel over het zitje en de schoot van het kind. Afbeelding 34;35; Steek de riem door de onderste opening in de zitting van het veiligheidszitje en bevestig de clip aan de bijbehorende gesp totdat u een klik hoort. Afbeelding 36;37 Controleer of de gesp van de gordel vast zit door eraan te trekken.

Stap 8. Zorg ervoor dat de gordel correct door alle geleiders gaat, dat hij niet gedraaid zit en het kind niet hindert.

INSTALLATIE VAN HET ZITJE "Groep II; III" / 15 tot 36 kg./ Met 3-puntsgordel




Druk op de ontgrendelingsknoppen en trek de ISOFIX-connectoren terug in de stoel (Afbeelding 38) Gebruik de 3-puntveiligheidsgordels van de auto om de veiligheid van het kind te waarborgen en het kinderzitje vast te zetten!

Stap 1. Groep II; III van 15 tot 36 kg. Plaats het kinderzitje op de autozitting, het moet rechtop en in de bewegingsrichting gekeerd staan. (Afbeelding 39)

Stap 2. Plaats het kind in het kinderzitje. Plaats de schoudergordel door het haakje over de schouder van het kind en de heupgordel over het zitje en de schoot van het kind. Steek de riem door de onderste opening in de zitting van het veiligheidszitje en bevestig de clip aan de bijbehorende gesp totdat u een klik hoort. Controleer of de gesp van de gordel vast zit door eraan te trekken (Afbeelding 34;35;36;37)

Appendix 1 - List of cars suitable for fixing semi-universal / Дополнение 1 - Списък на автомобили за подходящи за полу-универсално захващане.




MODEL	YEAR	SEATS
ALFA ROMEO		
147	2007	2-4
156 wagon	2003	2-4
156	1997-2005	2-4
156 Sportswagon	1997-2005	2-4
159	2005	2-4
159 SW	2005-2011	2-4
159 (facelift)	2008	1-2-4
Mito	2008	1-2-4
GT Sportswagon	2004	2-4
Gulietta	2017	2-4
Gulietta 940	2010	2-4
Stalvio	2017	2-4
AUDI		
A1	2010	2-4
A1	2012	2-4
A2	1999-2005	2-4
A3 (facelift) (BP)	2010	2-4
A3, S3 (AB1)	1996-2003	2-4
A3, S3 (AB2)	2003	2-4
A3 (AB2)	2008	2-4
A3 sportback (BPA)	2 004-2012	2-4
A3 sportback	2012	2-4
A3 cabrio	2008	2-4
A3 e-tron	2014	2-4
A4, S4, RS4	2015	1-2-4
A4 avant (B5)	1996-2001	2-4
A4 cabrio (B6)	2000-2004	1-2-4
A4 (B6)	2000-2004	2-4
A4 (B7)	2004-2007	2-4
A4 cabrio (B7)	2006	1-2-4
A4 (B8)	2007	1-2-4
A4 allroad quattro	2009	1-2-4

MODEL	YEAR	SEATS
A4	2015	2-4
A5	2007	1-2-4
A5, S5 (B8)	2007	1-2-4
A5, S5 (B8) FL	2011	1-2-4
A5 (B8) cabrio	2009	2-4
A5 (B8) FL cabrio	2011	1-2-4
A5 sportback (B8)	2009	1-2-4
A5 sportback (B8)	2011	1-2-4
A6	2010	2-4
A6, S6, RS6 (C5)	1998-2004	2-4
A6, S6, RS6 (C6)	2004	1-2-4
A6 (C7)	2011	1-2-4
A6 (C67 4B)	2012	1-2-4
A6	2018	2-4
A7 sportback	2010	2-4
A7 sportback 5 seats	2011	1-2-4
A7 sportback (4G)	2010	2-4
A8 (4H)	2010	2-4
Q2	2015	1-2-4
Q3 (8U)	2010	2-4
Q5	2008	2-4
Q7	2006	2-4
Q7 (4M)	2015	1-2-4
S4 (B5)	1997-2001	2-4
S5 sportback 5P	2009	1-2-4
RR	2007	1
TT-i, TT-s	2006	1

BMW		
1 serie (E81/E87)	2005	2-4
1 serie (E82)	2007	2-4
1 serie (E88)	2008	1-2-4
1 serie (F20)	2010	1-2-4
1 serie (F21) 3P 5 seats	2012	2-4
2 er active tourer (F45)	2014	1-2-4
2 er Grand tourer (F46)	2015	1-2-4
3 serie (E46)	200-2006	2-4
3 serie (E92)	2005	2-4
3 serie (E93)	2007	2-4
3 serie (E42)	1998-2007	2-4

MODEL	YEAR	SEATS
3 serie (E46)	1998-2007	2-4
3 serie (E46)	2001-2004	2-4
3 serie (E46) SW	1999-2005	2-4
3 serie (E90)	2005	2-4
3 serie (E91)	2005	2-4
3 serie (E91) facelift	2005-2013	2-4
3 serie (F30)	2012	2-4
3 serie (F31)	2012	2-4
4 Grand g. coupé (F36)	2014	2-4
5 serie (B9)	2000-2004	2-4
5 serie (60)	2003	2-4
5 serie (61)	2003	2-4
5 serie (F10)	2010	2-4
5 serie (F10) touring	2010	2-4
5 serie GT	2009	2-4
5 serie	2017	2-4
6 serie (E64)	2003	2-4
6 serie (E63)	2003	2-4
6 serie (E63)	2011	2-4
6 serie (E63, F06)	2012	2-4
6 serie GT	2017	2-4
7 serie (E55) Facelift	2001-2008	2-4
7 serie (F07)	2008	2-4
7 serie (F01)	2012	2-4
Mini (R55)	2007	2-4
Mini II (Facelift)	2010	2-4
Mini (R57) cabrio	2010	2-4
Mini Countryman 4 seats	2009	2-4
Mini Countryman 5 seats	2010	2-4
Mini Club Man	2007	2-4
X1	2009	2-4
X1 (E84) facelift	2012	2-4
X1	2015	2-4
X3 (F25)	2010	2-4
X3 (F83)	2003-2010	2-4
X3	2017	2-4
X5 (E53) facelift	1999-2006	2-4
X5	2006	2-4

MODEL	YEAR	SEATS
X5 (E5)	2013	2-4
X6	2008	2-4
X6 (E6, E7)	2012	2-4
CADILLAC		
CTS	2007	2-4
CHEVROLET		
Aveo	2011	2-4
Captiva facelift	2006	2-4
Camaro (GMXSI)	2011	2-4
Cruze	2009	2-4
Cruze SW (KL1)	2012	2-4
Epica	2006	2-4
HRH	2008-2009	2-4
Lacetti	2004	2-4
Malibu	2011	2-4
Malibu (KLIG)	2012	2-4
Nissin	2002	2-4
Nissin wagon	2004-2009	2-4
Nubira	2004-2006	2-4
Orlando	2011	2-4
Spark	2010	2-4
Tahoe	1999-2006	2-4
Trax	2011	2-4
Volt (DLIC)	2013	2-4
CHRYSLER		
300C	2008	2-4
Dodge Caliber	2006	2-4
Dodge Nitro	2006	2-4
Dodge Ram (1500) 4P	2006	2-3-4
Dodge Journey	2009	2-4
Jeep Cherokee	2002	2-4
Jeep Grand Cherokee	1992	2-4
Pacific	2003-2008	2-4
Sabring	2007	2-4
PT cruiser	2000-2010	2-4
Dodge Voyager	2007	2-4-5-7
Voyager	2001-2007	2-4-5-7
Dodge Voyager	2001-2007	2-4-5-7




MODEL	YEAR	SEATS
Voyager: Stow n Go	2005	6
CITROEN		
Berlingo	2008	1-2-4
Berlingo	2014	2-4
Berlingo	2018	2-3-4
Berlingo Multipspace	2009	1-2-4
C1	2008	2-4
C2	2003	2-4
C3 (F)	2010	2-4
C3	2017	2-4
C3 Aircross	2017	2-4
eMehari	2017	2-4
C4, (facelift)	2004-2010	2-4
C4 II	2010	2-4
C4 allroad	2012	2-4
C4 Cactus	2014	2-4
C4 Picasso	2004	2-4
C4 Grand Picasso	2006	1-2-4
C4 Grand Picasso	2010-2013	2-3-4
C5 (R)	2010	2-4
C6	2000	2-4
C8	2002	2-4-5-7
C-Crosser	2007	2-4
DS3	2017	2-4
DS4	2011	2-4
DS5	2012	2-4
DS7 Crossback	2017	1-2-4
Evason (facelift)	1994-2002	2-4-5-7
Jumpy	2007	2-4-5-7
Nemo Multipspace	2011	2-4
Nemo	2007	2-4
Savo 5P	1996-2006	2-4
Xsara	1997-2006	2-4

MODEL	YEAR	SEATS
Xsara Picasso	2008	2-4
DACIA		
Duster	2010	2-4
Duster	2017	2-4
Dokker	2012	2-3-4
Logan MCV (facelift)	2005	2-4
Logan MCV	2013	2-4
Lodgy	2005	2-3-4
Lodgy (SD)	2015	2-3-4
Sandero	2005	2-4
Sandero	2008	2-4
Sandero Stepway	2009	2-4
DAIHATSU		
Cuore	2007	2-4
Materia	2006	2-4
Sifon	2005	2-4
Terios	2005	2-4
Trevis	2008	2-4
FIAT		
500 C	2009	2-4
500 L	2012	2-4
500 X	2015	2-4
500	2017	2-4
Brevo (Typ 198)	2007	2-4
Croma	2008	2-4
Doblo (facelift 2005)	2001	2-4
Doblo II	2010	2-4
Fiorino Quibo	2008	2-4
Grande Punto 5P	2006-2009	2-4
Grande Punto EVO	2009	2-4
Grande Punto (Typ 199)	2005-2009	2-4
Idea	2003-2007	2-4
Linea	2007	2-4
Multipia	2004-2007	2-4
Panda (Typ 169)	2003-2012	2-4
Punto 118 3-5 P	1999-2007	2-4
Punto 199 3 P	2012	2-4
Suado II	2007	2-4-5-7
Sedici	2006	2-4

MODEL	YEAR	SEATS
Stilo	2001-2007	2-4
Ulysee	2004	2-4
Typ	2005	2-4
FORD		
B-max	2012	2-4
C-max	2017	2-4
Grand C-max	2017	2-4
Ecosport	2013	2-4
Fiesta (MK7) 3-5 P	2008	2-4
Fiesta	2017	2-4
Focus	1998-2004	2-4
Focus	2004	2-4
Focus (facelift)	2005-2008	2-4
Focus	2011	2-4
Focus	2018	2-4
Fusion	2004	2-4
Galaxy (facelift)	2006	2-4
Galaxy	2011	2-4
Galaxy	2015	2-4
Edge	2016	2-4
Grand C-max	2012	2-3-4
Ka	2009	2-4
Ka	2017	2-4
Kuga	2013	2-4
Maverick	2000-2007	2-4
Mondeo (facelift 2010)	2007-2010	2-4
Mondeo (BA7)	2010	2-4
Mondeo Turnier (BA7)	2010	2-4
Ranger	2011	2-4
S-max (facelift)	2006	2-4
S-max	2015	2-4
Tourneo connect	2013	2-4
Tourneo connect	2013	2-4
Tourneo connect	2018	2-4
Tourneo Custom	2012	2-4
Tourneo	2006	2-4
Transit Connect	2006	2-4
Transit Kombi	2011	2-3
Transit Custom	2012	2-3-6


MODEL	YEAR	SEATS
HONDA		
Accord	2008	2-4
Accord 4-5 P	2009	2-4
City 4 P	2011	2-4
City 4 P	2009	2-4
City R EP3	2001-2006	2-4
City 4-5 P	2006	2-4
City 4D	2011	2-4
City SD	2012	2-4
City	2017	2-4
CR-V	2002	2-4
CR-V	2012	2-4
CR-V (facelift)	2015-2017	2-3-4
CR-Z	2010	2-4
FR-V 6 seats	2005	2-4
Insight	2009	2-4
Jazz	2001-2008	2-4
Jazz 5P	2008	2-4
Jazz (AA)	2011	2-4
Legend	2006	2-4
Stream	2001	2-4
HYUNDAI		
Accent	2002	2-4
Coupe	2001	2-4
Elantra	2002	2-4
Getz	2002-2005	2-4
Getz	2005-2008	2-4
Hi-100	2008	2-4
IO	2009	2-4
IO	2009	2-4
IO (PBT)	2012	2-4
IO	2007	2-4
IO (FDH)	2010	2-4
IO (GD)	2012	2-4
IO CW (GD)	2007	2-4
IO	2017	2-4
H40	2011	2-4
H40	2012	2-4
H40 CW	2011	2-4



MODEL	YEAR	SEATS
DK20 (JC)	2010	2-4
DK20	2010	2-4
DK35	2012	2-4
DK55	2009	2-4
Matrix	2008	2-4
Santa Fe	2006	2-4
Santa Fe (facelift)	2010	2-4
Santa Fe	2012	2-4
Santa Fe (DM)	2012	2-4
Sonata	2001	2-4
Sonata, i40	2008	2-4
Teracan	2002	2-4
Tucson SP	2004-2015	2-4
Tucson SP	2015	2-4
Veloster	2011	2-4
ioniq	2016	2-4
Kona	2017	2-4
Nexo	2018	2-4
INFINITI		
MQSH (YS1H)	2011	2-4
ISUZU		
D-MAX Double Cab	2007	2-4
LACIAR		
S type	2002	2-4
X type	2005	2-4
XF type	2008	2-4
XJ type	2003	2-4
XK type	2006	2-4
E-pace	2017	2-4
F-pace (761)	2016	2-4
XF (Z60)	2015	2-4
XE	2015	2-4
JEEP		
Jeep Commander	2006	2-4
Jeep Grand Cherokee	2010	2-4

MODEL	YEAR	SEATS
Jeep Wrangler Unlimited	2011	2-4
Jeep Renegade	2014	2-4
Jeep Compass	2017	2-4
KIA		
Carens	2002/2006	2-4
Carnival	2006	2-4-5-7
Ceed	2006-2007	2-4
Ceed	2012	2-4
Ceed (LD)	2012	2-4
Ceed sw	2012	2-4
Pro Ceed	2011	2-4
Magentis	2002	2-4
Opirus	2003	2-4
Picanto (facelift)	2004-2011	2-4
Picanto	2011	2-4
Rio	2002-2005	2-4
Rio UB	2012	2-4
Soul	2009	2-4
Soul (facelift)	2011	2-4
Sedona	2003	2-3-4
Sorento	2009	2-4
Sorento (XMO) (facelift)	2012	2-4
Sportage (Facelift)	2004-2010	2-4
Sportage SL	2010	2-4
Sportage	2010	2-4
Venga	2009	2-4
Niro	2016	2-4
Stinger	2017	2-4
Stonic	2017	2-4
LANCIA		
Delta	2008	2-4
Flavia (LS)	2012	2-4
Phedra	2002	2-4
Ypsilon	2003	2-4
Musa	2004	2-4
Theta	2011	2-4
Ypsilon (facelift 2007)	2003	2-4
Ypsilon (402)	2011	2-4
LAND ROVER		
Discovery	2001	2-4
Discovery 4	2009	2-4
Discovery 5	2016	1-2-4-5-7
Freelander 2	2006	2-4

MODEL	YEAR	SEATS	MODEL	YEAR	SEATS
Range Rover	2012	2-4	CX-9	2009	2-4
Range Rover Evoque 5	2011	2-4	Premacy	1999-2005	2-4
Range Rover Sport	2005	2-4	RX-8	2003	2-4
Range Rover Velar	2017	2-4	RX-8 (Facelift)	2018	2-4
LEXUS			MINICOPE		
IS 250*	2005	2-4	A class (W168)	2001	2-4
LS 450/500h	2006	2-4	A class (W169/Facelift 2000)	2005	2-4
CT 200h (A19CA)	2011	2-4	A class	2012	2-4
GS 300/A30	2000	2-4	A class	2018	2-4
GS 450 H (H100A)	2012	2-4	B class (Facelift 2008)	2005	2-4
IS 250	2010	2-4	B class (W246)	2011	2-4
IS (X2) (Facelift)	2015	2-4	C class (W203)	2000	2-4
LS 460/500h	2006	2-4	C class (S203)	2001	2-4
RX 300/350/400h	2003	2-4	C class (W204)	2001-2007	2-4
RX 400h	2006	2-4	C class (S204)	2007	2-4
RX 450h	2009	2-4	C class (T204)	2011	2-4
LX	2015	2-4	C class (C204)	2011	2-4
ES	2018	2-4	C class (W204)	2011	2-4
MASERATI			C class cabrio	2017	2-4
Quattroporte	2008	2-4	Citan	2012	2-4
Gran Turismo	2008	2-4	CL	2002	2-4
MAZDA			CL (Facelift)	2010	2-4
2	2003	2-4	CLA (C171)	2013	2-4
2 DE	2007	2-4	CLA (W9/Facelift 2000)	2008	2-4
2 LD	2003-2007	2-4	CLS (Facelift 2004)	2012-2010	2-4
2 (facelift)	2010	2-4	CLS (Facelift 2008)	2004	2-4
3	2003	2-4	CLS (C218)	2011	2-4
3 (facelift)	2010	2-4	E class	2002	2-4
323	2001	2-4	E class (W211)	2006	2-4
5 (facelift)	2005	2-4	E class (W212; S212)	2009	2-4
5 CW	2006	2-4	E class (A207)	2010	2-4
5 (Facelift 2005)	2002-2005	2-4	E class (C207)	2009	2-4
6 Sportbreak	2004	2-4	E class (W211)	2006	2-4
6	2008	2-4	E class	2016	2-4
6 Facelift	2002-2008	2-4	G/W463 (Facelift 2002)	1990	2-4
6 (Facelift 2005)	2010	2-4	GLK	2009	2-4
6 (Facelift 2010)	2008-2012	2-4	GLK (204) (Facelift)	2012	2-4
6	2012	2-4	GLC	2015	2-4
6	2018	2-4	M class (W164)	2001	2-4
CX-3	2015	2-4	ML class	2005	2-4
CX-5	2011	2-4	R class	2005	2-4-5-7
CX-7	2007	2-4	R class (W215)	2010	2-4
CX-7 (Facelift)	2009	2-4	S class	2005	2-4




MODEL	YEAR	SEATS
Sprinter	2013	2-3
V (W474)	2014	2-3-4-5-6-7
Vaneo (W414)	2001-2005	2-3-4
Viano	2003	2-4-5-7
Viano (V639)	2010	2-4-5-6-7
Vito (V639)	2010	2-3-5-6
X-class	2017	2-4
MG		
3	2013	2-4
ZS	2015	2-4
MINICOPE		
ASX	2010	2-4
Eclipse cross	2017	2-4
Coit	2004-2008	2-4
Grandis	2004-2011	2-4
Lancer	2007	2-4
Lancer FL	2011	2-4
L200	2006	2-4
Outlander	2003-2006	2-4
Pajero	2007	2-4
NISSAN		
Almera	2000	2-4
Cube Z12	2008	2-4
Evalia	2010	2-4
Infinity Q30	2015	2-4
Infinity QX30	2015	2-4
Juke	2010	2-4
Micra	2009-2017	2-4
Leaf (ZE0)	2012	2-4
Leaf	2017	1-2-4
Maxima (A33)	2000-2004	2-4
Micra (K11)	1993-2003	2-4
Micra (K12)	2003	2-4
Micra CC	2055	2-4
Micra (K13)	2010	2-4
Micra	2017	2-4
Murano	2003	2-4

MODEL	YEAR	SEATS
Navana Double Cab	2005	2-4
Navana MP 30 Double Cab	2015	2-4
Note	2005	2-4
Note II	2012	2-4
Pathfinder	2005	2-3-4
Pathfinder (RS1)	2017	2-4
Pleo	2011	2-4
Primera	2002	2-4
Qashqai	2007-2014	2-4
Qashqai +2	2008	2-4
Tida	2004	2-4
X-trail	2001-2007	2-4
OPEL VAUXHALL		
Agila	2002	2-4
Agila B	2008	2-4
Ampera	2011	2-4
Antara	2006	2-4
Astra H	2004-2010	2-4
Astra GTC	2011	2-4
Astra J	2009	2-4
Astra J sedan (P-J)	2012	2-4
Astra J Sports Tourer	2010	2-4
Astra K hatchback	2016	2-4
Astra	2016	2-4
Crossland X	2017	2-4
Combo C	2001-2017	2-4
Combo Life	20018	2-3-4
Corsa D	2006	2-4
Corsa D FL	2011	2-4
Corsa E	2014	2-4
Grandland X	2017	1-2-4
Insignia	2008	2-4
Insignia	2017	2-4
Karl	2015	2-4
Meriva	2003	2-4
Meriva B	2010	2-4
Meldia	2012	2-4
Signum	2003-2008	2-4
Vectra	2002-2008	2-4
Zafira B	2005	2-4
Zafira C	2011	2-4
Zafira C Tourer	2012	2-4
PEUGEOT		
107	2005	2-4

MODEL	YEAR	SEATS
206	1999	2-4
206 CC	2000-2007	2-4
206 SW	2000-2006	2-4
207	2005	2-4
207 CC	2007	2-4
207 SW	2002-2008	2-4
208 C	2008	2-4
307	2001-2009	2-4
307 SW	2002-2008	2-4
308	2007-2013	1-2-4
308 CC	2009-2011	2-4
308 SW	2011	1-2-4
407	2004	2-4
508	2011	2-4
508 SW	2011	2-4
508 RXH SW	2012	2-4
607	2006	2-4
807	2002-2010	2-4-5-7
1007	2005	2-4
2008	2013	2-4
3008	2010	2-4
3008	2016	2-4
4007	2007	2-4
4008 (B)	2010	2-4
5008	2012	2-3-4
5008	2016	2-3-4
Expert	2007	2-4-5-7
Partner	1996	2-4
Partner Tepee	2008	1-2-4
Partner	2014	2-4
Rifter	2014	2-3-4
iON	2010	2-4
PONTIAC		
Grand AM	1998-2004	2-4
PORSCHE		
Cayenne	2013	1-2-4
Cayenne	2017	1-2-4
Macan	2014	1-2-4
Panamera	2009	2-4
RENAULT		
Captur	2013	1-2-4
Clio II	1998-2005	2-4
Clio III	2005-2007	2-4
Clio IV	2012	1-2-4


MODEL	YEAR	SEATS
Clio Grandtour, III	2008-2009	2-4
Espace III	2000	2-3-4
Espace IV	2002-2010	2-3-4-5-7
Espace (K)	2010	2-3-4-5-7
Espace V	2015	2-3-4-5-7
Fluence (Z)	2010	2-4
Fluence (ZE)	2011	2-4
Kadjar	2015	2-4
Grand Modus	2008	2-4
Kangoo	2015	2-4
Kangoo I	1999	3
Kangoo II	2008	1-2-4
Koleos	2008	2-4
Koleos II	2017	2-4
Laguna	2001	2-4
Laguna III	2007-2010	2-4
Magana I	1999-2003	2-4
Magana II	2002	2-4
Magana III	2008	2-4
Magana Grandtour	2009	2-4
Magana III CC	2010	2-4
Magana IV	2015	2-4
Modus	2004-2008	2-4
Sanderio II	2012	2-4
Scenic II	2003-2006	1-2-4
Scenic III	2009	1-2-3-4
Scenic IV	2016	1-2-3-4
Talisar	2015	2-4
Grano Scenic II	2004	2-4
Grand Scenic III	2009	2-4
Traffic II	2012	2-3-4
Traffic III	2015	2-4
Twingo I	1998-2007	2-4
Twingo II	2008	2-4
Twingo III	2014	2-4
Vel Satis	2002	2-4
Zoe	2012	1-2-4
Zoe	2017	1-2-4
SAAB		
93	2005-2007	2-4
95	2005-2010	2-4
SEAT		



MODEL	YEAR	SEATS
Altea	2004	2-4
Altea XL	2006	2-4
Altea Freetrack	2007	2-4
Arosa	1998	2-4
Ateca	2016	2-4
Cordoba & Vario	1996-2002	2-4
Cupra*	2010	2-4
Exeo	2009	1-2-4
Exeo ST	2009	2-4
Ibiza	2004-2008	2-4
Ibiza ST	2010	2-4
Leon	2005	2-4
Leon ST	2012	2-4
Mii	2011	2-4
Mii 3P	2011	2-4
Toledo	1999-2004	2-4
SKODA		
Čižgo	2011	2-4
Čižgo	2012	2-4
Fabia I	1999-2007	2-4
Fabia II	2007	2-4
Fabia III	2014	2-4
Felicia	2001	2-4
Octavia I	1996-2004	2-4
Octavia II	2004-2009	1-2-4
Octavia III	1996-2004	1-2-4
Octavia	2012	1-2-4
Octavia Scout	2007-2012	2-4
Rapid	2012	2-4
Rapid SpaceBack	2013	2-4
Roomster	2006-2010	2-4
Superb	2001	2-4
Superb III	2015	2-4
Karoq	2017	2-4
Kodiac	2017	1-2-4
Yeti	2009	2-4

MODEL	YEAR	SEATS
SMART		
Forfour 453	2014	2-4
Forfour 451	2007	1
Forfour 451 (FL)	2010	1
Forfour 454	2004-2006	2-4
SUBARU		
Forester	2003/2008	2-4
Impreza	2002-207	2-4
Impreza	2017	2-4
Legacy	2004-2009	2-4
Outback	1999-2003	2-4
Tribeca	2006-2009	2-4
Trezia	2011	2-4
XV	2011	2-4
SUZUKI		
Alto VII	2009	2-4
Baleno	2017	2-4
Grand Vitara	2002/2005	2-4
Ignis	2004	2-4
Ignis	2017	2-4
Jimny	2018	2-4
Kazushi	2010	2-4
Liana	2002	2-4
Splash	2007/2012	2-4
Swift	2004-2010	2-4
Swift	2017	2-4
SK4	2006	2-4
SK4 S-Cross	2013	2-4
Vitara	2017	2-4
Wagon R+	2002	2-4
SSANGYONG		
Troli	2016	2-4
XIV	2016	2-4
TATA		
Indica Vista	2008	2-4
TESLA		
Model S	2014	2-4
TOYOTA		
Auris	2007-2010	2-4
Auris Hybrid	2010	2-4
Avenis (T22)	2000-2003	2-4
Avenis (T25)	2003-2009	2-4
Avenis (T27)	2009-2012	2-4
Avenis Verso	2001	2-4

MODEL	YEAR	SEATS	MODEL	YEAR	SEATS
Avenis	2015	2-4	VOLKSWAGEN		
Aggo	2005	2-4	Amarok	2010	2-4
Aggo	2017	2-4	Anteon	2017	2-4
Corolla	2000-2007	2-4	Beetle	1998	2-4
Corolla Verso	2004-2009	2-4	Beetle, cabrio	2002	2-4
C-HR	2017	2-4	Beetle, cabrio	2005	2-4
Hylux	2016	2-4	Beetle 3P	2011	2-4
iQ	2008-2009	2-4	Bora	1998-2005	2-4
Land Cruiser	2002-2009	2-4	Caddy	2000	2-4
Pravia	2000-2009	2-4	Caddy	2004	2-4
Prius	2003-2009	2-4	Caddy	2010	2-4
Prius +	2012	2-4	Caddy	2015	2-4
RAV 4	2000-2013	2-4	EOS	2006	1-2-4
Urban cruiser	2009	2-4	Fox	2005	2-4
Vento S	2011	2-4	Golf IV	1997-2003	2-4
Yaris	1999-2005	2-4	Golf IV Variant	1999-2006	2-4
Yaris	2005-2011	2-4	Golf V	2003	2-4
Yaris Verso	1999-2005	2-4	Golf V plus	2006-2009	2-4
Yaris	2017	2-4	Golf V Variant	1999-2006	2-4
VOLVO			Golf VI	2008	2-4
C 30	2006	2-4	Golf VI Variant	2009	2-4
C 70	2006	2-4	Golf VI cabrio	2011	2-4
S 40	2001/2003	2-4	Golf VI Plus	2009	2-4
S 60	2000	2-4	Golf VII	2012	2-4
S 60 (R)	2010	2-4	Golf VII SW	2015	2-4
S 70	2006	2-4	Golf VII Sportvan	2014	2-4
S 80	2006	2-4	Jetta VI	2005-2010	2-4
S 90	2017	2-4	Jetta VI	2010	2-4
V 40	1996-2004	2-4	Lupo	1998	2-4
V40 Cross Country	2013	2-4	Passat	1996-2005	2-4
V 50	2004	2-4	Passat CC	2008	2-4
V 60	2010	2-4	Passat (B6)	2005	2-4
V 70	2000-2007	2-4	Passat (B7)	2010	2-4
V 70	2011	2-4	Passat (B7) Alltrack	2012	2-4
V 90	2017	1-2-4	Passat (B8)	2014	2-4
XC 40	2018	1-2-4	Phaeton	2002	2-4
XC 60	2008	2-4	Polo	1999	2-4
XC 60	2017	2-4	Polo III SW	1994-2001	2-4
XC 70	2007	2-4	Polo III (6N2)	1999-2001	2-4
XC 70	2011	2-4	Polo IV (9N)	2001-2005	2-4
XC 90	2002-2014	2-4	Polo IV (9N3)	2005-2009	2-4
XC 90	2015	1-2-4	Polo V (6R)	2009	2-4
			Polo	2017	2-4
			Sclerooco	2008	2-4

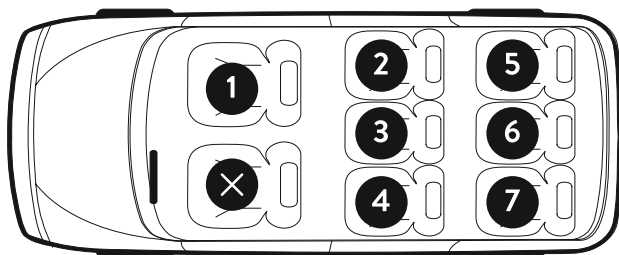

MODEL	YEAR	SEATS ☑
Scirocco III	2008	2-4
Sharan	2004	2-3-4
Sharan II	2010	2-4
Sharan II (facelift 2004)	2000-2010	2-4
Sharan II (7N)	2010	3-5-7
T5 California	2003	2-4
T5 Caravelle	2003	2-4
T5 Multivan	2003	2-4-5-7
T6 Multivan	2015	2-4-5-7
Tiguan	2007	2-4
Tiguan (Facelift)	2011	2-4
Touareg (7L)	2002-2010	2-4
Touareg II	2010	2-4
Touareg	2018	2-4
Touran	2007	2-4
Touran	2010	2-4
Touran	2015	2-3-4
T-Roc	2017	2-4
UP (Lupo II) 3P	2011	2-4
UP (Lupo II) 5P	2012	2-4



Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Тел.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com